

正ネスラック

移動は自由自在、コンテナと保管棚の2つの機能を備えました。



特長

- 自由に移動できる棚です。
- 多段積みで空間の有効活用ができます。
- 安全性の高い積み重ね接合方式です。
- 作業効率がアップします。
- 不要時のスペース効率抜群です。
- 最大荷重：段あたり1t。

パレトップ

パレトップ使用時



※NR34使用時

〈11パレット用〉

品名		正ネスラック			パレトップ
品番		NR34	NR37	NR39	NRT1
外寸(mm)	間口	1350	1350	1350	1350
	奥行	1200	1200	1200	1200
	高さ	1400	1700	1900	140
内寸(mm)	間口	1250	1250	1250	1250
	奥行	1150	1150	1150	1150
	高さ	1200	1500	1700	—
自重(kg)		57	60	62	33
最大荷重(t)		1	1	1	1
積重段数		4段 or 3段+パレトップ	3段 or 2段+パレトップ	3段 or 2段+パレトップ	1段

〈14パレット用〉

品名		正ネスラック			パレトップ
品番		NR64	NR67	NR69	NRT4
外寸(mm)	間口	1650	1650	1650	1650
	奥行	1200	1200	1200	1200
	高さ	1400	1700	1900	140
内寸(mm)	間口	1550	1550	1550	1550
	奥行	1150	1150	1150	1150
	高さ	1200	1500	1700	—
自重(kg)		61	64	67	36
最大荷重(t)		1	1	1	1
積重段数		4段 or 3段+パレトップ	3段 or 2段+パレトップ	3段 or 2段+パレトップ	1段

※各商品の自重は製造メーカーにより数kgの差があります。

【積載目安】

車輛	高さ(H)は目安で車種で違い有り	NR34	NR37	NR39	NR64	NR67	NR69
4tウイング車(台)	(H)約2350mm想定	28	20	12	21	15	9
10t低床ウイング車(台)	(H)約2550mm想定	56	42	35	40	30	25

※積載目安はあくまで参考台数であり、荷台の寸法により異なります。

流通用
パレット

中継輸送用
コンテナ

ラック・
保管用
パレット

シーズン
商品・
作業機器

搬送機器

保管
搬送機器

店舗用
搬送機器

BCP
対策機器

システム
用品

販売品

ネスラックオプション

様々な形状の商品を保管できるように、多数のオプションパーツをご用意しております。

販売品


レンタル品

●クランプ式中間棚



●クランプ

NRC 1 (段あたり耐荷重 600kg)
NRC 2 (段あたり耐荷重 450kg)

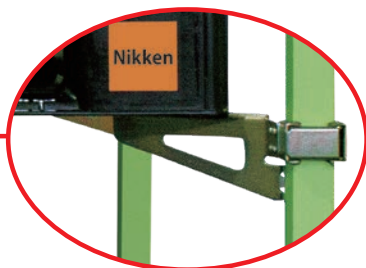


品名	ネスラック用中間棚クランプ			
品番	NRC1L	NRC1R	NRC2L	NRC2R
アームの長さ (mm)	250		700	

※左写真のクランプ式中間棚は、4本のクランプを使用しています。

※NRC2×4本は、11型正ネスラックには使用できません。(NRC1推奨)

販売品


レンタル品



ネスラック用 転倒防止金具 横

品番：NRMC-H

正ネスラック・逆ネスラックの横連結としてご使用いただけます。



逆ネスラック用 転倒防止金具 縦

品番：NRMC-V

逆ネスラックの縦連結としてご使用いただけます。

販売品




●中間棚(脱着式)

高さの有効活用に。小型商品の荷崩れ、直積み商品の荷傷み防止に。



●フォークガイド

正確な差し込みをするためのガイド。走行時の滑り止めに。




●ガード(脱着式)

小物類、袋状の商品の荷崩れ防止に最適。メッシュは前面にも取付可能。



●バー(脱着式)

商品の荷崩れ防止に最適。用途に合わせて2段、3段も可能。



●中柱(脱着式)

ロールもの、フレコンなどの荷崩れ防止に。
※内寸50mm小さくなります。