日建リース工業株式会社

現場づくりの「すべての手間」を0（ゼロ）にしたい

生産性向上を実現する 総合カタログ

このカタログでは、現場づくりのさまざまな課題をチェックシートとイラストを基にわかりやすく解説し、手配時間を大幅に短縮することで職員の皆様の時間創出をお手伝いいたします。

Vol.3

現場づくりの「すべての手間」を0（ゼロ）にしたい　生産性向上を実現する総合カタログ

日建リース工業株式会社

CHECK SHEET

※コピーしてお使いください。

					ページ
01 土地探し		ハウス設置用の土地は見つかりましたか？	☑YES	☑NO	11
		事務所用の空きテナントは見つかりましたか？	☑YES	☑NO	12
		宿舎用の物件は見つかりましたか？	☑YES	☑NO	12
		駐車場は見つかりましたか？	☑YES	☑NO	13
		近隣説明会の会場は見つかりましたか？	☑YES	☑NO	13
		現場周辺の地図は作製されましたか？	☑YES	☑NO	14
02 共通仮設	仮囲い・ゲート	仮囲い・ゲートを手配しましたか？	☑YES	☑NO	18
		仮囲い・ゲートの設置工事は手配しましたか？	☑YES	☑NO	20
		カラーコーン・コーンバーは用意しましたか？	☑YES	☑NO	28
		バリケードは必要ですか？	☑YES	☑NO	28
		プラスチックフェンスは必要ですか？	☑YES	☑NO	27
	敷鉄板・プラ敷	敷鉄板は用意しましたか？	☑YES	☑NO	30
		プラ敷は必要ですか？	☑YES	☑NO	31
	倉庫・ガードマンボックス	倉庫は必要ですか？	☑YES	☑NO	20
		ガードマンボックスは必要ですか？	☑YES	☑NO	31
	朝礼台・ステージ	朝礼台は必要ですか？	☑YES	☑NO	36
	旗	安全旗・衛生旗は用意しましたか？	☑YES	☑NO	36
		社旗は用意しましたか？	☑YES	☑NO	36
		吹流しは用意しましたか？	☑YES	☑NO	37
	LED照明	投光機やパイプライトは必要ですか？	☑YES	☑NO	21
	高圧洗浄機	タイヤや敷鉄板の泥を落とす必要がありますか？	☑YES	☑NO	35
	看板・サイネージ	「安全第一」などの看板は用意しましたか？	☑YES	☑NO	37
		液晶サイネージやLEDサイネージは必要ですか？	☑YES	☑NO	21
03 トイレ	トイレ（水洗・軽水洗・汲み取り）	トイレは水洗・軽水洗、どちらを使用されますか？	☑水洗	☑軽水洗	44
		小便用・大便用・手洗いユニットは何台必要ですか？		台	39
		和式がよろしいですか？　洋式がよろしいですか？	☑和式	☑洋式	44
		洋式の場合は、温水洗浄便座が必要ですか？	☑YES	☑NO	45
		給排水工事や浄化槽は手配されましたか？	☑YES	☑NO	39
		トイレ内の照明の電気工事は手配されましたか？	☑YES	☑NO	40
		凍結防止対策は必要ですか？	☑YES	☑NO	46
	トイレ囲い	トイレの囲いは設置されていますか？	☑YES	☑NO	40
	トイレ下屋工事	トイレの下屋工事はお考えですか？	☑YES	☑NO	41
	金鳥トイレ快適スタートキット	トイレの防虫対策はお済みですか？	☑YES	☑NO	41
	トイレ不凍液	簡易水洗・汲み取りの場合、不凍液は必要ですか？	☑YES	☑NO	46
	シンク	どのようなタイプのシンクをお考えですか？		タイプ	46
04 ハウス	ハウス	ハウスの種類や規模は決まっていますか？	☑YES	☑NO	52
		ハウスのエアコン・工事を手配しましたか？	☑YES	☑NO	86
		新世代の仮設オフィス「システムオフィス」をご存知ですか？	☑YES	☑NO	53
		ハウスにブラインドやカーテンを用意しましたか？	☑YES	☑NO	88
		ハウス内にタイルカーペットを敷きますか？	☑YES	☑NO	88
	クイックオフィスシリーズ	次世代システムオフィス用家具「クイックオフィスシリーズ」はご存知ですか？	☑YES	☑NO	76
	付帯工事	ハウスの階段や歩廊囲い・パネルは必要ですか？	☑YES	☑NO	54
		ハウスの階段の段差の対策は必要ですか？	☑YES	☑NO	54
		雨対策は必要ですか？	☑YES	☑NO	55
	インフラ工事	電気工事の手配はできていますか？	☑YES	☑NO	55
		給排水工事の手配はできていますか？	☑YES	☑NO	56
		ガス工事の手配はできていますか？	☑YES	☑NO	56
	別棟	現場のタバコ受動喫煙対策をしますか？	☑YES	☑NO	57
		作業員の休憩所を設置しますか？	☑YES	☑NO	89
		シャワールームを設置しますか？	☑YES	☑NO	88
	虫のトラブル	屋外作業用の虫よけスプレーなど防虫用品を用意しますか？	☑YES	☑NO	57
		取り替え用の準備など万全ですか？	☑YES	☑NO	88
05 備品	スタイリッシュシリーズ	次世代備品「スタイリッシュシリーズ」はご存知ですか？	☑YES	☑NO	94
	標準事務所備品「スタンダードシリーズ」	スタッフは何人ですか？		人	92
		事務所のレイアウトはもうお決まりですか？	☑YES	☑NO	92
		事務所にどんな商品を選ばれますか？			94
		シュレッダーは必要ですか？	☑YES	☑NO	106
		空気清浄機は必要ですか？	☑YES	☑NO	106
		AED、救急用品の手配および講習はされますか？	☑YES	☑NO	92
		屋内の虫対策（ハエや蚊）はお済みですか？	☑YES	☑NO	109
	電気会社・衛生設備会社用備品	電気会社や衛生設備会社の備品は用意しますか？	☑YES	☑NO	93
	詰所用備品	協力会社の詰所用の備品は用意しますか？	☑YES	☑NO	93
	シーズン商品	冷暖房機器は必要ですか？	☑YES	☑NO	108

					ページ
06 測量・測定機器		騒音計・振動計の設置は必要ですか？	☑YES	☑NO	113
		風速計の設置は必要ですか？	☑YES	☑NO	113
		オートレベル・レーザーレベルは必要ですか？	☑YES	☑NO	114
		セオドライト（トランシット）は必要ですか？	☑YES	☑NO	114
		トータルステーション（光波）は必要ですか？	☑YES	☑NO	114
		ガス検知器は必要ですか？	☑YES	☑NO	114
		外壁からコンクリートの強度や電気・ガス配線状況を調査しますか？	☑YES	☑NO	115
		作業員に警報で知らせる機器はありますか？	☑YES	☑NO	115
07 IT商品	通話・ネットワーク環境	ビジネスフォンや電話工事は手配されていますか？	☑YES	☑NO	123
		インターネットプロバイダやネットワーク工事は手配されていますか？	☑YES	☑NO	123
		複合機は手配されましたか？	☑YES	☑NO	136
	IT機器	セキュリティが確保されたWi-Fi環境は導入されますか？	☑YES	☑NO	134
		プロジェクター、スクリーンは必要ですか？	☑YES	☑NO	140
		工事の作業間調整に有効なBIG PADやインタラクティブプロジェクターは必要ですか？	☑YES	☑NO	140
	情報管理システム	タブレット端末を使った図面共有システムは導入されますか？	☑YES	☑NO	141
		小型ネットワークカメラで防犯、作業管理システムを導入されますか？	☑YES	☑NO	132
		離れた場所から現場の状況を確認する必要はありますか？	☑YES	☑NO	129
		遠隔臨場に対応していますか？	☑YES	☑NO	129
		物や作業員の位置情報を管理するシステムは導入されますか？	☑YES	☑NO	143
		作業員入退場管理システムは導入されますか？	☑YES	☑NO	141
		コロナ対策で検温システムを導入しますか？	☑YES	☑NO	147
		見学会でオリジナルグッズの配布はお考えですか？	☑YES	☑NO	140
		コピーカウント料の低減をお考えですか？	☑YES	☑NO	136
		複合機の選択でお悩みですか？	☑YES	☑NO	136
		朝礼のデジタル化をお考えですか？	☑YES	☑NO	138
		作業員への情報伝達を強化しませんか？	☑YES	☑NO	132
		大判の図面をスキャンされますか？	☑YES	☑NO	137
		建設キャリアアップシステムの対応でお困りではありませんか？	☑YES	☑NO	146
	Wi-Fiアクセスポイントサービス「TAKUMINOWA」	現場のWi-Fi環境を協力会社も使えますか？	☑YES	☑NO	144
08 女性応援商品	女性用サイズのウエア類	ヘルメット、安全帯、安全靴、長靴、手袋など、女性に合ったサイズは必要ですか？	☑YES	☑NO	149
	女性専用設備	女性スタッフは何人くらいいらっしゃいますか？		人	149
		パウダールームは用意されますか？	☑YES	☑NO	150
		女性専用トイレは用意されますか？	☑YES	☑NO	150
		女性専用更衣室は造作されますか？	☑YES	☑NO	149
		女性専用シャワールームは用意されますか？	☑YES	☑NO	151
		女性専用トイレに虫・ニオイ対策はされますか？	☑YES	☑NO	155
09 おせっかいセット	使って実感！快適サポートグッズ	ヘルメット洗浄機は必要ですか？	☑YES	☑NO	157
		空調服はお持ちですか？	☑YES	☑NO	157
		作業靴のニオイ対策はされていますか？	☑YES	☑NO	160
		長靴泥落し機は用意されていますか？	☑YES	☑NO	161
		タンポポマットは用意されていますか？	☑YES	☑NO	161
	ついつい忘れがちな事務所のもの	神棚は用意されていますか？	☑YES	☑NO	161
		時計はありますか？	☑YES	☑NO	161
		衛生用品（トイレットペーパー、洗剤など）は用意されていますか？	☑YES	☑NO	160
		非常用備品、食料、飲料などは用意されていますか？	☑YES	☑NO	160
		熱中症対策品は用意されていますか？	☑YES	☑NO	162
		冷蔵庫内の飲料は用意されていますか？	☑YES	☑NO	160
		おもてなしセット（コーヒーカップ、急須、湯のみ、その他）は用意されていますか？	☑YES	☑NO	160
		自販機の手配はされていますか？	☑YES	☑NO	163
10 便利サービス	便利サービス	次現場はもうお決まりですか？	☑YES	☑NO	165
	次現場までのお預かりサービス	次現場までの期間はどのくらいですか？		日	
		次現場までの保管場所はありますか？	☑YES	☑NO	
	荷物引越しサービス	工事の進捗に伴う事務所の引越しはありますか？	☑YES	☑NO	165
	式典（地鎮祭・安全祈願祭・竣工式）	地鎮祭の準備はされましたか？	☑YES	☑NO	166
		安全祈願祭の準備はされましたか？	☑YES	☑NO	
		竣工式の準備はされましたか？	☑YES	☑NO	

「すべての手間」を0（ゼロ）にしたい

建設現場では日々さまざまな「手間」が発生します。
現場の「手間」を先に考えてお役に立つのが
このカタログの役割です。
私たち日建リース工業は、建設現場の「すべての手間」を0（ゼロ）にしたい
という思いから「手間」をまとめて、
その解決策をご提案いたします。

会社案内

物流機器レンタル

物流事業の業務効率化を
強力に支援し、エコロジカルな
社会の創造に
貢献いたします。

ハウス備品レンタル

必要なハウス備品を
さまざまなシーンで
幅広いニーズに応え、
ご用意します。

介護用品レンタル

高品質のサービスで
介護を支え
来るべき超高齢社会に
貢献します。

仮設資材レンタル

建設事業の安全と効率化を
目指したさまざまな商品群を
ご提供して、業界の発展に
貢献していきます。

現場ニーズにぴったりとお応えするのが日建リース工業です

**「必要な物を必要な時に、必要な期間だけ」を
コンセプトに、業界のパイオニアとして
幅広い事業展開を推進する総合リース・レンタル業の
リーディングカンパニーです。**

1. 豊富な種類と量の機材を保有

2,000アイテムの賃貸資産を保有し、
“機材の銀行”の役割を担っています。

2. 万全の品質管理体制の確立

全国に統一したメンテナンス基準を設けているため、
高品質、高効率、高信頼を実現しています。

3. 国内最大規模のネットワーク

130ヶ所に及ぶ国内最大級のストックヤードを構築しています。

このカタログの使い方

このカタログは工事現場の課題を10のサービスメニューに分けて
「すべての手間」の解決とその関連する商品を選びやすい構成にしています。

STEP 1
チェックシートで確認し、課題解決をご提案

サービスメニューの冒頭には質問事項を記載。

05 備品

事務所内を快適にし、作業効率がアップする備品をご紹介します。

スタイリッシュシリーズ
次世代備品「スタイリッシュシリーズ」はご存知ですか？ 商品情報 P.94
・事務机・ワゴン ・ロッカー
・テーブル ・ホワイトボード
・椅子・ベンチ ・シェルビング
・書庫 ・カウンター
・シューズボックス

標準事務所備品「スタンダードシリーズ」
スタッフは何人ですか？ 解決1 P.92
事務所のレイアウトはもう お決まりですか？ 解決1 P.92
事務所にどんな 備品を 選ばれますか？ 商品情報 P.94
・事務机 ・キッチン用品
・脚机・ワゴン・テーブル ・電化製品
・椅子・ベンチ ・冬季・夏季用製品
・書庫・整理庫・保管庫・図面ファイル収納棚 ・各団
・シェルビング ・放送機器
・ロッカー ・無線機
・ホワイトボード ・その他備品
・応接用品

電気会社・衛生設備会社用備品
電気会社や衛生設備会社の備品は 用意しますか？ 解決3 P.93

詰所用備品
協力会社の詰所用備品は 用意しますか？ 解決4 P.93

シーズン商品
冷暖房機器は 必要ですか？ 解決1

シュレッダーは 必要ですか？ 商品情報 P.104
空気清浄機は 必要ですか？ 商品情報 P.104
AED、救急用品の手配および講習はされますか？ 解決2 P.92
屋内の全対策（ハエや蛇）はお済みですか？ 商品情報 P.109

現場の「すべての手間」に対応したアイデア解決法掲載。

解決ページ

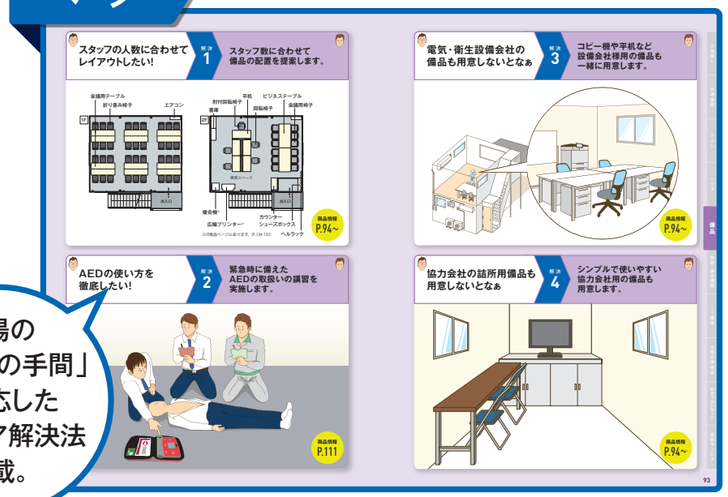

STEP 2
商品情報で選ぶ！

商品情報ページ

シリーズラインアップもわかりやすく表示

各アイテムの寸法や特長を掲示しています

チェックシートを冒頭のページに用意しています。
まずはこのシートで必要なものをチェックすることをお勧めします。

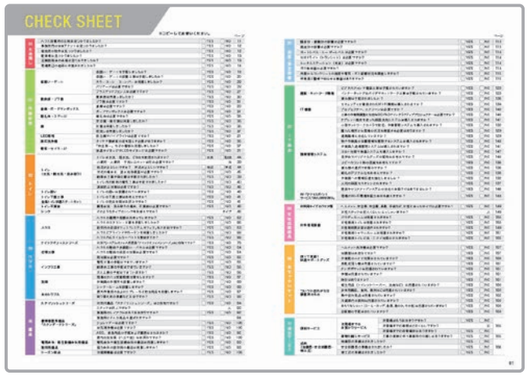

INDEX

さまざまな「手間」を解決する商品・サービスをご用意しています。

01 土地探し P.10
02 共通仮設 P.16
03 トイレ P.38
04 ハウス P.50
05 備品 P.90
06 測量・測定機器 P.112
07 IT商品 P.122
08 女性応援商品 P.148
09 おせっかいセット P.156
10 便利サービス P.164

01 土地探し

いざ事務所開設！
まずは情報集めから。

ハウス設置用の土地は見つかりましたか？ …… 解決1 P.11

事務所用の空きテナントは見つかりましたか？ …… 解決2 P.12

宿舎用の物件は見つかりましたか？ …… 解決3 P.12

駐車場は見つかりましたか？ …… 解決4 P.13

近隣説明会の会場は見つかりましたか？ …… 解決5 P.13

現場周辺の地図は作製されましたか？ …… 解決6 P.14

ハウス設置用の土地はないかなぁ

解決 1

役所（法務局）や不動産会社に行って情報収集し、最適な土地を探して紹介します。

事務所用の空きテナントはないかなぁ

解決 2

事務所に最適なテナントや空き部屋情報を探して紹介します。

商品情報 P.15

宿舎用の物件はないかなぁ

解決 3

地元の不動産業者を通じて職員数に応じた宿舎物件を探して紹介します。

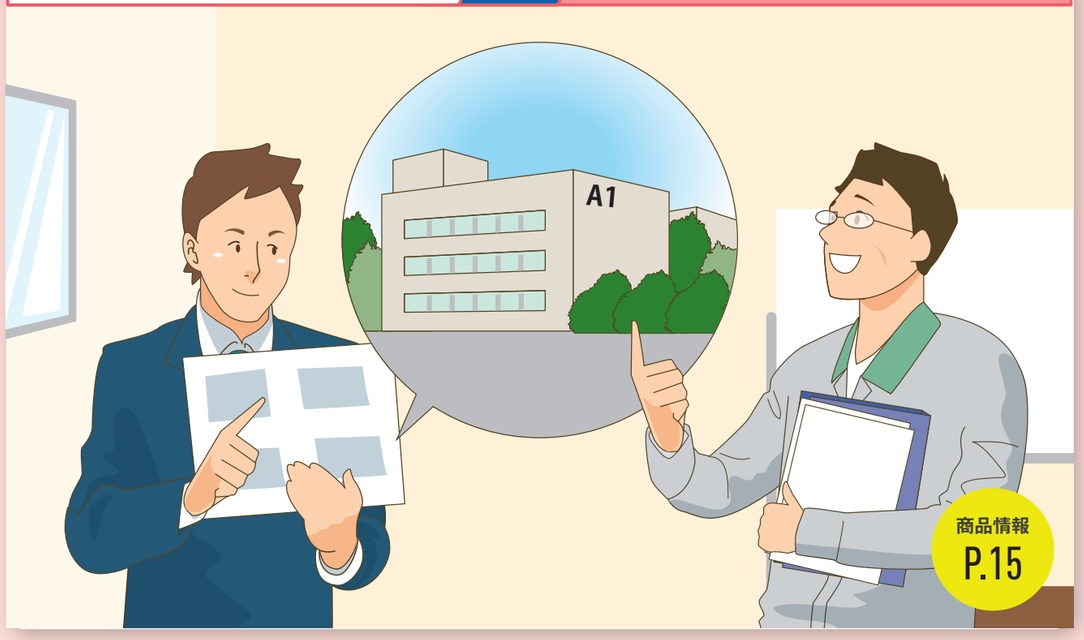

商品情報 P.15

駐車場はないかなぁ

解決 4

駐車場や遊休地などの情報を合わせ、幅広く探して紹介します。

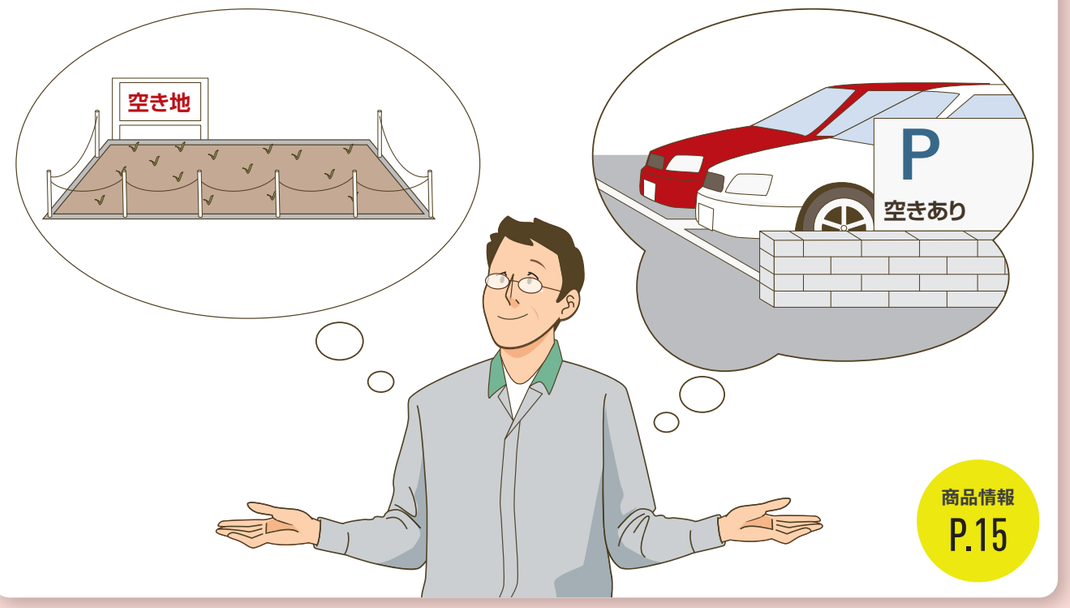

商品情報 P.15

近隣説明会の会場はないかなぁ

解決 5

説明会に集まる人数に合わせ役所や会議室、公民館などを探して紹介します。

商品情報 P.15

周辺の地域情報がほしいなぁ

解決 6

現場周辺の生活情報を収集し、オリジナルマップを作製します。

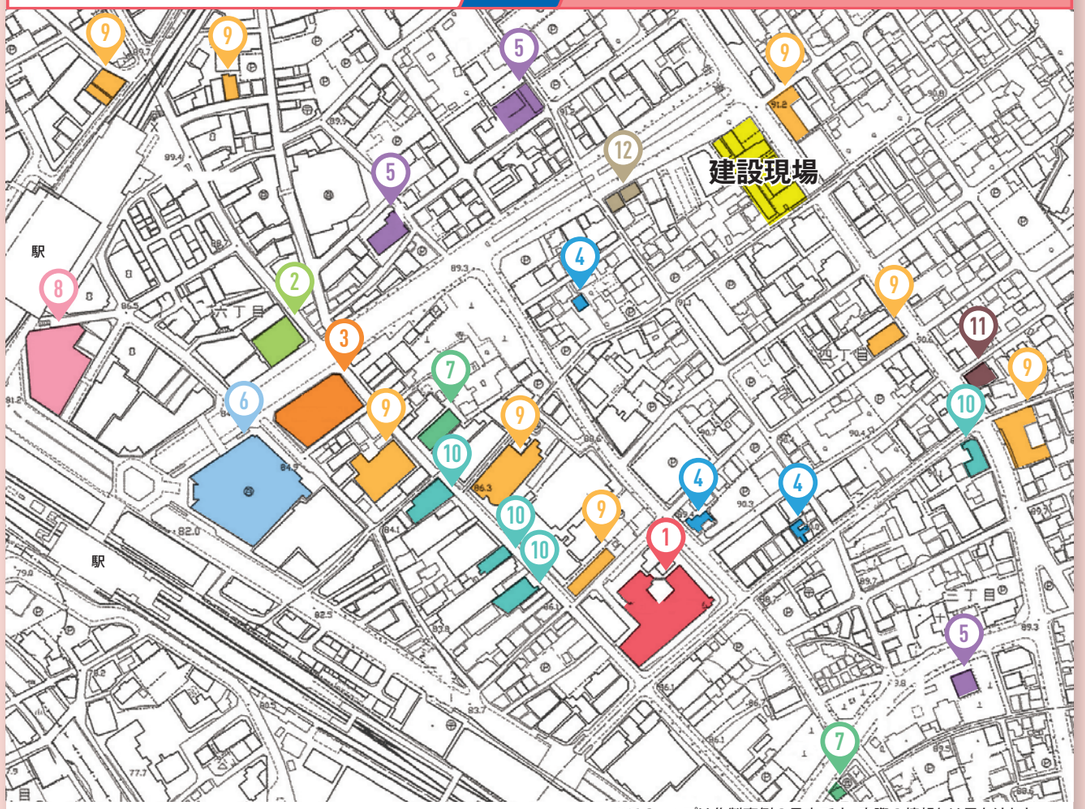

※このマップは作製事例の見本です。実際の情報とは異なります。

❶市役所・区役所・法務局・行政機関
各種申請や、地域情報を確認するためにも重要な情報です。地元に住む人しか知らない庁舎も多いので、場所を把握しておくことは重要です。

❷警察署・交番
道路の使用許可や万一の時の連絡などのために警察署や巡査の常駐している交番を把握しておきたいものです。

❸消防署
建築の確認や届け出など手続が必要なため消防署の場所を確認しておくことが重要です。

❹病院・医院
急な病気や怪我で医師にかかる時、どの科目の病院が、どのあたりにあるのか、診療時間や電話番号など重要な情報になります。

❺コミュニティーセンター
住民説明会などの現場事務所で実施できない行事では公共の貸しスペースを利用することが多くなります。市内や町内にある施設をチェックしておきましょう。

❻ホームセンター
急に必要になった資材の購入などの際、ホームセンターの存在は重要なものとなります。

❼薬局
一般薬や処方箋薬などの薬に関する相談をするためには、薬局の場所や営業時間を知っておきたいものです。

❽ホテル
スタッフの出張などのために現場に近い宿泊施設を確認することは大切です。公共交通機関や現場に近い場所でリーズナブルなコストの宿がどこにあるか確認しておきたいものです。

❾コンビニ・スーパーマーケット
生活食材の入手には欠かせないものです。地域に密着したスーパーマーケットはしっかり把握しておきたいものです。

❿ファミリーレストラン・飲食店
お昼休みを有効に使うために、昼食時に利用することの多い飲食店を把握しておきましょう。また打ち合わせの場所としてもファミリーレストランは便利な存在です。

⓫コインランドリー・クリーニング店
日常の洗濯に欠かせないコインランドリー。街の目立たない場所に立地していることも多いので、知っておくと便利な情報です。

⓬居酒屋
打ち上げや懇親会などスタッフ間のコミュニケーションの場として、便利な存在。料理や人気度についての情報も知っておくと便利です。

土地探し

ハウス設置用土地探し・事務所用テナント探し・宿舎用物件探し・駐車場探し・近隣説明会会場探し・周辺マップ作成

工事現場の環境をより良くするために、ハウスを設置するための土地情報や宿舎、テナント、駐車場、近隣説明会の会場探し、現場周辺のマップ作製など、手間のかかる情報収集をお任せください。

ハウス設置用土地探し
ハウスの設置に好条件な土地を探して紹介します。

ヒアリング
1. どのくらいの規模のハウスをお考えですか？
2. 使用期間はどのくらいでお考えですか？
3. 現場からどのくらいの距離でお考えですか？
4. 収容人数はどのくらいですか？

などハウス設置に必要な土地を探します。

事務所用テナント探し
事務所に最適な物件を探して紹介します。

ヒアリング
1. どのくらいの広さのテナント物件をお探しですか？
2. 現場からどのくらいの距離でお考えですか？
3. 使用期間はどのくらいでお考えですか？
4. 収容人数はどのくらいですか？

など好適な事務所を探します。

宿舎用物件探し
職員が快適に過ごせる宿舎用の物件を紹介します。

ヒアリング
1. 何人分の宿舎をお考えですか？
2. 使用期間はどのくらいでお考えですか？
3. ご予算はどのくらいですか？
4. 事務所からどのくらいでお探しですか？

など職員が快適に生活できる物件を探します。

駐車場探し
必要な台数に合わせた駐車場を探して紹介します。

ヒアリング
1. 駐車する台数は？
2. 使用期間はどのくらいでお考えですか？
3. 現場からどのくらいの距離でお考えですか？
4. 舗装された駐車場をお探しですか？

など使いやすい駐車場を探します。

近隣説明会会場探し
公民館や貸し会議室などの会場を探して紹介します。

ヒアリング
1. 何日ごろ開催予定ですか？
2. 広さ・収容人数は？
3. ご予算はどのくらいですか？
4. テーブル・椅子などの備品を用意しますか？

など説明会が円滑に行える会場を探します。

周辺マップ作製
工事現場周辺の施設を紹介した地図を作製します。

02 共通仮設

周辺環境に配慮した現場づくりの第一歩。

仮囲い・ゲート

仮囲い・ゲートを手配しましたか?

（仮囲いの種類は?） 解決1 P.18
（ゲートの種類は?） 解決2 P.18
仮囲い・ゲートの設置工事は手配しましたか? 解決3 P.20
カラーコーン・コーンバーは用意しましたか? 商品情報 P.28
バリケードは必要ですか? 商品情報 P.28
プラスチックフェンスは必要ですか? 商品情報 P.27

敷鉄板・プラ敷

敷鉄板は用意しましたか？ 商品情報 P.30
プラ敷は必要ですか？ 商品情報 P.31

倉庫・ガードマンボックス

倉庫は必要ですか？ 解決4 P.20
ガードマンボックスは必要ですか？ 商品情報 P.31

朝礼台・ステージ

朝礼台は必要ですか? 商品情報 P.36

旗

安全旗・衛生旗は用意しましたか？ 商品情報 P.36
社旗は用意しましたか？ 商品情報 P.36
吹流しは用意しましたか？ 商品情報 P.37

LED照明

投光機やパイプライトは必要ですか? 解決5 P.21

高圧洗浄機

タイヤや敷鉄板の泥を落とす必要がありますか? 商品情報 P.35

看板・サイネージ

「安全第一」などの看板は用意しましたか？ 商品情報 P.37
液晶サイネージやLEDサイネージは必要ですか? 解決6 P.21

仮囲いの種類って どんなものがあるのかなぁ

解決 1

仮囲いには用途や 周辺環境に合わせて 大きく3パターンに分かれます。

仮囲い分類表

- 仮囲い
  - フラットパネル関連（主に街中や景観を重視する現場向き）
    - 商品情報 P.22 フラットパネル
    - 商品情報 P.22 クリアパネル（透明）
    - 商品情報 P.23 自在コーナーパネル
    - 商品情報 P.23 幅調整パネル
    - 商品情報 P.23 パンチングパネル
    - 商品情報 P.23 サインパネル
    - 商品情報 P.23 防音型パネル
    - 商品情報 P.24 ドア（W500・W1000）
    - 商品情報 P.24 セキュリティドア
    - 商品情報 P.24 引戸
    - 商品情報 P.25 エコクリーンパネル
  - 安全鋼板関連（郊外の現場向き）
    - 商品情報 P.26 安全鋼板
    - 商品情報 P.26 自在コーナーパネル
    - 商品情報 P.26 クリアパネル（透明）
    - 商品情報 P.27 パンチングパネル
    - 商品情報 P.27 ドアW800
  - ガードフェンス関連
    - 商品情報 P.27 ガードフェンス・扉フェンス・ミニフェンス
    - 商品情報 P.27 樹柄フェンス・扉フェンス・ミニフェンス
    - 商品情報 P.27 全面ネットフェンス・ミニフェンス
    - 商品情報 P.27 鉄製ウェイト
    - 商品情報 P.27 フェンスサポート
    - 商品情報 P.27 H鋼用ベース
    - 商品情報 P.27 フェンス連結金具
    - 商品情報 P.27 目隠しシート
    - 商品情報 P.27 プラスチックフェンス
    - 商品情報 P.27 セフティチューブ
    - 商品情報 P.28 スタンドバリケードC付・Aガード・A型バリケード
    - 商品情報 P.28 カラーコーン・コーンバー
    - 商品情報 P.28 ソーラーLED保安灯・電波ソーラー

ゲートの種類って どんなものがあるのかなぁ

解決 2

ゲートの種類には 門型タイプと キャスタータイプがあり、 主流は門型タイプです。

ゲート分類表

- ゲート
  - 門型タイプ（吊り上げ式）
    - 柱付 基礎工事有
      - 商品情報 P.29 パネルゲート
    - 柱無 基礎工事有
      - 商品情報 P.29 パネルゲート
  - キャスタータイプ
    - 商品情報 P.29 パネルキャスターゲート
    - 商品情報 P.30 ローキャスターゲート・ハイキャスターゲート

仮囲いやゲートの工事も依頼できないかなぁ

解決 3

さまざまな環境の工事に合わせて仮囲いやゲートを材工一式で提供します。

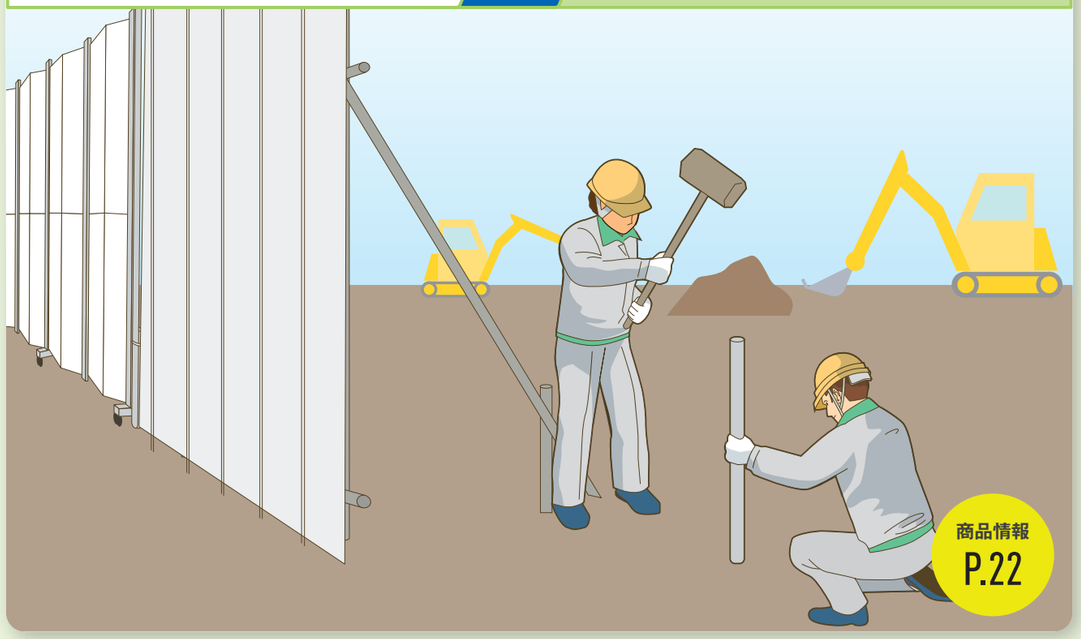

商品情報 P.22

資材・工具の盗難を防ぎたいんだよなぁ

解決 4

資材・工具などを安全に管理できる倉庫を用意します。

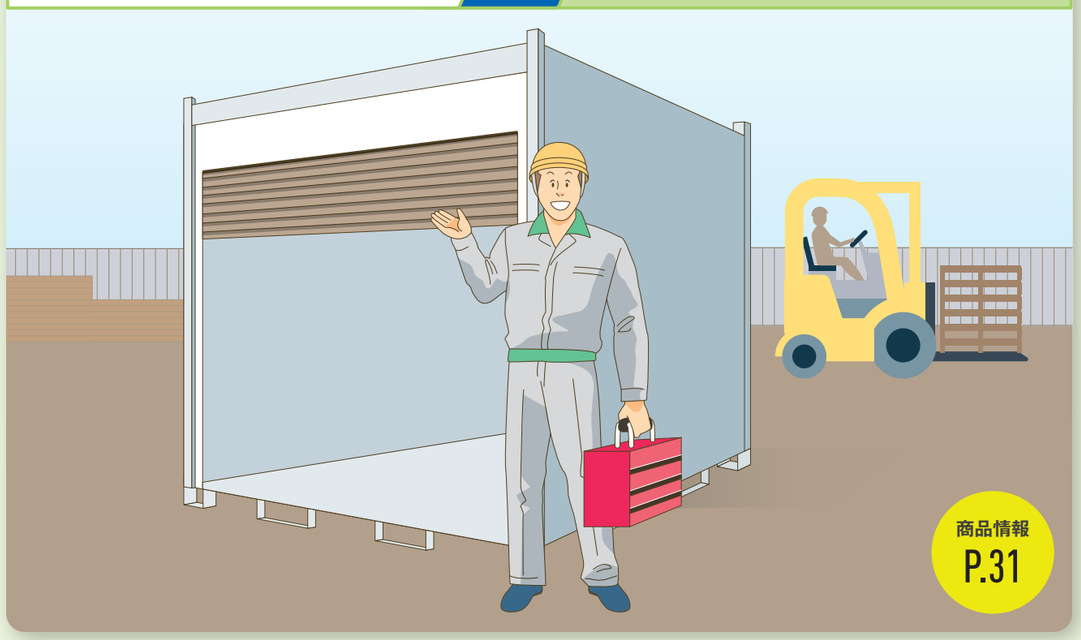

商品情報 P.31

仮囲い周辺が暗くて危ないんだよなぁ

解決 5

仮囲い周辺を明るく照らすLED照明を用意します。

商品情報 P.34

近隣住民とのコミュニケーションツールはあるかなぁ

解決 6

サイネージを活用した住民とのコミュニケーションツールをご提案します。

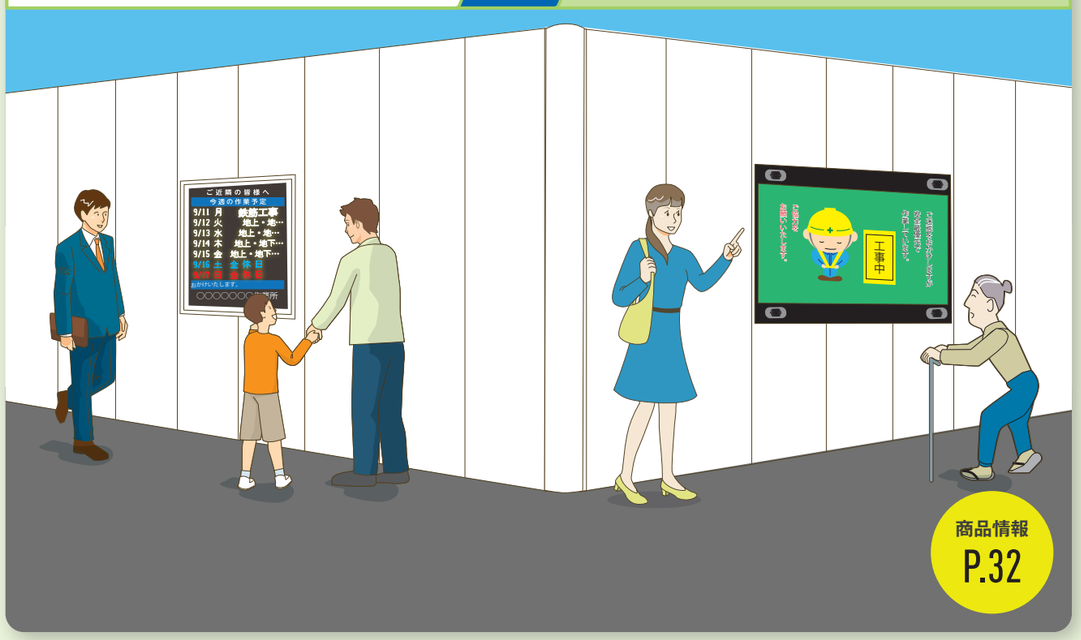

商品情報 P.32

仮囲い フラットパネル関連

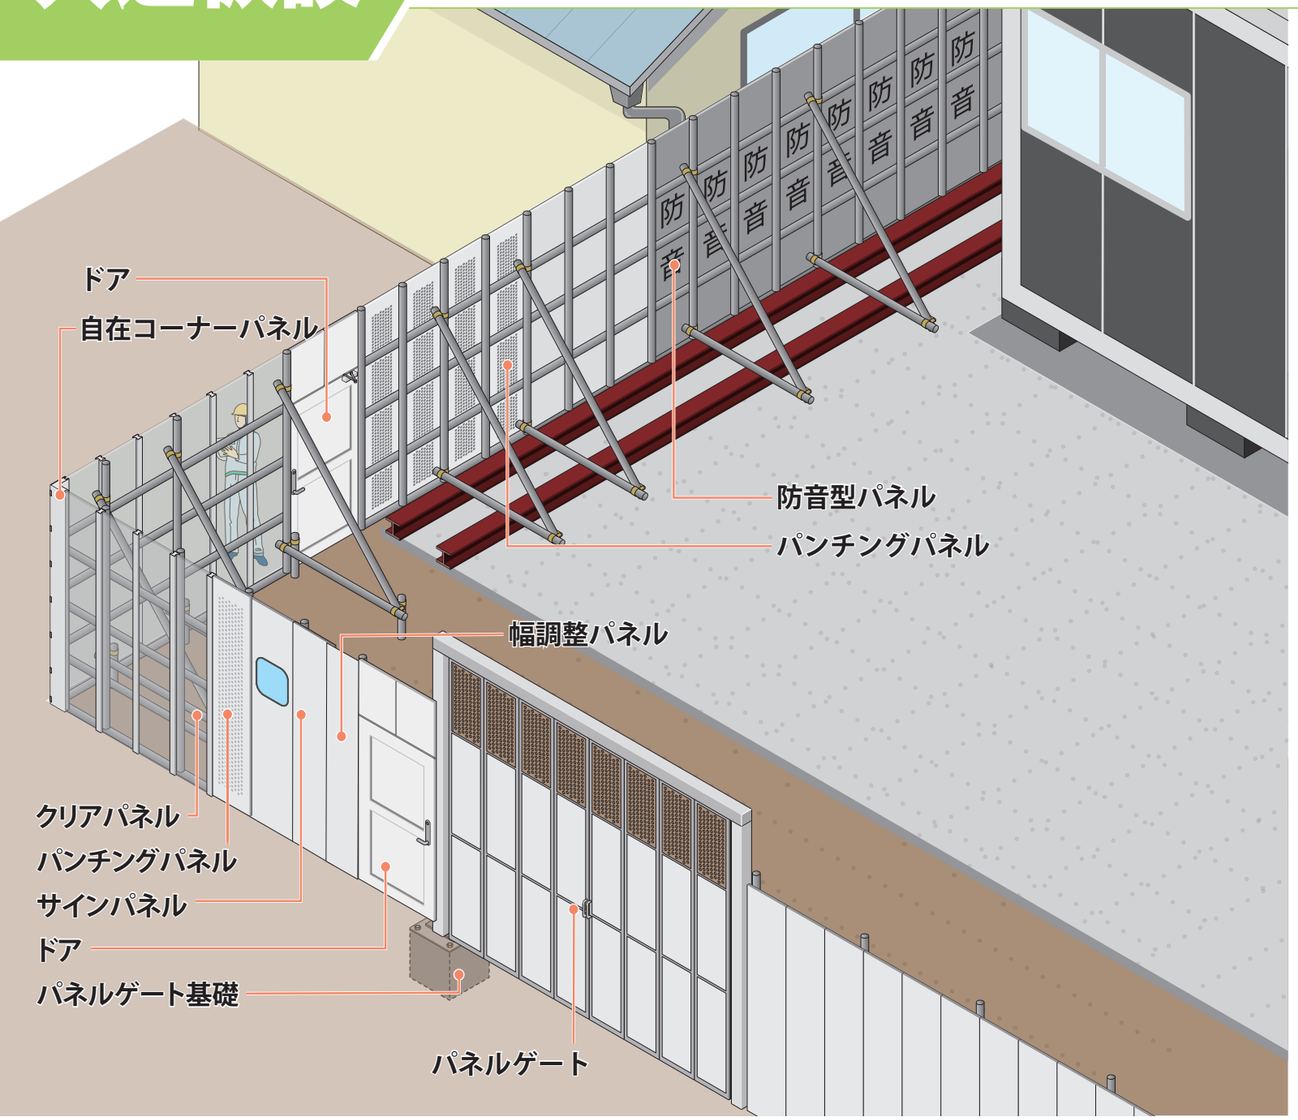

フラットパネル
（高さ2m・3m）

形状・寸法図





品番	寸法
フラットパネル2M+	W500×H2,000mm
フラットパネル3M+	W500×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

クリアパネル（透明）
（高さ2m・3m）

販 売



- 工事現場出入口・コーナー部の衝突事故防止に大変効果的です。
- 現場の中が見えるので防犯の面からも隣接する住宅の方へ安心感を与えます。

- 自在コーナーもご用意しております。
- 面材：ポリカーボネイト（クリア）厚み2mm
- フレーム：カラー鋼板（白）1.2t

品番	寸法
クリアパネル3M.	W500×H2,000mm
クリアパネル2M.	W500×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

自在コーナーパネル
（高さ2m・3m）

- フラットパネルのコーナー部分で角度を自在に調整できます。



使用可能角度

品番	寸法
フラットパネルCN2+	W240+240（90+90）×H2,000mm
フラットパネルCN3+	W240+240（90+90）×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

幅調整パネル
（高さ2m・3m）

- パネルの幅を任意に調整できます。

形状・寸法図



※注記：設置状況（強風が予想される、調整幅が広いなど）に応じて、安全性のためビス止めしてください。その際の止め金具およびビスはセットでお届けします。

品番	寸法
ハバチヨウセイP2M+	W40～420×H2,000mm
ハバチヨウセイP3M+	W40～420×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

パンチングパネル
（高さ2m・3m）

- パネルに強い風が当たる現場で通風効果を発揮。



品番	寸法
パンチングP2M+	W510×H2,000mm
パンチングP3M+	W510×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

サインパネル
（高さ2m・3m）

- 夕方の薄明かりでもはっきりと浮かび上がるサインが歩道を照らします。
- 防犯や夜間のイメージアップに効果的。



販 売

※サインフィルムは販売品です。
デザイン用データは、御社より支給願います。（別途ご相談）

品番	寸法
サインパネル2M+	W500×H2,000mm
サインパネル3M+	W500×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

防音型パネル
（高さ2m・3m）

- 遮音性の向上。
- 防音マグネットシートは後付ができます。

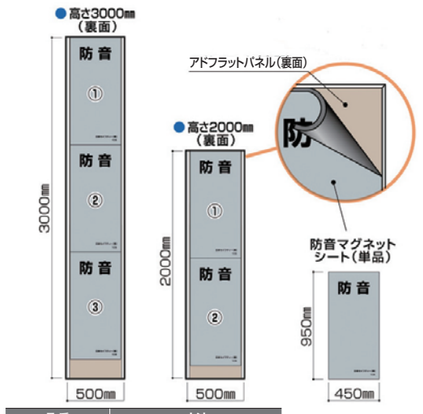

品番	寸法
ボウオンP2M+	W500×H2,000mm
ボウオンP3M+	W500×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

仮囲い フラットパネル関連

ドアW500
（高さ2m·3m）



品番	寸法
ドアパネル2M+	W500×H2,000mm
ドアパネル3M+	W500×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

ドアW1000
（高さ2m·3m）



品番	寸法
ドアパネルW2M+	W500×H2,000mm
フラットパネル1M+	W500×H1,000mm

※3mの場合、フラットパネル1M+は2枚必要です。
※仕様は地域によって異なる場合がございます。

セキュリティドア（レバー式自動施錠ドア）
（高さ2m·3m）

- 1～12桁までの任意記憶番号を設定できます。
- 電気や電池を使用しないので配線工事が不要です。
- ドアチェックも取付可能です。（別途オプション）

形状・寸法図

高さ3,000mm

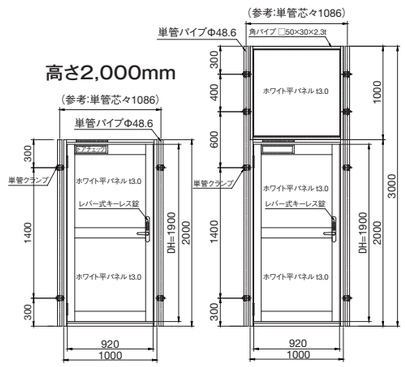

高さ2,000mm

品番	寸法
セキュリティ D2M+	W1,000×H2,000mm
セキュリティ D3M+	W1,000×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

● ドアチェック（オプション）

● セキュリティドア・ユニットの両サイドには単管取付用のクランプが付いています。

● 高さ3,000mm 道路側

● 記憶番号部

枠付引戸·セキュリティ引戸
（高さ2m·3m）

- ［アルミ製扉+鋼製枠］の丈夫な構造で、長期にわたって美観を保ちます。
- 専用金具で単管取付可能。
- キーレス錠・自動施錠（オートロック）付もございます。

形状・寸法図



● 枠付引戸の両サイドには単管取付用のクランプが付いています。

［枠付引戸 鍵部］

外側 シリンダー錠　内側 サムターン錠

［セキュリティ引戸 鍵部］

外側（道路側）　内側（現場側）

● 単管取付部

● 専用クランプ

品番	寸法
ワクツキヒキド+	W1,844（単管芯々）×H1,930mm
セキュリティヒキド+	W1,844（単管芯々）×H1,930mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

エコクリーンパネル
（高さ2m·3m）

- セクションアールをなくした、表面がよりフラットな仮囲い。スッキリとした外観は建設現場の周辺環境をグレードアップします。また、光触媒フィルム「TTAリヒトコート」を採用。環境にやさしく、クリーンなイメージを演出できます。

エコクリーンパネルの光触媒作用

植物が日光を浴びて光合成をするように、TTAリヒトコートを使ったエコクリーンパネルの光触媒層（酸化チタン）に光が当たると「分解力」「親水性」を発揮させます。

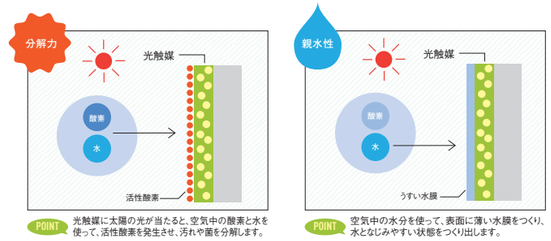

セルフクリーニング効果

太陽や蛍光灯などの光の力で、塵・ホコリの付着を防ぎ、自動車や工場などの排出ガスや排煙などが原因の油汚れを分解し、雨の力で洗い流します。建物をいつもきれいに保ち、メンテナンス負荷や洗剤・洗浄水の使用も減り、環境保全に貢献します。

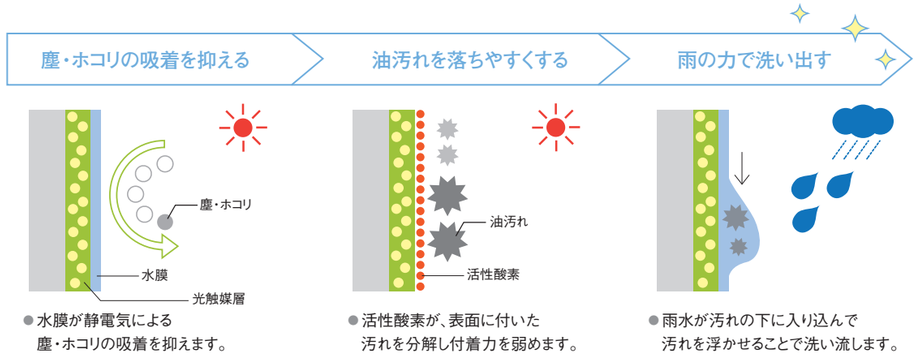

● 水膜が静電気による塵・ホコリの吸着を抑えます。

● 活性酸素が、表面に付いた汚れを分解し付着力を弱めます。

● 雨水が汚れの下に入り込んで汚れを浮かせることで洗い流します。

形状・寸法図



［光触媒性能表示］

商品名	TTA リヒトコート		
光触媒等の種類	酸化チタン		
光触媒等加工部位	PVC フィルム		
セルフクリーニング効果	JIS R 1703-2:2014 に準拠		
	分解活性指数※1	10.6	汚れを分解する性能の目安です。
使用できる場所	屋外		
安全性	急性経口毒性、皮膚一次刺激性、変異原性について、光触媒工業会の安全性基準を満足していることを確認しています。		
使用上の注意	表面に過度の汚れが付着していると、十分な効果が得られませんので、定期的な清掃をお勧めします。		

※1 光触媒工業会 セルフクリーニング効果認証基準は分解活性指数が5以上であり、大きいほど性能が高いことを表します。
※光触媒工業会の表示ガイドラインを遵守して表示しています。

品番	寸法
エコクリーンP2M+	W500×H2,000mm
エコクリーンP3M+	W500×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

仮囲い 安全鋼板関連（鉄製）・ガードフェンス関連

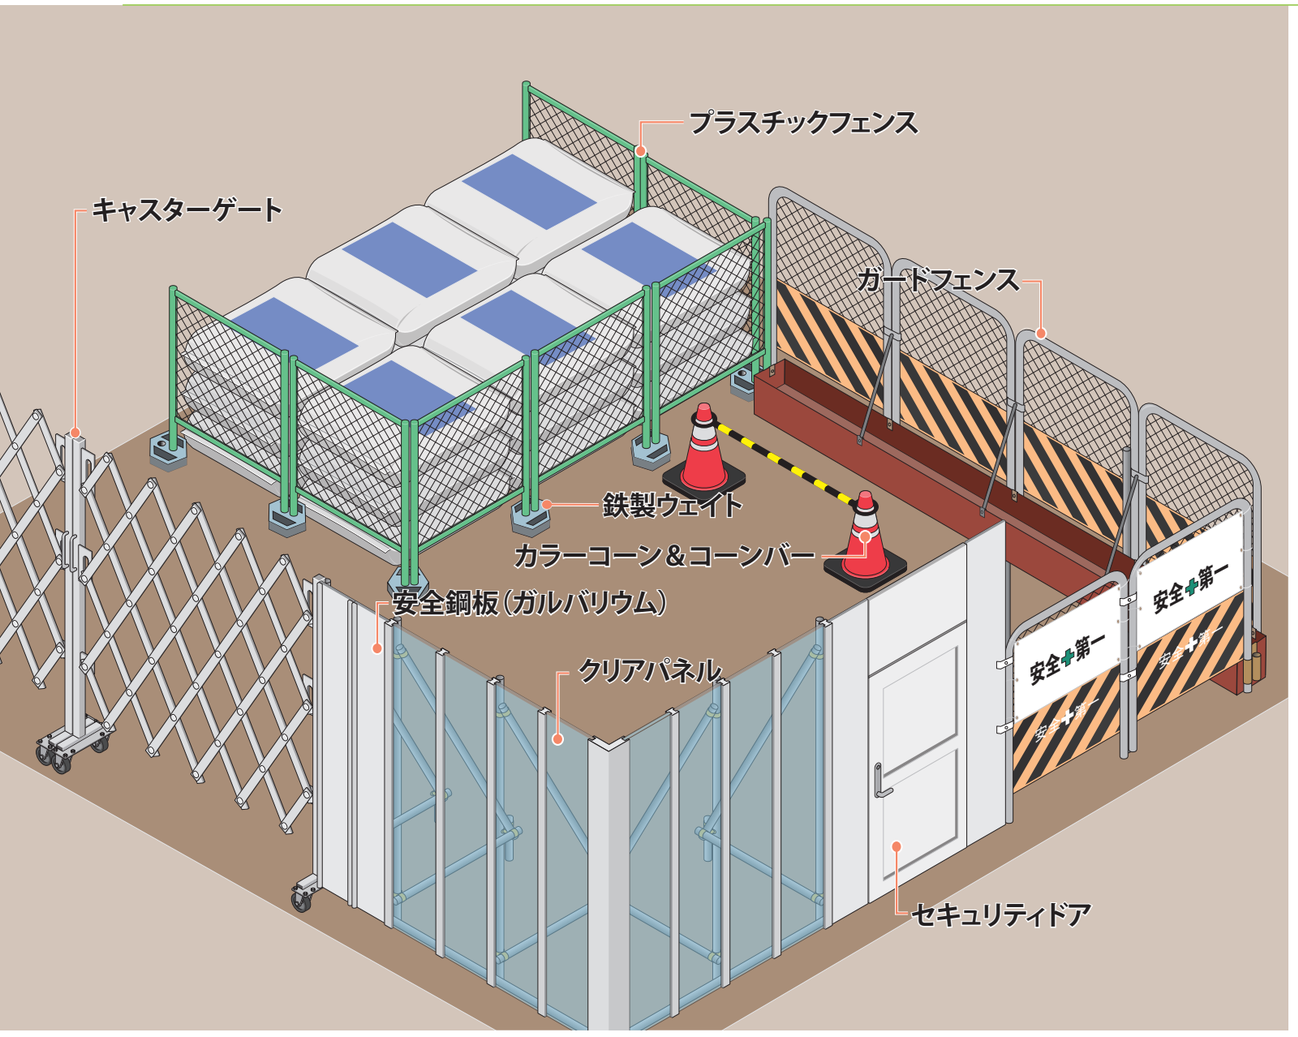

安全鋼板（ガルバリウム）（高さ2m・3m）

形状・寸法図



品番	寸法
SSK200N+	W500×H2,000mm
SSK300N+	W500×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

自在コーナーパネル（高さ2m・3m）

品番	寸法
SSKC200N+	W240+240（90+90）×H2,000mm
SSKC300N+	W240+240（90+90）×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

クリアパネル（透明）（高さ2m・3m）

販売

- 工事現場出入口・コーナー部の衝突事故防止に大変効果的です。
- 現場の中が見えるので防犯の面からも隣接する住宅の方へ安心感を与えます。

品番	寸法
SSKCL200N.	W500×H2,000mm
SSKCL300N.	W500×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

パンチングパネル（高さ2m・3m）

- パネルに強い風が当たる現場で通風効果を発揮。

品番	寸法
SSKP200N+	W500×H2,000mm
SSKP300N+	W500×H3,000mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

ドアW800（高さ2m・3m）・ドア上部パネル



品番	寸法
SSKD200N+	W730×H1,960mm
SSKD100N+	W730×H1,040mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

ガードフェンス



品番	寸法
GF1818+	W1,810×H1,800mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

扉フェンス

品番	寸法
GFD918+	W900×H1,800mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

ミニフェンス



品番	寸法
GF1812+	W1,810×H1,200mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

全面ネットフェンス



品番	寸法
GN1818N+	W1,810×H1,800mm

- 重量：25kg

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

樹柄フェンス



品番	寸法
GC1818MT+	W1,810×H1,800mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

樹柄扉フェンス



品番	寸法
GC918MT+	W900×H1,800mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

樹柄ミニフェンス



品番	寸法
GC1812MT+	W1,810×H1,200mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

全面ネット（ミニ）フェンス



品番	寸法
GN1812N+	W1,810×H1,200mm

- 重量：20kg

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

鉄製ウェイト（スチールベース）

品番	重量
フエンスブロツク+	12.5kg

※プラスチックフェンスにも使用できます。
※仕様は地域によって異なる場合がございます。

フェンスサポート

品番	寸法
フエンスサポート+	L970mm

※ガードフェンスをH鋼に取り付ける時に使います。
※仕様は地域によって異なる場合がございます。

H鋼用ベース

品番	重量
フエンスHコウベース+	1kg

※ガードフェンスをH鋼に取り付ける時に使います。
※仕様は地域によって異なる場合がございます。

フェンス連結金具



品番	寸法
フエンスカナグ+	コ型部分W100×H40mm

※単管にフェンスを取り付ける時に使います。
※仕様は地域によって異なる場合がございます。

目隠しシート

販売



品番	寸法
メカクシアンゼン.	W1,800×H900mm
メカクシムジ.	W1,800×H900mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

プラスチックフェンス（緑）

- プラスチック製ですので、錆びたり、接触による怪我の心配がありません。また、運搬、設置、保管が非常に簡単です。運転手、歩行者に対して明確に構内誘導ができます。耐風圧性も十分です。





2段重ね可能。高さが必要な場所でも大丈夫です。



脚は取り外し交換できます。

品番	寸法
PP1210+	W1,097×H1,180mm
ジヨイントキヤツプ+	—

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

ジョイントキャップ

セフティチューブ（コントローラー内蔵型）



- 500m（チューブ50本）まで連続使用が可能です。
- 長さ：10m
- 照度センサーにより夜間のみ自動で点滅します。
- コントローラーなしで直接コンセントに差し込んで使用できます。

品番	寸法
セフテイチユーブ+	L10m

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

スタンドバリケードC付

●単管パイプ式バリケードです。



品番	寸法
BS020+	W500×H950mm

※別途単管パイプをご用意ください。
※仕様は地域によって異なる場合がございます。

プラスチック製スタンドバリケードC付（反射シート付）

●単管パイプ式バリケード、樹脂製で軽量です。

品番	寸法
BS-030+	W450×D70×H750mm

●重量：約2.3kg
●PE製
※仕様は地域によって異なる場合がございます。

A型バリケード

●耐久性のある丈夫なバリケードです。

品番	寸法	重量
BA12N+	W1,200×H800mm	10kg

●ドブメッキ品、折りたたみ式
●アングル、肉厚パイプ採用
●重量：10kg
※仕様は地域によって異なる場合がございます。

PVCカラーコーン

PVC製なので
復元性が高く、
割れにくいです。

●ウェイト付き

品番	寸法
PVCカラーコーン+	W380×D380×H700

●重量：3.5kg
※仕様は地域によって異なる場合がございます。

カラーコーン

●ウェイト別

品番	寸法
CC-070+	W380×D380×H700

●重量：1kg
※仕様は地域によって異なる場合がございます。

コーンウェイト

品番	重量
CB-020+	2kg

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

コーンバー（黄／黒）

品番	寸法
CB-200+	2,000mm×パイプ径φ35mm

※黄／黒以外に緑／白、赤／白、黄／白、青／白がございます。
※仕様は地域によって異なる場合がございます。

ソーラーLED保安灯

●高さ244×点灯部直径100mm
●連続点灯日数：約14日間※（1日12時間使用時）
●LED：赤8個
●電源ON時に夜間のみ点滅

品番	寸法
ソーラーホアントウ+	H244×100φmm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

電波ソーラー（NETIS:KT-110051-V）

●標準電波を受信し、全ての電波ソララが同期して点滅します。

●高さ240×点灯部直径100mm
●連続点灯日数：約14日間※（1日12時間使用時）
●LED：緑4個／赤4個（電源ON時に夜間のみ点滅）
●同期交互点滅

品番	寸法
デンパホアントウ+	H240×100φmm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

仮囲い関連・ゲート・パネルゲート

パネルゲート（柱付）

●パネルボードは硬質のプラスチックで、強度も抜群！
●外側からはピンは外せない！パネルピンは内側からロックするため防犯面に優れています。

■柱付タイプとは、ゲートの柱を支える基礎の部分を地中に埋めるタイプです。



■PG1（全面パネル）

品番	型式		スパン	柱内々（mm）	柱芯々（mm）	有効間口（mm）	重量（kg）
PG1-36+(PG2-36+)	PG1（PG2）	36型	4	3,600	3,700	3,240	329
PG1-45+(PG2-45+)		45型	5	4,500	4,600	4,080	366
PG1-54+(PG2-54+)		54型	6	5,400	5,500	4,920	405
PG1-63+(PG2-63+)		63型	7	6,300	6,400	5,760	453
PG1-72+(PG2-72+)		72型	8	7,200	7,300	6,600	489
PG1-81+(PG2-81+)		81型	9	8,100	8,200	7,440	536

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

品番	型式		スパン	柱内々（mm）	柱芯々（mm）	有効間口（mm）	重量（kg）
PG1-90+(PG2-90+)	PG1（PG2）	90型	10	9,000	9,100	8,280	600
PG1-99+(PG2-99+)		99型	11	9,900	10,000	9,120	748
PG1-108+(PG2-108+)		108型	12	10,800	10,900	9,960	787
PG1-117+(PG2-117+)		117型	13	11,700	11,800	10,800	827
PG1-36+(PG2-36+)		126型	14	12,600	12,700	11,640	867

※パネル仕様　●全面パネル：PG1　●上部1mメッシュパネル：PG2

パネルゲート（柱無）

■柱無タイプとはゲートを支えるために、仮囲いの単管を利用して取り付けるタイプのゲートです。



■PG4（上部1mメッシュパネル）

品番	型式		スパン	単管芯々（mm）	有効間口（mm）	重量（kg）
PG3-36+(PG4-36+)	PG3（PG4）	36型	4	3,600	3,248	150
PG3-45+(PG4-45+)		45型	5	4,500	4,206	181
PG3-54+(PG4-54+)		54型	6	5,400	5,064	212
PG3-63+(PG4-63+)		63型	7	6,300	5,922	259
PG3-72+(PG4-72+)		72型	8	7,200	6,780	290
PG3-81+(PG4-81+)		81型	9	8,100	7,638	337
PG3-90+(PG4-90+)		90型	10	9,000	8,496	396

※パネル仕様　●全面パネル：PG3　●上部1mメッシュパネル：PG4
※仕様は地域によって異なる場合がございます。

パネルキャスターゲート

●H=2,000mm

■パネルのゲートをキャスターで支えるタイプです。

■PCG1

品番	型式	開口幅（mm）	単管芯々（mm）	重量（kg）
PCG1-27+(PCG2-27+)	27片開き	2,440(2,370)	2,700	80.9(118.1)
PCG1-36+(PCG2-36+)	36片開き	3,290(3,180)	3,600	103.4(154.0)
PCG1-45+(PCG2-45+)	45片開き	4,115(3,980)	4,500	130(192.0)
PCG1-54+(PCG2-54+)	54両開き	4,880(4,740)	5,400	161.8(236.2)
PCG1-63+(PCG2-63+)	63両開き	5,730(5,550)	6,300	184.3(272.1)
PCG1-72+(PCG2-72+)	72両開き	6,580(6,360)	7,200	206.8(308.0)
PCG1-81+(PCG2-81+)	81両開き	7,405(7,160)	8,100	233.4(346.0)
PCG1-90+(PCG2-90+)	90両開き	8,230(7,960)	9,000	260(384.0)
PCG1-99+(PCG2-99+)	99両開き	9,065(8,770)	9,900	282.3(419.4)
PCG1-108+(PCG2-108+)	108両開き	9,900(9,580)	10,800	304.6(454.8)
PCG1-117+(PCG2-117+)	117両開き	10,750(10,390)	11,700	330.7(490.8)
PCG1-126+(PCG2-126+)	126両開き	11,600(11,200)	12,600	356.8(526.8)

※仕様は地域によって異なる場合がございます。●高さ2m：PCG1　●高さ3m：PCG2

キャスターゲート・敷鉄板

キャスターゲート

ローキャスターゲート
●H=1,460mm

■CG2

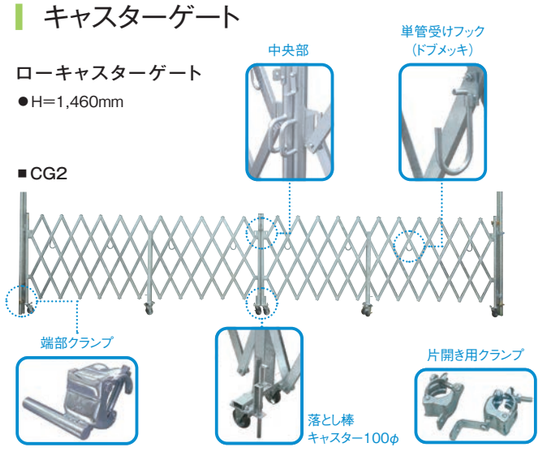

品番	型式	開口幅(mm)	単管芯々(mm)	重量(kg)	高さ(mm)
CG1-27+	27片開き	2,205	2,700	62.7	1,890
CG1-36+	36片開き	3,030	3,600	73.3	
CG1-45+	45片開き	3,795	4,500	86.2	
CG1-54+	54両開き	4,410	5,400	125.4	
CG1-63+	63両開き	5,235	6,300	136	
CG1-72+	72両開き	6,060	7,200	146.8	
CG1-81+	81両開き	6,285	8,100	159.5	
CG1-90+	90両開き	7,590	9,000	172.4	
CG1-99+	99両開き	8,375	9,900	193.8	
CG1-108+	108両開き	9,160	10,800	215.2	
CG1-117+	117両開き	9,940	11,700	231.7	
CG1-126+	126両開き	10,720	12,600	248.2	

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

品番	型式	開口幅(mm)	単管芯々(mm)	重量(kg)	高さ(mm)
CG2-27+	27片開き	2,205	2,700	47.6	1,460
CG2-36+	36片開き	2,975	3,600	57.0	
CG2-45+	45片開き	3,715	4,500	68.5	
CG2-54+	54両開き	4,410	5,400	95.2	
CG2-63+	63両開き	5,180	6,300	104.6	
CG2-72+	72両開き	5,950	7,200	114.0	
CG2-81+	81両開き	6,690	8,100	125.5	
CG2-90+	90両開き	7,430	9,000	137.0	
CG2-99+	99両開き	8,265	9,900	153.7	
CG2-108+	108両開き	9,100	10,800	170.4	
CG2-117+	117両開き	9,870	11,700	178.5	
CG2-126+	126両開き	1,0640	12,600	186.6	

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

品番	型式	開口幅(mm)	単管芯々(mm)	重量(kg)	高さ(mm)
CG3-27+	27片開き	2,245	2,700	40.8	1,255
CG3-36+	36片開き	3,095	3,600	47.5	
CG3-45+	45片開き	3,885	4,500	55.0	
CG3-54+	54両開き	4,490	5,400	81.6	
CG3-63+	63両開き	5,340	6,300	88.3	
CG3-72+	72両開き	6,190	7,200	95.0	
CG3-81+	81両開き	6,980	8,100	102.5	
CG3-90+	90両開き	7,770	9,000	110.0	
CG3-99+	99両開き	8,610	9,900	120.3	
CG3-108+	108両開き	9,450	10,800	130.6	
CG3-117+	117両開き	10,280	11,700	136.7	
CG3-126+	126両開き	11,100	12,600	142.8	

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

敷鉄板

厚板鋼板

品番	寸法(A×B)	面積	製品重量
NT22X3X6+	914×1,829mm	1.67㎡	289kg
NT22X4X8+	1,219×2,438mm	2.97㎡	513kg
NT22X5X10+	1,524×3,048mm	4.65㎡	802kg
NT22X5X20+	1,524×6,096mm	9.29㎡	1,604kg

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

縞鋼板(地域限定品)

品番	寸法(A×B)	面積	製品重量
NT22X5X10S++	1,524×3,048mm	4.65㎡	823kg
NT22X5X20S++	1,524×6,096mm	9.29㎡	1,646kg

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

ユニック車による搬送の目安

品番	3t	7t	10t
NT22X3X6+	12	25	34
NT22X4X8+	6	11	19
NT22X5X10+	4	9	12
NT22X5X20+	—	4	6

プラシキ・ゴムマット・シャッター倉庫・ガードマンボックス

プラシキ

- 防音効果があり、短時間での養生やデリケートな現場での養生に最適。
- 手運びで設置できます。

品番	寸法(公差±25mm)	厚み・シボ(mm) S:片面凸+3	W:両面凸+3,+3	U:片面凹-3	重量(kg)	色	材質	特記事項
PSK36+	910×1,820	16(13+3)	19(3+13+3)	13(−3)	約20	黒	ポリエチレン100%	・国際難燃性試験UL-94HB基準クリア ・エコマーク認定商品
PSK46+	1200×2,000				約30			
PSK48+	1200×2,400				約40			

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

ゴムマット

品番	GMT1020+
寸法 L×W(mm)	2,000×1,000
厚さ(mm)	10
重量(kg)	25

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

シャッター倉庫1坪

■C20S-F・C10S-F・C10S共通項目

[構造]
- 本体：軽量鉄骨構造
- 屋根・壁パネル：亜鉛メッキエンボス鋼板0.3mm
- 断熱材：発泡ウレタン
- シャッター：アルミ製中空構造静音型
- 床：ベニヤ(12mm)、塗装仕上げ

[設備]
棚受け(L190・3段)、
ガラリ：φ100mm(ステンレス製)、
天井フック1ヶ所

シャッター倉庫2坪

- 工具・資材の盗難防止に。静音型シャッター採用で開閉も楽々です。
- 1坪タイプ(3.5㎡外寸)なので、空いたスペースに設置が可能。
- 3段の棚が取り付けられる、棚受けを標準装備。(耐荷重：20kg)

シャッター倉庫1坪

品番	C10S-F(C10S)
寸法	W1,885×D1,885×H2,440mm
内寸	W1,820×D1,820×H2,090(室内高2,110)mm
床面積	外寸:3.5㎡(1.1坪)、内寸：3.3㎡(1坪)
重量	420kg
シャッター開口部	W1,600×H1,710mm

・南京錠は別売りとなります。

シャッター倉庫2坪

品番	C20S-F
寸法	W3,720×D1,880×H2,440mm
内寸	W3,640×D1,800×H2,110mm
床面積	外寸:6.9㎡(2.09坪)、内寸：6.5㎡(1.97坪)
重量	600kg
シャッター開口部	W1,600×H1,730mm

・南京錠は別売りとなります。

ガードマンボックス

■G+

■G2+

品番	寸法
G1+	W1,120×D1,120×H2,300mm
G2+	W2,029×D1,575×H2,400mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。
※照明ソケット付・電球はお客様でご用意ください。

サイネージ

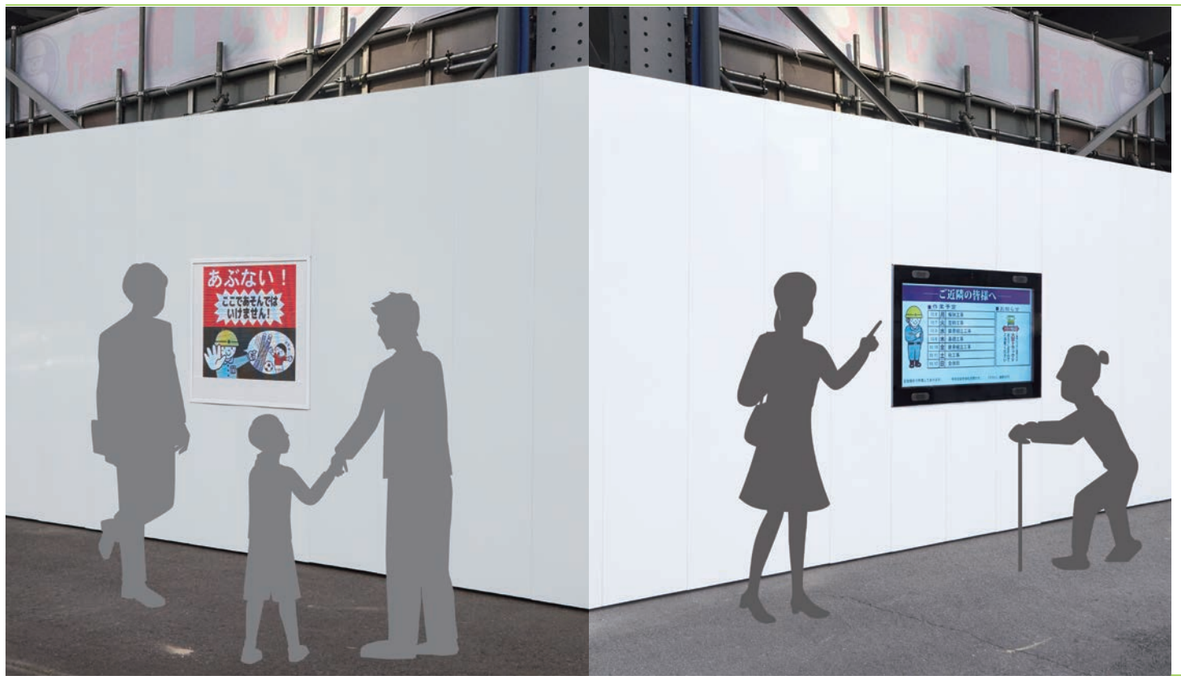

サイネージを近隣住民とのコミュニケーションツールとして活用しませんか？

❶**週間予定表**…… フルカラーで表示することで、作業内容が的確に伝わり、近隣住民へ安心感を与えることができます。

❷**安全標識現場**… 周辺にある危険箇所を伝え、注意喚起を行い、近隣住民との間に信頼が生まれます。

❸**完成予定図**…… 完成予定図を表示することで、現場のイメージアップと施主へのPRに繋がります。

❹**現場情報**…… 工事内容や工事の進捗状況をサイネージに表示することで近隣住民の理解を深めることができます。

❺**地域情報**…… 地域のイベントやお知らせを表示することで、近隣住民とコミュニケーションを深めることができます。

PR 動画公開中！
QR コードを読み込んでインターネットに接続してご覧ください。

■液晶サイネージを活用した「朝礼サイネージシステム」はP.137に記載しています。

液晶サイネージ

1,448mm

特長

- 屋外型60インチの大型モニタを搭載
- 液晶モニタは周囲の明るさによって輝度を自動調整します
- 表示する情報は専用ソフトウェアで作成・編集ができ、専用サーバーを経由し、事務所から配信・書き換えが可能
- 取り付けは本体に付属している単管パイプ4箇所で仮囲いに固定できます

品番	ES60Y
寸法	W1,488×D168×H999mm
輝度	2,000cd／㎡　自動輝度調整機能付
重量	95kg
入力電圧	AC100（AC100Vアース付き3Pプラグ）
消費電力	800W（最大）、400W（定格）
画面サイズ	60インチ
解像度	1,920×1,080ドット
アスペクト比	16:09
接続端子	Wi-Fi、LAN、USB、HDMI、マイク入力、マイク出力
可視確度	水平178°　垂直178°
内蔵スピーカー	8Ω　10W×4
使用環境	温度:−10℃～50℃　湿度:90%以下（ただし結露無きこと）
防水・防塵機能	IP55準拠

フルカラーLEDサイネージ

990mm

※朝礼サイネージシステムはP.130をご覧ください。

特長

- 高輝度で明るいフルカラー表示
- 表示する情報は専用ソフトウェアで作成・編集ができ、USBメモリ、LAN接続によって配信・書き換えが可能
- 取り付けは本体に付属している単管パイプ4箇所で仮囲いに固定できます

品番	LS1010
寸法	W990×D120×H1,000mm
輝度	5,000cd／㎡
重量	約40kg
入力電圧	AC90～132V（AC100Vアース付き3Pプラグ）
消費電力	800W（最大）
画面サイズ	H768×V768mm（ピクセルピッチ 4mm）
使用環境	温度:−10℃～40℃　湿度:30%～80%（ただし結露無きこと）
表示色数	1,677万色
接続端子（表示データ書き換え用）	USBメモリ、LAN
可視角度	水平120°　垂直120°
防塵・防水性能	全面:IP65相当　背面:IP43相当

■活用例

週間予定表

液晶のワイド画面で、予定などの情報提供もわかりやすく

天気予報

表現力のある液晶で住民にわかりやすい情報提供

騒音計・振動計表示



液晶ならリアルタイムに変化する情報も見やすく表示

完成予定図

LEDで建物のイメージを的確に地域住民にアピール

週間予定表



LEDなら工事の予定が、一目で、わかりやすい

安全標識

交通安全や地域の安全を見やすいLEDで告知

パイプライト

LEDパイプライト

LEDPL11C（20W形）

品番	LEDPL11C
照射角	120°
消費電力	11W
定格電圧	DC24V
全長	890mm
重量	1.2kg

LEDPL22C（40W形）

品番	LEDPL22C
照射角	120°
消費電力	22W
定格電圧	DC24V
全長	1,550mm
重量	1.9kg

LEDPLB22C（40W形・非常用灯）

品番	LEDPLB22C
照射角	120°
消費電力	22W
定格電圧	DC24V
全長	1,750mm
重量	3.0kg

- バッテリー内蔵のため停電時でも約1時間点灯します。

LEDPLW25（100V用）・LEDPLW252（200V用）

- 当社従来品に比べて、スリムで軽量設計です。
- 現場で一般的なクランプで保持できます。
- 100Vと200V（単相）タイプをご用意しました。

※仕様は在庫、モデルチェンジの関係で変更になる場合があります。

品番	LEDPLW25/LEDPLW252
サイズ	φ50.0×1,422mm（※パイプ部分はφ40）
重量	1,200g
入力電圧	AC100V/AC200V
消費電力	22W
全光束	2,100lm
色温度	5,000K
IP指数	IP65
電源コード	2.0m



100V用
プラグ形状

200V用
プラグ形状

LED蛍光管40型（電源内蔵）

品番	LEDPLU22C-1	LEDPLU22H-1
照射角	140°	120°
消費電力	22W	22W
定格電圧	AC100~200V	AC100V
全長	φ32×1,198mm	φ30×1,198mm
重量	490g	580g

LED単管ライト

- 1.5mの単管の中にLEDを装備したオリジナル商品。
- 電源接続は、単管ライト用電源コード（LEDDC）が必要です。
- 連結時に間隔を延長する場合は、専用延長コード5m（LEDEC5）が必要です。

■単管ライト用電源コード（LEDDC）

品番	LED1.5M
サイズ	φ48.6×1,500mm
重量	約2,600g
入力電圧	AC100V
全光束	1,760lm
色温度	5,500K
最大連結数	15本

LED作業用投光機

品番	LEDST22C
照射角	120°
消費電力	22W
定格電圧	AC100 ～ 240V
寸法	φ 150 × H134mm
重量	470g
寿命の目安	約 40,000h

LED投光機

品番	LEDT270C
サイズ	W437×D567×H129mm
重量	13,500g
入力電圧	AC100~200V
定格電圧	270W
色温度	5,700K
照射角	48°
IP指数	IP66

LED照明・高圧洗浄機

LEDバルーン投光機

品番	LEDBL100L
サイズ	W437×D567×H129mm
重量	13,500g
入力電圧	AC100～200
消費電力	270W
全光束	18,080lm
色温度	5,700K
照射角度	48°
IP指数	IP66

LED4灯式バッテリー投光機

- 従来の白熱灯400W×4灯に相当する明るさです。
- バッテリー仕様なので排気や騒音が出ません。

品番	LEDTB430L
寸法	W1,020×D1,040×H2,075～4,186mm（作業時） W1,020×D1,040×H1,700mm（収納時）
重量	353kg
入力電圧	100V
消費電力	288W（72W×4灯）
使用可能温度	−20～40度
外部出力	AC100V·600W（LEDランプ消灯時）
点灯時間	8時間（フル使用）、10時間（エコモード）、20時間（2灯使用）
充電時間	12時間

LED小型充電バッテリー照明（レボルト）

- 1時間でフル充電、100V機器が接続できます。
- バッテリー仕様なので排気や騒音が出ません。
- 軽量クラスなのでライトバンでの運搬が可能。

品番	RV-RE3PN
寸法	W340×D380×H900mm、仕様時のポール高（900～1,900mm）
重量	24.7kg
入力電圧	100V
消費電力	84W（27W+27W+15W+15W）
コンセント	1口（100V/450Wまで）

高圧洗浄機

（ポンプ）
- 圧力：7.0MPa（kgf/㎠）
- 水量：8.0（L/min）

（モーター）
- 電圧：動力回路100V（自動回路付）

品番	コウアツセンジヨウキ+
寸法	W425×D655×H749mm
重量	27kg

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

朝礼台・安全旗・衛生旗

朝礼台

販 売

品番	寸法
376-74A.	W1,256 × D1,256 × H800mm

●重量：35.9kg（最大使用重量：450kg）●材質：アルミ

安全旗・衛生旗・社旗 販 売

品番	寸法
372-01.（大）	W1,500×H1,000mm
372-02.（中）	W920×H1,270mm
372-03.（小）	W700×H1,000mm

※素材の特性上5%程度の縮みが生じることがあります。

〈使用例〉

安全衛生旗

品番	寸法	備考
372-04.	W1,500×H1,000mm	衛生旗（大）
372-05.	W920×H1,270mm	衛生旗（中）
372-06.	W700×H1,000mm	衛生旗（小）
372-07.	W1,500×H1,000mm	安全衛生旗（大）
372-08.	W920×H1,270mm	安全衛生旗（中）
372-09.	W700×H1,000mm	安全衛生旗（小）

クリート

販 売

品番
372-17.

●旗竿用ロープをからめて使用します。
ネジ調整式

フラッグホルダー（上段用）

販 売

品番	寸法
372-27A.（大）	W1,615×H175mm
372-68.（中）	W1,365×H175mm
372-28A.（小）	W1,145×H175mm

※48.6mmφの単管に使用できます。

フラッグホルダー（下段用）

販 売

品番	寸法
372-47A.（大）	W1,604×H130mm
372-69.（中）	W1,354×H130mm
372-48A.（小）	W1,134×H130mm

※48.6mmφの単管に使用できます。

旗竿用プーリーキャップ

販 売

品番	寸法
372-16.	100mmφ×内径約50mm×H90mm

●48.6mmφの単管用 ●材質：ステンレス ●重量：320g
※ロープは別売です。

旗竿用ロープ

販 売

品番	寸法
372-15.	7mm φ× 10m

●材質：ビニロンロープ

吹流し・看板・掲示板

吹流し

販 売

品番	寸法
372-32.	300φ×1,200mm

●材質：ポリエステル
●ヒモ付

吹流しの目安

販 売



品番	寸法
327-19.	W300×H650mm

●材質：エコユニボード
※吹流し用の目安標識です。

安全掲示板（掲示板・表示物・取付金具セット） 販 売

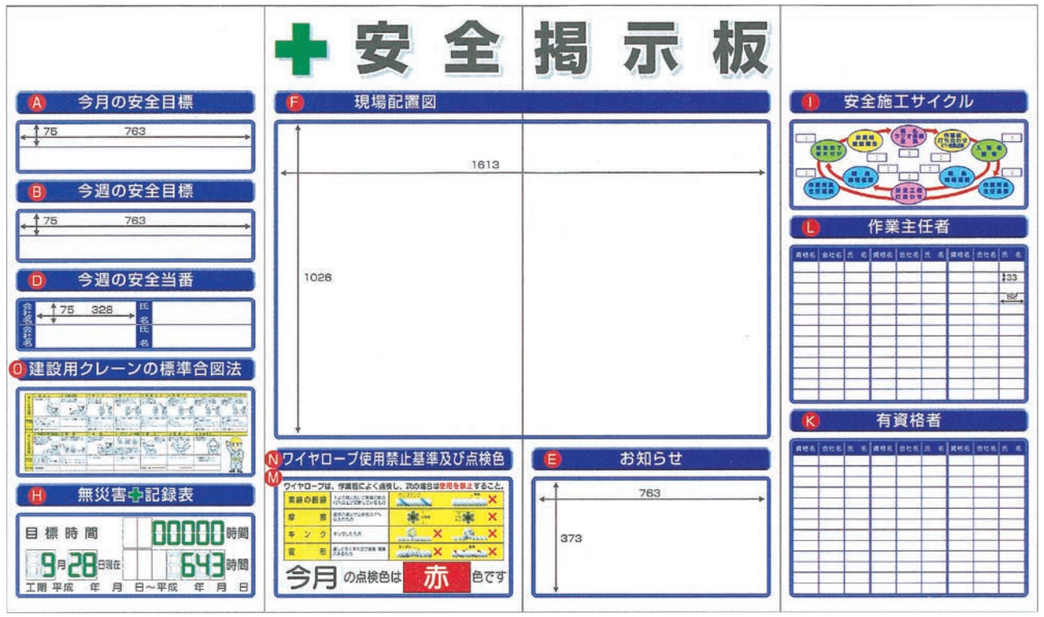

●掲示内容がフラット鋼板（鉄板製）へ特殊プリント貼りされており、直接マグネットが付けられます。
●切替簡単なデジタル式数字板の無災害記録表です。

各項目のプリントサイズ

- Ⓐ 790×273mm…マグネット板
- Ⓑ 790×273mm…マグネット板
- Ⓓ 790×273mm
- Ⓞ 790×394mm
- Ⓗ 796×394mm
- Ⓕ 1,638×1,154mm
- Ⓝ＋Ⓜ 790×495mm
- Ⓔ 790×495mm
- Ⓘ 790×400mm
- Ⓛ 790×620mm
- Ⓚ 790×620mm

Ⓗの内容

■デジタル数字板・サイズ：48×100mm/材質：ポリアミド樹脂（裏面ゴムマグネット）

Ⓝ＋Ⓜの内容

■今週のマグネット板・サイズ：200×100×0.8mm厚・材質：ゴムマグネット・数量：1枚
■緑・赤・青・黄・白マグネット板・220×100×0.8mm厚・材質：ゴムマグネット・数量：計5枚

品番	寸法	総重量
313-501.	3,400×2,000×30mm厚（850×2,000×4枚組）	52kg

●掲示板材質：カラー鋼板0.8mm厚
●表面仕上げ：特殊プリント、ラミネート加工
●付属品：水性ペン（黒・赤、各1本）、消し具（ホワイトボード用）、コーナーキャップ2個、無災害記録表の数字板13枚、カラーマグネット
●付属取付金具：フックボルト24個、蝶ボルト24本、ジョイント金具6枚
●付属の水性ペン以外を使用されますと、綺麗に書けない場合や消しにくいことがあります。必ず専用ペンをご使用ください。

03 トイレ

快適性と衛生面は重要課題！
トイレ問題スッキリ解決！

トイレ（水洗・軽水洗・汲み取り）

トイレは水洗・軽水洗、どちらを使用されますか？ 商品情報 P.44
小便用・大便用・手洗いユニットは何台必要ですか？ 解決1 P.39
和式がよろしいですか？　洋式がよろしいですか？ 商品情報 P.44
洋式の場合は、温水洗浄便座が必要ですか？ 商品情報 P.45
給排水工事や浄化槽は手配されましたか？ 解決2 P.39
トイレ内の照明の電気工事は手配されましたか？ 解決3 P.40
凍結防止対策は必要ですか？ 商品情報 P.46

トイレ囲い

トイレの囲いは設置されていますか？ 解決4 P.40

トイレ下屋工事

トイレの下屋工事はお考えですか？ 解決5 P.41

金鳥トイレ快適スタートキット

トイレの防虫対策はお済みですか？ 解決6 P.41

トイレ不凍液

簡易水洗・汲み取りの場合、不凍液は必要ですか？ 商品情報 P.46

シンク

どのようなタイプのシンクをお考えですか？ 商品情報 P.46

トイレは何台必要なのかなぁ

解決 1

スタッフ数に合わせて必要な数のトイレを用意します。

便槽 400ℓ

1人1日使用水量 3.25ℓ ＝ 500mlペットボトル 6.5本分

※使用水量は状況によって変わる場合があります

400ℓの便槽は615回分の容量

615回で汲み取りが必要

÷

1日5回／人

1人が1日で5回トイレに行くとすると…

＝

1人使用で 約120日分

5人使用だと 約24日分

月1回の汲み取りペースなら5人で1台が目安です。

商品情報 P.44

給排水工事の手配をしなくては…

解決 2

お客様の手間である打ち合わせから工事まで行います。

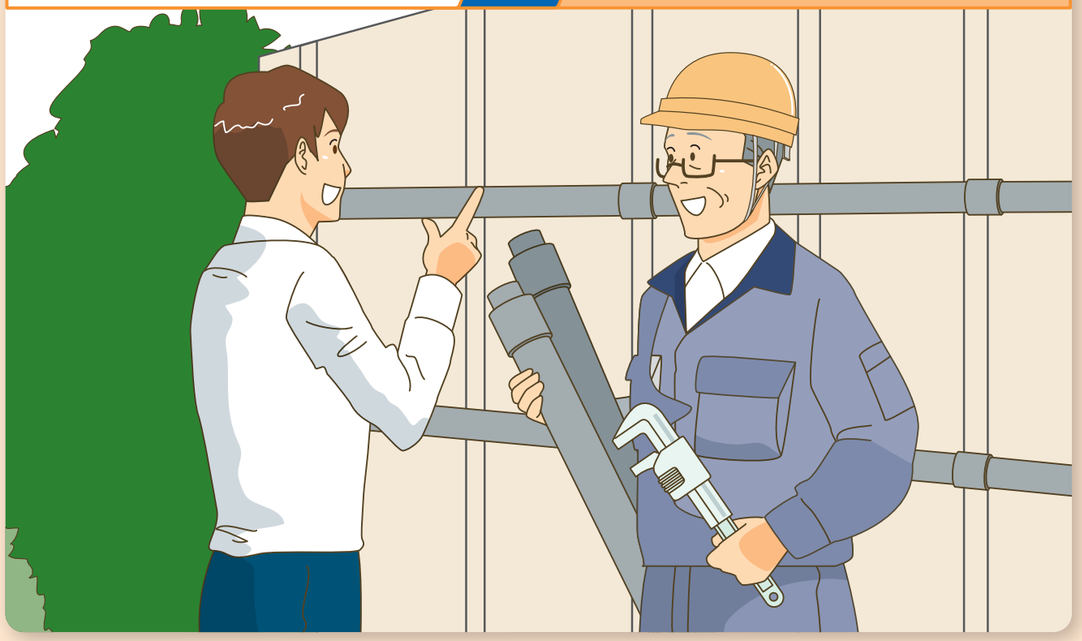

トイレの電気も つけないとなぁ

解決 3

トイレ内の照明用に 電気工事を行います。

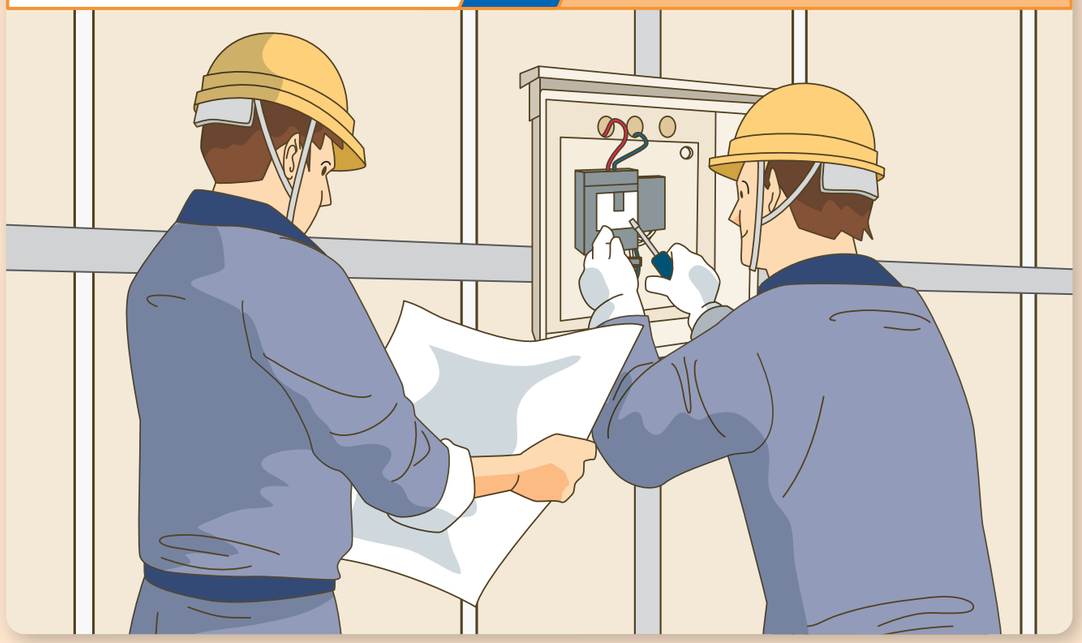

トイレの出入りが見えて しまうのは嫌だなぁ

解決 4

屋外のトイレの出入りが 見えないよう トイレの囲いを設置します。

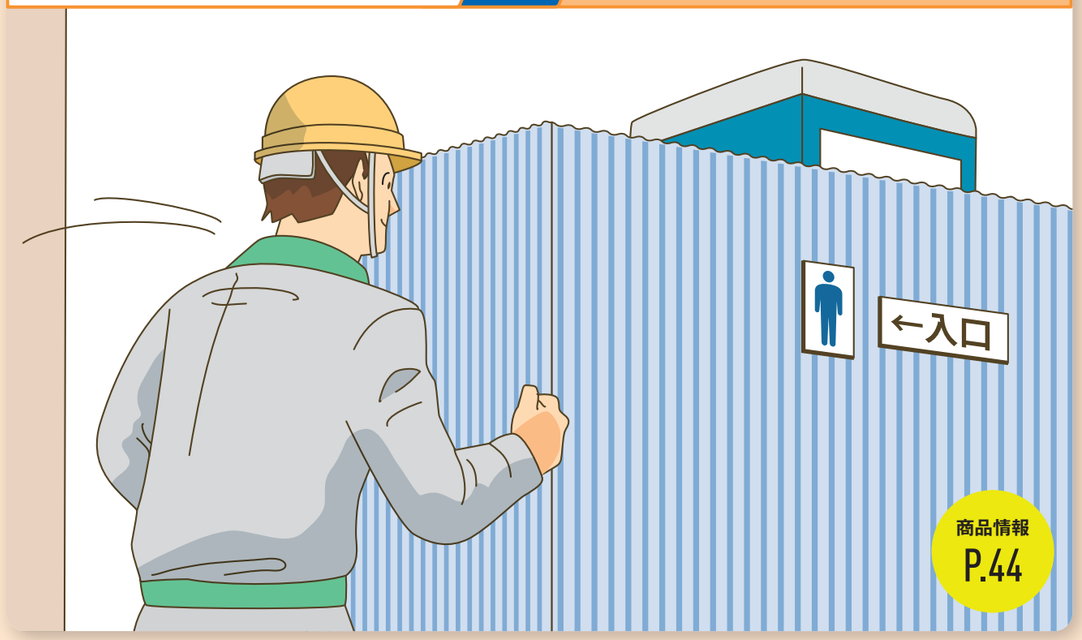

商品情報 P.44

トイレまでの 雨よけを作りたい

解決 5

ハウスからトイレに続く 通路に雨よけの 下屋工事を行います。

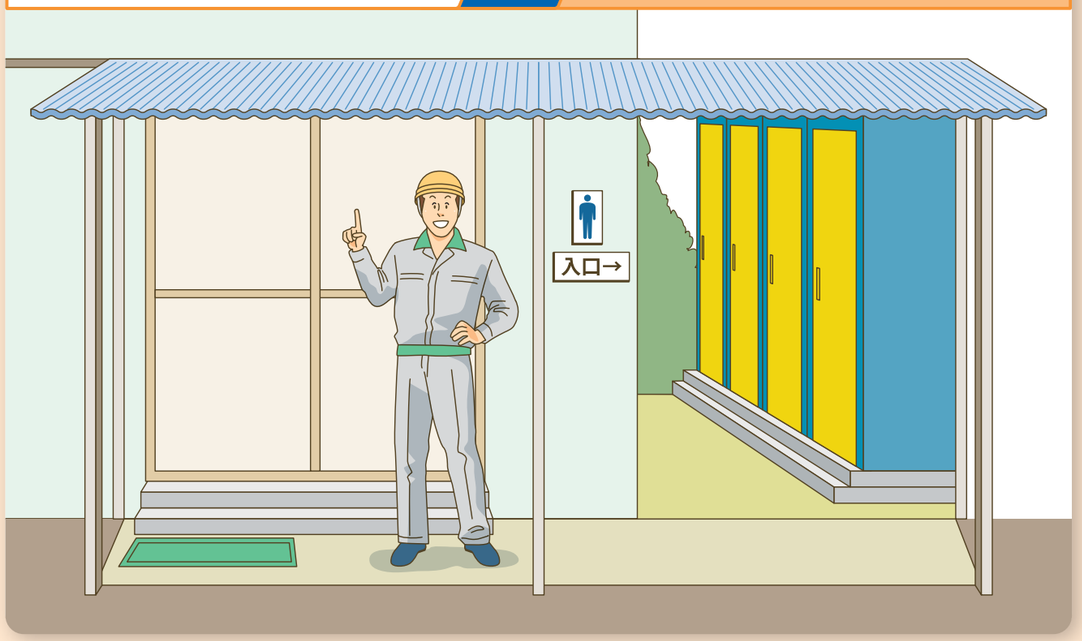

トイレの虫の発生を 食い止めたい

解決 6

トイレの虫の発生源を断ち、 虫を寄せつけない環境を 作ります。

商品情報 P.47

パウダールーム

パウダールームは二つ星の快適トイレです！

国土交通省が定めた快適トイレの定義に従い、NPO法人 日本トイレ研究所が「快適トイレ」の規格認定を制度化しました。国土交通省の定めた快適トイレの仕様に合わせ、トイレの機能/サイズ/装備によって「快適トイレ★（星一つ）」「快適トイレ★★（星二つ）」に格付けされています。こうした中で「パウダールーム」は星二つを獲得しました。

入口:鍵とボタン錠によるダブルロックを採用。

ロッカーはダイヤル錠付き。

エアコン標準装備で快適。

シャワールームには、脱衣所を別に装備しています。

トイレは温水洗浄機付き便座。

ドレッサーは2台。

ドレッサーは2口コンセントを2ヶ所標準装備。

ロッカー下にはベンチが収納されています。

PR 動画公開中！
QRコードを読み込んでインターネットに接続してご覧ください。

標準装備品一覧

機能		装備	装備の有無
快適トイレに求める機能	1	洋式便座	◎
	2	水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）	◎
	3	臭い逆流防止機能（フラッパー機能）（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること）	◎
	4	容易に開かない施錠機能（二重ロック等）（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できるもの）	◎
	5	照明設備（電源がなくても良いもの）	◎
	6	衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重5kg以上）	◎
快適トイレとして活用するために備える付属品	7	男女別の明確な表示	◎
	8	入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等）	◎
	9	サニタリーボックス（女性専用トイレに限る）	◎
	10	鏡付きの洗面台	○
	11	便座除菌シート等の衛生用品	○
推奨する仕様・付属品	12	室内寸法900×900mm以上	○
	13	擬音装置	ー
	14	着替え台（フィッティングボード等）	◎
	15	フラッパー機能の多重化	ー
	16	窓など室内温度の調整が可能な設備	◎
	17	小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場）	◎

◎：標準装備、○：別途オプション、ー：装備なし

パウダールーム

側面:側面には明かり取り用の小窓を配置。

背面：電気・給排水口、給湯器用プレートを装備。

特長

●温水洗浄便座付き水洗トイレ/シャワー室/ドレッサー/エアコン等を装備したオールインワンモデルの女性向けユニットハウスです。

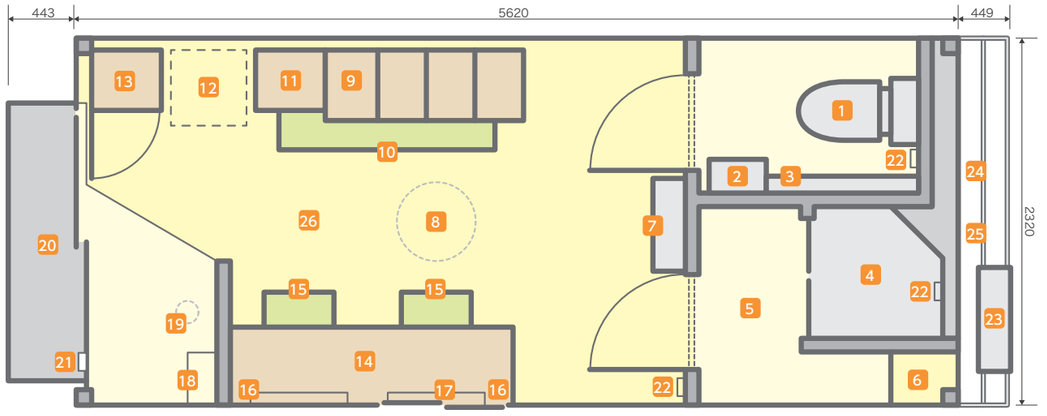

1 温水洗浄便座付き水洗トイレ
2 手洗器
3 2個口トイレットペーパーホルダー
4 シャワールーム
5 脱衣所
6 ハンガー＆脱衣棚
7 エアコン
8 リモコン式照明
9 ダイヤル錠付き4人用ロッカー
10 ベンチ
11 電子レンジ台兼食器棚
12 冷蔵庫スペース
13 姿見付きシューズボックス
14 ミラー付き2人掛けドレッサー
15 スツール2個
16 2口コンセント2ヶ所
17 小窓
18 傘立て
19 感応式入口照明
20 庇
21 ボタン式解除ドア
22 換気扇3ヶ所
23 エアコン室外機
24 給湯器設置用プレート
25 給排水・電気引き込み口
26 全面タイルカーペット敷き（タイルカーペットの床下3cmに断熱材入り）

品番	HB57H-PR	壁パネル	外装・内装材：カラー鋼板t 0.35
全長／全幅	L=6512mm（柱外寸5620mm） W=2350mm（柱外寸2320mm）		断熱材：硬質発泡ウレタンt 32（パネル総厚= 34）
全高	H=2680mm（天井高 CH=2354mm）		間仕切：LVL 芯 t3.8 カラー合板 / 塩ビ化粧合板
面積	柱外寸:13.04㎡（3.95坪）	建具	開口部：アルミ引違い窓 0804（ブラウン色） カタガラス
重量／構造	1910kg／角形鋼管・軽量形鋼 ラーメン構造		出入口：アルミ引戸 1618（ブラウン色） カタガラス / パネル
屋根	屋根材:ガルバ素地鋼板t0.35 野地板t9		室内部：0620 木製フラッシュドア×2
	天井材:金属サイディング	設備	電気設備：ブレーカー 30A 3分岐
床	床材:12mm+25mm断熱材+9mm下地 サンドイッチ床構造		電気設備：ハウス背面 受電ウォルボックス付属
	床材仕上:玄関＝長尺塩ビシート張り		照明設備：LED シーリング×1 人感センサー LED 照明×3
	床材仕上:居室＝タイルカーペット敷き		換気設備：φ100（ウェザーカバー付き）×3
	床材仕上:トイレ・シャワールーム＝CFシート張り		居室コンセント：2P×2 トイレコンセント：4P 防雨コンセント：2P

※パウダールームは給排水工事が必要です。電気配線工事はユニット背面に電気配線を接続するだけで完了します。
※電気引込工事・給排水工事は別途承ります。

仮設トイレ

GXシリーズ

建設現場でもおなじみの仮設トイレです。敷地に余裕がない現場にお勧め。
複数棟の設置が可能な現場では、トイレ+手洗い室、トイレ+更衣室など、組み合わせができます。

■簡易水洗式洋式
GX-WCP+

■簡易水洗式和式
GX-AQP+

■水洗式洋式
GX-WR+

■水洗式和式
GX-AS+

■非水洗式小式
GX-BKP++

品番	寸法	備考
GX-WCP+	W850×D1,590×H2,590mm	簡易水洗式洋式
GX-AQP+	W850×D1,590×H2,590mm	簡易水洗式和式
GX-WR+	W850×D1,125×H2,240mm	水洗式洋式
GX-AS+	W850×D1,125×H2,240mm	水洗式和式
GX-BKP++	W850×D1,590×H2,590mm	非水洗式小式

※仕様は地域によって異なる場合がございます。
※水洗トイレの給排水工事は別途承ります。

目隠しフェンス

※カラーは取り扱い地域により異なり選べません。
※その他の商品についてはお問い合わせください。地域により仕様は異なります。

■ルーバーグリーン

■ルーバーグレー



品番	寸法	本体重量
メカクシフエンスL+	W900×D600 t=52mm	2.4kg/枚

●材質：ポリプロピレン●色：グリーン、グレー

フラワートイレ LXシリーズ

建設現場で女性が安心・快適に使える仮設トイレです。従来のトイレと同じサイズのため敷地に余裕がない場合にもお勧めです。複数棟の設置が可能な現場では、トイレ+手洗い室、トイレ+更衣室など、組み合わせができます。

■軽水洗
LX-WCP+

■水洗
LX-WR+

■軽水洗
LX-LHP+

■水洗
LX-LS+

品番	寸法
LX-WCP+	W850 × D1,590 × H2,590mm
LX-WR+	W850 × D1,250 × H2,240mm
LX-LHP+	W850 × D1,590 × H2,590mm
LX-LS+	W850 × D1,250 × H2,240mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。
※水洗トイレの給排水工事は別途承ります。

ウェレットライトHS-WLL

洋式・暖房便座で手洗い器、ワンタッチペーパーホルダー、着替え台などを装備して、簡易水洗式で女性が快適に使えるよう開発されたトイレです。

■簡易水洗

品番	寸法
HS-WLL+	W1,686×D1,886×H2,700mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

WGXシリーズ

GXシリーズの２倍のスペースを実現。トイレと手洗いがセットになっています。

■水洗・簡易水洗

品番	寸法	備考
WGX-WRLS+	W1,705×D1,125×H2,340mm	水洗式洋式トイレ手洗室
WGX-WCLS+	W1,705×D1,590×H2,590mm	簡易水洗式洋式トイレ手洗室

※仕様は地域によって異なる場合がございます。
※水洗トイレの給排水工事は別途承ります。

ウェレットHS-WL

シックなデザインで、温水洗浄暖房便座、擬音装置、手洗い器、ワンタッチペーパーホルダーなどを装備。

■水洗

品番	寸法
HS-WL+	W1,686 × D1,194 × H2,620mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。
※給排水工事は別途承ります。

フラワートイレブームHS-BL

温水洗浄暖房便座や手洗い器、擬音装置、着替え台を装備した女性専用設計。水洗式のトイレです。

■水洗

品番	寸法
HS-BL+	W1,942 × D1,436 × H2,620mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。
※給排水工事は別途承ります。

トイレその他

圧送トイレ

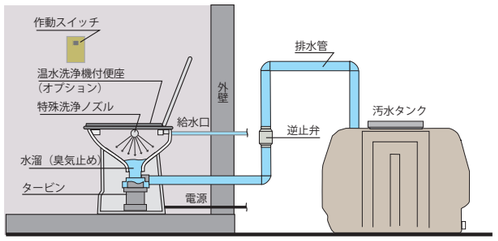

品番	寸法
デンドウシヤトレ+	W5,810×D2,350×H2,450mm

●便器：陶器●給水方式：水道直結（柔軟ホースでも可能）●排水方式：耐圧30mmホース配管●排水能力：水平50m垂直高さ3m●電源：一般家庭用100V

シンク

特長 ● 1槽から3槽までご用意。あらゆる現場に対応できます。

1槽式（ステンレス製）

品番	寸法
1ソウシンク+	W1,942×D1,436×H2,620mm

2槽式（ステンレス製）

品番	寸法
2ソウシンク+	W1,200×D575×H1,010mm

3槽式（ステンレス製）

品番	寸法
3ソウシンク+	W1,800×D575×H1,010mm

全槽式（ステンレス製）



品番	寸法
ゼンソウシンク+	W1,595×D530×H1,010mm

自動水栓 全槽流し台（屋内用）

特長
- 手を触れずに自動で水がon-offします。
- 給水口と排水口はそれぞれ1カ所に集約、配管手間を軽減しております。
- 乾電池式なので電源を用意する必要はありません。

品番	寸法
NDAS-160	W1,600×D532×H1,010mm

沈殿槽 GT型

● シンクからの汚濁排水の処理槽



品番	寸法
チンデンソウ+	W825×D430×H445mm

※地域によって仕様が異なる場合がございます。

トイレの虫がいなくなる液剤 トリプル消臭プラス

販 売

品番	容量
K-55201	500ml

トイレのニオイがなくなる液剤（消臭液）

販 売

品番	容量
K-86195	750ml

不凍液

販 売

品番	容量
フトウエキ.	20L

Kシンク

特長
- ポンプペダルを踏むと一定量の水が出て、自動的に止水します。水がないイベントなどに最適。

● 重量：26kg（ポリタンク除く）

品番	寸法
Kシンク+	W625×D605×H1,204mm

トイレ用商品

虫のいない快適空間をつくる金鳥商品

PR 動画公開中！
QR コードを読み込んでインターネットに接続してご覧ください。

販 売

金鳥トイレ快適スタートキット

トイレの虫がいなくなる液剤トリプル消臭プラス 500ml	サンボール 500ml	フライキャッチャー 10P	蚊がいなくなるスプレー 小空間用 60プッシュ 無香料
品番 K-55201	品番 K-85151	品番 K-54548	品番 K-24070

金鳥トイレ快適スタートキットII

トイレの虫がいなくなる液剤トリプル消臭プラス 500ml	サンボール 500ml	フライキャッチャー 10P	虫コナーズ プレートタイプ 250日 無臭
品番 K-55201	品番 K-85151	品番 K-54548	品番 K-54562

金鳥女性用トイレ快適スタートキット

トイレの虫がいなくなる液剤トリプル消臭プラス 500ml	サンボール 500ml	フライキャッチャー 10P	虫コナーズ プレートタイプ 250日 無臭	クリーンフロー トイレのニオイがなくなるスプレー（無香）
品番 K-55201	品番 K-85151	品番 K-54548	品番 K-54562	品番 K-86090

金鳥事務所快適スタートキット

業務用虫コナーズ ガラス用スプレー 450ml	不快害虫用カトリス プロ用セット	虫コナーズ プレートタイプ 250日 無臭	虫コナーズPRO プレートタイプ 200日用	蚊がいなくなるスプレー 24時間用255日	キンチョール 450ml
品番 K-54538	品番 K-51031	品番 K-54562	品番 K-54350	品番 K-10557	品番 K-10104

金鳥屋外快適スタートキット

お肌の虫よけ プレシャワーDF PRO 80ml	おでかけカトリス40日 スリムタイプ ブルーセット	蚊に効くおでかけカトリス用 取り替え用	虫よけ香リング ブルー 30個入
品番 K-54375	品番 K-24242	品番 K-24232	品番 K-54081

金鳥製品

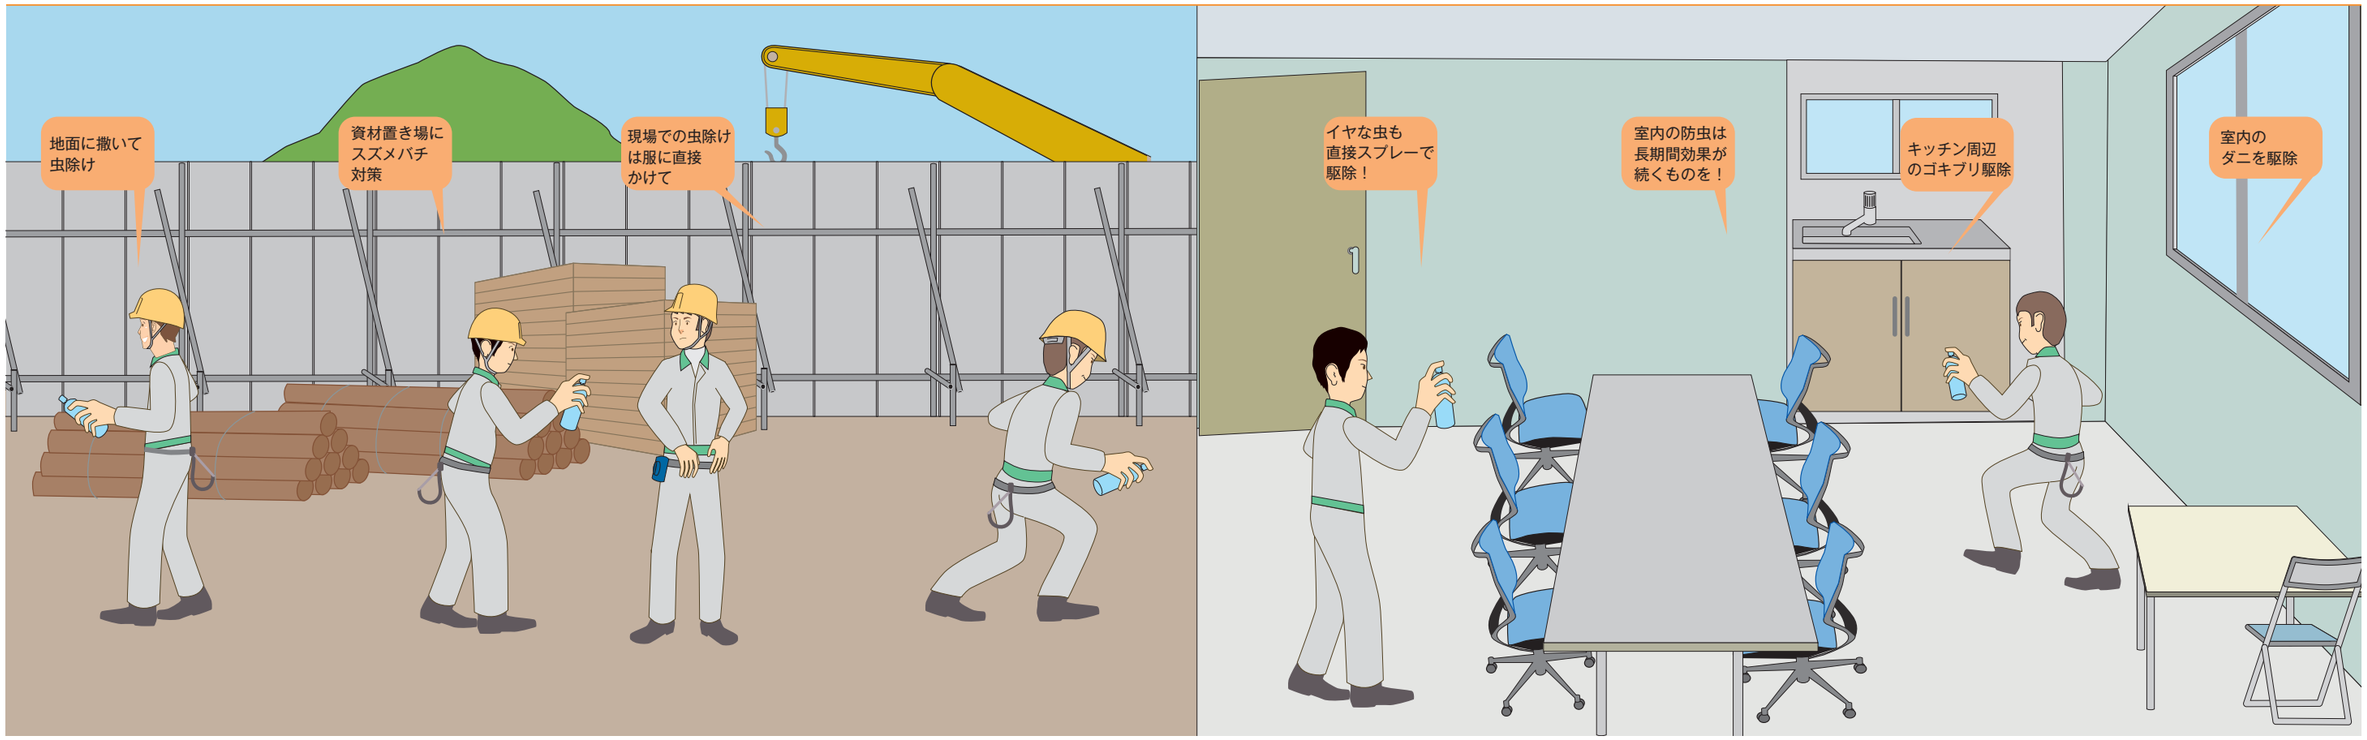

販 売

アリの駆除
アリ キンチョール 300ml

・直撃＋
営巣防止のW効果!

品番	K-52192

スズメバチ、ハチ、アブの駆除
スズメバチにも 効くアブ・ハチ用

・直撃＋営巣防止のW効果!

品番	K-52193

お肌の虫よけ
お肌の虫よけ プレシャワーDF PRO 80ml

・高濃度イカリジン配合
で効き目が長持ち

品番	K-54376

ムカデの駆除
ムカデ・ アリコナーズ パウダー

・殺虫＋
侵入防止のW効果!

品番	K-52320

ムカデの駆除
ムカデ キンチョール 300ml

・瞬撃殺虫＋
侵入予防のW効果!

品番	K-52227

蚊やハエの駆除
虫コナーズ PRO プレートタイプ

・金鳥独自の『練り込み
方式』を採用。最後ま
で効きめが続く!

品番	K-54350

カメムシの駆除
カメムシ キンチョール 300ml

・殺虫＋
侵入防止のW効果!

品番	K-52236

蚊やハエの駆除
虫コナーズ 150日 無臭タイプ

・金鳥独自の『練り込
み方式』を採用。最
後まで効きめが続く!

品番	K-54248

蚊やハエの駆除
虫コナーズ 液状180日 無香料

・金鳥独自の『LTA処
方』を採用。最後ま
で虫よけ効果を発揮!

品番	K-54593

蚊の駆除
金鳥 吊り下げ式 かとり線香皿

・置いても吊るしても使
えます。手入れが簡
単なセパレートタイプ

品番	K-54299

蚊の駆除
金鳥の渦巻 50巻

・大容量50巻入

品番	K-00037

有害害虫の駆除
イヤな虫 キンチョール 450ml

・34種類の虫に効く!

品番	K-52181

ゴキブリ駆除
ゴキブリが うごかなく なるスプレー

・冷却＋速効成分でゴキ
ブリを驚速ノックダウン!

品番	K-32160

ゴキブリ駆除
ゴキブリが いなくなる スプレー

・予め噴霧しておくと、
約２週間にわたり予
防効果があります!

品番	K-32152

ゴキブリ駆除
コンバット1年 いなくなる10個

・狭いすき間に設置して1年
間ゴキブリ退治!

品番	K-35060

ダニの駆除
ふとん・まくら ダニコナーズ

・ふとん・まくらの下に置く
だけ。

品番	K-54378

蚊の駆除
水性キンチョウ リキッド60日 無臭性 ミルキーブルー セットR

・水性処方で安定した殺虫
効果＋火気に対する安全
性

品番	K-23411

蚊の駆除
蚊がいなくなる カトリス お部屋用

・遠心力＋撹拌気流で有効
成分を広範囲に拡散!

品番	K-24070

ダニの駆除
ダニがいなくなる スプレー

・速乾性から寝具やカーペット
にも安心。

品番	K-52200

蚊やハエの駆除
金鳥の渦巻 ハエにも効く 太巻 10巻

・約2倍の太さでハエにも
効く!

品番	K-00063

04 ハウス

ハウスに関する
お困りごと・お悩みを解決します。

ハウス

ハウスの種類や規模は決まっていますか？ 解決1 P.52
ハウスのエアコン・工事を手配しましたか？ 商品情報 P.86
新世代の仮設オフィス「システムオフィス」をご存知ですか？ 解決2 P.53
次世代システムオフィス用家具「クイックオフィスシリーズ」はご存知ですか？ 商品情報 P.76
ハウスにブラインドやカーテンを用意しましたか？ 商品情報 P.88
ハウス内にタイルカーペットを敷きますか？ 商品情報 P.88

付帯工事

ハウスの階段や歩廊囲い・パネルは必要ですか？ 解決3 P.54
ハウス階段の段差の対策は必要ですか？ 解決4 P.54
雨対策は必要ですか？ 解決5 P.55

インフラ工事

電気工事の手配はできていますか？ 解決6 P.55
給排水工事の手配はできていますか？ 解決7 P.56
ガス工事の手配はできていますか？ 解決8 P.56

別棟

現場のタバコ受動喫煙対策をしますか？ 解決9 P.57
作業員の休憩所を設置しますか？ 商品情報 P.89
シャワールームを設置しますか？ 商品情報 P.88

虫のトラブル

屋外作業用の虫よけスプレーなど防虫用品を用意しますか？ 解決10 P.57
替え用の準備など万全ですか？ 商品情報 P.88

ハウスにはどんな種類があるのかなぁ

解決 1

事務所機能としてのニーズに合わせた豊富なバリエーションを用意しています。

種類	ユニットハウス <商品情報 P.78>	プレハブハウス <商品情報 P.89>	パネルハウス <商品情報 P.89>
特長	**屋根、床、柱、照明、コンセント等が一体となったボックス型のハウス。** ユニック車で搬送し、設置・撤去が容易に行えるので、現地での作業量が少なく、工期が短い。 	**各々の部材を現地で組み立てるハウス。** 一般的に90cmごとのスパンで増減することができ、目的に応じた間取りや仕様に合わせて建てられる一方、現地で本体組み立て、内装、電気設備等の工事をするため、工期が長い。 	**一般的に90cmごとのパネルを組み立てるハウス。建物としては簡易的。** トラックが入れない狭小地、ビルの屋上や地下に適している。建方時に揚重作業が不要で全て人力で組み立てることができる。電気設備等は現地で施工する。間取りは平屋のみ。 
施工方法	★★★ 予め組み立てられたボックス型のハウスを現地で連結する。内装及び照明・コンセント等の電気設備も組み込まれている。	★ 部材ごとに搬入し現地で組み立てる。内装及び照明・コンセント等の電気設備は躯体完成後に現地で施工する。	★★ 現地で90cmごとのパネルを組み立てる。全て人力で作業可能。照明・コンセント等の電気設備も現地で施工する。
建物内の付帯設備	★★ キッチンやトイレ等はユニットになっており、壁パネルや窓パネルと同様にユニットをはめ込む方式。	★★★ 建物の間取りに合わせて個別で施工する方式。	★ 一般的にキッチンやトイレ等は組み込めない。
施工時間	★★★ 100㎡程度の規模で1日。	★ 規模によって変わるが、1日～1ヶ月間。	★★ 40平米程度の規模で1日。
総コスト	★★ 本体価格はプレハブより高いものの現地での作業量が少ないため、付帯工事費が安い。従って、短、中期の現場でコストパフォーマンスを発揮する。	★★ 仕様にもよるが、本体価格はユニットハウスより安いものの部材を現地で組み立て、再利用できない部材も多いため、付帯工事費が高い。長期の現場でコストパフォーマンスを発揮する。	★★★ ほとんどの建物が小規模のため、総費用はユニットハウスやプレハブよりも安いが、本体の坪単価は割高になる。
設計自由度	★★ 規格自体は変更できないが、窓や入口などは、ある程度自由に組み換えが可能である。現場の進捗にあわせて増減が可能である。	★★ 90cm単位で自由に設計が可能で間取りも自由に決められる。ただし、建物完成後の増改築は難しい。	★★ 小規模限定。90cm単位で設計が可能だが、制限がある。人力で作業が可能な部材を使用しており、耐力が低く、大空間を形成する場合は途中に柱が必要となる。

設置環境・用途・使用時期により最適なハウスをご提案します。

女性職員もいるし、何か新しい種類のハウスはあるのかなぁ

解決 2

美観に富んだ働きやすい空間を提供します。

システムオフィス

ハイルーフクラス

黒を基調とした高級感のある外観とコットンホワイトの室内色の明るい空間で、
従来のユニットハウスより約25cm以上室内高が高い。新世代の仮設オフィスです。

商品情報 P.58

ビジネスクラス

黒を基調とした高級感のある外観とコットンホワイトの室内色の
明るい空間の新世代の仮設オフィスです。

商品情報 P.66

事務所に吹き込む風やホコリを防ぎたい!

解決 3

出入口や階段などを
パネルで囲い、
風や雨からガードします。

階段の段差を解決したい!

解決 4

ハウスの入口や
階段の段差を解消する
ステップを施工します。

事務所入口の雨よけを作りたい!

解決 5

通路に屋根を
造作することで
雨対策ができます。

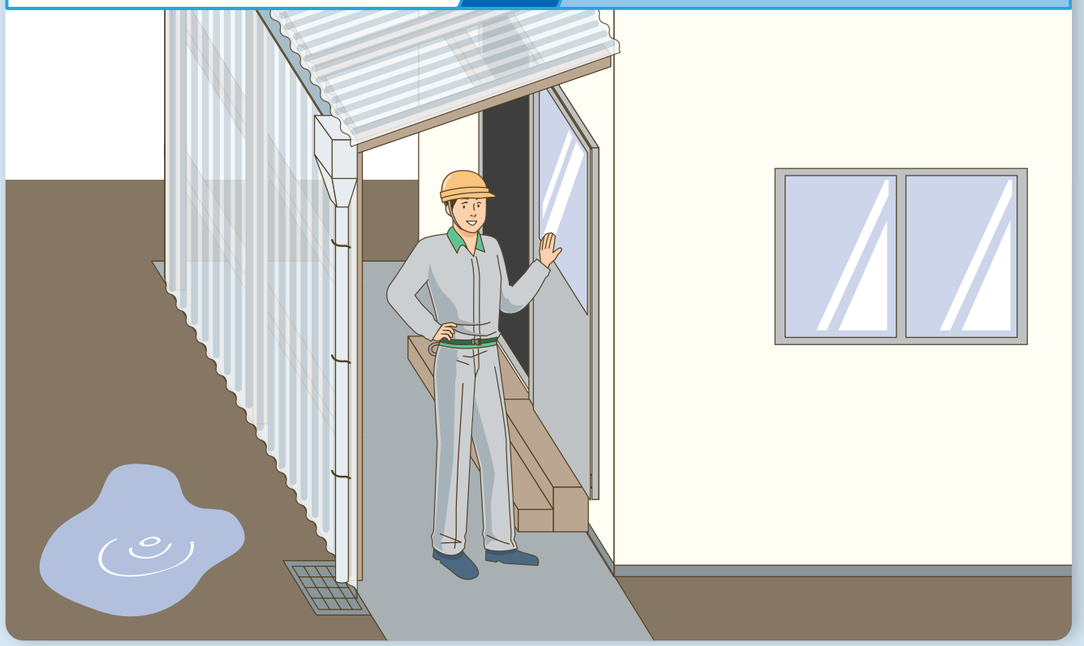

ハウスの電気工事が必要だ!

解決 6

現地を確認した上で
迅速に申請・施工を行います。

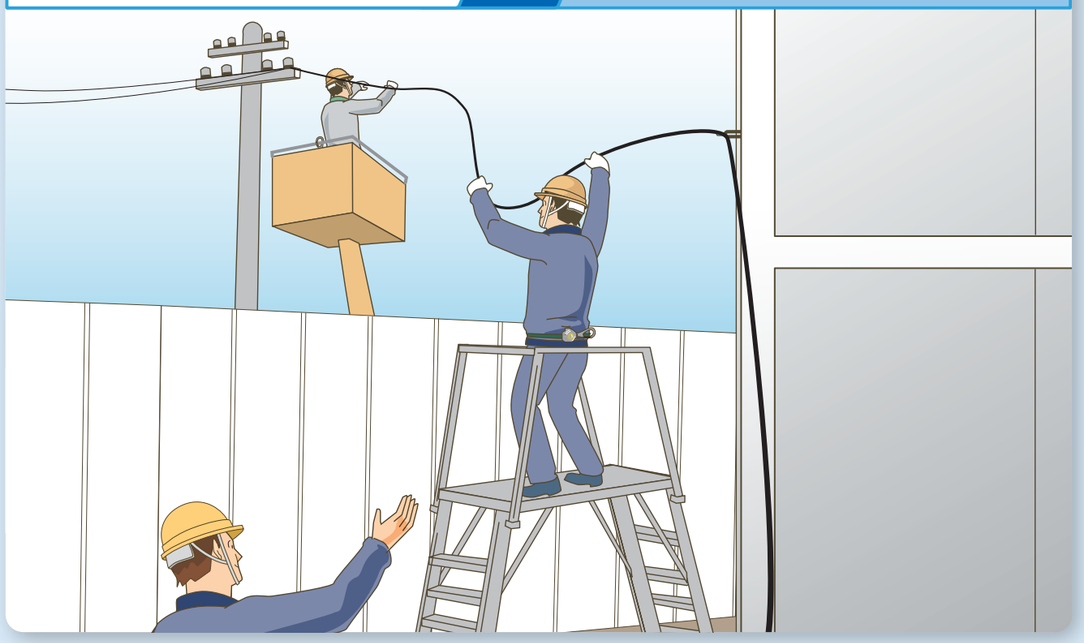

給排水工事は どうすればいいのかなぁ

解決 7

給排水工事の
申請・施工を行います。

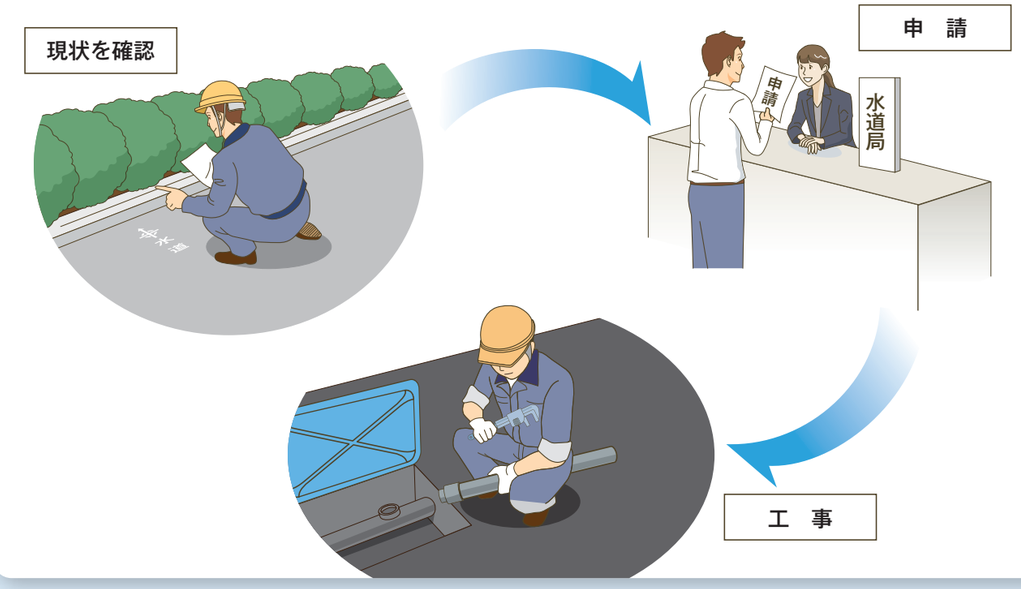

都市ガス？ プロパン？ どっちを使うのかなぁ

解決 8

現地の情報を確認し、
ガス会社を紹介します。

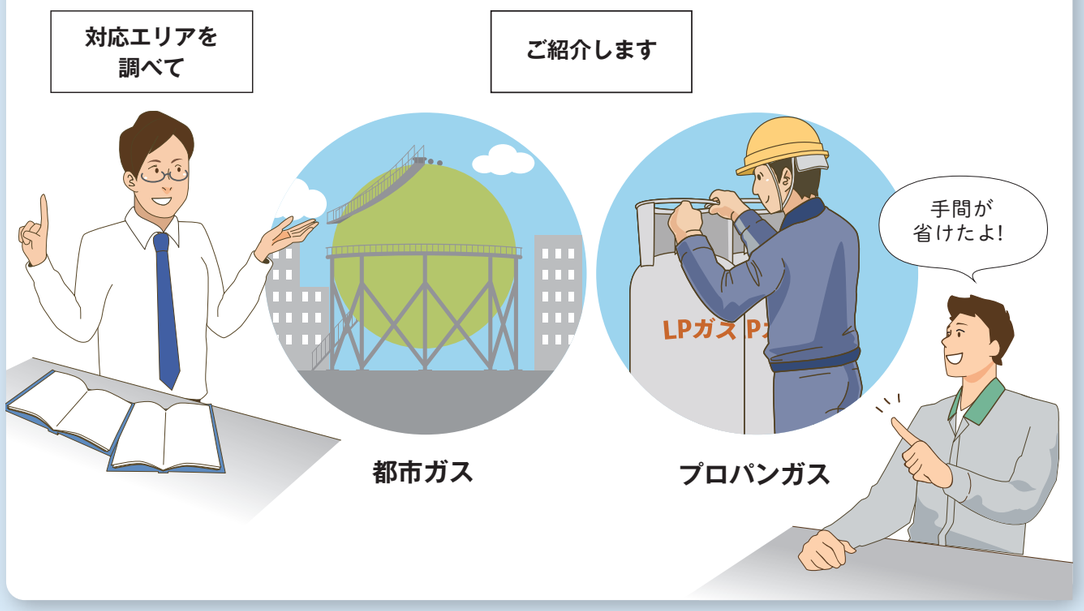

喫煙場所が必要だ!

解決 9

喫煙所の設置でタバコの
受動喫煙対策を行います。

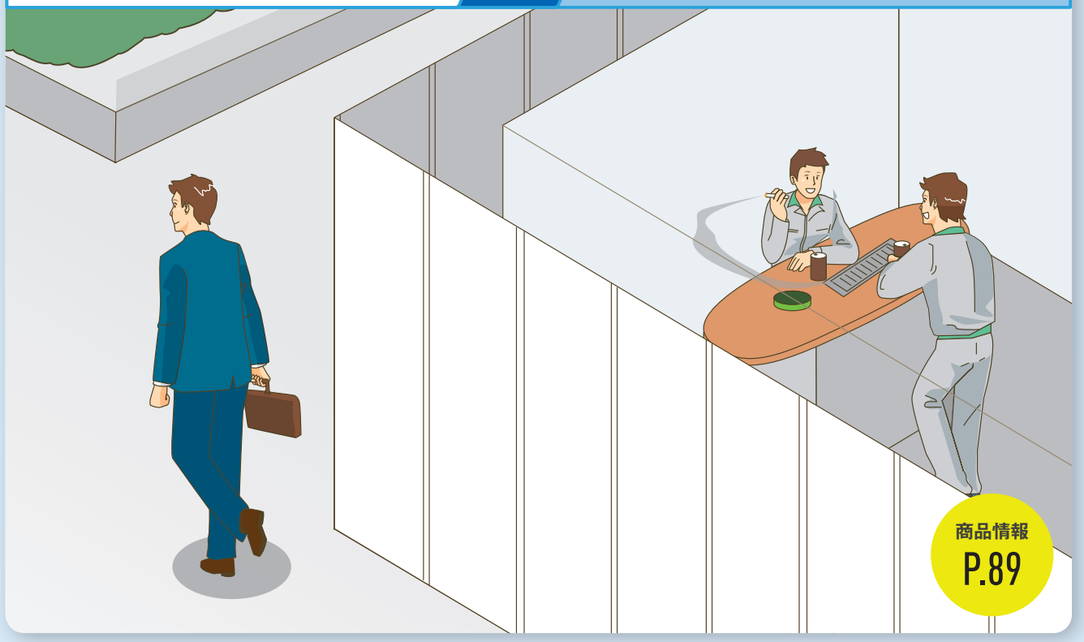

商品情報 P.89

屋外作業で 虫が気になる…

解決 10

屋外作業時の
虫対策商品を用意します。

商品情報 P.88

システムオフィス
ハイルーフクラス

PR 動画公開中！
QR コードを読み込んでインターネットに接続してご覧ください。

快適さと安全性を考えた設計です

一般的なオフィス並みの快適空間

スタイリッシュなパウダールームユニット大

専用設計のオリジナル家具を用意。壁面レールに取り付けるシステムオフィス専用家具〈クイックオフィス〉をラインアップ

随所に特許取得済の技術を採用

パネルレール

1、2階層フレームを一体化

簡易OAフロア

本体

3階建てに対応し、外階段や内階段、ボックス階段などが選べる構造です。


本体柱にはLANケーブルを通すことができ効率の良い屋内配線を実現します。

品番	備考
SO57R	システムオフィス57 本体 屋根体
SO57RF	システムオフィス57 本体 天床体
SO57F	システムオフィス57 本体 床体

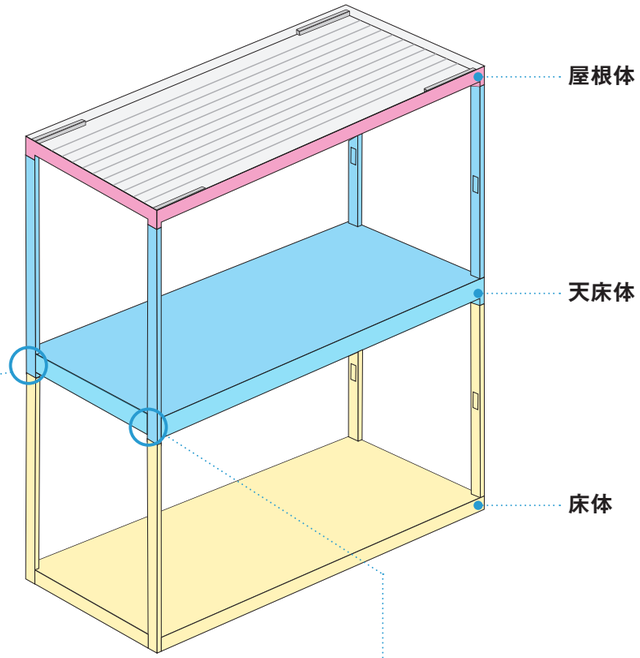

スタンション標準装備

棟間の連結などは、室内からおこなえるよう高所作業を排した設計です。

単棟　立面図

単棟　平面図



全長/全幅	L=5,700mm（柱外寸 5,700mm） W=2,300mm（柱外寸 2,285mm）
全高	H=2,900mm（天井高 CH=2,590mm）
面積	柱外寸：13.02m²（3.93坪）
本体重量	1,150Kg（壁パネル除く） 標準間取り 1,700kg
構造	角形鋼管・軽量形鋼 ラーメン構造
屋根	屋根材：ガルバ素地鋼板 t0.35
	天井材：サイディング t15（断熱兼用）
床	床材：塗装仕上合板 t12
壁パネル	外装・内装材：カラー鋼板 外0.27 内0.35
	断熱材：硬質発泡ウレタン t30（パネル総厚＝32）
建具	開口部：アルミ引違い窓1612（シルバー色）
	出入口：アルミ引戸1620（シルバー色）
設備	電気設備：ブレーカー 30A主幹 20A×2 天井面
	照明器具：逆富士LED蛍光灯（4,000lm）×3
	換気設備：φ250（ウェザーカバー付）×1
	コンセント：柱 2口×2カ所

ハイルーフクラス

システムオフィス

SO壁パネル

品番	寸法
SOKP	W900×D32×H2,635mm

SO間仕切りパネル900

品番	寸法
SOMK	W900×D30×H2,565mm

SO間仕切調整パネル340

品番	寸法
SOMK	W900×D30×H2,565mm
SOMKE	W340～470×D30×H2,565mm

SO間仕切りドアパネル900



品番	寸法
SOMKD	W900×D170×H2,565mm

SOエアコンパネル



品番	寸法
SO-AC1HP（1HP）	W900×D635×H2,635mm
SO-AC2HP（2HP）	W900×D635×H2,635mm

エアコン

1馬力仕様

電源			
冷房	定格	冷房能力	2.8kW（0.8～3.4kW）
	消費電力		770W（140～940W）
	COP		3.64
暖房	定格	暖房能力	3.6kW（0.8～5.0kW）
	消費電力		845W（120～1,415W）
	COP		4.26

2馬力仕様

電源			
冷房	定格	冷房能力	5.6kW（0.7～5.8kW）
	消費電力		2,210W（140～2,300W）
	COP		2.53
暖房	定格	暖房能力	6.7kW（0.7～8.6W）
	消費電力		1,920W（120～2,995W）
	COP		3.49

※商品は在庫状況によって仕様が異なる場合がございます。

SOユニット用側面化粧パネル金具付



品番	寸法
SO-USP	W1,800×D36×H2,276mm

SO壁パネル 換気扇付



品番	寸法
SOKPK	W900×D461×H2,635mm

SO窓パネル



品番	寸法
SOMP	W1,800×D68×H2,635mm

SO引戸パネル



品番	寸法
SOHP	W1,800×D84×H2,635mm

SO配管パネル



品番	寸法
SOQP	W900×D235×H2,635mm

SOバスシャワー専用配管パネル



品番	寸法
SOQPBS	W900×D235×H2,635mm

SOドアパネル 勝手口



品番	寸法
SODP	W900×D185×H2,635mm

SOFIX窓パネル

品番	寸法
SOKPC	W900×D32×H2,635mm

SO小窓パネル 上部開口窓

品番	寸法
SOMPU	W900×D68×H2,635mm

SOガラリパネル

品番	寸法
SOKPG	W900×D47×H2,635mm

SOパウダールームユニット　大



品番	寸法
SO-PUL	W2,175×D1,800×H2,305mm

●ビジネスクラスにも使用可能です。
※温水洗浄便座付洋式トイレ、電気温水器、人感センサー付LED照明、化粧鏡、混合栓付洗面台を装備

SOパウダールームユニット　小



品番	寸法
SO-PUS	W1,080×D1,800×H2,305mm

●ビジネスクラスにも使用可能です。
※温水洗浄便座付洋式トイレ、人感センサー付LED照明、化粧鏡、手洗器を装備

SO手洗いユニット



品番	寸法
SO-TU	W1,080×D1,800×H2,305mm

●ビジネスクラスにも使用可能です。
※電気温水器、人感センサー付LED照明、化粧鏡、混合栓付洗面台を装備

SOバスシャワーユニット



品番	寸法
SO-BSU	W2,175×D1,800×H2,305mm

●ビジネスクラスにも使用可能です。
※混合栓付洗面台、ユニットバス、シャワーを装備。
給湯器は別途ご用意ください。

SOキッチンユニット



品番	寸法
SO-KU	W2,175×D1,800×H2,305mm

●ビジネスクラスにも使用可能です。
※人感センサー付LED照明、電気温水器、混合栓付流し台、1口IHクッキングヒーターを装備。

SO玄関ユニット



品番	寸法
SO-GU	W1,650×D900×H2,370mm

ハイルーフクラス

妻側階段

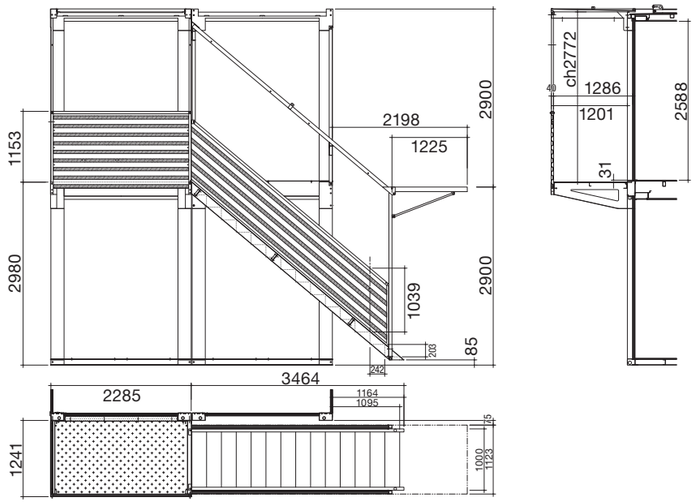

品番	備考
SO-KDSET	SO階段 屋根セット
SO-HRSET	SO歩廊 屋根セット
SO-HR	SO歩廊
SO-HRY	SO歩廊屋根

歩廊囲いパネル

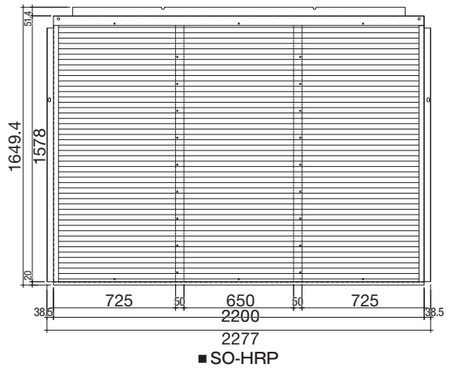

■SO-HRP



■SO-HRPE

品番	備考
SO-HRP	SO歩廊囲いパネル
SO-HRPE	SO歩廊囲いパネル エンド

階段囲いパネル





■SO-KDPL





■SO-KDPR

品番	備考
SO-KDPL	SO階段囲いパネル 左
SO-KDPR	SO階段囲いパネル 右

矩計図桁側

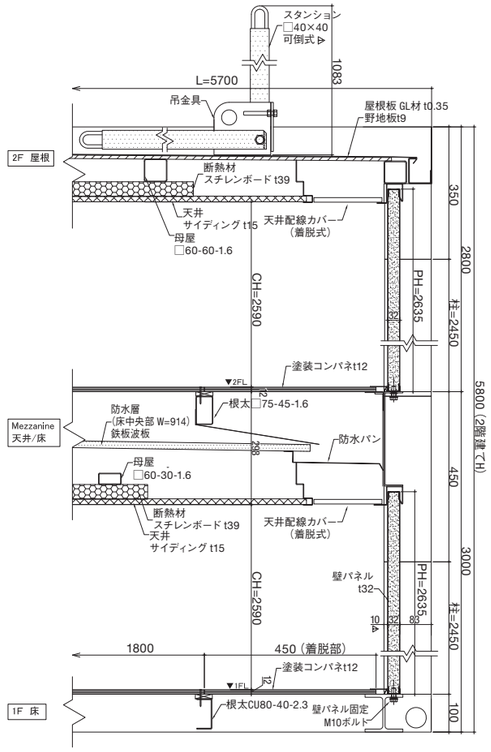

矩計図妻側

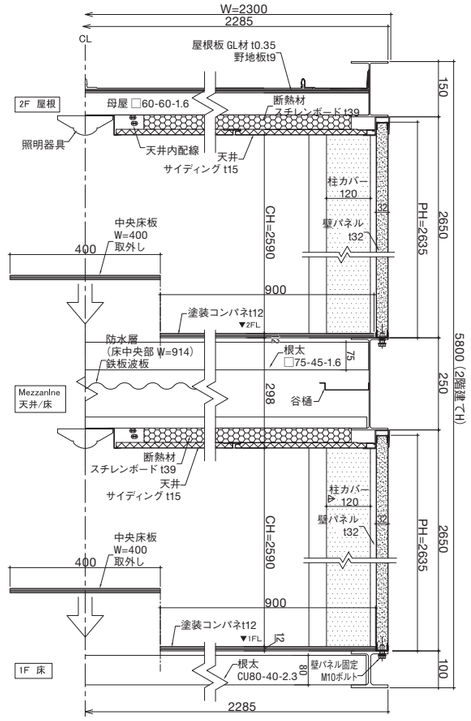

ハイルーフクラス

ボックス階段

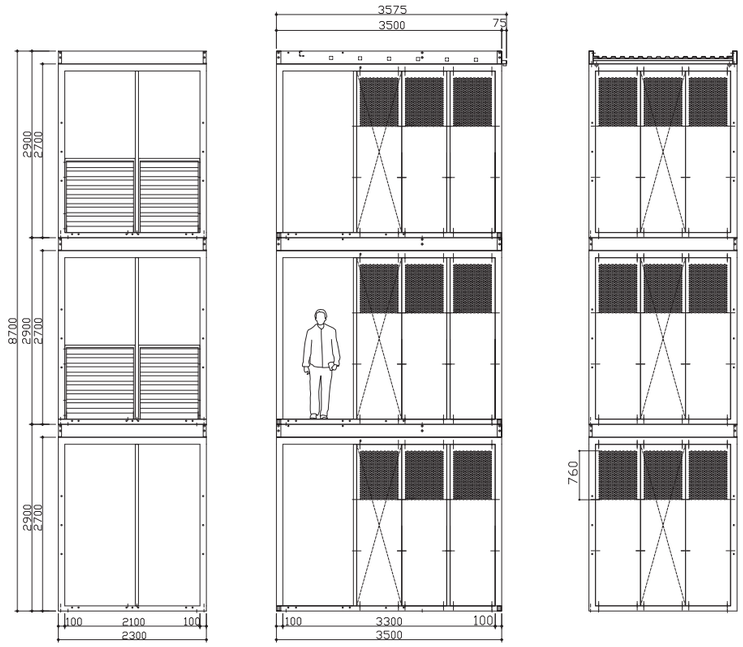

品番	備考
SO-BKDU	SOボックス階段上段
SO-BKDM	SOボックス階段中段
SO-BKDD	SOボックス階段下段

内階段



妻方向 立面断面図

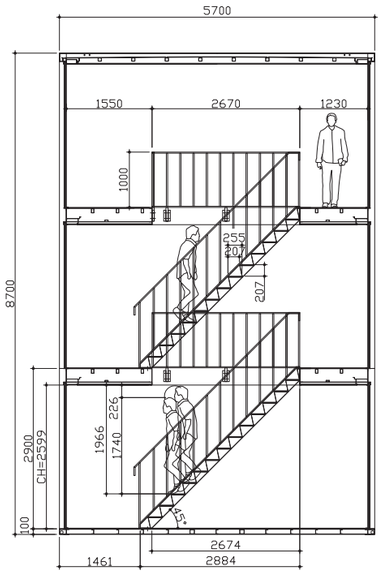

桁方向 立面断面図

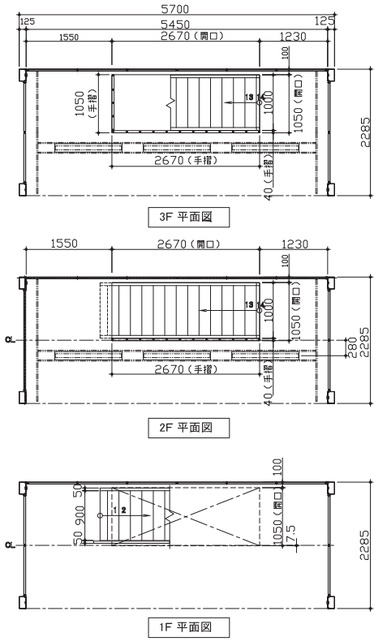

品番	備考
SO-UK57RF	SO内階段 天床体
SO-UKKT	SO内階段手摺
SO-UKCT	SO内階段開口部手摺
SO-UKET	SO内階段用最上階エンド手摺

電気配線概要

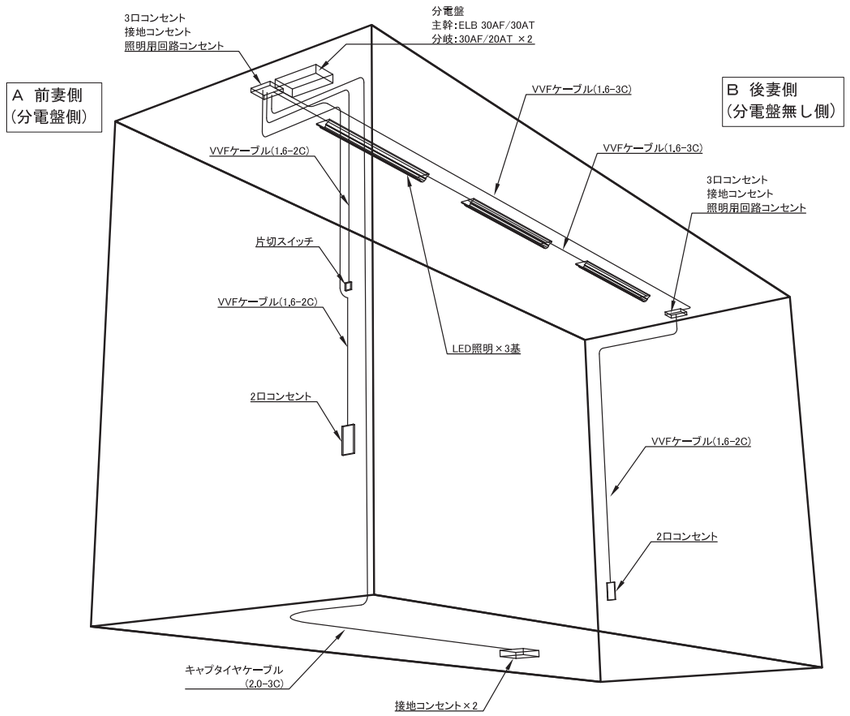

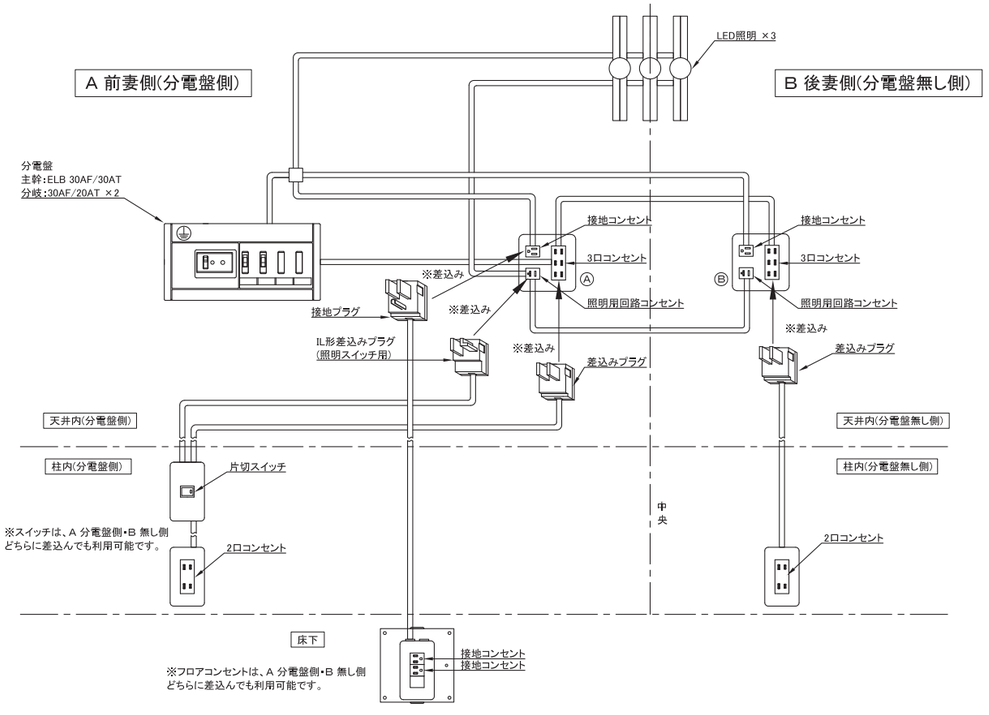

システムオフィス
ビジネスクラス

PR 動画公開中！
QR コードを読み込んでインターネットに接続してご覧ください。

**毎日働く
工事事務所を
ちょっとだけ
快適にしませんか。**

美観に富んだ
システムオフィスが
働きたくなる空間を
創造します。

階段

外階段

品番	品名
SOB-KDSET	SOB階段セット
SOB-HR24	SOB妻側用歩廊2400
SOB-HRY24	SOB妻側用歩廊屋根2400



室内階段ユニット

品番	品名
SOB-UK57RF	SOB内階段 天床体セット
SOB-UKET	SOB内階段用最上蓋 エンド手摺

ボックス階段

品番	品名
SO-BKDU	SOボックス階段上段
SO-BKDM	SOボックス階段中段
SO-BKDD	SOボックス階段下段

パネル

FIXパネル全面熱反射透明

品番	寸法
SOBPC	W900×D34×H2,435mm

エアコンパネル1HP/2HP

品番	寸法
SOB-AC1HP	W900×D534×H2,435mm
SOB-AC2HP	W900×D534×H2,435mm



配管パネル

品番	寸法
SOBQP	W900×D237×H2,435mm

室内ユニット

SOパウダールームユニット(大/小)

品番	寸法
SO-PUS	W1,080×D1,905×H2,305mm
SO-PUL	W2,175×D1,905×H2,305mm

SOキッチンユニット

品番	寸法
SO-KU	W2,175×D1,950×H2,435mm

手洗いユニット

品番	寸法
SO-TU	W1,080×D1,950×H2,305mm

室外ユニット

SOBキッチンユニット

品番	寸法
SOB-KU	W1,800×D820×H2,493mm

トイレユニット

品番	寸法
SOB-TU	W1,800×D1,130×H2,493mm

SOB玄関ユニット

品番	寸法
SOB-GU	W1,800×D1,210×H2,524mm

設計特徴

スタンション標準装備

**最大5棟積載による
運搬効率アップ**

パネルレール

POINT 1 確認申請が取れる

ラーメン構造と同等の強度を有しており、構造計算上、十分な強度を確保しました。

POINT 2 安全施工を考えたつくり

地上や室内で完結できる安全施工。

POINT 3 日本初の黒いユニットハウス

意匠性を重視し仮設住宅、仮店舗、イベント、建築現場など様々なシーンで使えるカラーになっています。

POINT 4 壁に取り付けられる耐震家具

壁面に家具を取り付けられるレールを標準化。

本体

独自のくさび型の柱構造により上下連結がスムーズ。

全て室内で作業ができる安全施工。

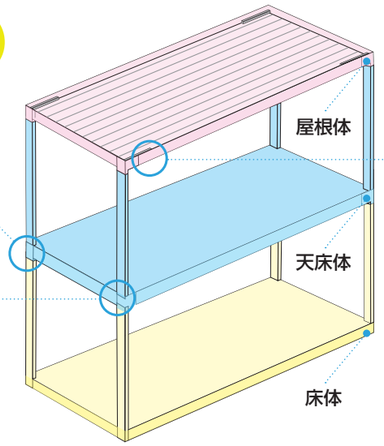

全て地上で作業ができる安全施工。



天床一体構造を採用しており、効率的な組み立てを実現しています。

4坪タイプ　**平面図**　**5坪タイプ**

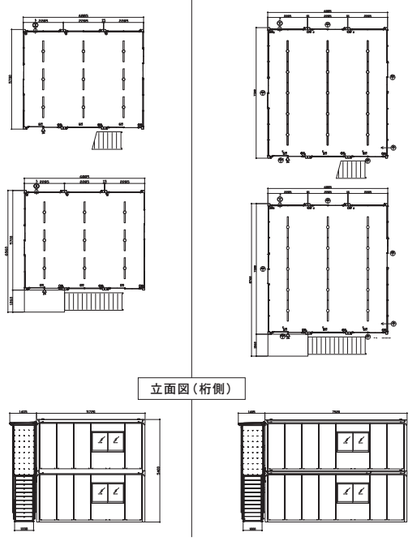

立面図（桁側）

品番	備考
SOB57R	システムオフィスビジネスクラス57本体
SOB57RF	システムオフィスビジネスクラス57屋根体

	4坪タイプ	5坪タイプ
全長/全幅	L=5,720mm(柱外寸5,700mm) W=2,300mm(柱外寸2,285mm)	L=7,520mm(柱外寸7,500mm) W=2,300mm(柱外寸2,285mm)
全高	H=2,700mm(天井高 CH=2,338mm)	H=2,700mm(天井高 CH=2,338mm)
面積	柱外寸：13.02㎡(3.93坪)	柱外寸：34.39㎡(10.40坪)
本体重量	角型鋼管・軽量形鋼ラーメン構造	
構造	屋根材：ガルバ素地鋼板 t0.35	
屋根	天井材：金属サイディングt15	
	塗装仕上合板 t12	
床	床材：塗装仕上合板 t12	
壁パネル	外装・内装材　カラー鋼板 内外0.35mm	
	断熱材：ポリスチレンt32(パネル総厚=34)	
建具	開口部：アルミ引き違い窓1610(シルバー色)	
	出入口：引き違い戸1610(シルバー色)	
設備	電気設備：安全ブレーカー20A×2	電気設備：安全ブレーカー20A×3
	照明器具：逆富士LED蛍光灯×3	照明器具：逆富士LED蛍光灯×5
	換気設備：φ200(ウェザーカバー付き)×1	
	コンセント：2口×2カ所	コンセント：2口×2カ所

ビジネスクラス

システムオフィス

SOB壁パネル

品番	寸法
SOBKP	W900×D34×H2,435mm

SOB壁パネル 換気扇付

品番	寸法
SOBKPK	W900×D340×H2,435mm

SOB窓パネル



品番	寸法
SOBMP	W1,800×D70×H2,435mm

SOB避難規定対応パネル



品番	寸法
SOBMPH	W1,800×D70×H2,435mm

SOB引戸パネル



品番	寸法
SOBHP	W1,800×D72×H2,435mm

SOB玄関パネル



品番	寸法
SOBGP	W1,800×D34×H2,435mm

SOB後付け エアコン用パネル



品番	寸法
SOBAP	W874×D67×H2,435mm

SOB配管パネル

品番	寸法
SOBQP	W900×D237×H2,435mm

SOBドアパネル 勝手口



品番	寸法
SOBDP	W900×D130×H2,435mm

SOB FIX窓パネル



品番	寸法
SOBKPC	W900×D34×H2,435mm

SOBガラリパネル

品番	寸法
SOBKPG	W900×D50×H2,435mm

SOBエアコンパネル



品番	寸法
SOB-AC1HP(1HP)	W900×D534×H2,435mm
SOB-AC2HP(2HP)	W900×D534×H2,435mm

エアコン

1馬力仕様

電源	単相 - 100V		
冷房	定格	冷房能力	2.8kW (0.8~3.4kW)
	消費電力		770W (140~940W)
	COP		3.64
暖房	定格	暖房能力	3.6kW (0.8~5.0kW)
	消費電力		845W (120~1,415W)
	COP		4.26

2馬力仕様

電源	単相 - 200V		
冷房	定格	冷房能力	5.6kW (0.7~5.8kW)
	消費電力		2,210W (140~2,300W)
	COP		2.53
暖房	定格	暖房能力	6.7kW (0.7~8.6W)
	消費電力		1,920W (120~2,995W)
	COP		3.49

※商品は在庫状況によって仕様が異なる場合がございます。

SOB間仕切りパネル340

SOB間仕切りパネル900



品番	寸法
SOBMK34	W340×D31×H2,315mm
SOBMK90	W900×D31×H2,315mm

SOB間仕切りドアパネル900



品番	寸法
SOBMKD90	W900×D170×H2,315mm

SOB鋼板調整磁石パネル



品番	寸法
SOBMKZ	W245×D34×H2,315mm

SOBキッチンユニット



品番	寸法
SOB-KU	W1,800×D610×H2,127mm

SOBトイレユニット



品番	寸法
SOB-TU	W1,800×D864×H2,127mm

SOBスペースユニット



品番	寸法
SOB-SU	W1,800×D612×H2,493mm

SOB玄関ユニット



品番	寸法
SOB-GU	W1,800×D1,210×H2,524mm

階段歩廊セット概要



外階段コーナー用歩廊



品番	備考
SOB-HR12	SOBコーナー用歩廊1200
SOB-HRY12	SOBコーナー歩廊屋根1200
SOB-HRET	SOB歩廊エンド手摺

桁側階段

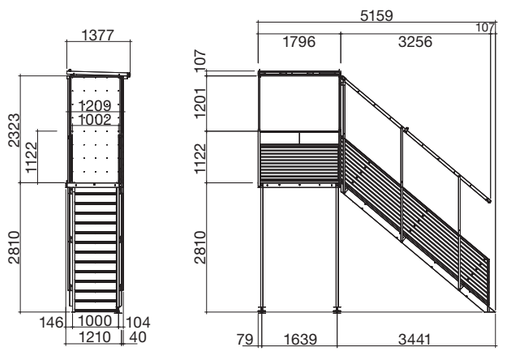

品番	備考
SOB-KDSET	SOB階段セット
SOB-HR18	SOB桁側用歩廊1800
SOB-HRY18	SOB桁側用歩廊屋根1800

妻側階段

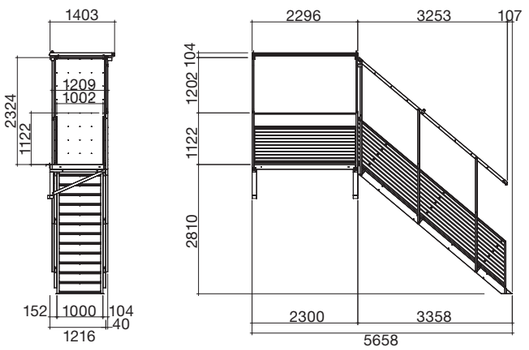

品番	備考
SOB-KDSET	SOB階段セット
SOB-HR24	SOB妻側用歩廊2400
SOB-HRY24	SOB妻側用歩廊屋根2400

ビジネスクラス（4坪タイプ）

内階段



妻方向　立面断面図

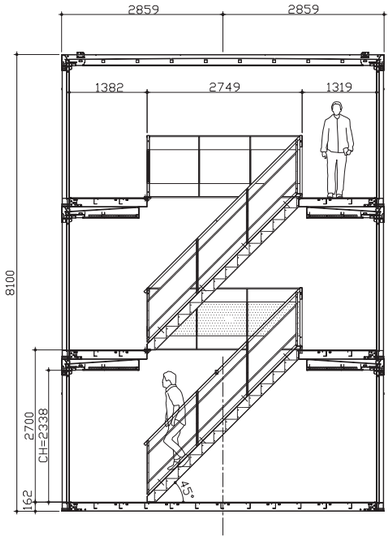

桁方向　立面断面図



3F　平面図



2F　平面図



1F　平面図

品番	備考
SOB-UK57RF	SOB内階段 天床体セット
SOB-UKET	SOB内階段用最上階エンド手摺

矩計図

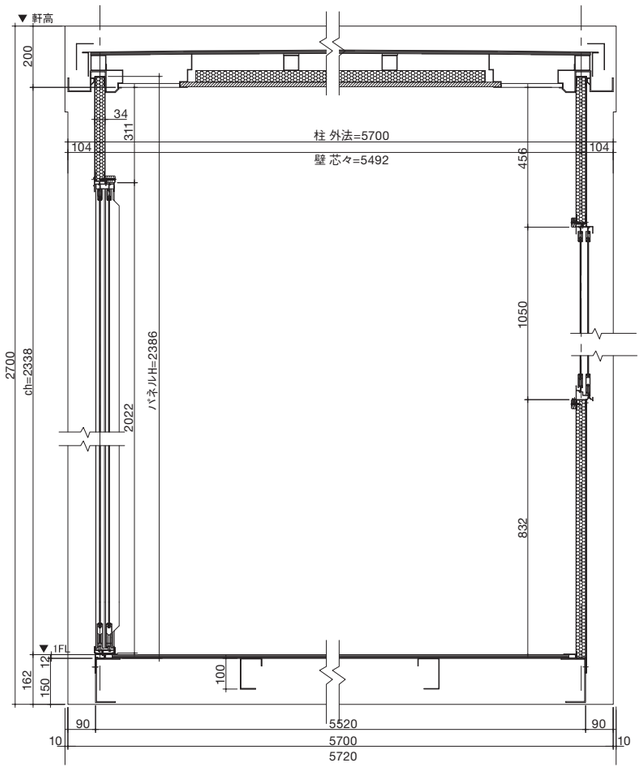

電気配線概要

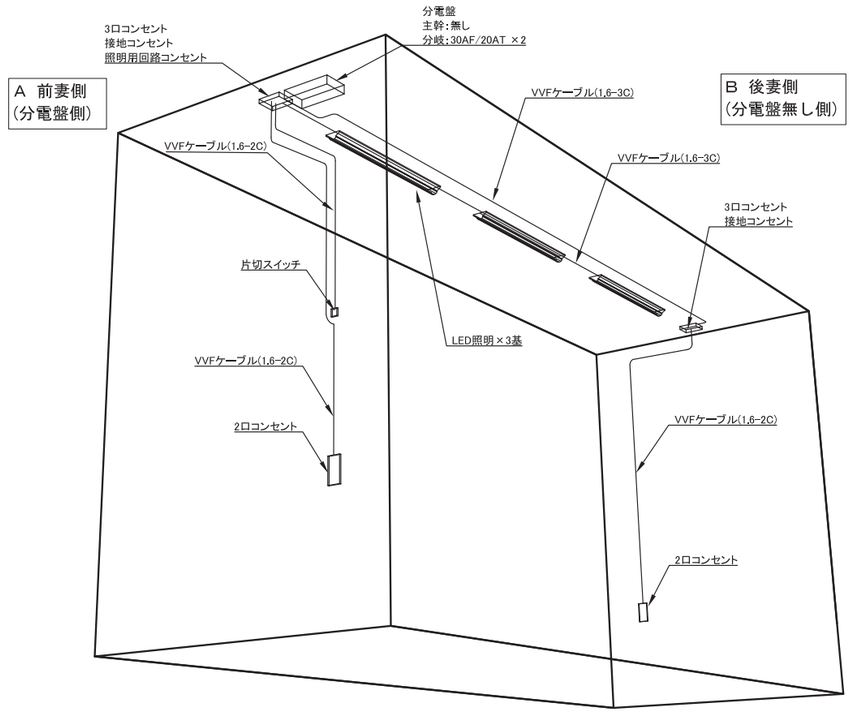

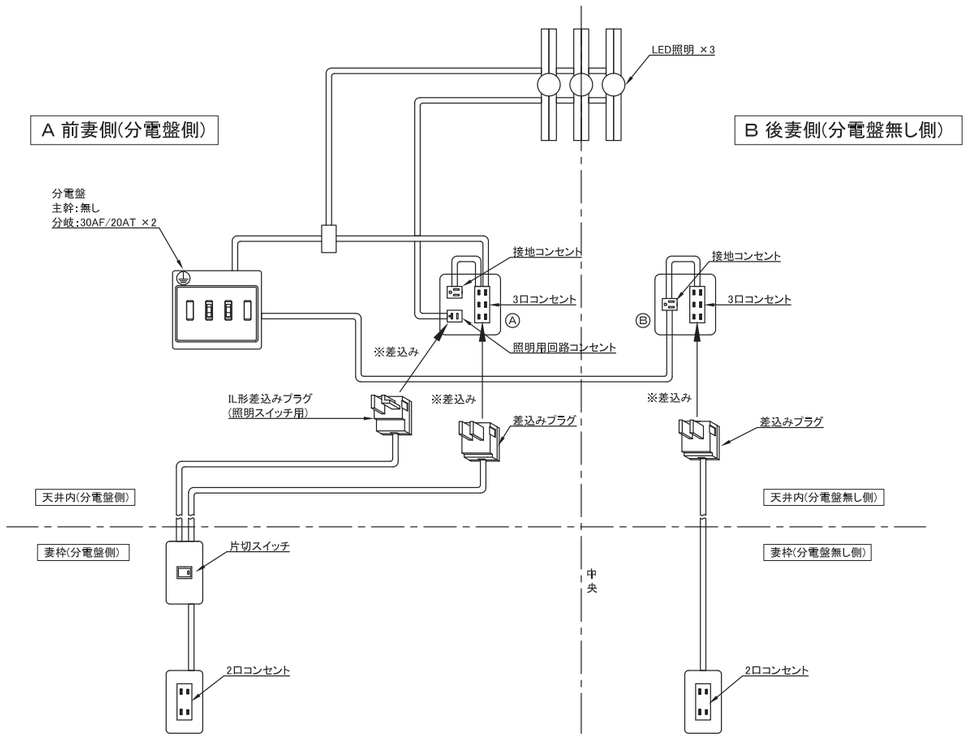

ビジネスクラス（5坪タイプ）

内階段



妻方向　立面断面図

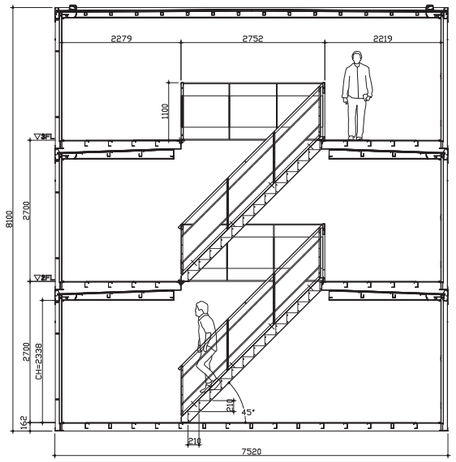

桁方向　立面断面図

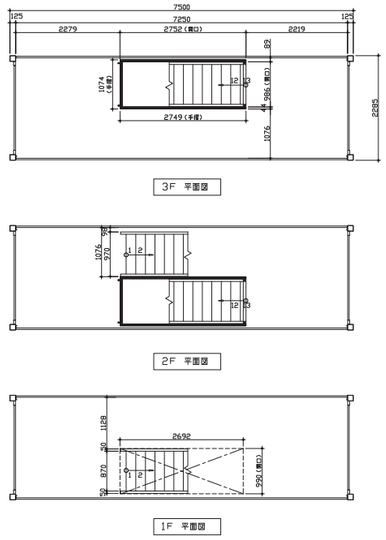

品番	備考
SOB-UK75RF	SOB7号型内階段天床体セット
SOB-UKET	SOB内階段用最上階エンド手摺

矩計図

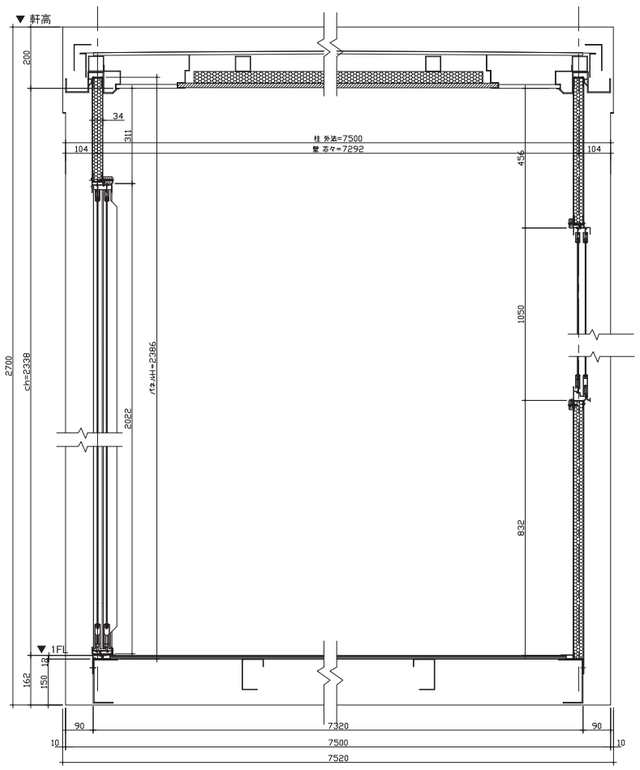

電気配線概要

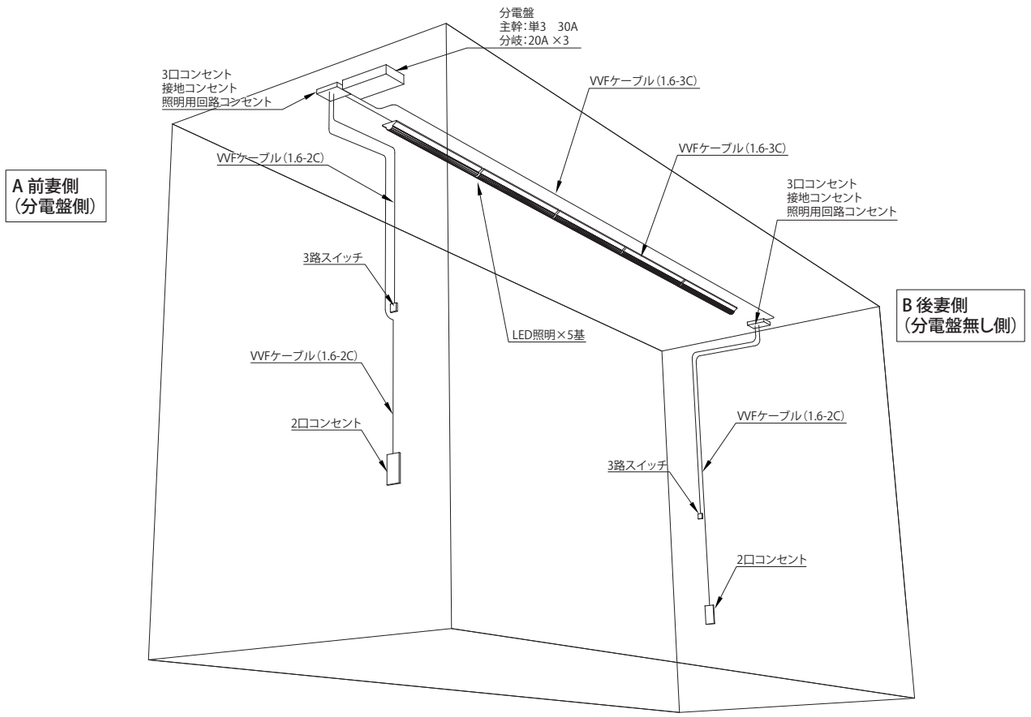

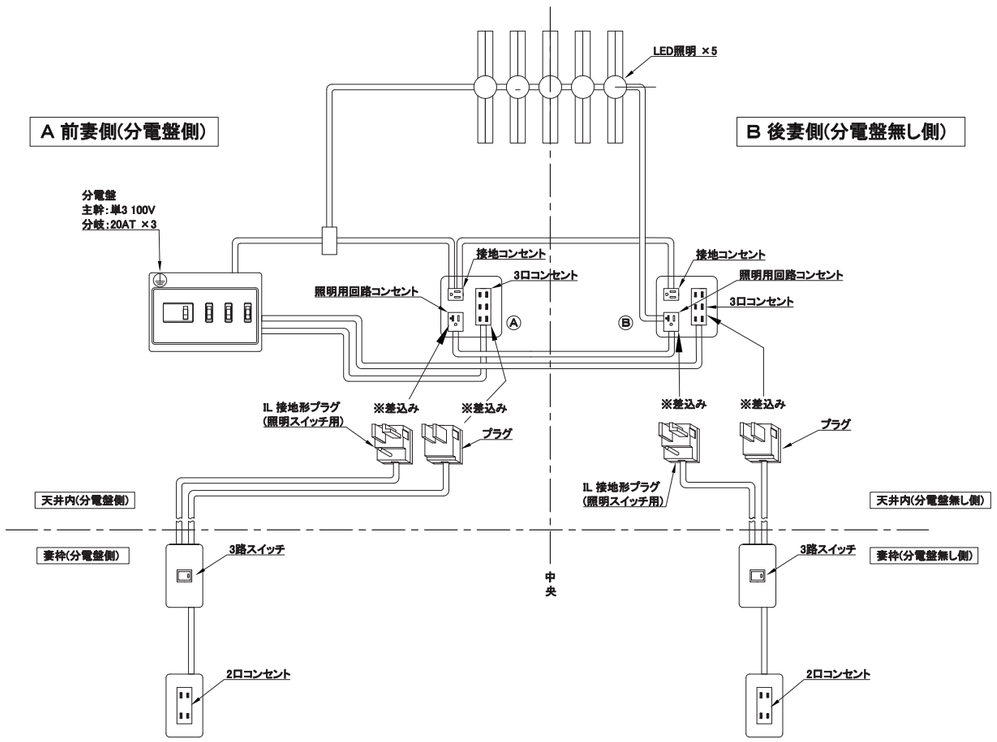

新型ソーラーパネル搭載

このような用途・目的でお勧めです。

電源を引き込むのが困難な場所

山間部や河川、港湾など電気を引き込むのがむずかしい場所で、エアコンやコピー機が使える事務所を設置できます。

CO_2排出量削減に取り組む企業様

環境対策にどう取り組んでいいのかお困りの企業様。商業電力を使わないためCO_2がゼロになります。

各種イベントなど短期間のご使用に

イベントや選挙事務所、短期の仮設事務所などに商業電力を引き込む時間とコストを削減できます。

ソーラーバッテリーシステムとは?

高効率ソーラーパネル＋カーボンフォーム蓄電池を搭載。

POINT 1 電力会社への手続き不要

POINT 2 ソーラーパネルは平面設置 ハウスの設置向きは選びません

※なるべく陰にならないように注意してください。



POINT 3 太陽光発電により CO_2排出量ゼロ

■1日の発電機稼働時間を7時半～17時半の10時間とし、月間22日稼働とすると

※軽油は2.58kg-CO_2/LのCO_2を発生させます。代表的な2.0KVAの発電機の燃料（軽油）使用量が、1L/hです。（環境省のガイドラインによる）



POINT 4 エアコンもコピーも使える事務所

▲エアコン室内機

※季節や天候に左右されます。

▼エアコン室外機

▲複合機

POINT 5 既設のシステムオフィスに後付け装着が可能



POINT 6 フル充電時に無日照下で約1日半稼動できます（3kw使用／日と仮定）

▲ソーラーパネル100W×20枚

▶カーボンフォーム蓄電池

⚠ 使用上における注意事項

※100%自然エネルギーにつき天候によって十分な発電量が得られないことがあります。バッテリー残量に気をつけてご使用お願いします。
※夜間は発電しないため、電化製品のご使用は控えるなど注意してください。
※自動販売機など著しく消費電力が大きい電気製品のご使用は出来ません。
※冬季はソーラーパネルによる発電量が小さくなるため、特にご使用には注意してください。

品番	品名
SBS2000	N型単結晶ソーラーバッテリーS

※本製品にハウスは含まれておりません。

クイックオフィス（システムオフィス専用家具）

クイックオフィスは、システムオフィス専用に作られた家具です。システムオフィスの壁にある専用レールを活用して省スペース設計を実現、空間を効率良く活用していただける機能性を持っています。

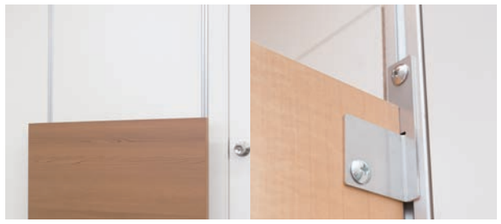

家具の固定は、ハウス壁面に金具で固定。壁際を有効に活用できるだけでなく、家具の支柱を排したシンプルな構造が可能になりました。

壁面活用のために、折り畳み機能が可能になりました。使わないときは畳んでおける省スペースの家具です。

しまえるカフェカウンター

品番	寸法
QO-SCC1845	W1,797 × D440 × H450mm

よこにもなれる折り畳みベンチ

品番	寸法
QO-YOB0945	W895 × D460 × H442mm

たって使う折り畳みハイテーブル

品番	寸法
QO-TOH0910	W895 × D1,010 × H1,042mm

たかさが変わる多目的棚

品番	寸法
QO-TTD0940	W895 × D400 × H248mm

すわって使える2人用ロッカー

品番	寸法
QO-S2LK	W895×D571×H1,730mm

付属品：ロッカースツール W800×D500×H380mm

なかが見えない吊戸棚

品番	寸法
QO-NTT0930	W895×D290×H400mm

かがまない壁掛BOX

品番	寸法
QO-KKB0930	W895×D310×H900mm

そばに置きたいファイルラック

品番	寸法
QO-SFR0920	W895×D200×H900mm

そばに置きたいマガジンラック

品番	寸法
QO-SMR0920	W895×D200×H900mm

窓用ルーバー

・ルーバーは角度を自由に変更することができます。

品番	寸法
QO-MR	W1,740×D130×H1,200mm

木目がはえるデザインパネル

システムオフィスの外壁を木目調のルーバーで覆うことが可能となります。黒い壁が木目調に早変わり。

品番	寸法
QO-MHD2012	W2,060×D140×H1,250mm

すこしだけお洒落な短い庇（ひさし）

雨の日に出入口で濡れずに傘を差すには十分な出幅の庇。柱の色と馴染んで、システムオフィスをよりお洒落に演出。

品番	寸法
QO-SOH1845	W1,845×D470×H250mm

付けててよかった耐震ブラケット

システムオフィスの間柱にブラケットを取付け、備品の上部と接触させることで、ブラケット裏面の滑り止めシートが地震の揺れから備品の転倒を防ぎます。

品番	寸法
QO-TYT2707	W70×D268×H84.5mm

ねがえば叶う神棚

900mmピッチの間柱さえあれば取付けられるので、ハウスがどの方角を向いていても多様なレイアウトに対応可能となっております。見た目は、神棚として違和感のない生木調となっております。

※宮形は含まれません

品番	寸法
QO-NKK0904	W895×D380×H290mm

UHタイプ

エコノミークラス

室内高を2,395mm（UHタイプ）とし、居住空間の快適性をはかりました。

キッチン・シャワー・内階段などをオプション化しました。

単棟・連棟２階建て仕様のユニットハウスです。

窓・出入口の位置が自由に選べます。

U57H 4坪タイプ

品番	備考
U57H	4坪タイプ

単棟 立面図



単棟 平面図



U75H 5坪タイプ

品番	備考
U75H	5坪タイプ

単棟 立面図



単棟 平面図



UHタイプ

	U57H	U75H
全長/全幅	L=5,810mm（桁柱外寸5,720mm） W=2,350mm（妻柱外寸2,320mm）	L=7,610mm（桁柱外寸7,520mm） W=2,350mm（妻柱外寸2,320mm）
全高	H=2,700mm（室内高2,395mm）	
面積	13.27㎡（4.0坪）	17.44㎡（5.3坪）
本体重量	1,500kg	1,800kg
構造	折り畳み式ラーメンユニット構造	
屋根	屋根材:亜鉛メッキカラー鋼板（t=0.5）	
	天井材:グラスウール（t=2.5）	
	天井:フッ素樹脂化粧合板（t=2.5）	
床	塗装耐水合板（下地材、t=12）	
壁パネル	外装:亜鉛メッキカラー鉄板（t=0.35）	
	断熱材:硬質発泡ポリウレタン（t=30）	
	内壁材:フッ素樹脂化粧合板（t=2.5）	
設備	電気設備:ブレーカー20A	
	照明器具:蛍光灯40Wダブル×3	
	（グローまたはグロースターター）50/60Hz切り替え式	
	コンセント2口×3	

エコノミークラス UHタイプ

オプション

キッチンユニット



品番	備考
U-KUH(HB-KUH)	キッチンユニット

※キッチンユニットには、蛇口がついておりません。お客様にてご準備願います。

トイレユニット



品番	備考
U-TUH	トイレユニット

ロッカーユニット



品番	備考
U-LUH	ロッカーユニット

※ロッカーユニットにはロッカーはついておりません。

エアコンユニット



品番	備考
U-ACUH	エアコンユニット 単相100V
HB-ACUH	エアコンユニット 単相100V/200V

玄関(風除室)ユニット



品番	備考
U-GUH(HB-GUH)	玄関ユニット

桁用階段

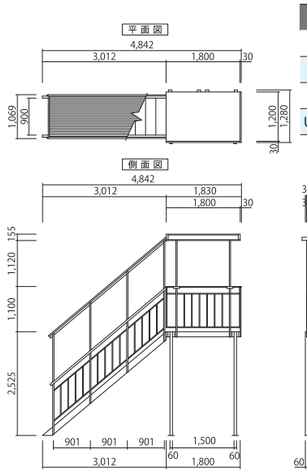

品番	備考
U-KD13	UHタイプ階段
U-KDY13	UHタイプ階段屋根
U-HR18H	UHタイプ歩廊
U-HRY18H	UHタイプ歩廊屋根

妻用階段

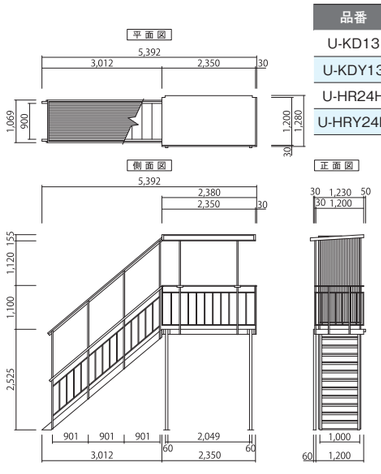

品番	備考
U-KD13	UHタイプ階段
U-KDY13	UHタイプ階段屋根
U-HR24H	UHタイプ歩廊
U-HRY24H	UHタイプ歩廊屋根

矩計図

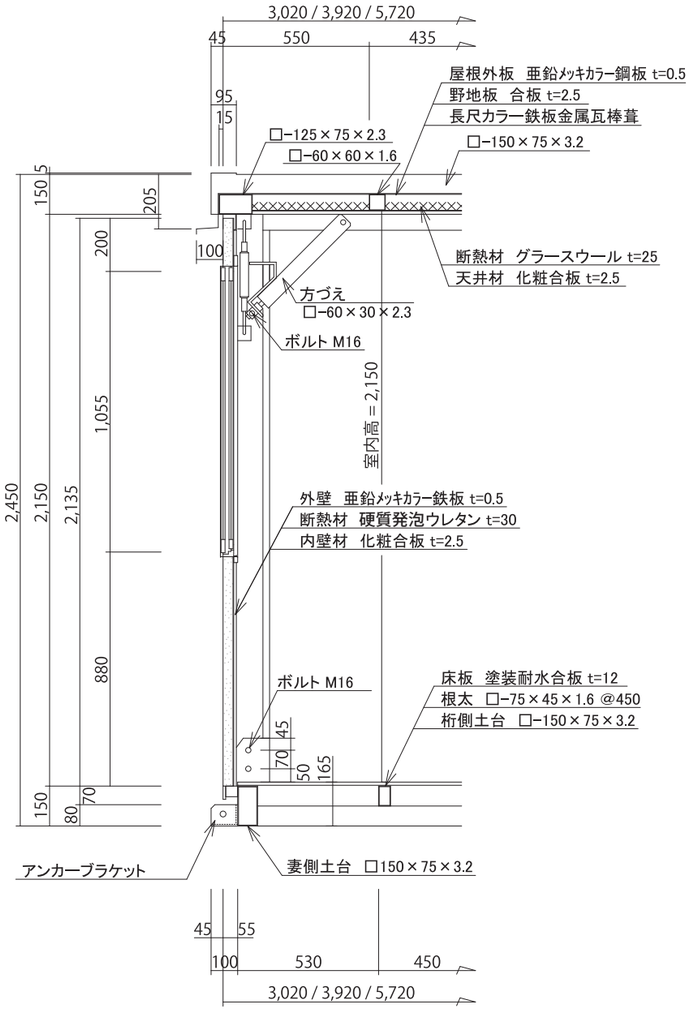

電気配線図

1） 配線は屋根パネルと妻骨格にしてあります。
2） 結線方法は天井から出ているＶＶＦケーブルを各ジョイントボックスに差し込みます。
3） 電灯回路にはVVFφ1.6、コンセント回路にはVVFφ2.0を使用しています。

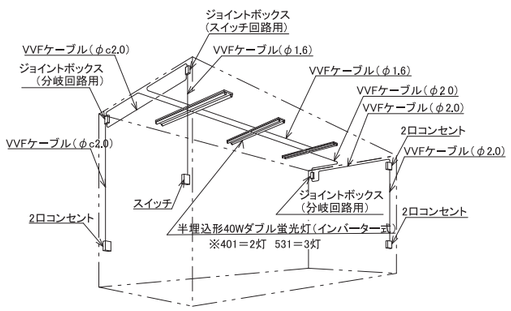

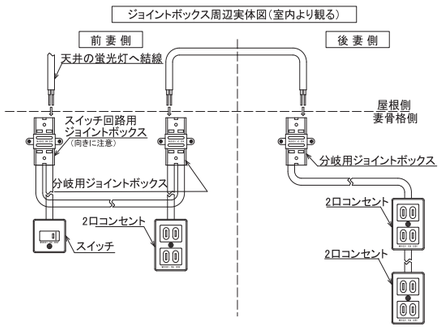

※ 電気引込み工事は、別途承ります。
※ 電気配線は100V専用です。200Vを入電すると器具の焼損、電気火災の原因となります。

エコノミークラス Uタイプ

U30　2坪タイプ

品番	備考
U30	2坪タイプ

単棟 立面図



単棟 平面図



U40　3坪タイプ

品番	備考
U40	3坪タイプ

単棟 立面図



単棟 平面図



U57　4坪タイプ

品番	備考
U57	4坪タイプ

単棟 立面図



単棟 平面図



Uシリーズ

	U30	U40	U57
全長/全幅	L=3,110mm（桁柱外寸3,020mm）	L=4,010mm（桁柱外寸3,920mm）	L=5,810mm（桁柱外寸5,720mm）
	W=2,350mm（妻柱外寸2,320mm）		
全高	H=2,450mm（室内高2,150mm）		
面積	7.0㎡（2.1坪）	9.10㎡（2.7坪）	13.27㎡（4.0坪）
本体重量	950kg	1,000kg	1,300kg
構造	折り畳み式ラーメンユニット構造		
屋根	屋根材:亜鉛メッキカラー鋼板（t=0.5）		
	天井材:グラスウール（t=2.5）		
	天井:フッ素樹脂化粧合板（t=2.5）		
床	塗装耐水合板（下地材、t=12）		
壁パネル	外装:亜鉛メッキカラー鉄板（t=0.35）		
	断熱材:硬質発泡ポリウレタン（t=30）		
	内壁材:フッ素樹脂化粧合板（t=2.5）		
設備	電気設備:ブレーカー20A	電気設備:ブレーカー20A	電気設備:ブレーカー20A
	照明器具:蛍光灯40Wダブル×1	照明器具:蛍光灯40Wダブル×1	照明器具:蛍光灯40Wダブル×2
	（グローまたはグロースターター）50/60Hz切り替え式	（グローまたはグロースターター）50/60Hz切り替え式	（グローまたはグロースターター）50/60Hz切り替え式
	コンセント2口×6カ所	コンセント2口×6カ所	コンセント2口×8カ所

オプション

キッチンユニット



品番	備考
U-KU	キッチンユニット

※キッチンユニットには、蛇口がついておりません。お客様にてご準備願います。

トイレユニット



品番	備考
U-TU	トイレユニット

ロッカーユニット



品番	備考
U-LU	ロッカーユニット

※ロッカーユニットにはロッカーはついておりません。

エアコンユニット



品番	備考
U-ACU	エアコンユニット 単相100V

玄関（風除室）ユニット



品番	備考
U-GU	玄関ユニット

桁用階段

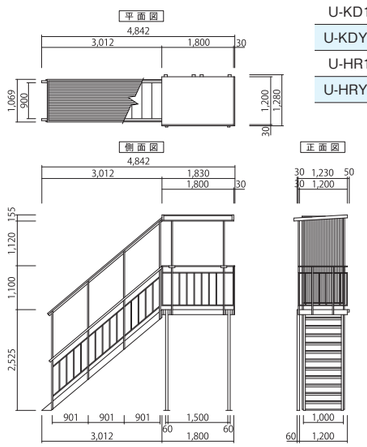

品番	備考
U-KD12	Uタイプ階段
U-KDY12	Uタイプ階段屋根
U-HR18	Uタイプ歩廊
U-HRY18	Uタイプ歩廊屋根

妻用階段

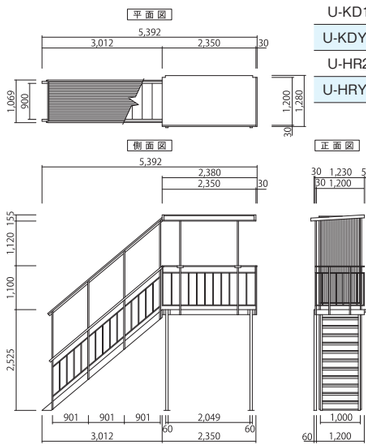

品番	備考
U-KD12	Uタイプ階段
U-KDY12	Uタイプ階段屋根
U-HR24	Uタイプ歩廊
U-HRY24	Uタイプ歩廊屋根

エコノミークラス Uタイプ

電気配線図

1） 配線は屋根パネルと完結しています。
2） 電灯回路にはVVFφ1.6、コンセント回路にはVVFφ2.0を使用しています。

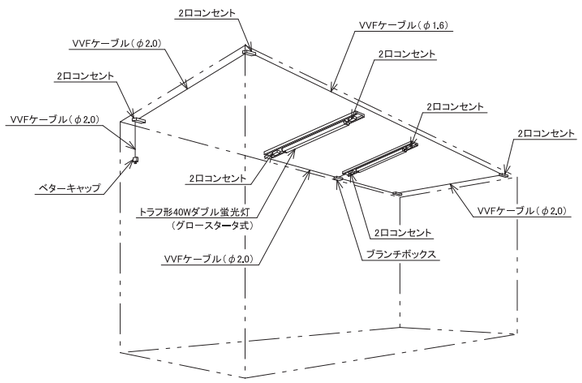

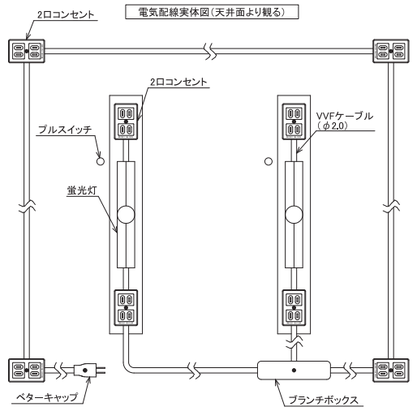

※ 電気引込み工事は、別途承ります。
※ 電気配線は100V専用です。200Vを入電すると器具の焼損、電気火災の原因となります。

矩計図

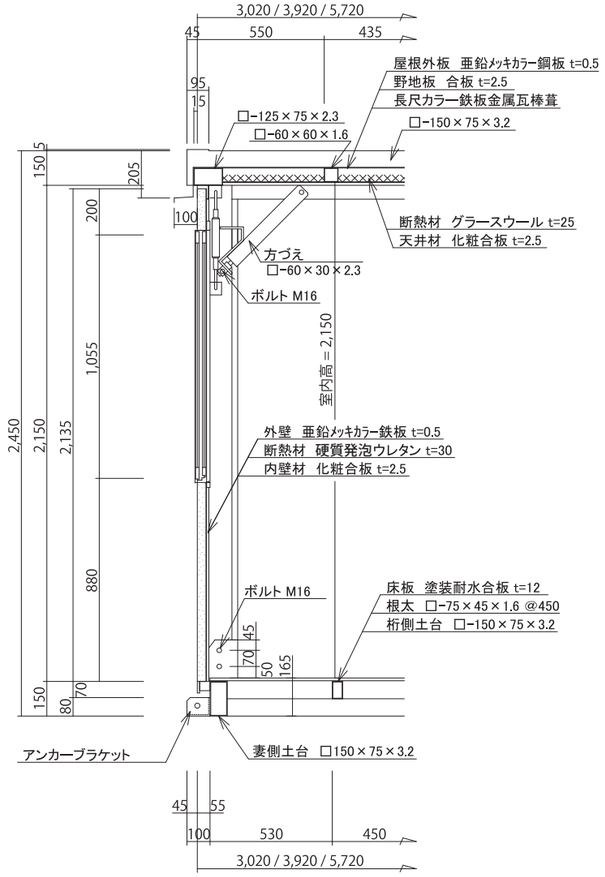

参考レイアウト

U57H（2階建2連棟）参考レイアウト

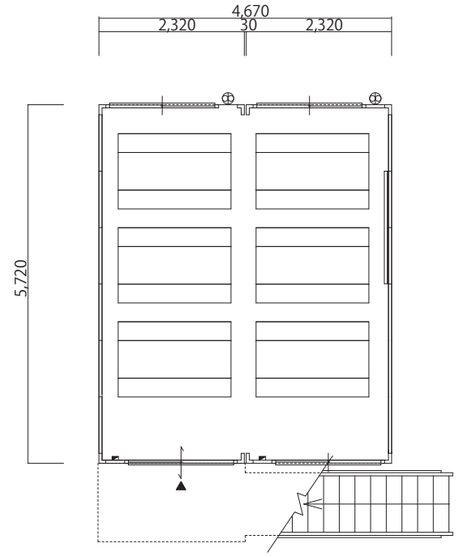

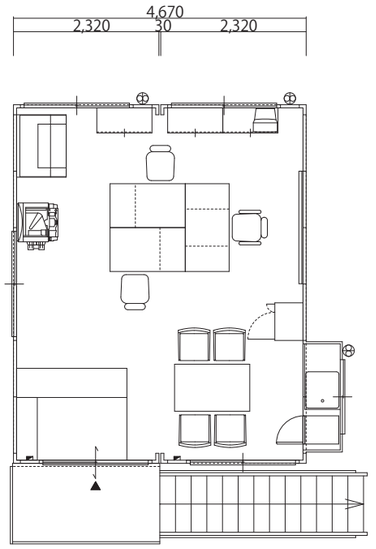

U57H（2階建3連棟）参考レイアウト

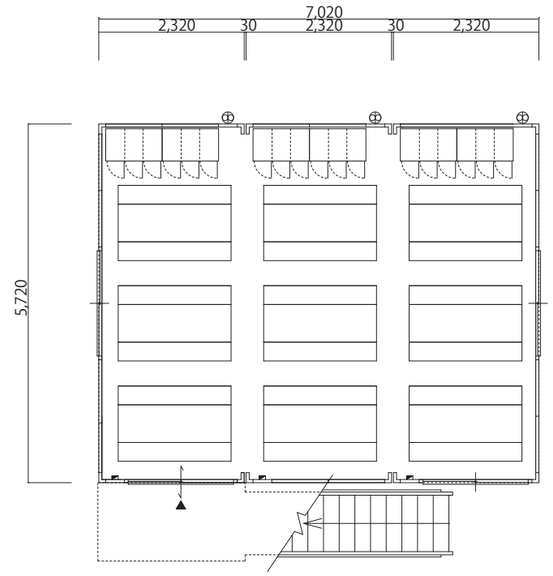

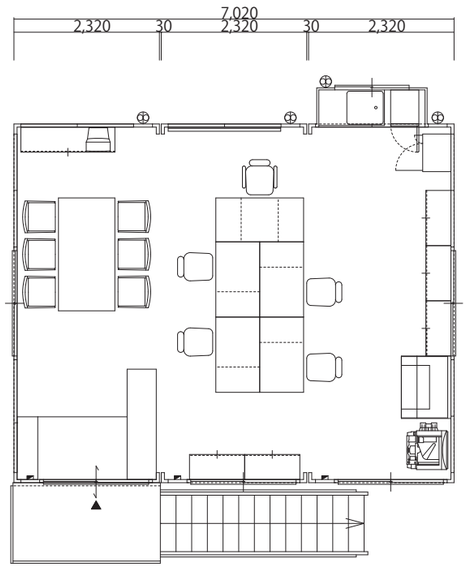

エアコン

エアコンは設置条件や空調規模に合わせて様々なタイプをご用意しています。

壁掛型エアコン

■ 室内機

KAC4N-200VS

■ 室外機

KAC4G-200VS

部屋の壁面に取り付けるポピュラーなタイプのエアコンです。

品番	品名	備考
KAC4N-100VS	4坪用壁掛エアコン 内機	100V 4坪室内機
KAC4G-100VS	4坪用壁掛エアコン 外機	100V 4坪室外機
KAC6N-200VS	6坪用壁掛エアコン 内機	200V 6坪室内機
KAC6G-200VS	6坪用壁掛エアコン 外機	200V 6坪室外機
KAC8N-200VS	8坪用壁掛エアコン 内機	200V 8坪室内機
KAC8G-200VS	8坪用壁掛エアコン 外機	200V 8坪室外機

品番	品名	備考
KAC4N-S100	4坪用壁掛けエアコン 内機	100V 4坪室内機
KAC4G-S100	4坪用壁掛けエアコン 外機	100V 4坪室外機
KAC6N-S100	6坪用壁掛けエアコン 内機	100V 6坪室内機
KAC6G-S100	6坪用壁掛けエアコン 外機	100V 6坪室外機
KAC8N-S200	8坪用壁掛けエアコン 内機	200V 8坪室内機
KAC8G-S200	8坪用壁掛けエアコン 外機	200V 8坪室外機
KAC12N-S200	12坪用壁掛けエアコン 内機	200V 12坪室内機
KAC12G-S200	12坪用壁掛けエアコン 外機	200V 12坪室外機

※地域によって商品や仕様が異なる場合がございます。

床置型エアコン

■ 室内機

PAC5-1

■ 室外機

PAC3-2

PAC5-2

［ 規格 ］

馬力	広さ(㎡)	商品名	サイズH×W×D(mm)	重量(kg)
3	25～31	室内機	1,700×470×270	34
		室外機	943×950×355	70
4	36～45	室内機	1,900×600×360	48
		室外機	1,350×950×355	90
5	45～56	室内機	1,900×600×360	48
		室外機	1,350×950×355	90
6	50～62	室内機	1,900×600×360	48
		室外機	1,350×950×355	92

品番	備考
PAC3-1	床置型エアコン3馬力 内機
PAC3-2	床置型エアコン3馬力 外機
PAC4-1	床置型エアコン4馬力 内機
PAC4-2	床置型エアコン4馬力 外機
PAC5-1	床置型エアコン5馬力 内機
PAC5-2	床置型エアコン5馬力 外機
PAC6-1	床置型エアコン6馬力 内機
PAC6-2	床置型エアコン6馬力 外機

※地域によって商品や仕様が異なる場合がございます。

※天井埋込型エアコンはプレハブ専用となります。システムオフィス、ユニットハウス、パネルハウスには設置できません。

天井埋込型エアコン･室内機



■ 室外機

品番	備考
天井埋込型エアコン3馬力	テンカセ3HP+
天井埋込型エアコン4馬力	テンカセ4HP+
天井埋込型エアコン5馬力	テンカセ5HP+
天井埋込型エアコン6馬力	テンカセ6HP+

※地域によって商品や仕様が異なる場合がございます。

部屋の天井内に埋め込むタイプのエアコンです。天井にすっきりと収まるために、天井から張り出す部分が少なく、室内スペースを有効に活用できます。

※天吊型エアコンはプレハブ専用となります。システムオフィス、ユニットハウス、パネルハウスには設置できません。

天吊型エアコン･室内機

部屋の天井面に吊り下げるタイプの室内機です。一方向に吹き出すタイプで、天井に吊り下げるため施工がしやすいメリットがあります。

品番	備考
天吊型エアコン3馬力	テンツリ3HP+
天吊型エアコン4馬力	テンツリ4HP+
天吊型エアコン5馬力	テンツリ5HP+
天吊型エアコン6馬力	テンツリ6HP+

※地域によって商品や仕様が異なる場合がございます。

［ 空調機規格 ］

仕様			サイズ	
馬力	坪		天吊	床置
1.5	5	(内)	235 × 950 × 690	
		(外)	550 × 780 × 290	
2	6	(内)	235 × 950 × 690	
		(外)	550 × 780 × 290	
3	9	(内)	235 × 1270 × 690	1750 × 600 × 210
		(外)	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290
4	12	(内)	235 × 1586 × 690	1750 × 600 × 390
		(外)	795 × 900 × 320	795 × 900 × 320
5	15	(内)	235 × 1586 × 690	1750 × 600 × 390
		(外)	795 × 900 × 320	795 × 900 × 390
6	18	(内)	235 × 1586 × 690	1750 × 600 × 390
		(外)	1340 × 900 × 320	1340 × 900 × 320

［ 仕様 ］

馬力	3	4	5	6
能力(冷房)(kw)	7.1	10	12.5	14
消費電力(kw)	2.79	4.21	5.28	5.45
運転電流(定格)(A)	8.57	12.9	16.2	16.7
電源(V)	3相 200V	3相 200V	3相 200V	3相 200V

タイルカーペット・カーテン・ブラインド・畳・パンチカーペット

タイルカーペット

販 売

品番
タイルカーペット.

※タイルカーペットの施工工事は別途承ります。

カーテン

販 売

品番
カーテン.

※カーテンの施工工事は別途承ります。

ブラインド

販 売

品番
ブラインド.

※ブラインドの施工工事は別途承ります。

畳

販 売



品番
タタミ.

※畳の施工工事は別途承ります。

パンチカーペット

販 売

品番
パンチカーペット.

※パンチカーペットの施工工事は別途承ります。

網戸

販 売

品番
アミド.

※網戸の施工工事は別途承ります。

クッションフロア

販 売



品番
CFシート.

※クッションフロアの施工工事は別途承ります。

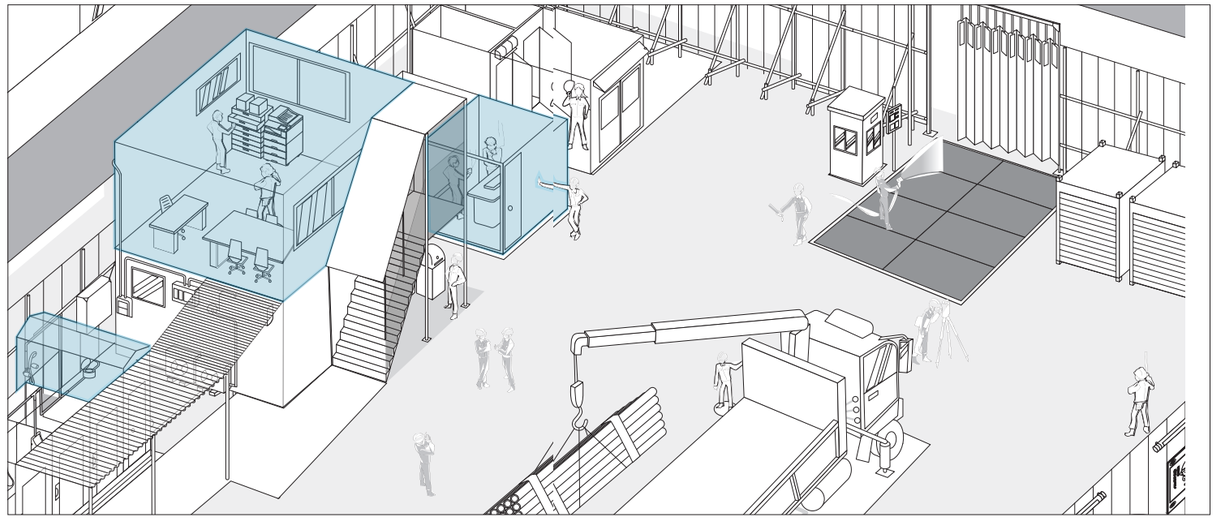

シャワーユニット

品番	寸法	備考
FS-20R+	W580×D1,773×H1,650mm	FRPシャワーユニット

●防湿型LED照明 6.2W
●FRP製中央採光部付
●本機には、水道工事・電気工事は別途承ります。
※地域によって仕様が異なる場合がございます。

金鳥屋外快適スタートキット

販 売

蚊に効くおでかけカトリス用 取り替え用

品番 K-24232

虫よけ香リング ブルー 30個入

品番 K-54081

お肌の虫よけ プレシャワーDF PRO 80ml

品番 K-54375

おでかけカトリス 40日 スリムタイプ ブルーセット

品番 K-24242

休憩所(別棟)・プレハブ・パネルハウス・テント

休憩室 4坪タイプ(U57)

品番	寸法	備考
U57	W5,810×D2,350×H2,450mm	ユニットハウス

重量:1,300kg
構造:折り畳み式ラーメンユニット構造
屋根外板:亜鉛メッキカラー鋼板・パネル外板:亜鉛メッキカラー鉄板
蛍光灯:40Wダブル2ヶ所・コンセント:2口×8・ブレーカー:20A

プレハブ

品番	寸法	備考
プレハブ+	間口2,730×奥行3,640×柱高6,090mm	プレハブ

※地域によって仕様が異なる場合がございます。

規格寸法(mm)

	寸法 (mm)
間口	1.5間(2,730)~6.0間(10,920) @0.5間(910mm)ピッチ
奥行	2.0間(3,640mm)以上 0.5間(910mm)ピッチで延長可
柱高 レンタル	平屋建:3,855mm 2階建:7,500mm

パネルハウス

品番	寸法
パネルハウス+	W900ピッチ×D1,830×H2,265mm

●桁側1間より半間ピッチで10間まで可能です。
●妻側は連棟により最大4間まで対応可能です。
●2階建は不可。
※地域によって仕様が異なる場合がございます。

分煙機

・重量/56kg
・電源/AC100V

品番	寸法
BE1260	W1,200×D600×H1,000mm

テントウエイト

品番	備考
TNTW20(TNTW20N)	20kg

テント・横幕

SUMMER SHIELD サマーシールド®

遮光性天幕のご用意もあります

品番	寸法	備考
TNT2X3	W3,600×D5,400mm	テント
ヨコマク++	W1,800×D12,600mm	横幕

※組立・解体は別途承ります。

05 備品

事務所内を快適にし、作業効率がアップする備品をご紹介します。

スタイリッシュシリーズ

次世代備品「スタイリッシュシリーズ」はご存知ですか? ..... 商品情報 P.94

- 事務机・ワゴン
- テーブル
- 椅子・ベンチ
- 書庫
- シューズボックス
- ロッカー
- ホワイトボード
- シェルビング
- カウンター

標準事務所備品「スタンダードシリーズ」

スタッフは何人ですか? 解決1 P.92

事務所のレイアウトはもうお決まりですか？ 解決1 P.92

事務所にどんな商品を選ばれますか？ ..... 商品情報 P.94

- 事務机
- 脇机・ワゴン・テーブル
- 椅子・ベンチ
- 書庫・整理庫・保管庫・図面ファイル収納棚
- シェルビング
- ロッカー
- ホワイトボード
- 応接用品
- キッチン用品
- 電化製品
- 冬季・夏季用製品
- 布団
- 放送機器
- 無線機
- その他備品

シュレッダーは必要ですか? ..... 商品情報 P.106

空気清浄機は必要ですか? ..... 商品情報 P.106

AED、救急用品の手配および講習はされますか？ 解決2 P.92

屋内の虫対策（ハエや蚊）はお済みですか？ ..... 商品情報 P.109

電気会社・衛生設備会社用備品

電気会社や衛生設備会社の備品は用意しますか? 解決3 P.93

詰所用備品

協力会社の詰所用備品は用意しますか? 解決4 P.93

シーズン商品

冷暖房機器は必要ですか? ..... 商品情報 P.108

スタッフの人数に合わせてレイアウトしたい!

解決 1

スタッフ数に合わせて備品の配置を提案します。

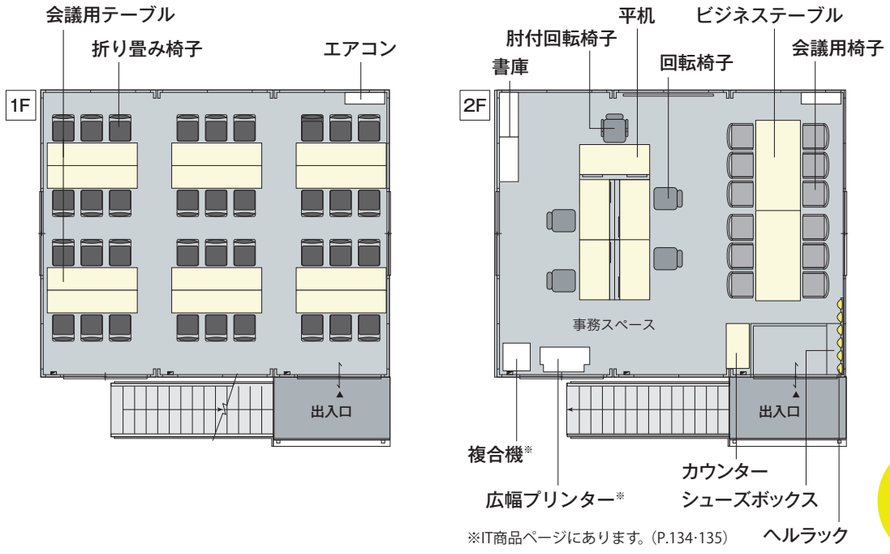

※IT商品ページにあります。(P.134·135)

商品情報 P.94~

AEDの使い方を徹底したい!

解決 2

緊急時に備えたAEDの取扱いの講習を実施します。

商品情報 P.111

電気・衛生設備会社の備品も用意しないとなぁ

解決 3

コピー機や平机など設備会社様用の備品も一緒に用意します。

商品情報 P.94~

協力会社の詰所用備品も用意しないとなぁ

解決 4

シンプルで使いやすい協力会社用の備品も用意します。

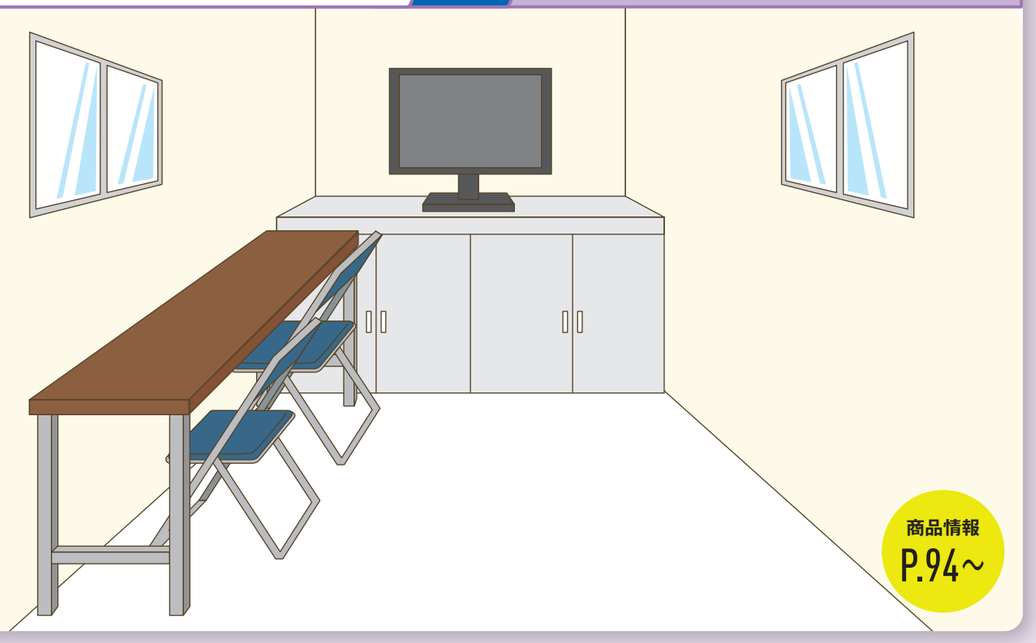

商品情報 P.94~

備品

スタイリッシュシリーズ
平机・脇机・ワゴン

平机

品番	寸法
SD1270-FS（SD1270-FS1）	W1,200 × D700 × H700mm
SD1470-FS（SD1470-FS1）	W1,400 × D700 × H700mm
SD1670-FS（SD1670-FS1）	W1,600 × D700 × H700mm



平机用ベース SDB-FS（オプション）

※平机FSシリーズを単独や一列で使用する時は平机用ベース（SDB-FS）と組み合わせることが必要です。

品番	寸法	備考
SDB-FS	W70 × 570mm	平机用ベース（オプション）

デスクトップパネル（オプション）

品番	寸法
DTP12-FS	W1,200×D25×H320mm
DTP14-FS	W1,400×D25×H320mm
DTP16-FS	W1,600×D25×H320mm

※写真は平机にセットした例です。

平机用引き出し（オプション）

品番	寸法	備考
SDH-FS	W525×D540×H70mm	平机用引き出し（オプション）

脇机

品番	寸法
SDS-FS	W405×D700×H700mm

スタイリッシュシリーズの平机の横に置いて天板と同じ高さでお使いになれます。

ワゴン

品番	寸法
W60-FS	W400×D600×H600mm

スタイリッシュシリーズの平机の下に格納することができます。

スタイリッシュシリーズ
回転椅子・会議用椅子・折畳椅子・木製ベンチ

肘付回転椅子

品番	寸法
HEC-FS1	W650 × D700 × H860mm

肘付回転椅子

品番	寸法
HED-FS	W600 × D700 × H870mm

回転椅子

品番	寸法
KEC-FS1	W490 × D700 × H800mm

回転椅子

品番	寸法
KEC-FS	W490 × D700 × H800mm

会議用椅子

品番	寸法
KGE-FS1	W490 × D565 × H745mm

会議用椅子

品番	寸法
KGE-FS2	W440×D600×H860mm

折畳椅子

品番	寸法
OE-FS	W440 × D435 × H740mm

木製ベンチ

品番	寸法
MB1-FS	W1,800 × D370 × H430mm

スタイリッシュシリーズ
会議用テーブル・ビジネステーブル・和テーブル・カウンター

会議用テーブル

■KT1860W-FS

品番	寸法
KT1245W-FS	W1,200 × D450 × H700mm
KT1445W-FS	W1,400 × D450 × H700mm
KT1845W-FS	W1,800 × D450 × H700mm
KT1860W-FS	W1,800 × D600 × H700mm

ビジネステーブル



■BT1890-FS

品番	寸法
BT1270-FS	W1,200 × D700 × H700mm
BT1670-FS	W1,600 × D700 × H700mm
BT1890-FS	W1,800 × D900 × H700mm

和テーブル

■WT1860W-FS

品番	寸法
WT1845W-FS	W1,800 × D450 × H315mm
WT1860W-FS	W1,800 × D600 × H315mm

幅900タイプ カウンター

■CT09T-FS
■SS0940-FS
■CT09B-FS

品番	寸法	備考
CT09T-FS	W880×D450×H20mm	天板
SS0940-FS	W880×D400×H880mm	引違い書庫スチール400
CT09B-FS	W880×D400×H60mm	ベース

天板＋スチールドア書庫＋カウンターベースの３つの組み合わせとなります。
※書庫には鍵が１個付属しています。

幅1800タイプ カウンター

■CT18T-FS
■SS1840-FS
■CT18B-FS

品番	寸法	備考
CT18T-FS	W1,760×D450×H20mm	天板
SS1840-FS	W1,760×D400×H880mm	引違い書庫スチール400
CT18B-FS	W1,760×D400×H60mm	ベース

天板＋スチールドア書庫＋カウンターベースの３つの組み合わせとなります。
※書庫には鍵が１個付属しています。

スタイリッシュシリーズ
引違い書庫・オープン書庫・ロッカー・シューズボックス・ホワイトボード・シェルビング

引違い書庫



※書庫には鍵が１個付属しています。

■SG0940-FS
■SS0940-FS

品番	寸法	備考
SG0940-FS	W900×D400×H880mm	ガラス400
SS0940-FS	W900×D400×H880mm	スチール400
SG0950-FS	W880×D515×H880mm	ガラス500
SS0950-FS	W880×D515×H880mm	スチール500
SG1840-FS	W1,760×D400×H880mm	ガラス400
SS1840-FS	W1,760×D400×H880mm	スチール400

オープン書庫

■SO9418-FS

品番	寸法
SO9418-FS	W880 × D400 × H1,790mm

ロッカー

■4LK-FS

■9LK-FS

品番	寸法	備考
1LK-FS	W455 × D515 × H1,790mm	1 人用
2LK-FS	W608 × D515 × H1,790mm	2 人用
3LK-FS	W900 × D515 × H1,800mm	3 人用
4LK-FS	W900 × D515 × H1,790mm	4 人用
6LK-FS	W900 × D515 × H1,800mm	6 人用
9LK-FS	W900 × D380 × H1,790mm	9 人用

※付属品：鍵各１本

シューズボックス

■SX31-FS

■SXN34-FS

品番	寸法	備考
SX31-FS	W1,000×D330×H905mm	３段
SXN34-FS	W900×D380×H1,220mm	長靴用

ホワイトボード

■WBKG36-FS

■WBAP32-FS

品番	寸法	備考
WBAP152-FS	W593 × D69 × H451mm	行動予定
WBAP32-FS	W602 × D70 × H908mm	行動予定
WBKG36-FS	W1,925 × D540 × H1,800mm	片面行事
WBK36-FS	W1,920 × D540 × H1,770mm	両面無地

[販売品] ホワイトボード用マーカー（水性）ブラック・レッド・ブルー
ホワイトボード用イレーザー

シェルビング

■SL6M6-FS

品番	寸法	備考
SL3M6-FS	W900 × D450 × H1,800mm	900
SL4M6-FS	W1,200 × D450 × H1,800mm	1200
SL6M6-FS	W1,800 × D450 × H1,800mm	1800

両袖机・片袖机・平机・システム机・脇机・ワゴン・テーブル

両袖机

■SD2-M

品番	寸法
SD2-M（SD2-F・SD2-P）	W1,400 × D700 × H700mm

●付属品：鍵 1 本

片袖机

■SD1-M

品名	品番	寸法
片袖机 アイボリー	SD1-1070F1	W1,000 × D700 × H700mm
片袖机 M色	SD1-M（SD1-F・SD1-P）	W1,200 × D700 × H700mm

●付属品：鍵 1 本

平机

■SD1270-F1

品番	寸法
SD1070-F1	W1,000 × D700 × H700mm
SD1270-F1	W1,200 × D700 × H700mm
SD1470-F1	W1,400 × D700 × H700mm

MXシステム机（引出なし）

■MXD1470

品番	寸法
MXD0880	W800 × D800 × H700mm
MXD1270	W1,200 × D700 × H700mm
MXD1470	W1,400 × D700 × H700mm
MXD1670	W1,600 × D700 × H700mm
MXD1870	W1,800 × D700 × H700mm

※写真はオプション引出を取付けています。

MXサイドテーブル

品番	寸法
MXST1270R	W1,200 × D700 × H700mm

MXミーティングテーブル

■MXMT1670R

■MXMT1575

品番	寸法
MXMT1575	W1,500 × D750 × H700mm
MXMT1670R	W1,600 × D700 × H700mm
MXMT1890	W1,800 × D900 × H700mm

MXシステム机用引出（オプション）

■MXシステム机用引出装着例

品番	寸法
MX394	W394×D435×H48mm
MX494	W494×D435×H48mm
MX694	W694×D435×H48mm
MX894	W894×D435×H48mm

MXシステム机用引出　組み合せと必要個数

適応机品番	組み合せ引出品番	個数	組み合せ引出品番	個数
MXD1270	MX694	1	MX394	1
MXD1470	MX494	1	MX394	2
MXD1670	MX694	1	MX394	2
MXD1870	MX894	1	MX394	2

脇机M色

■SDS-M

品番	寸法
SDS-M（SDS-F・SDS-F1・SDS-P）	W400 × D700 × H700mm

付属品：鍵 1 本

ワゴン

品番	寸法
W60-F1（W60-F）	W396 × D548 × H600mm

付属品：鍵 1 本

MXシステム ワゴン

■MXW65

品番	寸法
MXW60	W400 × D600 × H600mm
MXW65	W400 × D600 × H650mm

付属品：鍵 1 本

会議用和テーブル

■WT1845

品番	寸法
WT1845	W1,800 × D450 × H315mm
WT1860	W1,800 × D600 × H315mm

会議用テーブル

■KT1860

品番	寸法
KT1545	W1,500 × D450 × H700mm
KT1845	W1,800 × D450 × H700mm
KT1860	W1,800 × D600 × H700mm
KT1850-P	W1,800 × D500 × H700mm

会議用テーブルホワイト

■KT1845W

品番	寸法
KT1260W	W1,200 × D600 × H700mm
KT1545W	W1,500 × D450 × H700mm
KT1845W	W1,800 × D450 × H700mm
KT1860W	W1,800 × D600 × H700mm

会議用ハイテーブル

■HT1845W

品番	寸法	備考
HT1845W	W1,800 × D450 × H900mm	ホワイト H900
HT1860W	W1,800 × D600 × H900mm	
HT184510W-F	W1,800 × D450 × H993mm	ホワイト
HT186010W-F	W1,800 × D600 × H993mm	

ビジネステーブル

■BT1275M

品番	寸法	備考
BT1275M（BT1275-F）	W1,200 × D750 × H700mm	ホワイト
BT1575M（BT1575-F）	W1,500 × D750 × H700mm	
BT1890M（BT1890-F）	W1,800 × D900 × H700mm	
BT1275	W1,200 × D750 × H700mm	木目
BT1890	W1,800 × D900 × H700mm	

椅子・ベンチ

肘付回転椅子

■HE-M

品番	寸法
HE-M（HEP-F）	W570 × D510 × H765mm

肘付回転椅子（布背座）

■HEC-F1

品番	寸法
HEC-F1（HEC-F・HE-MN・MXHE）	W600 × D570 × H830mm

回転椅子

■KE-M

品番	寸法
KE-M（KEP-F）	W555 × D510 × H765mm

回転椅子（布背座）

■KEC-F1

品番	寸法
KEC-F1（KEC-F・KE-MN・KEC-NB・MXKE）	W440 × D570 × H830mm

会議用椅子

品番	寸法
KGE	W515 × D510 × H735mm

スタッキングチェア

品番	寸法
SEC1	W000 × D000 × H000mm

折畳椅子

品番	寸法
OE	W460×D505×H740mm
OEM-F1	W460×D505×H740mm

折畳椅子アルミ

品番	寸法
OEAL	W445 × D520 × H725mm

丸椅子キャスター付

品番	寸法
REC-F	W375 × D375 × H420mm

丸椅子

■RE-P

品番	寸法
RE	W320 × D320 × H420mm
REM-F（メッキ脚）	W360 × D360 × H445mm
RE-P	W360 × D360 × H445mm

木製ベンチ

品番	寸法
MB	W1,800 × D300 × H450mm

カウンターチェアー

品番	寸法
KYB300BK	W340 × D465 × H815mm

品番	寸法
KC1BK	W410 × D410 × H805mm

木製ベンチ折畳式

品番	寸法
MB1	W1,800 × D300 × H430mm

ホワイトボード・書庫・両開き書庫・整理庫・オープン書庫

ホワイトボード 壁掛無地

■WB36

品番	寸法
WB23	W898 × D69 × H596mm
WB34	W1,195 × D66 × H898mm
WB36	W1,795 × D66 × H898mm

ホワイトボード 壁掛行事予定表

■WBG36

品番	寸法
WBG23	W898 × D69 × H596mm
WBG34	W1,195 × D66 × H898mm
WBG36	W1,800 × D70 × H908mm

ホワイトボード 壁掛行動予定表

品番	寸法
WBAP152	W593 × D69 × H451mm

ホワイトボード 壁掛工事予定表



品番	寸法
WBCP36	W1,795 × D66 × H898mm

ホワイトボード回転 両面無地

［販売品］
ホワイトボード用マーカー（水性）
ブラック・レッド・ブルー
ホワイトボード用イレーザー

品番	寸法
WBK36	W1,920 × D540 × H1,770mm

ホワイトボード回転 行動/無地

品番	寸法
WBKG36	W1,925 × D540 × H1,800mm

書庫

■SG-0950A
■SS-0950A
■SB-0950

（引違い戸オープン時）

■SG-1540A
■SS-1540A
■SB-1540

（引違い戸オープン時）

品番	寸法	備品
SG-0940A（SG0940-F1）	W880 × D400 × H880mm	ガラス
SS-0940A（SS0940-F1）	W880 × D400 × H880mm	スチール
SB-0940（SB0940-F1）	W880 × D385 × H60mm	ベース
SG-0950A	W880 × D515 × H880mm	ガラス
SS-0950A	W880 × D515 × H880mm	スチール
SB-0950	W880 × D500 × H60mm	ベース
SG-1540A（SG1540-F1）	W1,500 × D400 × H880mm	ガラス
SS-1540A（SS1540-F1）	W1,500 × D400 × H880mm	スチール
SB-1540（SB1540-F1）	W1,500 × D385 × H60mm	ベース

※付属品：鍵各１本

両開書庫アイボリー

■SR-9418A

（ドアオープン時）

品番	寸法
SR-9418A（SR9418-F）	W880 × D380 × H1,790mm

※付属品：鍵各１本

整理庫B4

■SKB3-15A

品番	寸法	備考
SKB3-15A	W984 × D400 × H880mm	B4 3列 大5小10
SKB3-20A	W984 × D400 × H880mm	B4 3列 20段

オープン書庫

品番	寸法
SO9418-F	W880 × D400 × H1,790mm

保管庫・整理庫・図面ファイル収納棚・シェルビング・ロッカー

オープン書庫3段 上下型1050

品番	寸法
BU-K50	W900×D450×H1,050mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

引違保管庫S 上下型1050

品番	寸法
BU-N5	W900×D450×H1,050mm

※付属品：鍵1本
※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

両開き保管庫S 下型1050

品番	寸法
BU-S5	W900×D450×H1,050mm

※付属品：鍵1本
※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

ラテラル3段 下型1050

品番	寸法
BU-L51	W900×D450×H1,050mm

※付属品：鍵1本
※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

整理庫20段下型1050

品番	寸法
BU-P53	W900×D450×H1,050mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

図面ファイル収納棚 上下型700

品番	寸法
BU-M31	W900×D450×H702mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

ビジネスユニットベース

品番	寸法
BU-B	W900×D438×H60mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

シェルビング

■SL-4M6

品番	寸法
SL-3M6（SL3M6-F）	W880×D455×H1,805mm
SL-4M6（SL4M6-F）	W1,205×D455×H1,805mm
SL-6M6（SL6M6-F）	W1,805×D455×H1,805mm
SL-3L6	W880×D605×H1,805mm
SL-4L6	W1,205×D605×H1,805mm
SL-6L6	W1,805×D605×H1,805mm
SL-3M3	W900×D450×H900mm

ロッカー

■9LK-A

品番	寸法	備考
1LK-A（1LK-F1）	W455×D515×H1,790mm	1人用
2LK-A（2LK-F1）	W608×D515×H1,790mm	2人用
3LK-A（3LK-F1）	W900×D515×H1,790mm	3人用
4LK-A（4LK-F1）	W900×D515×H1,790mm	4人用
6LK-A（6LK-F1）	W900×D515×H1,790mm	6人用
9LK-A（9LK-F1）	W900×D380×H1,790mm	9人用
9LKD	W900×D515×H1,790mm	9人用

※付属品：鍵各1本

標準事務所備品

カウンター・ペーパーハンガー・パンフレットスタンド・マップケース・
シューズボックス・ヘルラック・傘立て・コートハンガー

カウンター

■CT18-F

S型白天板

品番	寸法
CT09-F	W880×D465×H950mm
CT18-F	W1,760×D465×H950mm

付属品：鍵1本

■CT09

D型天板木目

品番	寸法
CT09	W880×D465×H950mm
CT18	W1,760×D465×H950mm

付属品：鍵1本

ペーパーハンガーA1

品番	寸法
PH-A1（PH-A0）	W740×D410×H1,060mm

パンフレットスタンド

品番	寸法
PS0715	W727×D430×H1,500mm

マップケースA1・ベース・脚

■MPC-A
■MPCB-A
■MPCF-A

品番	寸法	備考
MPC-A	W978×D695×H407mm	マップケースA1 アイボリー
MPCB-A	W978×D740×H93mm	マップケースベース アイボリー
MPCF-A	W978×D695×H508mm	マップケース脚

シューズボックス

■SX-31

品番	寸法	備考
SX-31（SX31-F1）	W1,000×D330×H900mm	シューズボックス3段
SX-N33（SXN33-F）	W900×D380×H570mm	長靴用シューズボックス上
SX-N34（SXN34-F）	W900×D380×H1,220mm	長靴用シューズボックス下
SX-64	W1,000×D330×H1,600mm	シューズボックス24人縦

ヘルラック

■HR6

品番	寸法
HR6（HR-F）	W1,650×H230mm

傘立て

品番	寸法	備考
US15	W432×D278×H500mm	15本用

コートハンガー

■CH20
■CH

品名	品番	寸法
コートハンガー	CH	W400×D400×H1,700mm
コートハンガー20人掛け	CH20	W1,665×D515×H1,575mm

標準事務所備品

応接セット・スモーキングスタンド・ダストボックス・掛け時計・消火器・
二段ベッド・折り畳みベッド・組布団・羽毛布団

応接セット

■OSE2　■OSS2　■OST2

■応接チェアー：2台、応接テーブル：1台、応接ソファー：1台の組合せ例です。

品名	品番	寸法
応接チェアーロバート	OSE2	W750×D830×H710mm
応接ソファーロバート	OSS2	W1,850×D830×H710mm
応接テーブル	OST2	W1,200×D550×H400mm

スモーキングスタンド

品番	寸法
SKS（MSKS）	φ265×H605mm

ダストボックス

品番	寸法
DBOXS	260φ×310mm

掛け時計

品番	寸法
CLOCK	–

消火器10型

・重量/約5.1kg
・薬剤量/3.0kg
・放射時間/約14秒
・放射距離/3～5m

品番	寸法
SK10	H481×φ117.4mm

二段ベッド

品番	寸法
BD2	W910×D1,980×H1,400mm

※取扱いのない地域もございますのでご相談ください。

折り畳みベッド

品番	寸法
OBD	W870×D1,900×H495mm

※取扱いのない地域もございますのでご相談ください。

布団一式

品番
フトンイツシキ＋

■組布団

掛布団	ポリエステル:100% 2.2kg
敷布団	綿:70% ポリエステル:100% 5.7kg
枕	雑色パイプ 2.2kg
ベッドパッド	ポリエステル100% 400g/㎡
掛布団カバー	–

※取扱いのない地域もございますのでご相談ください。

羽毛布団一式

品番
ウモウフトンイツシキ＋

■羽毛布団

羽毛掛布団	ダウン:90%、スモールフェザー:10% 1.5kg
羊毛硬綿敷布団	ウール:50% ポリエステル:50% 5.7kg
羽根枕	スモールフェザー:100%
硬質マットレス	硬質ウレタン:100%

※地域により、寸法・素材等が異なりますので予めご了承ください。

※取扱いのない地域もございますのでご相談ください。

メットシャワー・フットシャワー・パーティション

メットシャワー

・最短20秒でヘルメットを洗浄。
・洗浄除菌液と紫外線殺菌のW効果!

品番	寸法
HMS1	W390×D450×H975mm

・重量：31kg　・電源：AC100V
・専用洗浄液（メットフレッシュMTF-5L＊）は販売品です。

フットシャワー

・作業靴の洗浄がたった30秒でOK!
・ハイカット仕様も洗浄できます。
・洗浄除菌剤と紫外線のW効果!
・洗浄除菌液と紫外線殺菌のW効果!

品番	寸法
FTS1	W390×D450×H975mm

・重量：31kg　・電源：AC100V
・専用洗浄液（フットフレッシュFTF-5L＊）は販売品です。

メットフレッシュ・フットフレッシュ

販 売

品番	容量	備考
MTF-5L＊	5L	2本セット
FTF-5L＊	5L	

PR 動画公開中！
QR コードを読み込んでインターネットに接続してご覧ください。

パーティション（シキルシリーズ）

特長

- 空きスペースを活かしてすぐに間仕切りの設置が可能。
- シンプルな構成で組み立てが簡単。
- 軽量のため一人で作業が可能。

ドアは右開き・左開き両方に対応。

右開き

左開き

■PT-SKL0918　■PT-SKL0318　■PT-SKL0903C　■PT-SKLD0918

品番	寸法	備考
PT-SKL0918	W900×H1,800mm	標準パネル 幅900
PT-SKL0318	W300×H1,800mm	上部クリアパネル
PT-SKL0903C	W300×H1,800mm	標準パネル 幅300
PT-SKLD0918	W900×H1,800mm	ドアパネル
PT-SKLP18	H1,800mm	ポール
PT-SKLP03	H300mm	ポール

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

パーティション

片開タイプ

■ 片開タイプ使用パーツ名
パーティションドア片開きタイプ：LPXD1909
パーティション直線タイプ：LPX1909
パーティション直線タイプ：LPX1904
安定脚両側：LPXAW
安定脚片側：LPXAS
パーティションポール十字：LPXW19

片引タイプ

■ 片引タイプ使用パーツ名
パーティションドア片引きタイプ：LPXH1909
パーティション直線タイプ：LPX1909
パーティション直線タイプ：LPX1904
安定脚両側：LPXAW
安定脚片側：LPXAS
パーティションポール十字：LPXW19

品番	寸法	備考
LPXD1909	W900×D50×H1,900mm	片開タイプ
LPXH1909	W900×D90×H1,900mm	片引タイプ
LPX1909	W900×D50×H1,900mm	直線タイプ
LPX1904	W450×D50×H1,900mm	直線タイプ

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

パーティションパーツ

品番	寸法	備考
LPXAW	—	安定脚両側
LPXAS	—	安定脚片側
LPXW19	W50×D50×H1,900mm	ポール十字

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

パーティション

品番	寸法	備考
PT	W942×H1,830mm	パネル
PTD	W942×H1,830mm	ドア

・事前にレイアウト図面をご用意ください。
・レイアウトにより床にボルト止めの工事を行う場合もございます。

ホームパーティション

■PTH0912-F

品番	寸法
PTH0912-F	W900×H1,200mm
PTH0915-F	W900×H1,500mm
PTH0918-F	W900×H1,800mm

パーティション

■PT-VP0918
■PT-VPP15
■PT-VPB300

品番	寸法	備考
PT-VP0918	W1,800×D22×H900mm	パネル
PT-VPP12	H1,200mm	パイプH1,200
PT-VPP15	H1,500mm	パイプH1,500
PT-VPB300	W300×D300mm	ベース

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

三角パーティション キャスター付き

品番	寸法
PTC3R1818	W1,800×H1,800mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

ベルトパーティション /2Mブルー

■写真は2台組み合わせ例です。

品番	寸法
BPT2M-B	W54×D17×H86mm（1台あたり）

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

キッチン・電化製品

オフィスキッチン・ガス台・調理台・流し台・電気温水器・電気保温ポット・電子レンジ・分煙機・加湿空気清浄機・次亜塩素酸空間除菌脱臭機・シュレッダー

片開きオフィスキッチン

品番	寸法
OK1	W600 × D450 × H1,790mm

両開きオフィスキッチン

品番	寸法
OK2	W900 × D450 × H1,790mm

電気温水器

・消費電力：701W
・貯湯量：14L
・満水質量：約23kg

品番	寸法
DY-H	W318 × D188 × H516mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

電気保温ポット

・定格容量：3.0L
・消費電力：700W
・本体質量：約2.0kg

品番	寸法
DHP-H1	W213 × D279 × H296mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

ガス台

品番	寸法
GD-60	W600 × D540 × H620mm

調理台

品番	寸法
CD-60	W600 × D550 × H800mm

流し台

品番	寸法
ND-60	W600 × D550 × H800mm

電子レンジ

■DRG-H1

・高周波出力/500W、180W相当切替式
・消費電力/950W
・重量/12.0kg(50Hz)、11.5kg(60Hz)

品番	寸法
DRG-H1（DRG）	W464 × D361 × H293mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

分煙機

・重量/56kg
・電源/AC100V

品番	寸法
BE1260	W1,200×D600×H1,000mm

加湿空気清浄機

・定格消費電力：75W（空気清浄のみ運転73W）
・質量：12.5kg

品番	寸法
AIRCL70P	W395×D287×H620mm

次亜塩素酸空間除菌脱臭機40畳

・消費電力：強42W/中26W/弱17W
・質量：約17kg

品番	寸法
AIRDD40	W505×D307×H710mm

※初回レンタル開始時に塩タブレット、集塵フィルター、除菌フィルターを購入する必要があります。

シュレッダー

・消費電力：490W(50Hz)/490W(60Hz)
・重量：約81kg

品番	外形寸法
MSS	W500×D500×H900mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

・消費電力：390W
・重量：約54kg

品番	外形寸法
MSS-S	W700×D260×H700mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

電化製品

掃除機・デジタル液晶テレビ・テレビ台・洗濯機・乾燥機・乾燥機スタンド・冷蔵庫

事務所用掃除機

・集塵容量/10ℓ
・吸引仕事率/260kg
・消費電力/970W
・重量/7.3kg

品番	寸法
CL2-H（CL2）	W350 × D340 × H380mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

家庭用掃除機

・吸引仕事率/200kg
・消費電力/700W
・重量/2.9kg

品番	寸法
CL1-H（CL1）	W266 × D329 × H214mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

地上デジタル20型液晶テレビ

品番	寸法
DTV20-H	W499.8 × D224 × H417.2mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

全自動洗濯機

・標準水位：48～23L（12L：手動時）
・消費電力：洗濯時360/450W（50/60Hz）
・質量：約28kg

品番	寸法
LDA-H（LDA）	W570 × D560 × H915mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

乾燥機

・標準乾燥容量：4.0kg(乾燥布質量)
・消費電力：強1,180W(30℃)強1,270W(5℃)
・質量：25kg

品番	寸法
LDD-H（LD-DRY）	W630 × D439 × H670mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

乾燥機スタンド

品番	寸法
LDDS-H1（LDDS）	W880 × D535 × H1,390mm

地上デジタル32型液晶テレビ

品番	寸法
DTV32-H	W796 × D300 × H549mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

冷蔵庫80L

・消費電力：85W（50/60Hz）
・質量：37.0kg

品番	寸法
RZ8R	W480 × D540 × H995mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。
※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

冷蔵庫2ドア100L

・消費電力：65W(電動機)8W(電熱装置)
・質量：31kg

品番	寸法
RZ10R	W480 × D556 × H995mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。
※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

冷蔵庫2ドア120L

・定格消費電力：70/73W(電動機)100W(電熱装置)
・質量：36kg

品番	寸法
RZ12-H（RZ12）	W480 × D584 × H1,211mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

テレビ台

品番	寸法
TVD32W	W803 × D540 × H467mm

冷蔵庫2ドア150L

・定格消費電力：53/57W（50/60Hz電動機）110W(電熱装置)
・質量：38kg

品番	寸法
RZ15-H（RZ-15）	W520 × D620 × H1,585mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

冷蔵庫2ドア220L

・定格消費電力：62/64W(電動機)150W(電熱装置)
・質量：55kg

品番	寸法
RZ22-H（RZ22）	W555 × D624 × H1,571mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

冷蔵庫3ドア340L

・定格消費電力：75/80W（50/60Hz電動機）128W(電熱装置)
・質量：64kg

品番	寸法
RZ34	W600 × D660 × H1,690mm

※仕様は在庫により異なる場合がございます。

テレビ台

品番	寸法
TVD29	W702 × D531 × H483mm

冬季用製品

ファンヒーター・クリーンヒーター・ブルーファンヒーター・パラソルヒーター20タイプ・
ホワイトフレーム・反射ストーブ・電気ストーブ・遠赤外線ヒーター

ファンヒーター

■FH1-H1

・暖房のめやす：
7畳（木造/戸建）
9畳（コンクリート/集合）
・タンク容量：3.5L
・消費電力：
82W（大火力時）
49W（小火力時）

品番	寸法	備考
FH4-H1	W321 × D311 × H393mm	8畳用
FH3-H1	W439 × D312 × H435mm	10畳用
FH1-H1	W466 × D349 × H445mm	15畳用

クリーンヒーター30畳用

・暖房のめやす：
26畳（木造）
58畳（コンクリート）
・タンク容量：（外部タンク）
・消費電力（50/60Hz）：
120W（点火時）
43/45W（燃焼時）

品番	寸法	備考
FF30-0	W820 × D478 × H595mm	30畳用

・灯油使用
・本機には別途送油・油タンクが必要です。
※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

ブルーヒーターファン付

・暖房のめやす：
26畳（木造/戸建）
55畳（コンクリート/集合）
・タンク容量：13L
・定格消費電力：
935W（最大・点火時）
265W（大火力時）
140W（小火力時）

品番	寸法
BHF-H1	W416 × D573 × H683mm

パラソルヒーター 20タイプ

・屋内用ガスストーブ
・20kgボンベ収納タイプ
・ガスボンベタイプ移動型（LGP）
・適応ガス及びガス消費量：
LGP11.7kw（0.84kgl/h）

品番	寸法
PH20LP	W950 × D950 × H2,310mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

ホワイトフレーム

・暖房出力：6.59kW
・標準適室：17畳（木造）
23畳（コンクリート）
・タンク容量：7.0L
・点火方式：電池点火

品番	寸法
WF	W460 × D460 × H598mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

反射式ストーブ

・暖房のめやす：11.5㎡
・電源：芯式対流型
・タンク容量：4.0L
・連続燃焼時間：15.0/h
・質量：7.9kg

品番	寸法
HS1	W630 × D290 × H475mm

※取り扱いのない地域もございますので、ご相談ください。

電気ストーブ

・暖房の目安：4.9㎡
・電源：AC100V
・質量：2.3kg

品番	寸法
DS1	W420 × D170 × H340mm

遠赤外線ヒーター

・消費電力：1.0kW
・質量：7kg
・セラミックコーティングヒーター
（φ12）・反射式
・床置スリム形自動首振タイプ
（工場・作業所用）

品番	寸法
ESH10	W330 × D365 × H800mm

夏季用製品

扇風機・ミストファン・ウォータークーラー冷温・製氷機・
ウォータークーラー直結型・スポットクーラー

扇風機

■SP30

■SP40

・電源：AC100V

品番	寸法	備品
SP40	W450 × D400 × H1,160～1,400mm	フロアー型40
SP30	W360 × D340 × H700～850mm	扇風機卓上型30

ミストファン

・電源：AC100V
・重量：41.8kg
・タンク容量：36L

品番	寸法
MF45	W530 × D620 × H1620mm

ウォータークーラー冷温

タンク容量：20L

・消費電力：
180/195W（50/60Hz）
・重量：20kg

品番	寸法
WTCH	W305 × D490 × H610mm

製氷機

製氷能力（kg/日）：30（15℃）、24（30℃）
貯水量：約13kg

・定格消費電力：160/175W（50/60Hz）
・重量：38kg

品番	寸法
ICEM	W395 × D446 × H770mm

※水道工事は別途承ります。
※水道に直結する場合、給水口より前にバルブを取り付けてください。

ウォータークーラー直結型

冷水能力：35杯目採水温度15℃以下
（条件）外気温30℃、給水温25℃、
35分運転後170cc、130sec.間飲採水

※水道工事は別途承ります。
※水道に直結する場合、給水口より前にバルブを
取り付けてください。

品番	寸法
WTC-H1	W360 × D382 × H1,020mm

スポットクーラー

■SPC1-H
・電源：単相
100V（50/60Hz）
・冷風吹出温度差：
9.5/9.4

■SPC2-H
・電源：三相
200V（50/60Hz）
・冷風吹出温度差：
9.2/9.0

品番	寸法
SPC1-H	W430 × D390 × H1050mm
SPC2-H	W490 × D590 × H1295mm

金鳥事務所快適スタートキット　販売

業務用虫コナーズ
ガラス用スプレー450ml

品番 K-54538

不快害虫用カトリス
プロ用セット

品番 K-51031

虫コナーズ
プレートタイプ
250日 無臭

品番 K-54562

蚊がいなくなるスプレー
24時間用255日

品番 K-10557

虫コナーズPRO
プレートタイプ
200日用

品番 K-54350

キンチョール
450ml

品番 K-10104

無線機・放送機器

デジタル簡易無線機

■デジタル簡易無線機（卓上型）

■デジタル簡易無線機（携帯型）

品番	寸法	備考
TRCICD5005	W165×D195×H130mm	卓上型デジタル簡易無線機
TRCICD60	W56×D29.5×H97.5mm	レンタル専用無線機

・5W出力デジタル簡易無線機（通信可能範囲約3～5km）
・弊社で免許取得しています。

トランシーバー

■特定小電力TRC4500

■特定小電力TRC4810

■同時通話型TRC4855

品番	寸法	備考
TRCIC4500	W54×D17×H86mm	特定小電力TRC4500
TRCIC4810	W56×D26.2×H97mm	特定小電力TRC4810
TRCIC4855	W58×D21×H82mm	同時通話型TRC4855

・周波数範囲：400Hz帯

アクセサリー

■タイピンマイク
TRCI-TP

■タイピンマイク
TRCI-TP149

■ヘッドセット
TRCI-HS

■ヘルメットヘッドセット
TRCI-HS1

■ハンドマイク
TRCI-MM1

品番	備考
TRCI-TP	タイピンマイク
TRCI-TP149	タイピンマイク
TRCI-HS	ヘッドセット
TRCI-OP	ヘッドセットOP（交互通話用）
TRCI-OP1	ヘッドセットOP（同時通話用）

品番	備考
TRCI-HS1	ヘルメットヘッドセット
TRCI-EM	咽喉マイク
TRCI-HM1	ハンドマイク
TRCI-BHM	防水ハンドマイク JIS7

ワイヤレスアンプ

品番	寸法	備考
YAPCD-1	W298×D205×H460mm	ワイヤレスアンプCD付
YAPCDN-1	W238×D365×H548mm	ワイヤレスアンプCD付

YAPCD-1、YAPCDN-1にはYAPCD-2（ワイヤレスチューナー）が必要です。
最大で2台までチューナーが組み込み可能です。

・電源電圧：AC100V（50/60Hz）
・外部電源：D10V～16V（12Vバッテリー）
・定格出力：AC時（40W設定時）40W×1
（25W設定時）25W×2
DC時（40W設定時）22W×1
（25W設定時）20W×2
・適合メディア：音楽CD、CD-R、CD-RW（※12cmのみ）、SD/SDHCカード
（32GBまで ※SDA準拠）、USBメモリー（32GBまで）

■防滴型ワイヤレスアンプCD付
YAPCDN-1

ワイヤレスチューナーユニット

品番	寸法	備考
YAPCD-2	W63×D122×H16mm	800MHzダイバーシティワイヤレスチューナーユニット

ワイヤレスマイク

品番	寸法	備考
YAP-3	最大径φ54×230mm	ワイヤレスマイク

・電源：単3乾電池×1個
・スピーチ用ワイヤレスマイクロホン
・YAPCD-1・YAPCDN-1との組み合わせ使用となります。

AED

AED

品番	寸法	備考
AEDHS1-Y	W210×D190×H70mm	ハートスタートHS1
AEDFRX-Y	W220×D180×H60mm	ハートスタートFRX防水

■ハートスタートHS1

・重量：1.5kg（ケース含：2.4kg）
・付属品/キャリングケース
・セルフテスト機能、心肺蘇生法コーチング機能
※AED救急セット（AEDFK-HS1.）は販売品となります。
※実際に使用（開封）された場合のバッテリー・パッドは有償での交換対象となります。
※AEDの設置後は管理者を定め、AEDのインジケーターや消耗品の有効期限などを点検することが重要です。

■ハートスタートFRX防水

■AED収納ボックス（壁掛け）

■AED収納スタンド

AED救急セット 販売

品番	寸法	備考
AEDFK-H1.	—	救急セット（セット内容：脱毛テープ5枚・フェイスタオル4枚・ニトリル製手袋・人口呼吸シート）

AEDスタンド

品番	寸法	備考
AEDBOX	W400×D180×H450mm	AED収納ボックス（壁掛け）
AEDSTAND	W510×D470×H1,590mm	AED収納スタンド

06 測量·測定機器

測量·測定機器を現場のニーズに合わせてご用意いたします。

- 騒音計・振動計の設置は必要ですか? …… 解決1 P.113
- 風速計の設置は必要ですか? …… 解決2 P.113
- オートレベル・レーザーレベルは必要ですか? …… 解決3 P.114
- セオドライト(トランシット)は必要ですか? …… 解決3 P.114
- トータルステーション(光波)は必要ですか? …… 解決3 P.114
- ガス検知器は必要ですか? …… 解決4 P.114
- 外壁からコンクリートの強度や電気・ガスの配線状況を調査しますか? …… 解決5 P.115
- 作業員に警報で知らせる機器はありますか? …… 解決6 P.115

現場の騒音や振動を測定して記録できないかなぁ

解決 1

リアルタイムに測定してデータを記録、表示もできます。

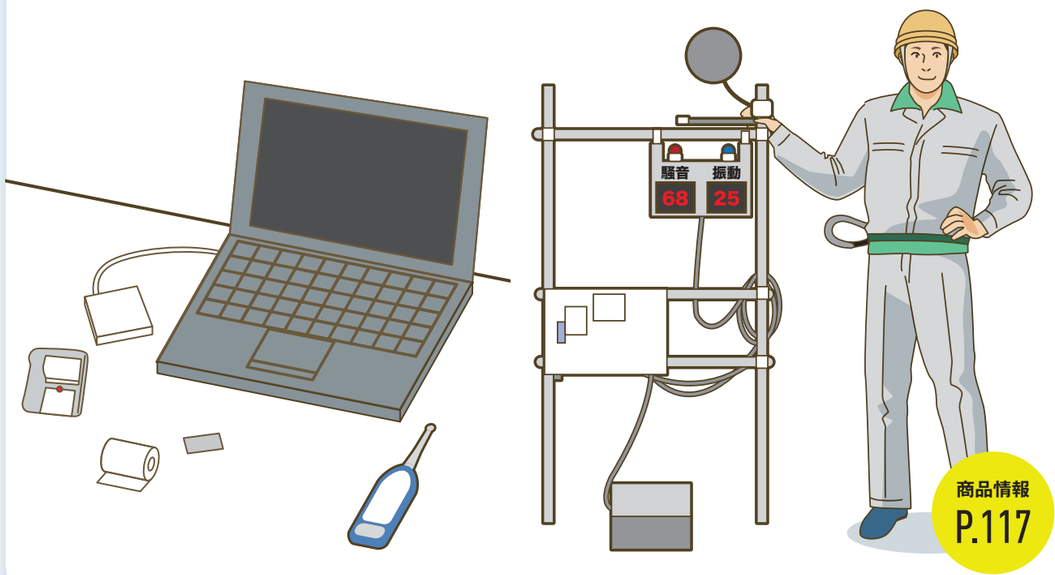

商品情報 P.117

風速を測定してデータ保存や警報システムが組めないかなぁ

解決 2

風速を測定し、データロガーシステムが構築できます。

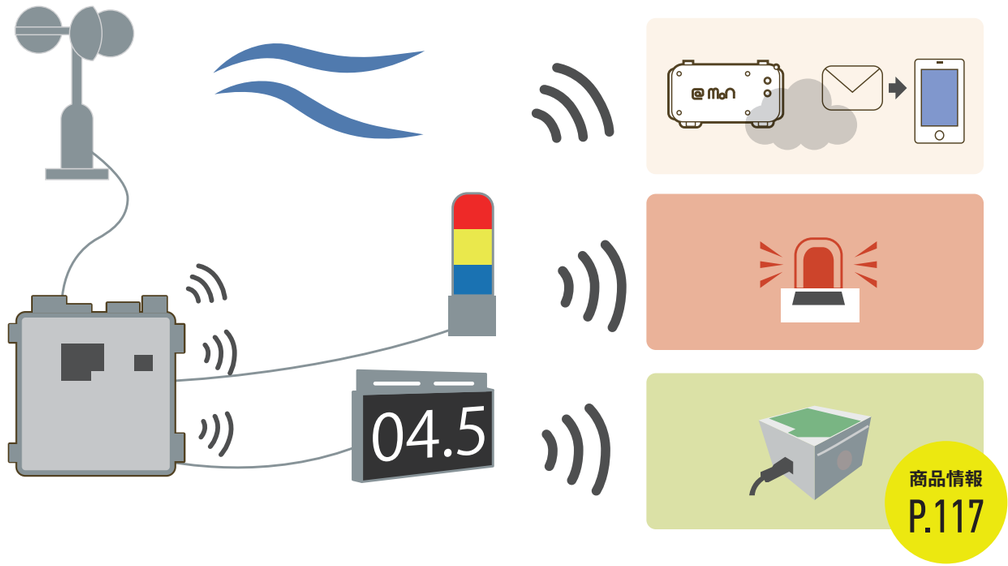

商品情報 P.117

測量機器を用意してほしい

解決 3

現場に合った適切な測量機器をご用意します。

種類	オートレベル	セオドライト（トランシット）	レベルプレーナー	トータルステーション（光波）
特長	高さを目視で測る 	角度を測る 	高さをレーザーで測る 	角度と距離を測る 
特徴	視準線が常に水平となるよう作られた測量用の望遠鏡。	角度を測ることに特化した機器。三角測量をすることで距離を測ります。	可視光赤色レーザーによって一人でレベル出しが可能。	角度と距離の両方を測ることができます。
使い方	視準板を見ながら、対象の高さや別の対象の高さとの違いを測ることができます。	視準付の望遠鏡で水平・垂直方向に動かしエンコーダーで回転角度を読む機器です。	ハイスピードで自動整準。 測定範囲：直径300m 測定精度：±15″	一台で角度と距離の両方を測り、対象の座標を測るときにはミラーを用いて測量します。

商品情報 P.118

作業員の安全管理を徹底したい!

解決 4

ポータブルな安全対策としてガス検知器などさまざまな機器をご提供します。

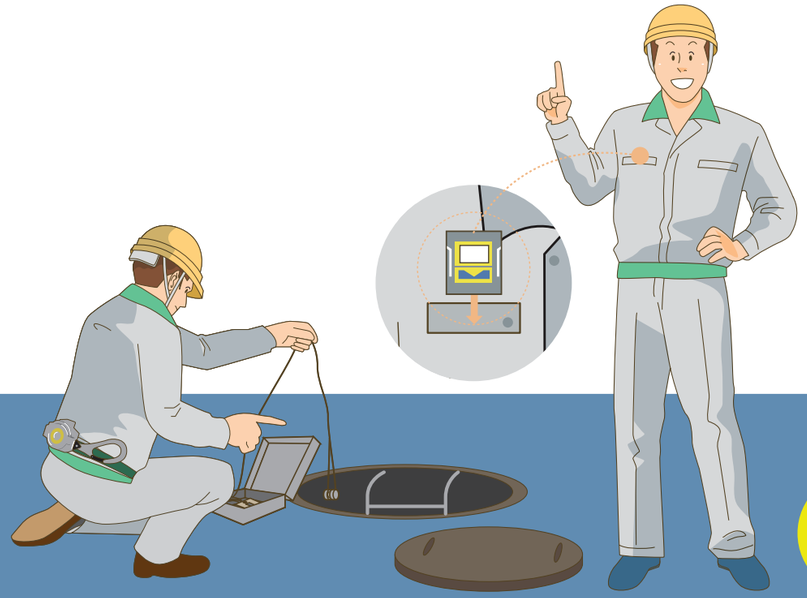

商品情報 P.119

コンクリート中の鉄筋・配管の位置、強度を知りたい

解決 5

用途に合ったポータブルな探査・試験機を用意します。

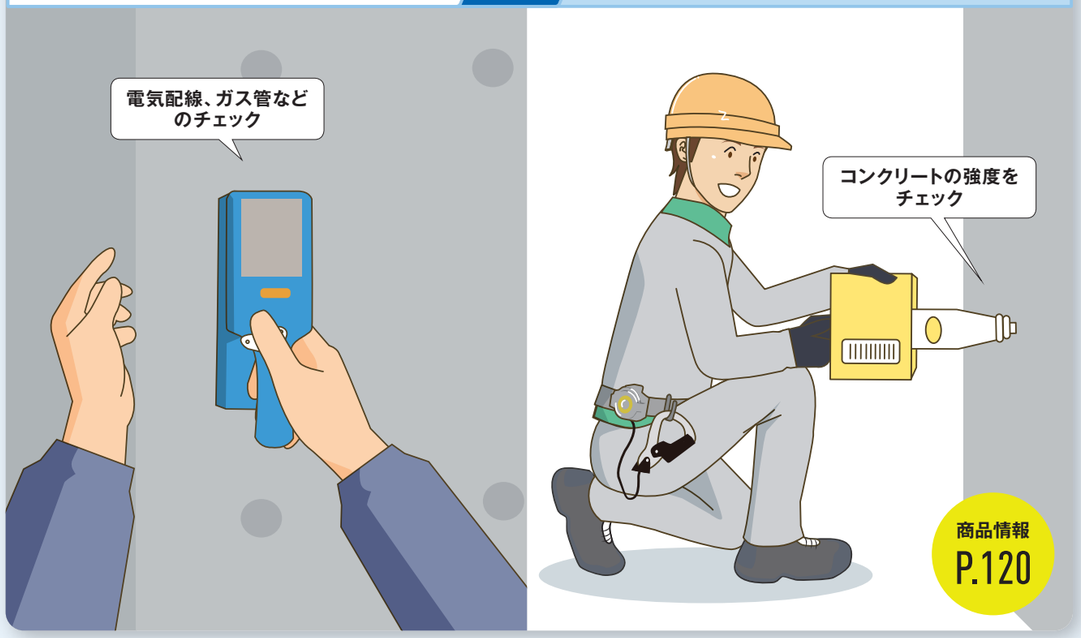

商品情報 P.120

各作業員に警報で知らせる機器を持たせたい

解決 6

重機が近づいてくるとお知らせする機器を用意します。

商品情報 P.121

測量・測定機器

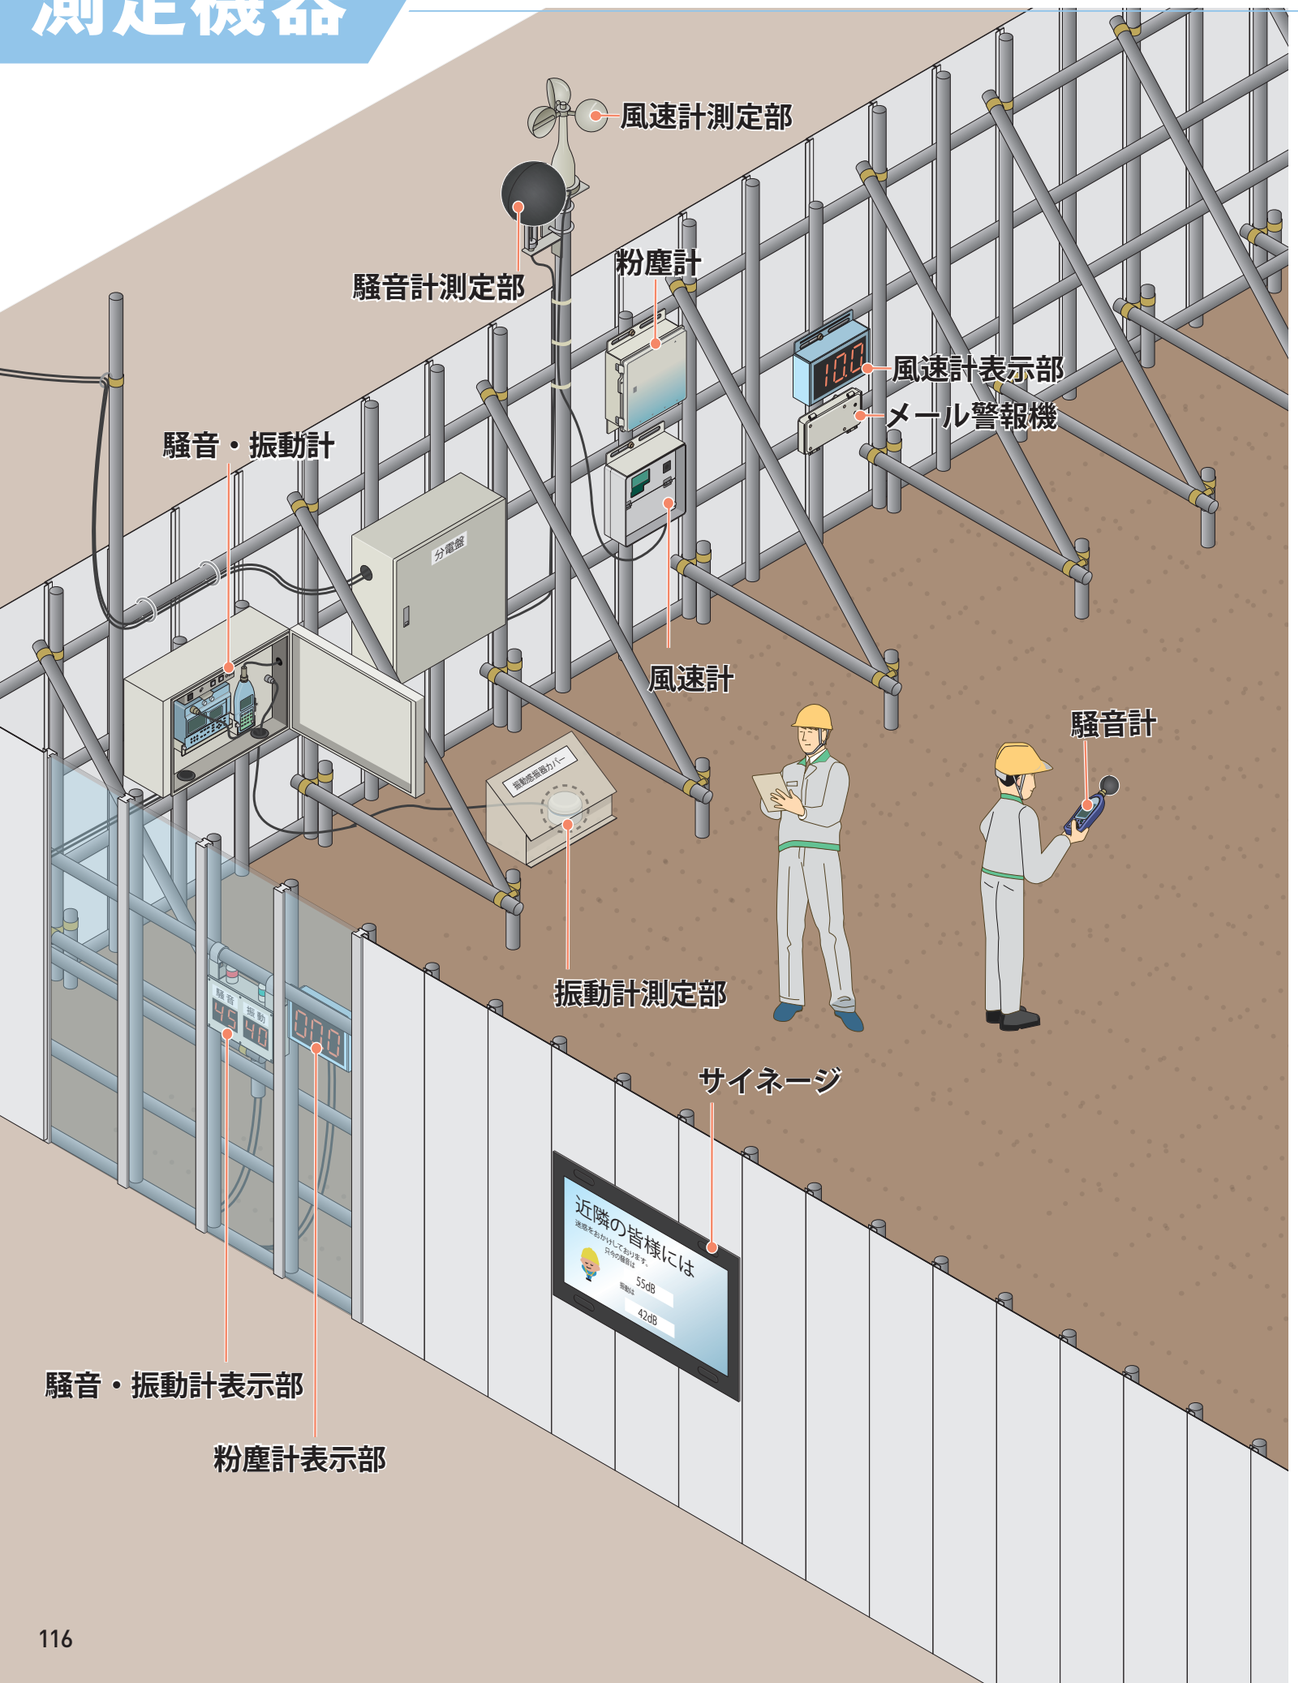

騒音振動データ収録装置･普通騒音計･振動レベル計
風速ロガーシステム･粉じん表示システム･メール警報機

騒音振動表示･データ収録装置
SVD-350

測定項目：騒音・振動レベル

NETIS登録商品
KK-160029-A

選定のポイント
騒音計・振動計のデータをデジタル表示

品番	SVD-350+
表示範囲	20～99dB
メモリ	マニュアル･オートストアでデータを記録
メモリ書込み範囲	騒音（A）：20～110dB、 振動（VL）：20～ 90dB
使用温湿度範囲	0～45℃、35～85% RH以下
寸法	W450×D95×H396mm（表示部）、 W532×D224×H369mm（収録部）
重量	約6kg（表示部）、約15kg（収録部）
電源	AC100V
付属品	マイクロホン、マイクロホンケーブル（5m）、全天候風防、ピックアップ、ピックアップケーブル（3m）、ピックアップ保護カバー、電源ケーブル、管理ソフト

振動レベル計
VM-53A

測定項目：振動レベル

品番	VM-53A+
測定レベル範囲	振動レベル Lv-Z：25～120dB、 Lv-X / Y：30～120dB 振動加速度レベル　Lva：30～120dB（0dB=10 $^{-5}$m/s^2）
使用温湿度範囲	-10～50℃、90%RH以下
電源	単2乾電池×4本
電池寿命	約35時間 （アルカリ電池使用時）
寸法	W200×D175×H56mm
重量	約1kg（電池含む）
付属品	振動ピックアップPV-83C、延長コード、コード（BNC～BNC）、メモリカード

※電池およびオプション品につきましては、ご確認ください。

選定のポイント
建設工事現場などから発生する地面の振動を測定します。人間に対する地面の振動の影響を評価する振動計です。メモリーカードを使用し、記録を取ることもできます。

粉じん表示システム
ダストモニタ

測定項目：粉じん濃度

品番	SCK-D100+
測定原理	光散乱方式
光源	レーザーダイオード
測定感度	1CPM=0.001mg/m^3 （標準粒子に対して）
測定範囲	0.001～10.000mg/m^3 （標準粒子に対して）
測定精度	±10%（標準粒子に対して）
測定部寸法	W300×D300×H181mm
表示部寸法	W447×D250×H39mm
重量	測定部5.3kg / 表示部2.2kg
電源	AC100V

選定のポイント
LD-5Rセンサを内蔵し、粉じんの濃度を測定・表示し、データをUSBメモリに保存できます。

普通騒音計
NL-42EX

測定項目：騒音レベル

選定のポイント
計量法、JISおよびIEC規格に適合。さらに、画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶で使いやすさを集結した騒音計です。

品番	NL-42EX+
測定レベル範囲	A特性：25～130dB、C特性：33～130dB、 Z特性：38～130dB、 C特性ピークサウンドレベル：55～141dB、 Z特性ピークサウンドレベル：60～141dB
測定周波数範囲	20Hz～8kHz
メモリ	マニュアル・オートストアでデータを記録
使用温湿度範囲	-10～50℃、10～90% RH（結露なきこと）
寸法／重量	W76×D33×H250mm / 約400g （電池含む）
電源／電池寿命	単3乾電池×4本、AC100V / 約26時間（アルカリ電池使用時）
付属品	ACアダプタ、SDカード、接続ケーブル（BNC～ピン）、防風スクリーン

※電池およびオプション品につきましては、ご確認ください。

風速ロガーシステム
ウィンドメーター

測定項目：風速

品番	SCK-W100+
測定範囲	0 ～ 80m/s
測定精度	10m/s 未満：± 0.5m/s 以内、 10m/s 以上：± 5%以上
測定部寸法	W300 × D366 × H155mm
センサー部寸法	W308 × H354mm
表示部寸法	W477 × D250 × H39mm
測定部重量	3.7kg
重量	センサー部 1.0kg / 表示部：2.2kg
電源	AC100V
メモリ媒体	SDカード（1GBで1年以上記録可）

選定のポイント
風杯型センサーを用いて、データを記録・表示。閾値を超えた時に無線で警報を発することができます。
警報は、e-MoAを介したシステムでメールによる警報通知が可能です。

メール警報機
e-MoA AMS-100A

NETIS登録番号
KK-140012-A

選定のポイント
どんな現場にも対応。クラウド経由でメール配信する、自動警報発信システムです。

品番	AMS-100A+
入力	無電圧接点／有電圧 （DC12V、DC24V、AC100V）
入力数	8点（A接点／B接点切替可能）
送信メッセージ数	最大8メッセージ（送信アドレス数：最大8アドレス）
防水性	IP4相当
取付	背面単管クランプ （φ42.7、φ48.6兼用）
ケース素材	グラスファイバー入りポリカーボネート
使用温湿度範囲	-10～50℃、30～80%RH以下 （結露なきこと）
寸法 / 重量	W110×D75×H210mm （突起物を含まない）/約1.5kg
付属品	ケーブル（5m）
電源	AC100V

※レンタル費用とは別に「通信費（月額）」と「代行事務手数料（初回のみ）」が必要となります。

オートレベル・自動整準レベルプレーナ・電子セオドライト・トータルステーション

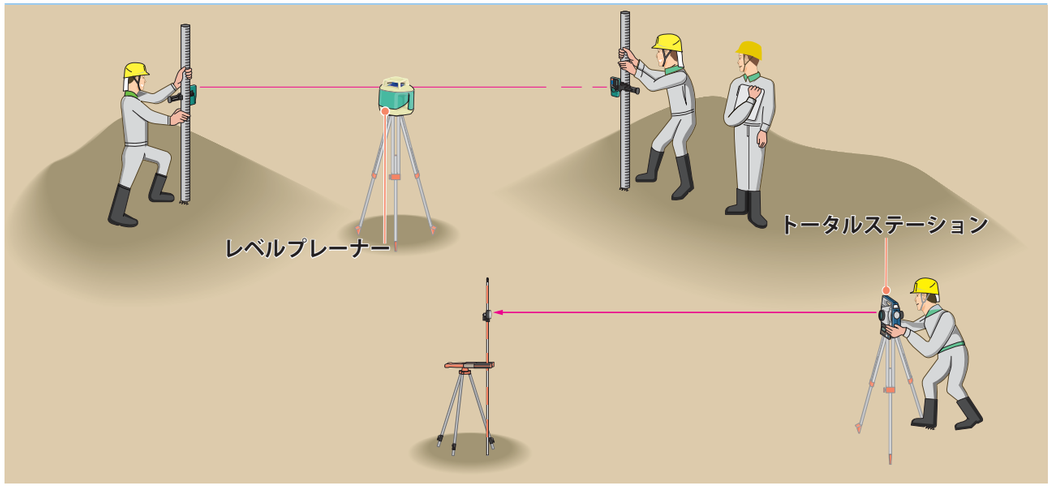

オートレベル AE-7/AE-7C/AE-5

測定項目：高さ

品番	オートレベル+		
型式	AE-7	AE-7C	AE-5
倍率	30 倍		
最短合焦距離	0.3m		0.5m
対物レンズ有効径	40mm		
像	正像		
分解能	3″		3.5″
自動補正機構	± 16		
1km往復標準偏差	± 1.5mm		
円形気泡管感度	10′／2mm		
寸法	W220 × D136 × H142mm		W214×D134×H132mm
重量	約 1.7kg		約 1.55kg

※付属品：シリコンクロス
※最短合焦距離は対物レンズ前面からの距離となります。

自動整準レベルプレーナー LP415

測定項目：水平

選定のポイント
土木工事から内装工事まで、一人で楽にレベル出しができます。

本体

品番	レベルプレーナー+		
測定範囲	直径300m（半径150m）		
ビーム水平精度	15″（2.2mm/30m、7.3mm/100m）		
自動整準範囲	±3′		
ビーム径	φ7mm（射出位置にて）		
電池寿命	本体：約60時間（アルカリ電池使用時） 受光器：約100時間（アルカリ電池使用時）		
電源	本体：単2乾電池×4本／受光器：単3乾電池×2本		
寸法／重量	W193 × D167 × H189mm / 約2kg		

受光器

受光感度	±0.5mm／±2mm	寸法（mm）	W76 × D26 × H146
受光範囲	50mm	重量（g）	約190（電池含む）
付属品	受光器LR200、ロッドクランプLPC5、金属三脚		

※電池およびオプション品についてはお問い合わせください。

電子セオドライト NE-20SCⅡ

測定項目：角度

選定のポイント
角度を測るための一般的な測量機です。

品番	デンシセオドライト+
測角精度	10″
最小表示	10″ /20″切替
倍率	30 倍
最短合焦距離	0.64m（対物レンズより）
測角モード	水平角：右回り / 左回り / ホールド /0 セット、鉛直角：勾配%
気泡管感度	平盤気泡管 :60″ /2mm、円形気泡管 :10′ /2mm
使用温度範囲	-20 ～ 50℃
寸法(ハンドル含む)	W153.5 × D172 × H332.5mm
重量（電池含む）	約 4.4kg
電源	単 3 乾電池× 6 本
付属品	垂球、シリコンクロス

※電池およびオプション品についてはお問い合わせください。

トータルステーション CX-107F/ES-107F

測定項目：角度・距離

選定のポイント
一台で角度、距離両方の測定が可能です。

レーザーポインタ搭載機種
CX-107F

品番	トータルステーション+		
国土地理院測量機登録	3級トータルステーション		
測定可能範囲（測距部）	ノンプリズム：0.3 ～ 500m	ピンポール：1.3 ～ 500m	
	1素子：1.3 ～ 4000m	シート(5cm角)：1.3 ～ 300m	
最小表示（測距部）	0.001m：(トラッキング測定時：0.01m)		
測距精度	ノンプリ：(3+2ppm×D)mm	プリズム：(2+2ppm×D)mm	シート：(3+2ppm×D)mm
測角精度／角度最小表示	測角精度：7″、最小表示：10″ /20″切替可		
倍率／最短合焦距離	倍率：30倍 / 最短合焦距離：1.3m		
インターフェイス	RS-232C 規格準拠、USB2.0（TypeA、USBメモリのみ）		
使用温度範囲	-20 ～ 60℃		
寸法／重量	W191×D174×H348mm（突起物含まず） / 約5.7kg（バッテリ含む）		
電源／電池寿命	バッテリパック / 約36時間		
付属品	充電器、バッテリ、シリコンクロス、レーザー警告標識、垂球、レンズフード		

※電池およびオプション品についてはお問い合わせください。

マルチ型ガス検知器

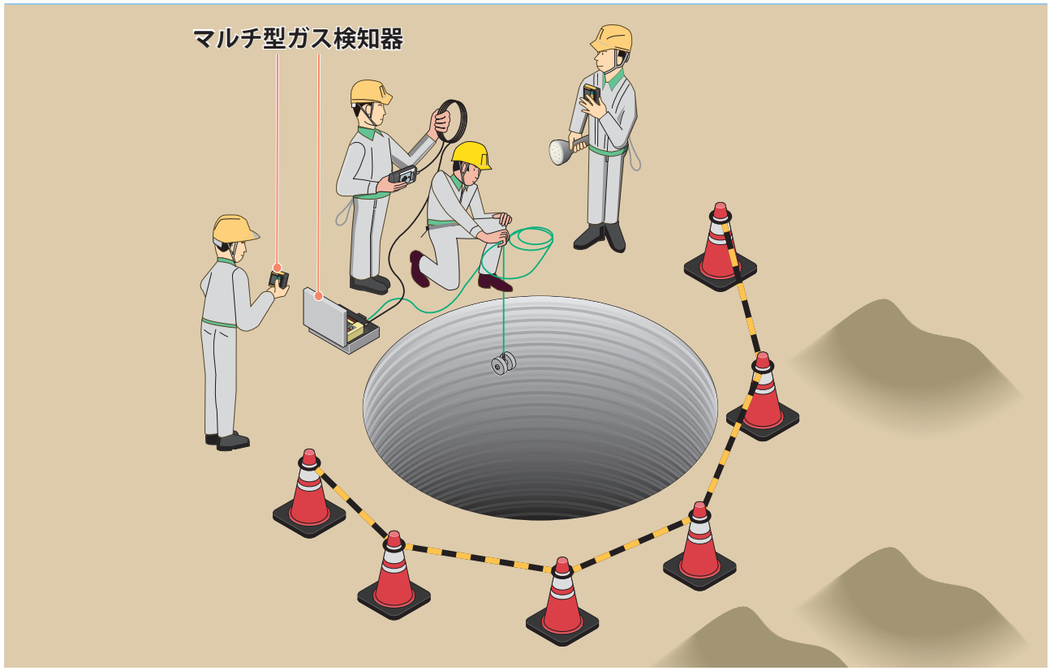

マルチ型ガス検知器 XA-4400Ⅱ

測定項目：メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素

本質安全防爆構造
Ex ia ⅡC T3 X

選定のポイント
手のひらサイズのガス検知器で、工事現場で危険とされる代表的な4種のガス（可燃性ガス / 酸素 / 硫化水素 / 一酸化炭素）の濃度を測定・表示し、警報設定値になればブザーを鳴らし危険を知らせてくれます。

品番	XA-4400+			
検知対象ガス	可燃性ガス（メタン）	硫化水素	一酸化炭素	酸素
検知原理	接触燃焼式	定電位電解式	定電位電解式	ガルバニ電池式
検知範囲	0～100%LEL	0～30.0%ppm	0～300%ppm	0～25.0vol%
警報設定値	1段目:10%LEL 2段目:30%LEL	1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm TWA :10.0ppm STEL:15.0ppm	1段目:50ppm 2段目:150ppm TWA :25ppm STEL:300ppm	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%
警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示（自動復帰）			
主な機能	・自己診断（センサ異常） ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド	・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示	・温度表示 ・警報テスト ・データロギング（データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要）	・ブザー音量設定 ・ロングライフモード
使用温湿度範囲	-20～50℃、30～85%RH（結露なきこと）			
寸法	W70×D26×H72mm、重量：約130g（電池除く）			
電源	単4形乾電池×1本			

※電池およびオプション品についてはお問い合わせください。

マルチ型ガス検知器 XP-302M

測定項目：メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素

本質安全防爆構造
Ex ib d ⅡB T3

選定のポイント
地下工事やトンネル・マンホール内での作業中に発生する可燃性ガス（メタン）、毒性ガス（硫化水素・一酸化炭素）、および酸素濃度を連続測定し、警報設定値になればブザーを鳴らします。

品番	XP-302M+			
検知対象ガス	メタン	酸素	硫化水素	一酸化炭素
検知原理	接触燃焼式	ガルバニ電池式	定電位電解式	定電位電解式
検知範囲	0 ～ 100% LEL	0 ～ 25.0vol%	0 ～ 30.0ppm	0 ～ 150ppm
指示精度	± 5 % LEL 以内	± 0.5vol% 以内	± 1.5ppm 以内	100ppm 以下± 10ppm 以内 100ppm 以上± 15ppm 以内
警報設定値	1 段目：10% LEL 2 段目：30% LEL	1 段目：19.5vol% 2 段目：18.0vol%	1 段目：10ppm 2 段目：15ppm	1 段目：50ppm 2 段目：100ppm
警報方式	ブザー（90dB 以上）、LCD 表示点滅 、赤色ランプ点滅			
応答時間	8m 導入管使用時：40 秒以内			
主な機能	・自動バックライト ・流量低下検知（圧力センサ） ・電池残量表示、温度・時計表示		・ゼロ調整 ・データロギング ・ピークホールド	・ブザーストップ ・音量調整 ・警報テスト
使用温湿度範囲	-10 ～ 40℃、95% RH 以下（結露なきこと）			
寸法	W152 × D42 × H152mm（突起部を除く）、重量：約 870g			
付属品	ガス導入管（8m）、サンプリングフロート、外部警報器（8m）、AC アダプタ、電源ケーブル			

※電池およびオプション品についてはお問い合わせください。

シュミットコンクリートテストハンマー・コンクリート探知器

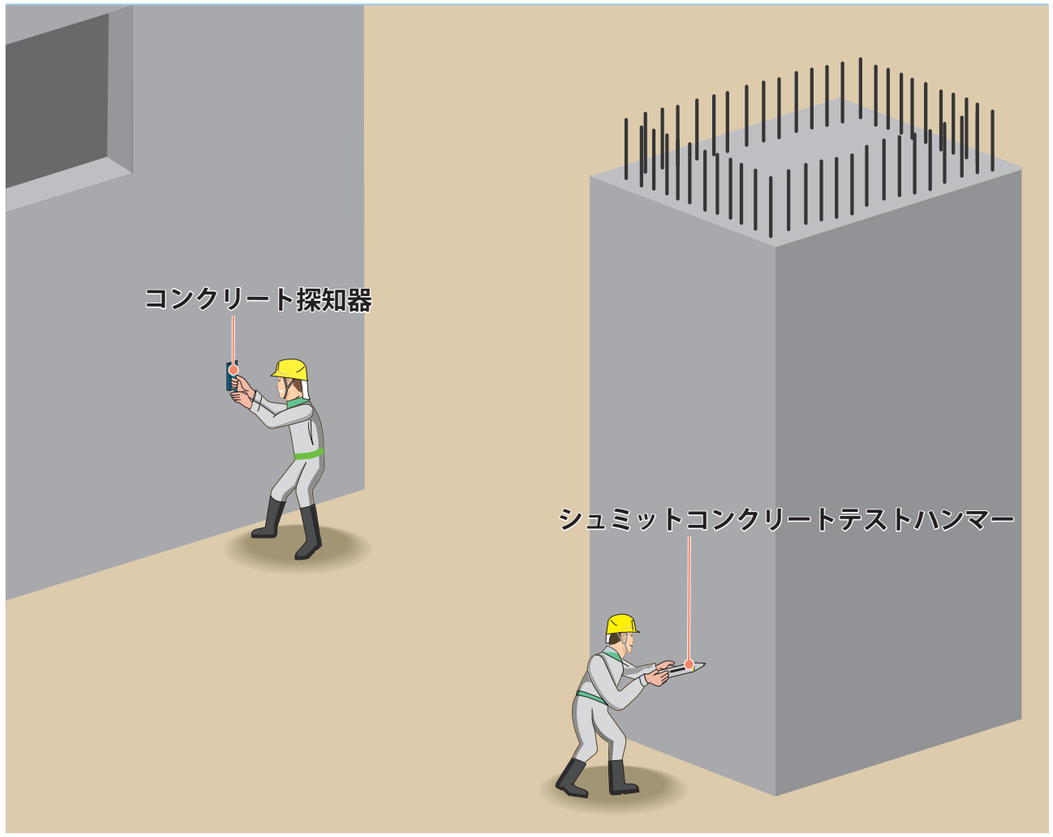

選定のポイント
反発量からコンクリートの一軸圧縮強度を推定することができます。

シュミットコンクリートテストハンマー N形/NR形

測定項目：コンクリート強度

品番	シュミットハンマー+	
測定範囲	10～70N/㎟	
衝撃エネルギー	2.207Nm	
寸法	N形：φ55×L270mm	NR形：W135×D270×H80mm
重量	N形：約1.0kg	NR形：約1.4kg
付属品	砥石	
消耗品	記録紙（NR形のみ）	
オプション品	テストアンビル	
備考	NR形：記録紙1巻きで約2,850回分の測定データを記録できます。	

選定のポイント
コンクリート内部の鉄筋・エンビ管等の場所を探すことができます。また、障害物の場所だけでなく、穿孔可能な深さも探知して表示してくれます。

コンクリート探知器 D-TECT 150CNT型

測定項目：鉄筋探査

品番	D-TECT150++
測定対象物	鉄筋、非鉄金属、塩ビパイプ、CD管、電線、木材
最大測定範囲	150mm
探知精度	中心部:±5mm
深さ精度	乾燥したコンクリート:±5mm、湿ったコンクリート:±10mm
最小測定間隔	40mm
使用温度範囲	-10～50℃
寸法	W97×D120×H220mm
重量	約700g
電源	単3乾電池×4本

※電池およびオプション品についてはお問い合わせください。

作業員装着警報感知システム・作業半径内監視システム

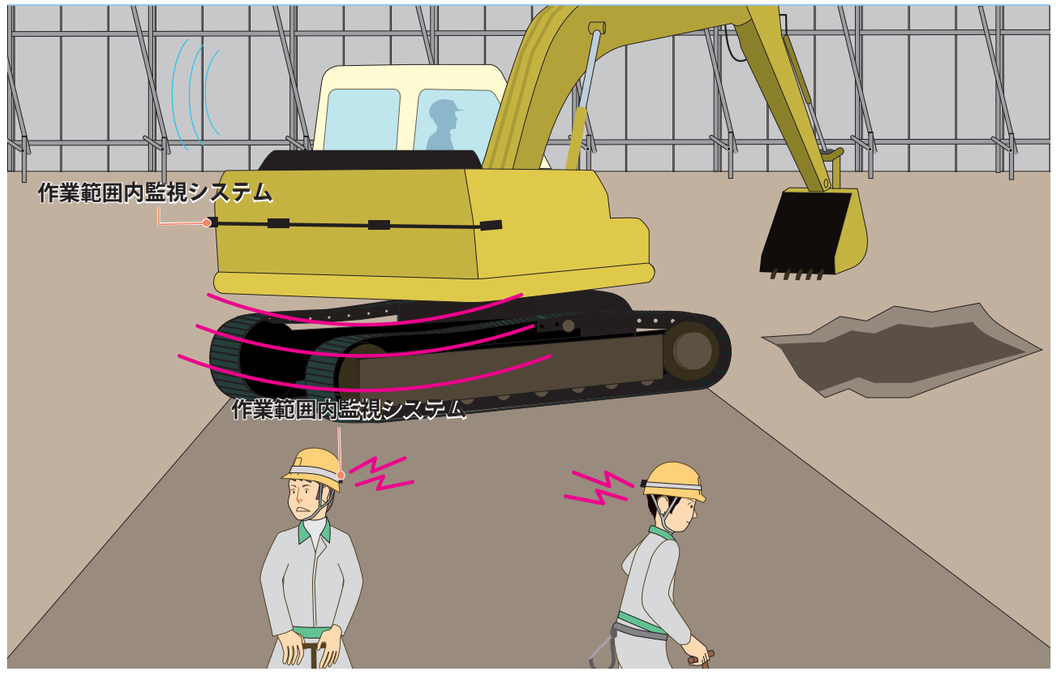

作業員装着警報感知システム みはり組

NETIS登録番号：KT-090057-V

選定のポイント
重機のオペレータと、危険範囲内の作業員に音で危険を知らせる警報補助装置です。

品番	ミハリグミ+
検知方式	対向式近赤外感知方式
感知距離	5m及び10m（2種）切替スイッチによる
感知幅	距離2mにて水平幅：約2.8m　上下幅：約2.2m
出力	ヘルセンサ　断続ブザー音及び車両運転席へ送信
送信周波数	微弱電波315MHz
送信距離	約10m
車両運転者受信	断続ブザー音　音量2段切替　中立位置でOFF、LED点滅
使用温度範囲	-15～60℃
充電時間	みはりセンサ：約3時間、ヘルセンサ：約8時間
寸法	みはりセンサ：W164×D57×H67mm（突起物を除く） ヘルセンサ：W57×D25×H57mm
重量	みはりセンサ：約800g、ヘルセンサ：約70g（ベルト含む）
付属品	みはりセンサー、オペレーター用ブザー、電池BOX、電池BOX用充電器、外部振動子×2、ヘルセンサー×2、ヘルセンサー用受電器
オプション品	追加用ヘルセンサ（外部振動子付）、回転灯、リモートボタン
備考	この機材は、安全確認の補助用として認識いただき、必要に応じて目視確認を行ってください。また、ご利用になる際は、取扱説明書を読んでいただき、商品特性・検知範囲などをご理解いただきご使用をお願いします。
電源	内蔵バッテリ
電池寿命	みはりセンサ：約18時間、ヘルセンサ：約12時間



作業半径内監視システム バックホウ用メット・センサ

NETIS登録番号：KT-100103-V

選定のポイント
重機のオペレーターと危険範囲内の作業員に音で危険を知らせる警報補助装置です。



品番	メットセンサー+
検知方法	対向式近赤外線感知方式
検知距離	2m
使用温度範囲	-15～60℃
充電時間	コントローラー：約3時間、ヘルセンサ約8時間
寸法/重量（コントローラー）	W164×D57×H67mm（突起物除く）、約800g
寸法/重量（ヘルセンサ）	W57×D25×H57mm、約70g
付属品	赤外線発光器A（0.75m）、赤外線発光器B（1.75m）×3、専用電池BOX、専用電池BOX用充電器、オペレーター用ブザー、ヘルセンサ用充電器、ヘルセンサ×2、外部振動子×2
オプション品	ヘルセンサ（外部振動子付）、回転灯、リモートボタン
備考	この機材は、安全確認の補助用として認識いただき、必要に応じて目視確認を行ってください。また、ご利用になる際は、取扱説明書を読んでいただき、商品特性、検知範囲などをご理解いただきご使用ください。
電源	内蔵バッテリ
電池寿命	コントローラー：約18時間、ヘルセンサ約12時間

07 IT 商品

ICT商品、IoT商品、システムの手配から設置・設定・保守までトータルにサポートします。

通話・ネットワーク環境

ビジネスフォンや電話工事は手配されていますか? …… 解決1 P.123
インターネットプロバイダやネットワーク工事は手配されていますか? …… 解決2 P.123
複合機は手配されましたか? …… 商品情報 P.136

IT機器

セキュリティが確保されたWi-Fi環境は導入されますか? …… 商品情報 P.134
プロジェクター、スクリーンは必要ですか? …… 商品情報 P.140
工事の作業間調整に有効なBIG PADやインタラクティブプロジェクターは必要ですか? …… 商品情報 P.138・140

情報管理システム

タブレット端末を使った図面共有システムは導入されますか? …… 解決3 P.124
小型ネットワークカメラの防犯、作業管理システムは導入されますか? …… 解決4 P.124
物や作業員の位置情報を管理するシステムは導入されますか? …… 商品情報 P.143
作業員入退場管理システムは導入されますか? …… 解決5 P.125
見学会でオリジナルグッズの配布はお考えですか? …… 解決6 P.125
コピーカウント料の低減をお考えですか? …… 解決7 P.126
複合機の選択でお悩みですか? …… 解決8 P.126
朝礼のデジタル化をお考えですか? …… 解決9 P.127
大判の図面をスキャンされますか? …… 解決10 P.127

電話工事の手配をしないとなぁ

解決 1 電話回線の手配や電話機設置工事を行います。

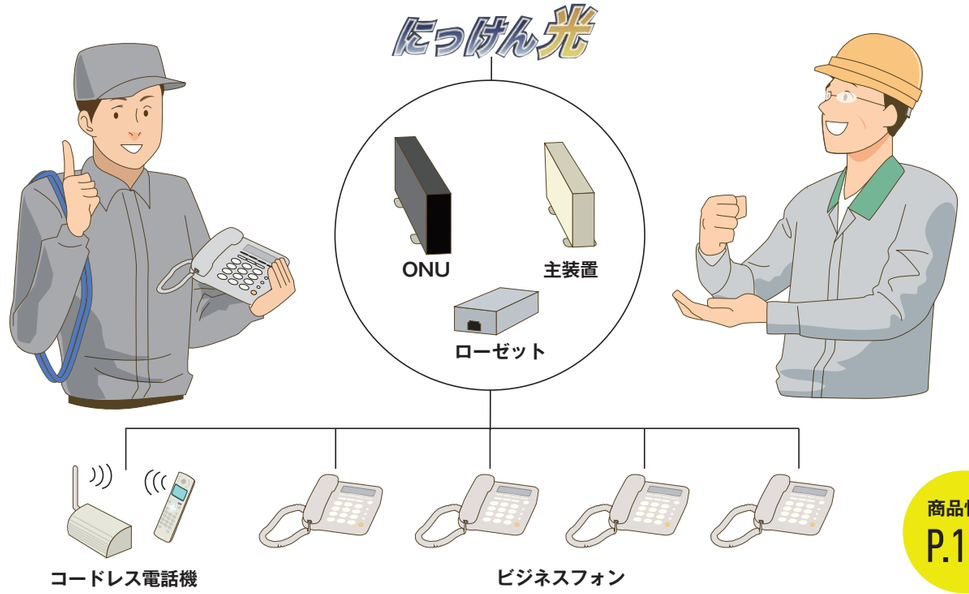

商品情報 P.134

インターネットを使えるようにしたいなぁ

解決 2 プロバイダの手配やLAN配線工事などネットワーク構築を行います。

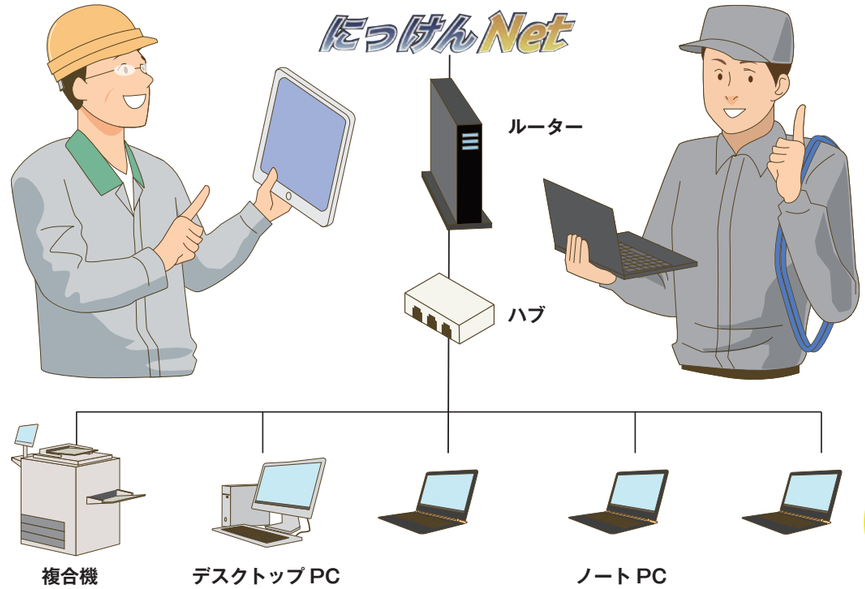

商品情報 P.134

効率的な図面共有ができないかなぁ

解決 3

図面共有システムを導入することで事務所と現場で元請会社・協力会社の図面共有が可能になります。

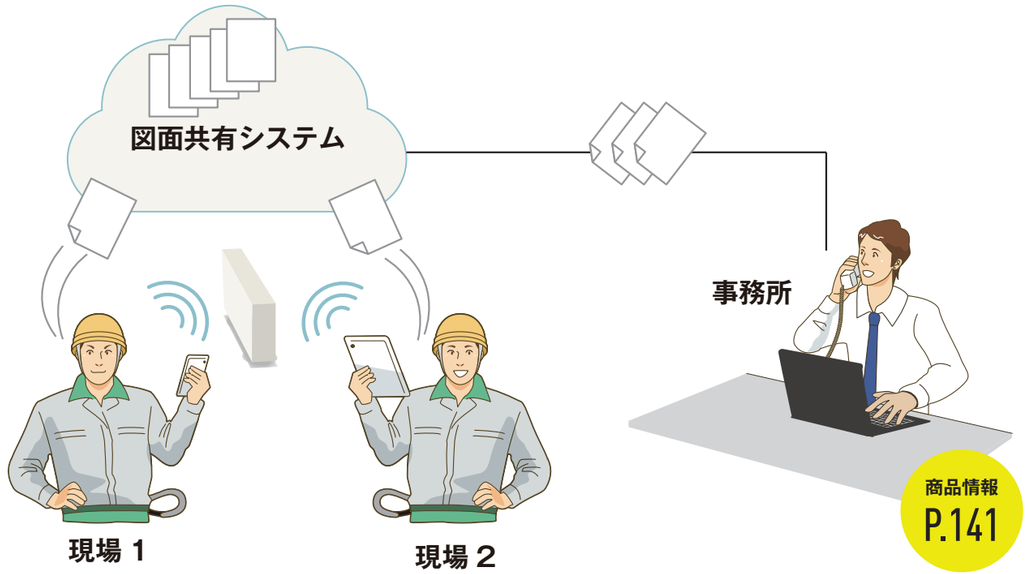

商品情報 P.141

現場の状況を遠隔で見られないかなぁ

解決 4

WEBカメラを設置することで事務所や本社から現場の進捗確認や防犯対策ができるようになります。

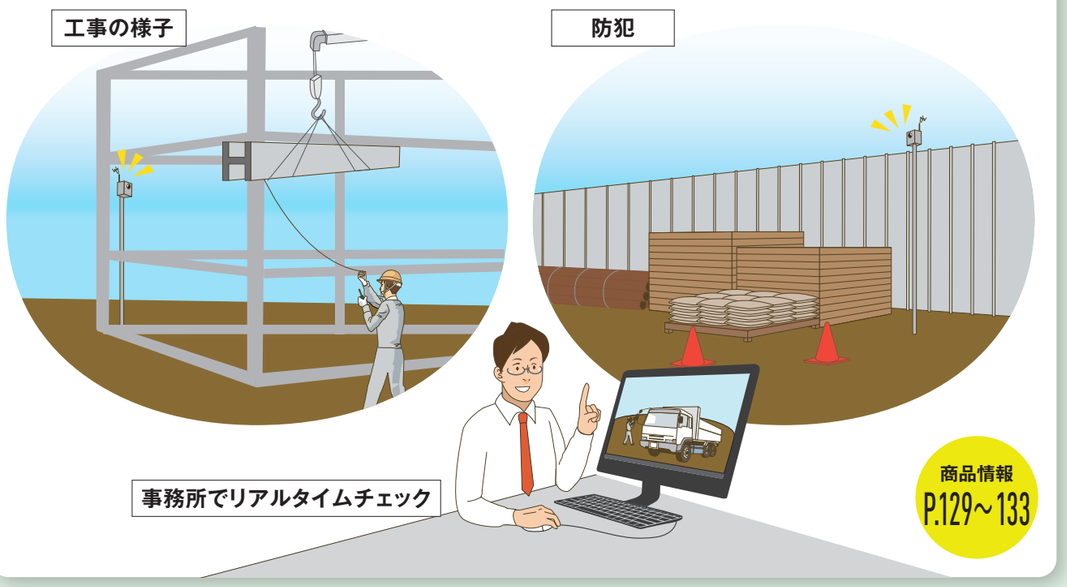

商品情報 P.129~133

現場の入退場管理がもっと簡単にできたらなぁ

解決 5

入退場管理システムで効率の良い、作業員の正確な出面管理や車両の搬出入管理が可能になります。

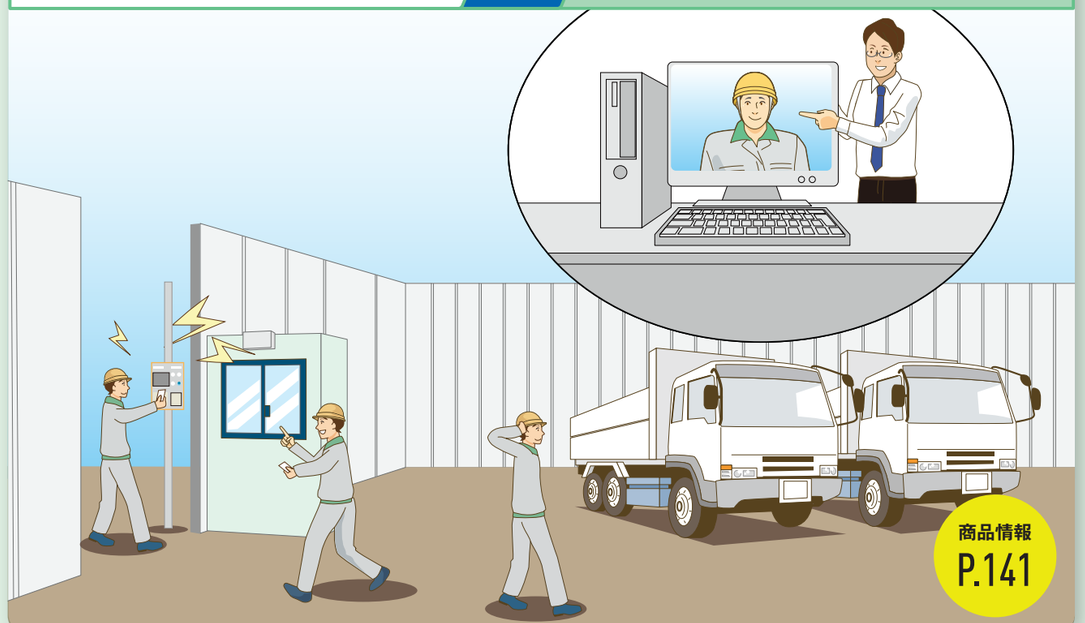

商品情報 P.141

見学会でオリジナルグッズを配布できないかなぁ

解決 6

衣類プリンタを活用してオリジナルグッズが作製できます。

商品情報 P.140

複合機のランニングコストをおさえる方法はないかなぁ

解決 7

使用環境に応じてカウント式やキット式をご提案します。

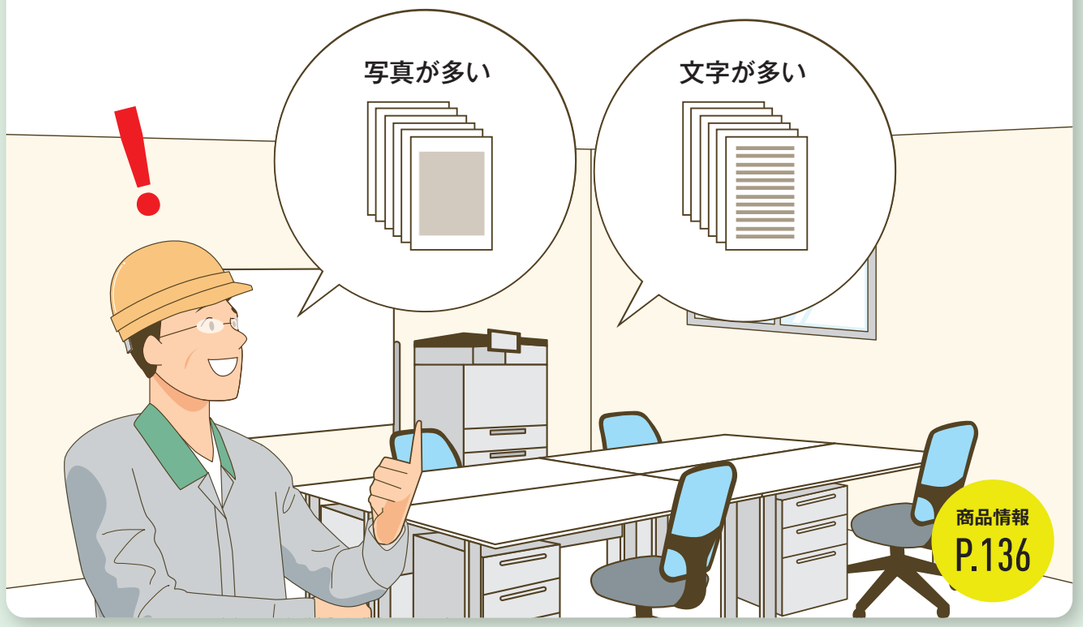

商品情報 P.136

複合機はどれを選んだらいいのかなぁ

解決 8

作業員や事務所の規模に応じてご提案します。

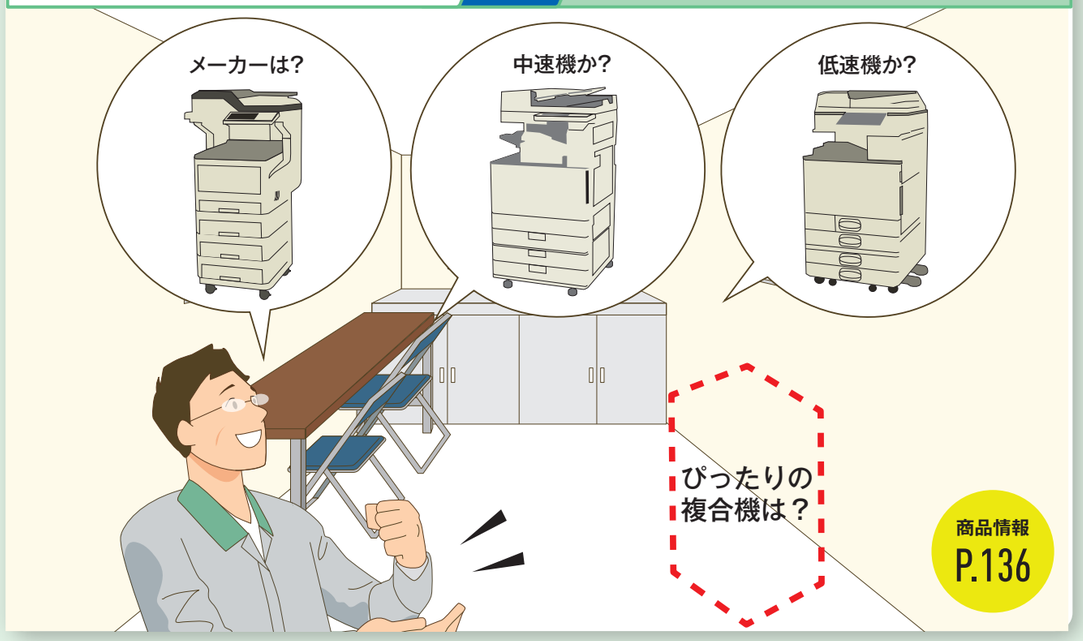

商品情報 P.136

朝礼看板をデジタル化できないかなぁ

解決 9

前日の会議内容をサイネージで表示し、わかりやすい朝礼ができます!

商品情報 P.138

A1サイズの大判図面のスキャンができないかなぁ

解決 10

A1やAOサイズのスキャンができる機種をご提案します。

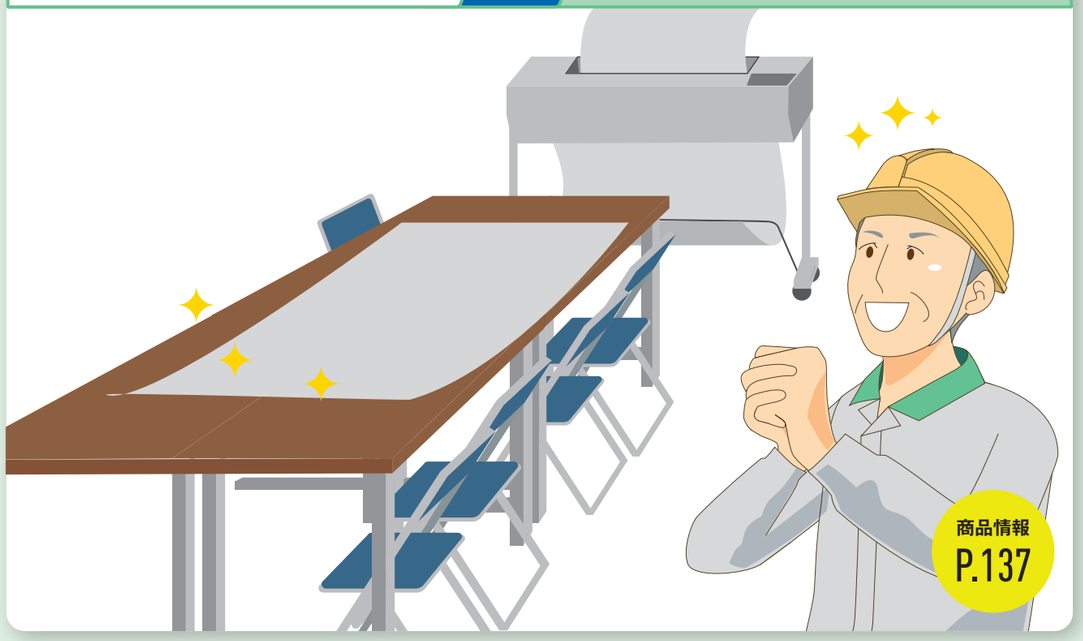

商品情報 P.137

IT商品

日建リース工業が提供する商品とサービス

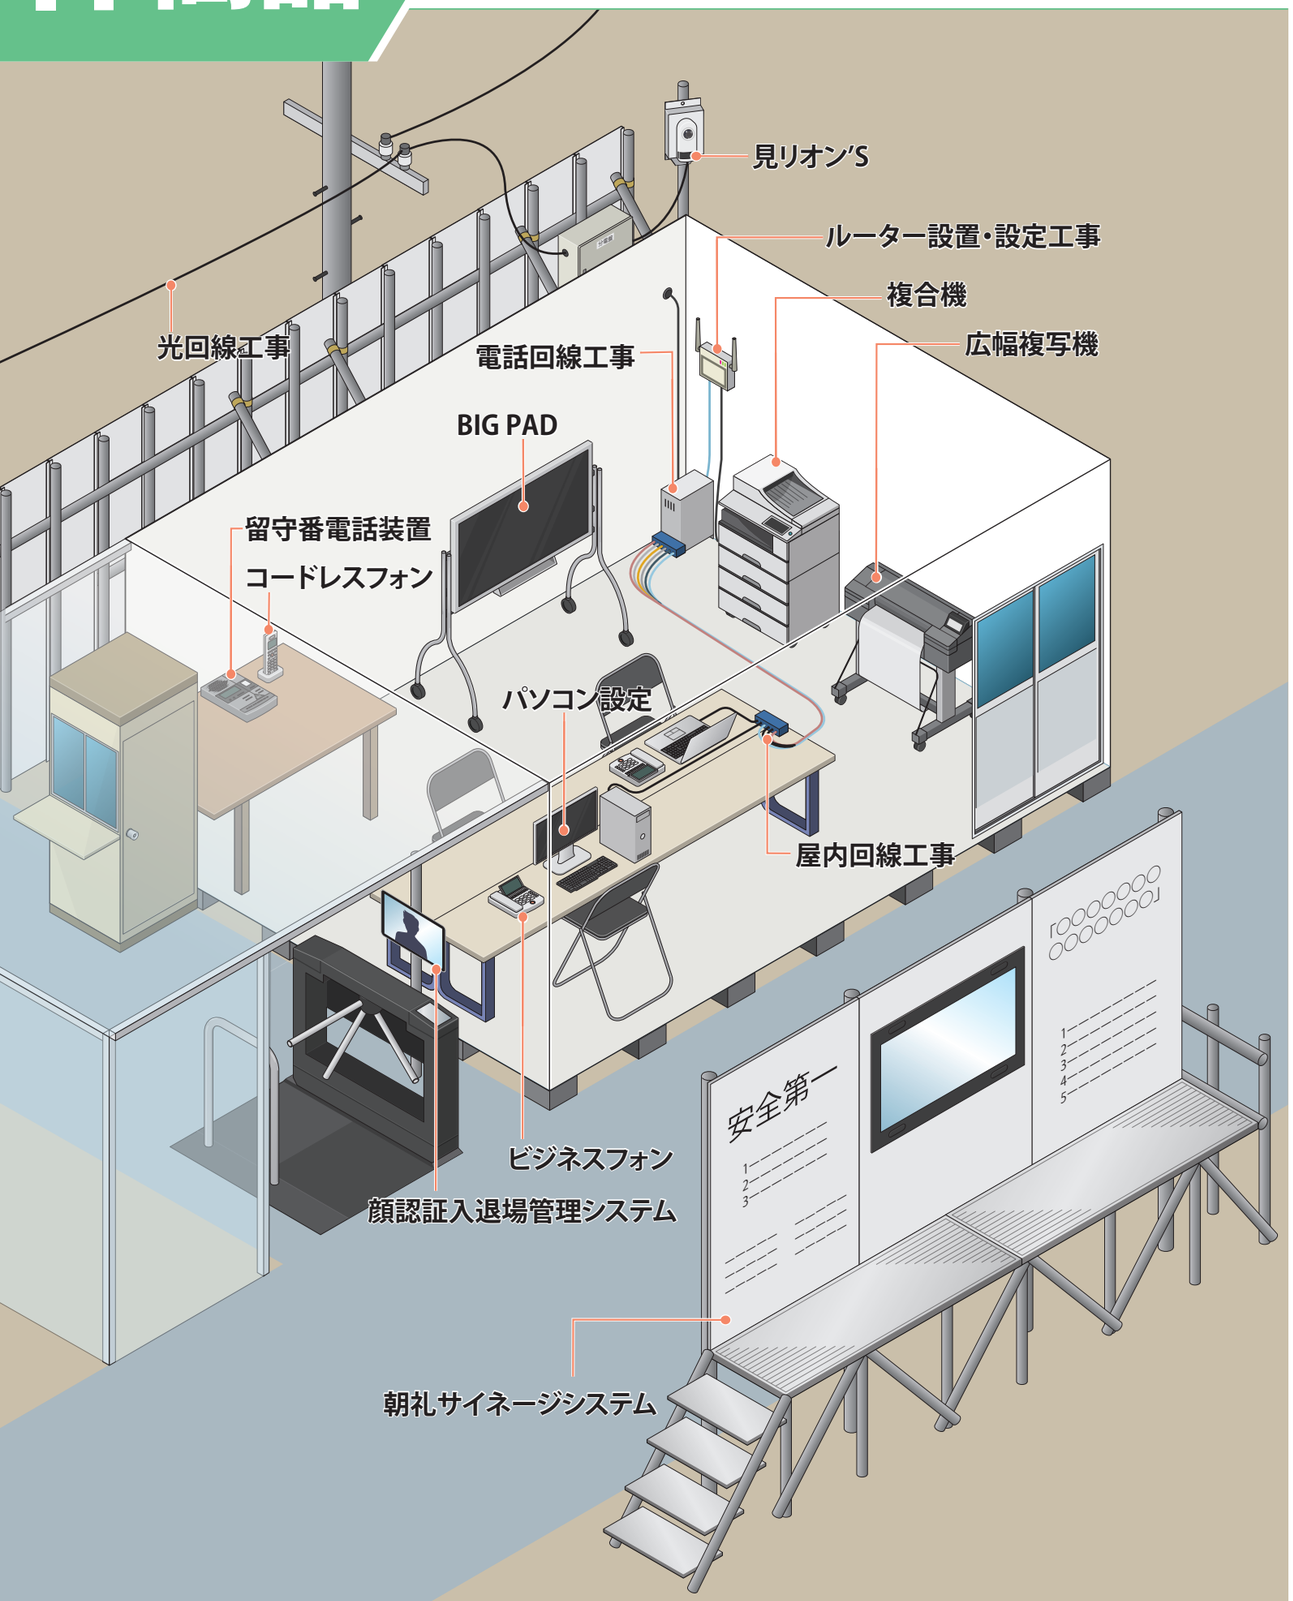

小型ネットワークカメラ

見リオン'S 1

共通メリット
- 遠隔地の安全管理に
- 資材置場の防犯対策に
- 工事の進捗管理に
- 設置場所を簡単に変更できます

❶遠隔地の安全管理に。
事務所と離れた作業現場の状況もリアルタイムで確認。

❷従来のカメラが70°であるのに比べ、見リオン'Sは170°・垂直70°の広い画角。カメラの画面を動かさずに水平方向の映像が撮影できます。

❸小型ボディで防塵防滴で屋外設置に最適。

❹アプリをインストールし、スマートフォンやタブレットでモニタリング可能。

PR 動画公開中！
QR コードを読み込んでインターネットに接続してご覧ください。

品番	MILLIONS1
カメラケース	●防塵・防滴仕様 ●重量：約1.7kg ●寸法：W150×D100×H155mm
消費電力	約6W（最大消費 約16W）
カメラ機能	●レンズ画角：対角170°、垂直70° ●有効画素数：４メガピクセル（2,688×1,520）
対応ビュワー	●ブラウザー： Chrome、Microsoft Edge ●アプリ： 無料アプリをダウンロード、対応OS:iOS、Android

高画角超軽量モデル ほぼA5用紙サイズ、小型かつ軽量なので 狭い場所や、高い場所にも設置可能 170°の広角撮影モデル

コンセントに挿すだけで使えます。

カメラケースには電源を入れるだけで使えるように必要な機能が全て内蔵されています。

A5サイズのコンパクト設計です。

縦155mm、横150mm、巾100mm（突起部分を除く）A5用紙サイズのコンパクトなWEBカメラです。

カメラを動かす必要がありません。

超広角の170°レンズでほぼ水平範囲のモニタリングが可能。カメラを動かさずに広範囲の状況を確認できます。

屋外で使える防滴・防塵仕様です。

防滴・防塵仕様。外気温は−10℃〜+50℃の屋外対応です。

−10°　+50°

ハイビジョンで30日間の自動録画

ハイビジョン映像をパソコン・スマートフォンでモニタリング。オプションで最大360日間まで保存可能。

簡単に取付が可能です。



金属ブラケットを付属しています。単管パイプ等へ簡単に取付が可能です。

ご注意事項

❶通信エリアをご確認ください。
（通信エリア内でも電波が届きにくい場所があります）

❷録画データはお客様にて管理をお願いします。
（レンタル会社へ返却後には全てデータは消去されます）

❸請求受付は暦月計算となります。
（例：12/31搬入、1/1搬出の場合には2ヶ月計算となります）

小型ネットワークカメラ

見リオン'S 2

共通メリット
- 遠隔地の安全管理に
- 資材置場の防犯対策に
- 工事の進捗管理に
- 設置場所を簡単に変更できます

❶工事の進捗管理に。
複数箇所へ設置することで一覧でモニタリングが可能。
❷小型ボディで狭い足場内や施工現場でも設置できます。
❸有効画素数アップ・180°の超広角レンズを搭載。

品番	MILLIONS2
カメラケース	●防塵・防滴仕様 ●重量：約2.2kg ●寸法：W180×D110×H280mm
消費電力	約6W（最大消費 約16W）
カメラ機能	●レンズ画角：対角180°、垂直120° ●有効画素数：3メガピクセル（2,048×1,536）
対応ビュワー	●ブラウザー：Chrome、Microsoft Edge ●アプリ：無料アプリをダウンロード、対応OS:iOS、Android

⬇有線での接続の場合はこちらを使用します。

品番	MILLIONS4-C
カメラケース	●防塵・防滴仕様 ●重量：約0.5kg ●寸法：W70×D60×H160mm ※別途ルーター重量2kg
消費電力	約6W（最大消費 約16W）
カメラ機能	●レンズ画角：対角180°、垂直120° ●有効画素数：3メガピクセル（2,048×1,536）
対応ビュワー	●ブラウザー：Chrome、Microsoft Edge ●アプリ：無料アプリをダウンロード、対応OS:iOS、Android

赤外線カメラ搭載モデル
赤外線機能で明かりが全くない場所でも
15m先まで白黒映像でハッキリ撮影可能
180°広角で広く撮影したい場所に最適

コンセントに挿すだけで使えます。

カメラケースには電源を入れるだけで使えるように必要な機能が全て内蔵されています。
※夜間、照明が全くない場所でも赤外線機能により15m先まで白黒映像を記録できます。

A5サイズのコンパクト設計です。

（突起部分を除く）A5用紙サイズのコンパクトなWEBカメラです。

カメラを動かす必要がありません。

見リオン'S1よりもさらに10°広げた180°の広角レンズを持っています。さらに広く水平範囲のモニタリングが可能。カメラを動かさずに広範囲の状況を確認できます。

屋外で使える防滴・防塵仕様です。

防滴・防塵仕様。外気温は−10℃〜+50℃の屋外対応です。

−10°　+50°

ハイビジョンで30日間の自動録画

ハイビジョン映像をパソコン・スマートフォンでモニタリング。オプションで最大360日間まで保存可能。

簡単に取付が可能です。

金属ブラケットを付属しています。
単管パイプ等へ簡単に取付が可能です。

ご注意事項

❶LTE通信エリアをご確認ください。
（通信エリア内でも電波が届きにくい場所があります）
❷録画データはお客様にて管理をお願いします。
（レンタル会社へ返却後には全てデータは消去されます）
❸請求受付は暦月計算となります。
（例：12/31搬入、1/1搬出の場合には2ヶ月計算となります）

見リオン'S 3

共通メリット
- 遠隔地の安全管理に
- 資材置場の防犯対策に
- 工事の進捗管理に
- 設置場所を簡単に変更できます

❶見リオン'Sシリーズ初のPTZカメラ搭載。1台で広範囲をモニタリング！
❷タブレットやスマートフォンでのモニタリングもらくらく。
❸クラウド上へ100万画素に圧縮して映像閲覧ができる。

品番	MILLIONS3
カメラケース	●防塵・防滴仕様 ●重量：約4.6kg ●寸法：W180×D180×H180mm
消費電力	約6W（最大消費 約16W）
カメラ機能	●レンズ画角：水平360°、垂直90° ●有効画素数：4メガピクセル（1,920×1,080）
対応ビュワー	●ブラウザー：Chrome、Microsoft Edge ●アプリ：無料アプリをダウンロード、対応OS:iOS、Android

⬇有線での接続の場合はこちらを使用します。

品番	MILLIONS5-C
カメラケース	●防塵・防滴仕様 ●重量：約2.1kg ●寸法：W320×D160×H300mm ※別途ルーター重量2kg
消費電力	約6W（最大消費 約16W）
カメラ機能	●レンズ画角：水平360°、垂直90° ●有効画素数：4メガピクセル（1,920×1,080）
対応ビュワー	●ブラウザー：Chrome、Microsoft Edge ●アプリ：無料アプリをダウンロード、対応OS:iOS、Android

PTZカメラ搭載モデル
360°水平回転&
10倍ズームレンズ操作機能搭載
ピンポイントで撮影したい場所に最適

コンセントに挿すだけで使えます。

カメラケースには電源を入れるだけで使えるように必要な機能が全て内蔵されています。

カメラレンズを遠隔で動かせます。



スマートフォンやタブレットでも簡単に操作が可能です。

屋外で使える防滴・防塵仕様です。

防滴・防塵仕様。外気温は−10℃〜+50℃の屋外対応です。

−10°　+50°

ハイビジョンで30日間の自動録画

ハイビジョン映像をパソコン・スマートフォンでモニタリング。オプションで最大360日間まで保存可能。

簡単に取付が可能です。

金属ブラケットを付属しています。
単管パイプ等へ簡単に取付が可能です。

ご注意事項

❶LTE通信エリアをご確認ください。
（通信エリア内でも電波が届きにくい場所があります）
❷録画データはお客様にて管理をお願いします。
（レンタル会社へ返却後には全てデータは消去されます）
❸請求受付は暦月計算となります。
（例：12/31搬入、1/1搬出の場合には2ヶ月計算となります）

小型ネットワークカメラ

見リオン'S ポケット

メリット
- 遠隔地の安全管理に
- 工事の進捗管理に
- 若年作業員の育成に

モニタリング画面のイメージ

1. タイムライン・録画映像の確認
2. LIVE映像
3. タイムスケールの変更
4. 通知イベントの画像確認
5. 通知イベントのスキップ
6. ズーム
7. 早送り
8. 音量調整
9. 映像の拡大・縮小
10. 全画面表示へ切替
11. 呼び出し
12. カメラ設定

品番	MILLIONS-PO1
外形	H84×W55×D30mm
重量	155g(バッテリー含む)
画角	水平120°(LDC ON)
有効画素数	動画：100万画素　静止画：200万画素
白色LED	ON/OFF操作可能
防水性能	IP67
動作温度	−30℃〜60℃
外部インターフェイス	USB Type C(充電用) 2.5mmモノラルジャック(CITA配列)
Wi-Fi	無線LAN規格：IEEE802.11a/b/g/n/ac
SSID登録上限	5個
LTE	○
対応SIM	nano SIM(NTTドコモ系SIMのみ対応)
Bluetooth	Bluetooth 4.1(HFP/HSP)
GPS	○(スナップショットデータに情報付与)
電源仕様	バッテリー容量4200mAh(取り外し不可)
バッテリー駆動時間	最大8時間 (ご利用環境によって変動する場合がございます)

遠隔臨場対応モデル
手のひらサイズで携帯しやすい
作業員に携帯させ、事務所などから
映像確認や通話機能で
作業員に指示したい場合に最適

従来の検査業務は複数で実施
各事業所より関係者が現場へ集合。

立会者の移動時間やコストもかかる。
現地も感染予防対策が必須。

遠隔臨場とはウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものである。
建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(国土交通省より)

現地には見リオン'Sと1名の職員で単独参加。
関係者はリアルタイム・コミュニケーションで遠隔立会い。

利用イメージ

ご注意事項

- LTE通信について
  見リオン'Sポケットはドコモの LTE回線を利用して通信します。
  設置前に利用可能範囲についてリンクよりお客様ご自身で確認をお願いいたします。
  https：//www.nttdocomo.co.jp/area/
  ※利用環境はLTEエリア(PREMIUM 4G)となります。
  ※LTE不安定箇所(鉄筋ビルの奥、地下、高所)では映像送信が難しいことがあります。

見リオン'S 検温

メリット
- 入退場時の検温に
- 顔認証機能で入退場記録に
- マスク装着チェックで予防意識強化に

AI顔認証自動検温システムは
電源コンセントを挿すだけで
すぐに使えます

AI認証技術3つの特徴

- 約0.2秒の検知速度
- ±0.3℃の測定精度
- マスク着用を自動識別

デュアルレンズで不正認証を防止

デュアルレンズカメラ(2眼レンズ)で写真や映像を使った「なりすまし」認証を防止します。

高速体表温測定とリアルタイムアラート

AI顔認証技術で額の位置を特定、サーモグラフィーカメラで一番高い体表温をディープラーニングで体温を推定します。
設定値を超えた場合に警報でお知らせ、体温異常情報を本体へ記録します。

品番(品名)	MILLIONS-KO1(見リオン'S 検温)
カメラ機能	2Mピクセル、4mmレンズ、専用ISPプロセッサ画像処理、アンチ逆光、顔認識速度≦0.2s
ディスプレイ	7インチIPSフルスクリーン、解像度1024×600
認証方式	顔認証、体温計測
体温計測範囲	32℃〜41℃
体温計測距離	0.3m〜1.5m
計測精度	≤±0.3℃
マスク着用検出	マスク着用、非着用を自動認識音声で通知
製品サイズ	L247×W127×H26.6mm

マスク着用による予防意識を強化

AI顔認証技術でマスク着用状態を自動で識別、マスクを着用していない人にアラートを通知します。
マスクの着用状態(口・鼻の部分までカバーされているか)など正常な着用状況であるかを確認できます。

ご注意事項

- カウンターや書庫の上に置いてご利用ください。
- 認証機本体とベースは分離できません。
- 屋内利用を想定した商品です。

光回線サービス　IPSサービス

光回線サービス　にっけん光 × IPSサービス　にっけんNet

建設現場事務所に適した、高品質な光回線サービスをワンストップでご提供いたします。

1 高品質回線

にっけん光とは、NTT東西が所有している光回線を日建ITソリューション経由で提供する高品質な回線です。

2 安心のプロバイダー

にっけんNetとは、NTTぷららが提供するインターネット接続を日建ITソリューション経由で提供するプロバイダー事業です。

3 24時間保守サポート

にっけん光は、24時間・365日出張保守を行います。

にっけん光	現場事務所タイプ・月額4,900円	テナントタイプ・月額3,500円
	初期費用:22,000円（新規開通工事費+契約手数料）	初期費用:20,000円（新規開通工事費+契約手数料）
にっけんNet	月額950円	
	初期費用:2,000円（契約手数料）	

にっけん光

区分	品番	サービスタイプ・サービス名称		価格
月額使用料	NH-F+	現場事務所	にっけん光F	4,900円
	NH-MM+	テナント（プランミニ）	にっけん光MM	3,500円
	NH-M1+	テナント（プラン1）	にっけん光M1	3,200円
	NH-M2+	テナント（プラン2）	にっけん光M2	2,800円
	NH2-F+	（にねん年割）現場事務所	（2年割）にっけん光F	4,400円
	NH2-MM+	（にねん年割）テナント（プランミニ）	（2年割）にっけん光MM	3,200円
	NH2-M1+	（にねん年割）テナント（プラン1）	（2年割）にっけん光M1	3,000円
	NH2-M2+	（にねん年割）テナント（プラン2）	（2年割）にっけん光M2	2,750円
契約手数料	ー	新規		2,000円
	ー	新規		2,000円
新規開通工事費	ー	派遣	現場事務所	20,000円
	ー		テナントタイプ	18,000円
移転工事費	ー	派遣	現場事務所	20,000円
	ー		テナント	18,000円

にっけんNet

区分	品番	サービスタイプ・サービス名称	価格
月額利用料	NH-ISP+	にっけんNet	950円
契約手数料等	ー	新規	2,000円

にっけんNetオプション

区分	品番	サービスタイプ・サービス名称		価格
月額利用料	NH-LAN+	無線LANルータ（1ギガ対応無線LANルータ）		500円
	NH-HG+	ひかり電話ルータ		500円
	NH-CARD+	無線カード		500円
	NH-RM+	リモートサポート		500円
	NH-24+	24時間出張修理※ 通常保守対応時間:9時～17時 ↓ 保守対応時間:24時間・365日	現場事務所向け	3,000円
	NH-24M+		テナント向け	2,000円

※本サービスに加入していただかないと17時～翌9時の故障対応が実施できません。

電話機・主装置・主装置ユニット

電話機 単独電話機

品番	寸法
TEL	W150×D220×H51mm

電話機 デジタルコードレス電話機

品番	寸法	重量
DTELSET1	W146×D174×H73mm	0.46kg

子機が1台付いています。

デジタル コードレス電話機子機

品番	寸法	重量
DTELHS1	W49×D28×H176	0.13kg

ビジネスフォン

品番	寸法
GX-24STEL+	W185×D259×H89mm

コードレスビジネスフォン

品番	寸法
コードレスホン+	W45×D21×H140mm

※寸法はアンテナ及び突起部を含まず。

コードレスフォンアンテナ

品番	寸法
メインアンテナ+	W240×D40×H155mm

※寸法はアンテナ及び突起部を含まず。

留守番電話装置

品番	寸法
ロクオンソウチ+	W150×D220×H50mm
ロクオンソウチメモリ+	ー

留守番電話装置です。

主装置

品番	GX-S+	GX-MME+	GX-L+
品名	NTT αGX TYPE-S 主装置	NTT αGX TYPE-M 主装置	NTT αGX TYPE-L 主装置
寸法	W370×D293×H124mm	W441×D294×H119mm	W380×D315×H434mm
備考	4回線、端末10台まで接続可能な主装置です。	12回線、端末30台まで接続可能な主装置です。	24回線、端末80台まで接続可能な主装置です。

主装置ユニット

品番	GXM-4ACOU+	GXSM-SU+	GXSM-SLU+	GXSM-4BRU+	GXM-CIDRU+	GX-Lアナログ+	GX-Lナンバー D+	GX-Lスターユニット+
品名	GXM-4 アナログ外線ユニット	GXSM デジタル内線ユニット	GXSM-単体電話機ユニット	GXSM-ブロードバンドユニット	GXM-ナンバーディスプレイユニット	GXL-8アナログ外線ユニット	GXL-8アナログ外線サブユニット	GXL-20スターユニット
備考	アナログ回線 4回線（同時4通話）、ひかり電話オフィス 4回線（同時4通話）収容可能なユニットです。	多機能電話機を10台収容可能なユニットです。	単体電話機を2台まで収容可能なユニットです。	ひかり電話オフィスタイプを4ch収容可能なユニットです。	アナログ局線でのナンバーディスプレイに必要なユニットです。	アナログ回線インタフェースを8回路搭載したユニットです。	GXL-8ACOU-<1>に取り付けるユニット。ナンバーディスプレイが表示されるようになります。	多機能電話を20台収容可能なユニットです。スター配線専用。

複合機

複合機（カウンター方式）

リコー製複合機のみ

レンタル業界初
365日保守します！
全国どこでも
[AM 9:00 ～ PM 9:00]

こんな時はお任せください
- 用紙が入らない！
- 操作方法がわからない！
- コピーが止まらない！
- エラーが消えない！
- 用紙詰まり連発！
- 印刷にムラが！

解決

受付全国統一フリーダイヤル
※リコー機のみ対応
○平日9時～17時
0120-475-558
○平日17時～21時
休日 9時～21時
0120-350-302

リコー

リコー

リコー

リコー

品番	P-IMC3000	P-MPC3004SPF	P-MPC3504SPF	P-IMC4500
コピースピード	モノクロ分速　30枚	モノクロ分速　30枚	モノクロ分速　35枚	モノクロ分速　45枚
	カラー分速　30枚	カラー分速　30枚	カラー分速　35枚	カラー分速　45枚
解像度	600dpi×600dpi	600dpi×600dpi	600dpi×600dpi	600dpi×600dpi
最大消費電力	1.5kW以下	1.5kW以下	1.5kW以下	1.5kW以下
寸法（mm）	W587×D685×H1,155	W587×D685×H1,155	W587×D685×H1,155	W587×D685×H1,155
重量	約96kg	約120kg	約120kg	約122kg

キヤノン

キヤノン

シャープ

シャープ

シャープ

品番	P-IRC3330FG1	P-IRC3530FK1	P-MX3631F	P-MX3630F	P-MX3614F
コピースピード	モノクロ分速　30枚	モノクロ分速　30枚	モノクロ分速　36枚	モノクロ分速　36枚	モノクロ分速　36枚
	カラー分速　30枚	カラー分速　30枚	カラー分速　36枚	カラー分速　36枚	カラー分速　36枚
解像度	600dpi×600dpi	600dpi×600dpi	600dpi×600dpi	600dpi×600dpi	600dpi×600dpi
最大消費電力	1.5kW以下	1.5kW以下	1.5kW以下	1.45kW以下	1.5kW以下
寸法（mm）	W565×D693×H1,126	W565×D736×H1,128	W608×D650×H834	W608×D650×H1,234	W608×D645×H1,216
重量	約99kg	約93kg	約82kg	約106kg	約103kg

複合機（キット方式）

OKI

PR 動画公開中！
QR コードを読み込んでインターネットに接続してご覧ください。

品番	P-MC863DNWV
コピースピード	モノクロ分速　35枚
	カラー分速　35枚
解像度	600dpi×600dpi
最大消費電力	1.4kW以下
寸法（mm）	W563×D600×H1,216
重量	約94kg

※トナーカートリッジは別途販売品となります。

OKI トナーカートリッジ

販売

品番	価格
TNRC3LK1-NRG	トナーカートリッジ ブラック 約5,000枚
TNRC3LY1-NRG	トナーカートリッジ イエロー 約5,000枚
TNRC3LM1-NRG	トナーカートリッジ マゼンタ 約5,000枚
TNRC3LC1-NRG	トナーカートリッジ シアン 約5,000枚

広幅複合機・プロッター

広幅複合機

大判原稿をスキャンしてデータ化することができます。

リコー

キヤノン

HP

品番	P-MPCW1201H	P-IPF670MFP	P-DJT830MFP
スキャナサイズ	最大A0	最大A1	最大A0
プリントサイズ	最大A1	最大A1	最大A1
寸法（mm）	W1,080×D675×H1,220	W997×D887×H1,308	W1,403×D870×H1,155
重量	約105kg	約66kg	約50kg

※インクは別途販売品となります。

※インクは別途販売品となります。

※インクは別途販売品となります。

販売



品番	アイテム
CW2200K.	MPカートリッジブラック185ml
CW2200C.	MPカートリッジシアン100ml
CW2200M.	MPカートリッジマゼンタ100ml
CW2200Y.	MPカートリッジイエロー100ml
CW2200SC.	MPカートリッジシアン28ml
CW2200SM.	MPカートリッジマゼンタ28ml
CW2200SY.	MPカートリッジイエロー28ml
CWHB22.	MP廃インクボックス
CWC594.	マイペーパーロールJIS A1 594×150m×2本

販売

品番	アイテム
PFI-107MBK.	顔料マットブラック
PFI-107BK.	染料ブラック
PFI-107C.	染料シアン
PFI-107M.	染料マゼンタ
PFI-107Y.	染料イエロー
MC-10.	メンテナンスカートリッジ
LFMPPS2610.	普通紙ロール紙610×50m×2本
LFMPPS2594.	普通紙ロール紙594×50m×2本

販売

品番	アイテム
HPIY40.	インク イエロー40ml
HPIM40.	インク マゼンタ40ml
HPIC40.	インク シアン40ml
HPIB69.	インク ブラック69ml
HPIY130.	インク イエロー130ml
HPIM130.	インク マゼンタ130ml
HPIC130.	インク シアン130ml
HPIB300.	インク ブラック300ml
HP610.	普通ロール紙A1 610×45m
HP594.	普通ロール紙 JIS A1 594×45m
HPC610.	インクジェットロール紙 A1 610×45m
HPC594.	インクジェットロール紙 JIS A1 594×45m

プロッター

キヤノン

HP

品番	PLCAIPF670	PLHPT520
本体寸法（mm）	W997×D698×H508	W987×D530×H285
本体重量	約43kg	約25.5kg
寸法（スタンド装着時）（mm）	W997×D887×H1,062	W987×D640×H932
重量（スタンド装着時）	約54kg	約34kg
スタンド品番	PLCAST27	PLHPT520STD

※インクは別途販売品となります。

※インクは別途販売品となります。

販売

品番	アイテム
PFI-107MBK.	顔料マットブラック
PFI-107BK.	染料ブラック
PFI-107C.	染料シアン
PFI-107M.	染料マゼンタ
PFI-107Y.	染料イエロー
MC-10.	メンテナンスカートリッジ
LFMPPS2610.	普通紙ロール紙610×50m×2本
LFMPPS2594.	普通紙ロール紙594×50m×2本

販売

品番	アイテム
HPIB.	CZ129Aブラック38ml
HPIC.	CZ130Aシアン29ml
HPIM.	CZ131Aマゼンタ29ml
HPIY.	CZ132Aイエロー29ml
HPIB80.	CZ133Aブラック80ml
HPIC3.	CZ134Aシアン29ml×3
HPIM3.	CZ131Aマゼンタ29ml×3
HPIY3.	CZ132Aイエロー29ml×3
HP610.	普通ロール紙A1 610×45m
HP594.	普通ロール紙 JIS A1 594×45m
HPC610.	インクジェットロール紙 A1 610×45m
HPC594.	インクジェットロール紙 JIS A1 594×45m

朝礼サイネージシステム

PR 動画公開中！
QR コードを読み込んでインターネットに接続してご覧ください。

朝礼サイネージシステムとは?

朝礼サイネージシステムとは液晶サイネージを活用し、朝礼をデジタル化することで生産性向上に貢献できるシステムです。

朝礼サイネージシステム導入のメリット

前日の作業間連絡会議では、BIG PADを使い、会議内容を共有サーバーへデータで保存することが可能になり、翌日の朝礼ではタブレットから共有サーバーへ接続し、ミラーリングでタブレットの画面を大画面の液晶サイネージへ映すことができます。朝礼準備にかかる時間を大幅に削減することができます。

朝礼会場

Before

紙で貼り出して告知。雨や風で視認性が損なわれる。遠くの人は、見えづらい。使用後の紙はゴミになる。

After

ミラーリングで見やすい大きさに拡大でき、作業員全員に情報共有ができる。カラー表示で動画や音声も再生できて、わかりやすい。

10W防水4スピーカーで音声も再生できます。

EZCast Pro
液晶サイネージ本体のHDMI端子にさすだけです。



マイナス10℃から50℃の環境で使用できます。

会議室

Before

紙で貼り出し検討、書き直し、清書。紙に出力など時間と手間がかかる。使用後の紙はゴミになる。

After

PCの画面をBIG PADに映し、データへ書き込みができ、デジタルデータで保存。
ペーパーレスで時間短縮。

品番	寸法	重量	備考
ES60Y	W1,488×D168×H999mm	95kg	液晶サイネージ
BIGPAD703BHN	W1,980×D1,000×H1,800〜2,000mm	108kg	BIG PAD
BIGPAD751HHN	W1,724×D98×H1,020mm	74kg	BIG PAD75型(4K)

※BIG PADをP.140に記載しているインタラクティブプロジェクターに替えて使用することができます。

セットトップボックス(STB)

デジタルサイネージ用セットトップボックス(STB)で建設現場の情報伝達を強化!

作業員への情報伝達強化に

動画や音声など多言語を含めた注意喚起が可能。



リアルタイムな情報伝達に

搬入状況を作業調整アプリやカメラで詰所や現場内で共有。



朝礼の分散化に

分散朝礼で感染症対策、朝礼後の移動時間を削減。



情報の一斉配信に

本支店から情報を即時配信。掲示物の電子化でコスト削減。

❶パソコンやタブレット端末でコンテンツの作成が可能です。

※タブレット画面

専用サイトへアクセスすることで事務所や屋外でコンテンツ制作が可能です。

❷直感的な簡単操作で情報配信が可能です。

※パソコン画面

コンテンツはスケジュール欄へ移動するだけ。簡単に配信が可能です。

❸全社、エリア別の配信設定ができます。



本社から全支店・建設現場へ一斉配信。支店から管轄現場へ指定配信が可能です。

品番	IT-STB1.1
型番	LIVAQ2-4/32-W10(N4100)
OS	Windows10 IoT Enterprise
プロセッサ	IntelCeleronN4100
メモリ	4GB
内蔵ストレージ	32GB
映像出力	1×HDMI2.0
有線LAN	1×Gigabit
無線LAN	Wi-Fi802.11ac
Bluetooth	Bluetooth4.1
インターフェース	1×HDMI2.0/1×USB3.1/1×USB2.0/1×MicroSD/1×有線LANポート/1×給電用DCポート
対応温湿度	0〜40℃ /20〜80% R.H.
ACアダプタ	入力:AC100-240V/出力:DC12V2A(24W)
本体/重量	70×70×33.4mm/260g

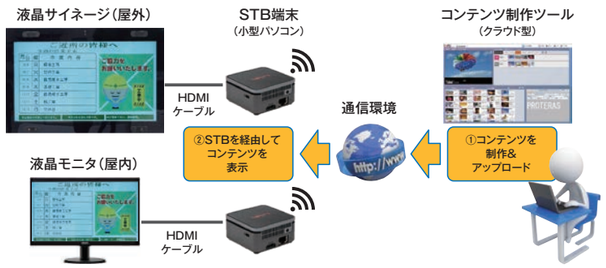

※STB(セットトップボックス/Set Top Boxの略)

BGMシステム・インタラクティブプロジェクター・書撮りくん・衣類プリンター・プロジェクター

BGMシステム

BGMシステムとは?

インターネットによる音楽配信サービス。ネットに繋ぐだけで利用ができ工事いらずで設置が可能。時間帯によるタイマー設定や、定時での業務アナウンスなど、自由なカスタマイズができ、音による業務改善をサポートします。

M-FTRW100



オプション(アナウンスソフト)

アナウンス原稿は、ワープロのように入力するだけで、自動で音声アナウンスに変換。人間の声に近い自然な音声で、話すスピードや抑揚も調整ができます。

たとえばこんな活用の方法があります。

- 熱中症などの注意喚起や作業員の呼び出しなど館内放送で始業や経費、休憩時間をBGMで告知できます。
- BGM選曲で、時間経過、時間帯の告知ができます。

品番	備考
M-FTRW100	タブレット
M-HB2000	光BOX
M-AITMM+	AIトーク単月ミニプラン(オプション)
M-AITM+	AIトーク単月プラン(オプション)
M-AITY+	AIトーク年間従量プラン(オプション)

インタラクティブプロジェクター

[仕様]
- 明るさ:全白3300lm/カラー3300lm
- リアル解像度:WXGA(1280×800)
- 電子ペン・コントロールパッド標準添付
- 16Wスピーカー内蔵

- プロジェクターからの投影画面を使ったホワイトボード機能で、スムーズな会議や臨場感のあるプレゼン、講習などが実現できます。
- PCインタラクティブ機能により、PCと接続してPC投影画面に直接ペンで書き込めます。

品番	寸法
EB-1460UTSET	W1,581×D790×H1,705~2,260mm

書撮りくん
(OAボード)CPB-FC1800

[仕様]
- 寸法:W2,014×D700×H1,858mm
- 重量:41kg

スキャナ・読取部
- 読取方式:イメージセンサーアレイランニングスキャナ方式
- ボード部:W1,747×H833mm
- 読取面:W1,720×H812mm

プリンタ・記録部
- 記録密度:600dpi×600dpi
- 記録方式:インクジェット方式
- 連続複写枚数:1~9枚
- 記録サイズ:A4判・横

品番	重量	寸法
CPB-FC1800	41kg	W2,014×D700×H1,858mm

衣類プリンター

- 下記のようなシチュエーションで世界に1つだけのオリジナルTシャツ・トートバッグなどを作製できます!

PR 動画公開中!

QR コードを読み込んでインターネットに接続してご覧ください。

- 安全大会・子ども見学会
- 地鎮祭・竣工式・住民説明会
- イベント(バーベキュー大会、もちつき大会、親睦会など)

品番	備考
IP-RI100	衣類プリンター
IP-CS1	標準サイズトレイ(A4対応)
IP-CS2	スモールトレイ(A5対応)

※インクは別途販売品となります。

プロジェクター
[プロジェクター]

デスクエッジ型プロジェクター
- 輝度3,600lm
- DLP方式
- WXGA(1,280×800ドット)

自立式スクリーン
- 80・100inch
- 16:9
- 自立式

品番	備考
PJ-N3600DLP	デスクエッジ型プロジェクター
スクリーン+	床置きスクリーン

顔認証入退場管理システム

顔認証用タブレット

顔認証アプリ

「Entrancce」

入退場管理システム

「Gateware」

認証画面

特長
- 持ち運び可能なタブレット型顔認証
- 1台でも入場/退場時間の記録が取れます
- 設置は電源供給のみ
- 通信SIM、現場WiFiを選択して使用できる
- 認証時間はたったの1秒

Before 作業員の入退場管理が大変…

After わずか1秒で入退場!
簡単アプリでデジタル化!

Before 作業員の時間管理が面倒…

After 入出管理がラクラク、
認証記録はエビデンスとして活用!

商品構成

品名	品番	備考
入退場管理システムタブレット認証機	NTS-TABLET1	顔認証タブレット端末
入退場管理システム　顔認証	NTS-FACE1	顔認証アプリ
入退場管理システム　基本ソフト	NTS-SOFT1	クラウド型入退場管理ソフト
入退場管理システム　顔認証連携	NTS-SOFT2	顔認証+入退場連携
入退場管理システム　サポートデスク	IT-CALL	ヘルプデスク　基本契約
顔認証サービス利用登録料		1~500名
		501~1000名
		1001~1500名

図面共有ソフト テリオクラウド

テリオクラウド

大手建設会社も導入済。大判デジタル図面の作製とモバイル活用のクラウドサービス

特長
- CADデータをクラウドにアップするだけで紙図面と同じデジタル図面を作製。
- 離れた場所でもタブレット端末でデジタル図面を高速閲覧・加筆編集・共有。
- 万全のセキュリティで安全・安心の運用。

品番	備考
TERIO-BASIC+	テリオクラウドサービス
TERIO-ID 100+	テリオクラウドベーシック 100
TERIO-ID 10+	テリオクラウドベーシック 10

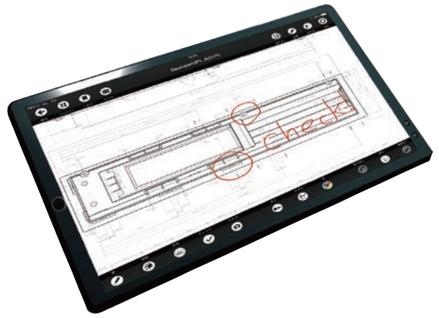

現場ワイヤレスLAN（現場内Wi-Fiアクセスポイント構築）

現場ワイヤレスLAN

現場に点在する
ネットワーク不感地帯へ
Wi-Fi環境を構築します。

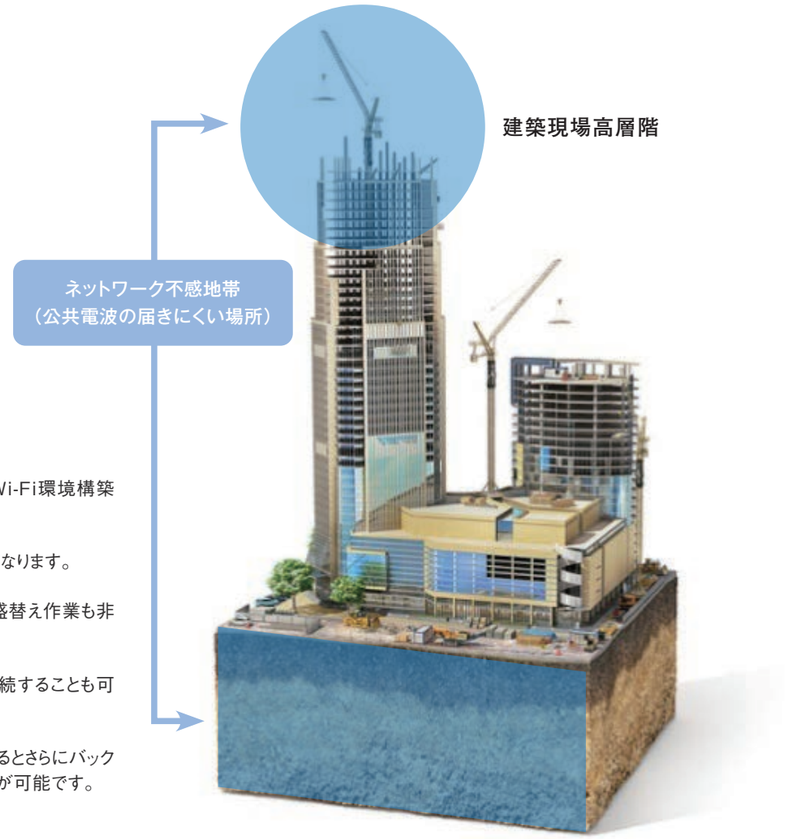

土木現場地下トンネル

製品特長

- 広域Wi-Fi環境を構築できます。
- ネットワーク不感地帯へスポット的にWi-Fi環境構築が可能です。
- 従来の大幅なLAN配線工事が不要になります。
- 自動で無線中継先を選択するので、盛替え作業も非常に楽です。
- ワイヤレスLAN同士は有線LANで接続することも可能です。
- オプション「指向性アンテナ」を使用するとさらにバックホール(基幹回線網)距離を延ばすことが可能です。

製品仕様

日建ワイヤレスLAN（防塵・防水）

品番		IT-PCWL0410
防水性能		IP67相当
無線モジュール	アクセス回線	2.4GHz IEEE802.1b/g/n x1モジュール 5GHz IEEE802.1a/n/ac x1モジュール
	バックホール回線	5GHz IEEE802.1a/n/ac x1モジュール
最大接続可能端末数		128（2.4GHz） 128（5GHz）
本体重量		約1800g
本体サイズ		L250×H86×D250（mm）
消費電力		15W
動作温度範囲		−20〜55℃
保存温度範囲		−40〜80℃

※ワイヤレスLAN屋内専用機も取り扱ってございます。（写真右下）

日建ワイヤレスLAN（防塵・防水）用指向性アンテナオプション

品番	IT-PCWLSA
バックホール回線	2.4GHz、5GHz対応
電波放射角	15°
本体重量	約400g
本体サイズ	L200×H218×D50（mm）
消費電力	10W
動作温度範囲	−20℃〜55℃
保存温度範囲	−40℃〜80℃
その他	※取付用単管クランプ付属 ※本体との接続にはN同軸ケーブ（別売）が必要です。

現場ワイヤレスLANの活用（位置情報システム）

位置情報システム

作業員様が保有しているモバイル端末の固有情報（MACアドレス）をワイヤレスLANクラウドシステム（PicoManager）に事前登録することで作業員様のおおよその位置情報を確認することが可能になります。

- 50m四方区画に最低3台のワイヤレスLANを配置します。
- アクセス端末のMACアドレス情報をクラウドシステム【PicoManager】へ登録します。
- 3点のワイヤレスLANにより強く繋がっているのかを解析し、位置情報を推測します。
- 複数人の位置情報を同時に把握することが可能です。
- 【PicoManager】では、機器の死活監視や遠隔操作での機器設定をはじめ、アンケート機能やレポート機能を搭載致しております。

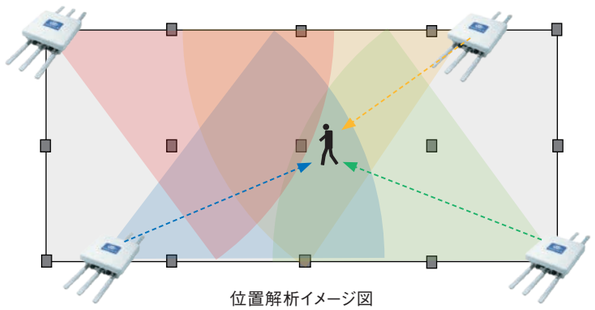

位置解析イメージ図

PICOMANAGER

品番	IT-PCMG+

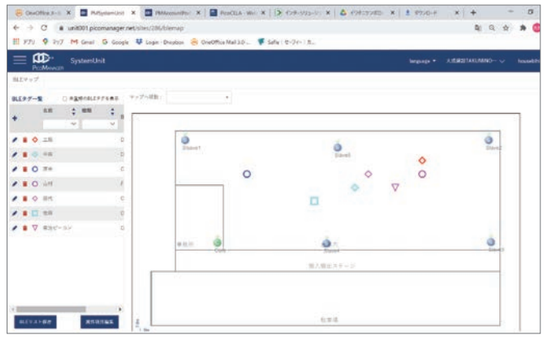

クラウドシステム【PicoManager】画面

現場ワイヤレスLANの活用（トンネル現場活用事例）

トンネル貫通式典のLIVE配信

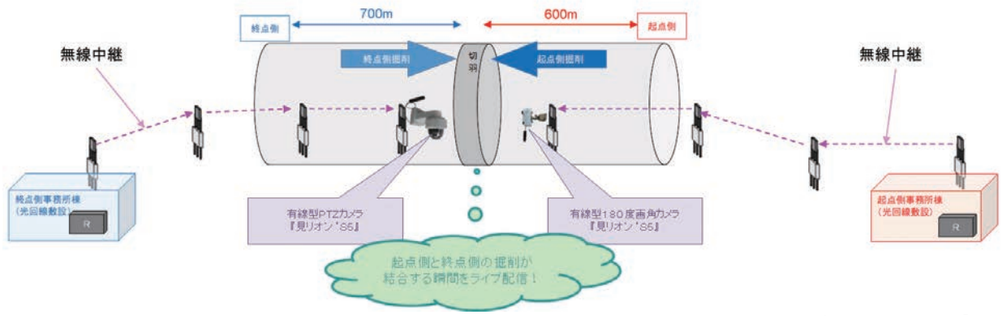

現場遠隔臨場

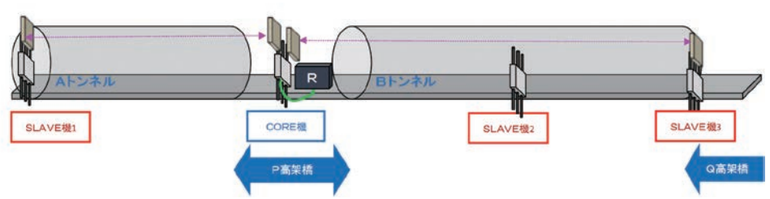

ネットワークカメラ【見リオン'S】シリーズとの連携でスポットWi-Fi環境＋映像配信のサービスも多数行っております。

※特許証第6766285号「LAN拡張システムおよびLAN拡張方法」取得済

協力会社向け Wi-Fiアクセスポイントサービス

TAKUMINOWA

TAKUMINOWA
NIKKEN Wi-Fi NIKKEN

建設現場での利用に特化した
インターネット接続サービス「TAKUMINOWA」を
働きやすい環境づくりにお役立てください

- ご契約者は施工会社
- ご利用者は協力会社
- ご利用場所は詰所（オプションで現場内）

繋がりやすいWi-Fiを提供します

Before

- 協力会社様の利用している携帯端末は、個人所有が大半であるため、サービス利用時のパケットは個人契約分が利用されている。
- 現場様毎に異なるインフラによる運用面、セキュリティ面が心配だ。

After

- **接続方法が簡単**
  5言語に対応（日本語/英語/中国語（繁体字/簡体字）/韓国語）など、どなた様にもすぐに使い始めていただけます。
- **セキュリティ**
  利用時には利用規約の承諾が必要となります。パスワードも定期的に変更するので、退社後や契約終了後の不正利用を防止します。
- **つながりやすい**
  Wi-Fiの繋がりやすさにこだわり、建設現場の利用環境を熟知した上で設置致します。

プランA　Wi-Fiアクセスポイント機器ご提供プラン

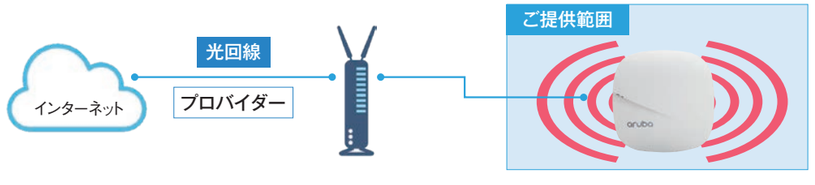

- 内容：Wi-Fiアクセスポイント機器のみをレンタルでご提供します。
- 利用場所：詰所
- 電波範囲：半径30m程度

商品区分	品番	品名	備考
アクセスポイント	TWPAB-AP1	プランAB-アクセスポイント	屋内用、同時接続数50台、電波範囲半径30m

プランB-1　インターネット回線+Wi-Fiアクセスポイント機器ご提供プラン（有線）

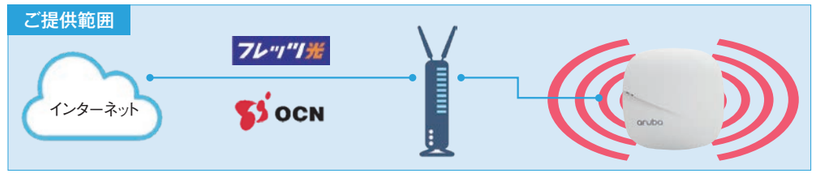

- 内容：インターネット回線手配（有線）、Wi-Fiアクセスポイント機器をレンタルでご提供します。
- 利用場所：詰所
- 電波範囲：半径30m程度

商品区分	品番	品名	備考
光回線・プロバイダ	TWPB-AL+	プランB-NTT光	フレッツ光ネクスト、OCN（OCN）、ホームゲートウェイ
アクセスポイント	TWPB-AP1	プランAB-アクセスポイント	屋内用、同時接続数50台、電波範囲半径30m

プランB-2　インターネット回線+Wi-Fiアクセスポイント機器ご提供プラン（無線）

- 内容：インターネット回線手配（無線）、Wi-Fiアクセスポイント機器をレンタルでご提供します。
- 利用場所：詰所
- 電波範囲：半径30m程度

商品区分	品番	品名	備考
LTE回線（SIM）	TWPB-SIM	プランB-通信SIMカード	Docomo系通信SIMを利用
モバイルルータ	TWPB-MR1	プランB-モバイルルータ	通信SIM搭載ルータ
アクセスポイント	TWPAB-AP1	プランAB-アクセスポイント	屋内用、同時接続数50台、電波範囲半径30m

プランC　Cloud-SIM+ Wi-Fiアクセスポイント機器ご提供プラン

- 月額定額制・データ通信無制限の「Cloud-SIM」を利用したプランです。3キャリア（DoCoMo/au/Softbank）を都度自動選択、配線工事が不要で場所を特定せず利用が可能です。
- 利用場所：詰所
- 電波範囲：半径30m程度

商品区分	品番	品名	備考
クラウドSIMサービス	TWPC-SIM	プランC-通信SIMカード	Cloud-SIMを利用（DoCoMo/au/Softbank）
モバイルルータ	TWPC-MR1	プランC-モバイルルータ	屋内用、据え置きタイプ、Cloud-SIM専用機
アクセスポイント	TWPAC-AP1	プランC-アクセスポイント	屋内用、同時接続数62台、電波範囲半径30m

プランD　インターネット回線+広域Wi-Fi環境構築ご提供プラン

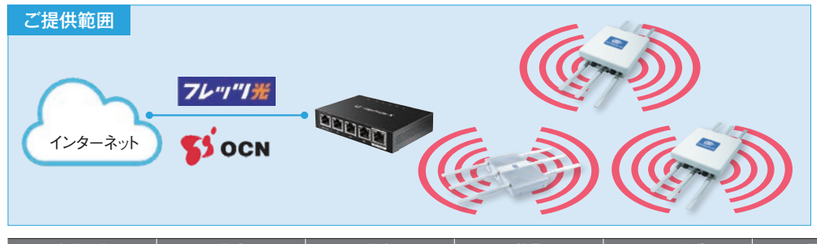

- 広域Wi-Fi環境構築をご提供するプランです。高層階や地下朝礼会場等、Wi-Fiを使いたい場所へ環境を構築します。
- 利用場所：現場内
- 電波範囲：半径50m程度

商品区分	品番	品名	数量	レンタル代	保守費	諸経費（初月のみ）
詳細についてはご相談下さい。						

顔認証入退場管理システム＋CCUS連携（グリーンサイト経由）

建設現場の課題を現場共創プラットフォームで解決

1 勤怠管理

NEC製の顔認証システム（iPad専用）は顔認証時にGPS位置情報を取得、誰がいつどこで認証したのかを正確に管理します。入場記録はクラウド保存、外出先からも確認が可能です。

NEC製の顔認証システムは①グリーンサイト内の作業員QRコードを読込み、②顔情報を撮影の2ステップで登録が完了。NEC製の顔認証を導入する建設現場で横断的に利用が可能、追加登録が不要です。入退場履歴は建設キャリアアップシステムと連動。※入退場時間は表示する機能はありません。

QR認証システム（e-Stand専用）は入退場時にグリーンサイトのQRをe-StandのQRリーダーにタッチすることでグリーンサイト経由で建設キャリアアップシステムと連携します。

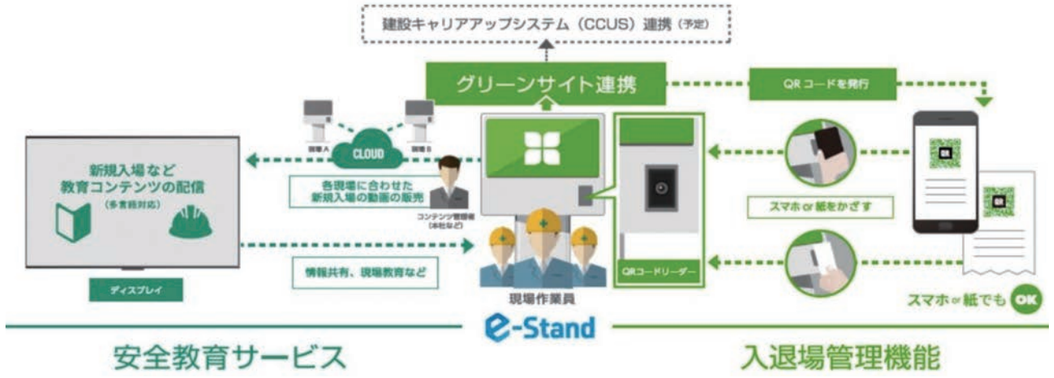

2 多言語教育

多国籍化する建設現場の安全教育は日本語だけでは伝わりません。新規入場者教育、安全教育など母国語表示のコンテンツをご提供します。安全教育は3D動画など記憶に残りやすいコンテンツをご提供、デジタルデータで配信しますのでお客様による作成手間のコストを抑えます。今後も効果的な安全教育のご提供を追求して参ります。

3 EC機能

iPadやe-Standで表示するEC（電子商取引）サイトからお弁当や商品などを購入、建設現場へのお届けが可能です。
働き易い職場環境をお手伝いします。

❶弁当や商品を選択するとQRが表示、スマホで読込みます。

❷スマホからECサイトで購入手続きをします。

❸購入商品を建設現場へお届けします。

お弁当や商品は専用サイトからご発注。EC決済は現場内での現金管理が不要でお支払い方法は個人/会社の選択が可能です。

4 Custom機能

多言語教育の動画、社内標準のアプリ、安全教育WebなどiPadのカスタマイズ設定が可能です。

［仕様］

品番	TSS32
品名	タッチ式サイネージ（32型）
幅	770mm
高さ	1,440mm
奥行	550mm
重量	73.5kg

［仕様］

品番	ES49YI
品名	49型液晶サイネージ
幅	1,098mm
高さ	644mm
奥行	58mm
重量	13.2kg

［仕様］

品番	IPAD-AIR3
品名	iPad
幅	174mm
高さ	250mm
奥行	6mm
重量	0.5kg

Wi-Fiスポットになる『PLC分電盤』

PLC分電盤とは
作業所内の仮設電気に通信機能を追加することができるサービスです。
PLC分電盤に電灯・専用カメラを接続すると、クラウドソフトによる電灯の遠隔制御、専用カメラの撮影、通信の稼働管理機能などがご利用可能となります。

活用方法

- Wi-Fi死活監視
- 360°カメラ遠隔監視
- 照明遠隔制御
- サイネージ遠隔制御

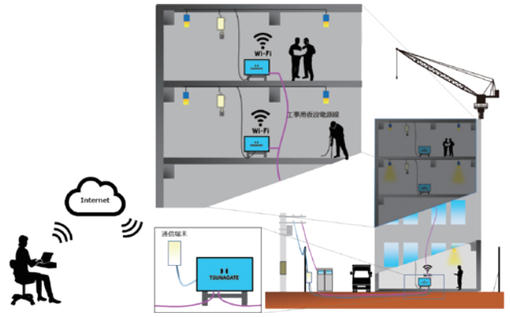

現場ITサポートサービス

IT化の進む現場へ、サポートサービスを提供いたします。

●有料人材派遣サポートサービス

本支店や現場事務所に、常駐する人材を派遣して、IT機器、システムなどの業務支援を行います。

●有料テレホンサポートサービス

現場などで利用するIT機器に関する電話/リモートサポートを行います。
IT機器商品/内容により、金額が異なります。金額：1,000円～2,000円/月

品番	品名
IT-CALL	電話サポート料

08 女性応援商品

女性にとって働きやすい環境を整えることで女性の活躍を支援します。

女性用サイズのウエア類

ヘルメット、安全帯、安全靴、長靴、手袋など、女性に合ったサイズは必要ですか? 解決1 P.149

女性専用設備

女性スタッフは何人くらいいらっしゃいますか? 解決2 P.149

パウダールームは用意されますか? 解決3 P.150

※パウダールームとは、トイレ、更衣室、ドレッサーなどがセッティングされたユニットハウスです。

女性専用トイレは用意されますか? 商品情報 P.153

女性専用更衣室は造作されますか? 解決2 P.149

女性専用シャワールームは用意されますか? 解決3 P.151

女性専用トイレに虫・ニオイ対策はされますか? 商品情報 P.155

女性用ヘルメット・用品などを用意したい

解決 1

軽くて、フィットする安全な女性専用用品を用意します。

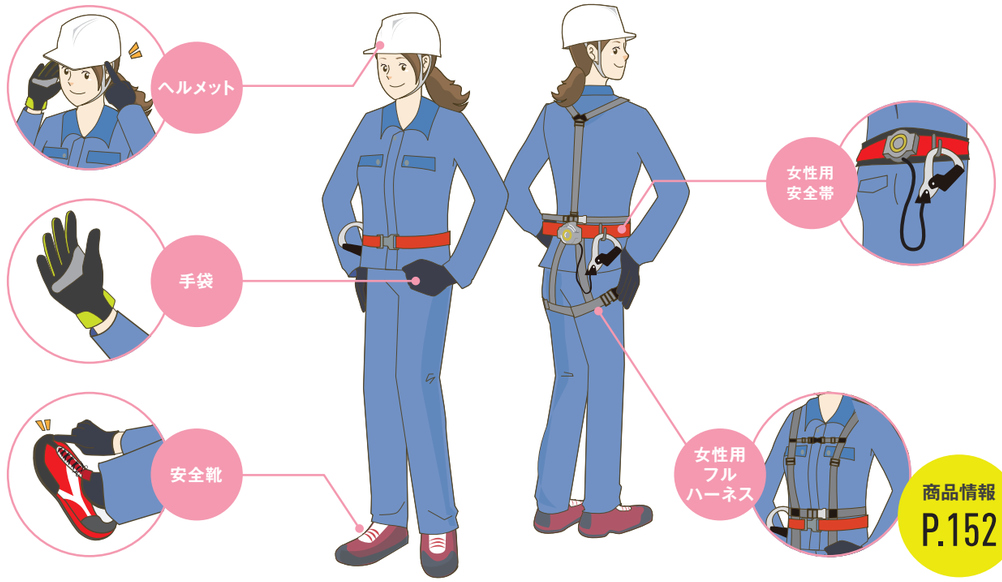

商品情報 P.152

女性専用更衣室を用意したい

解決 2

ハウス内に人数に合わせた女性専用更衣室を造作します。

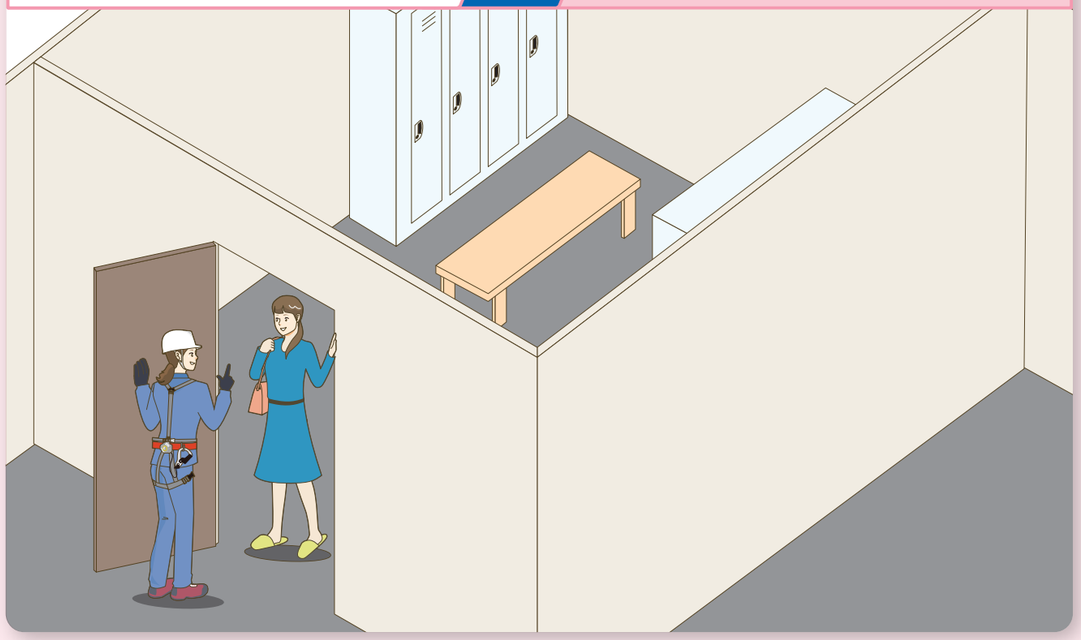

女性の身だしなみや私物に配慮したい

解決 3

トイレ、更衣室、ドレッサーなどを1つに集約した機能的なパウダールームを用意します。

パウダールームは二つ星の快適トイレです!

国土交通省が定めた快適トイレの定義に従い、NPO法人日本トイレ研究所が「快適トイレ」の規格認定を制度化しました。国土交通省の定めた快適トイレの仕様に合わせ、トイレ機能／サイズ／装備によって「快適トイレ★(星一つ)」「快適トイレ★★(星二つ)」に格付けされています。こうした中で「パウダールーム」は星二つを獲得しました。

ロッカー4人用

扉は全てダイヤルロック装備。さらにロッカー下部には横になって休むことのできる大型ベンチを収納。



シューズボックス

身だしなみチェックができる、姿見付きシューズボックス。

エアコン

エアコン付きでオールシーズン快適! パウダールームにはエアコンが標準装備されています。だからシャワー後もメイク中も快適。

出入口

ボタン開錠式の引戸は鍵も併用できるWロックの安心設計。

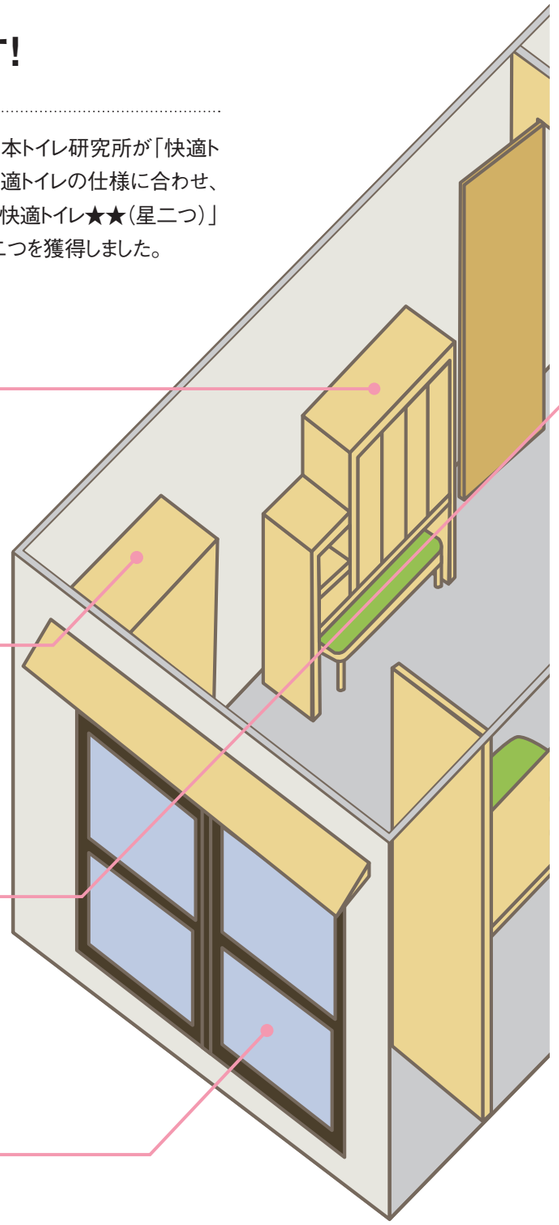

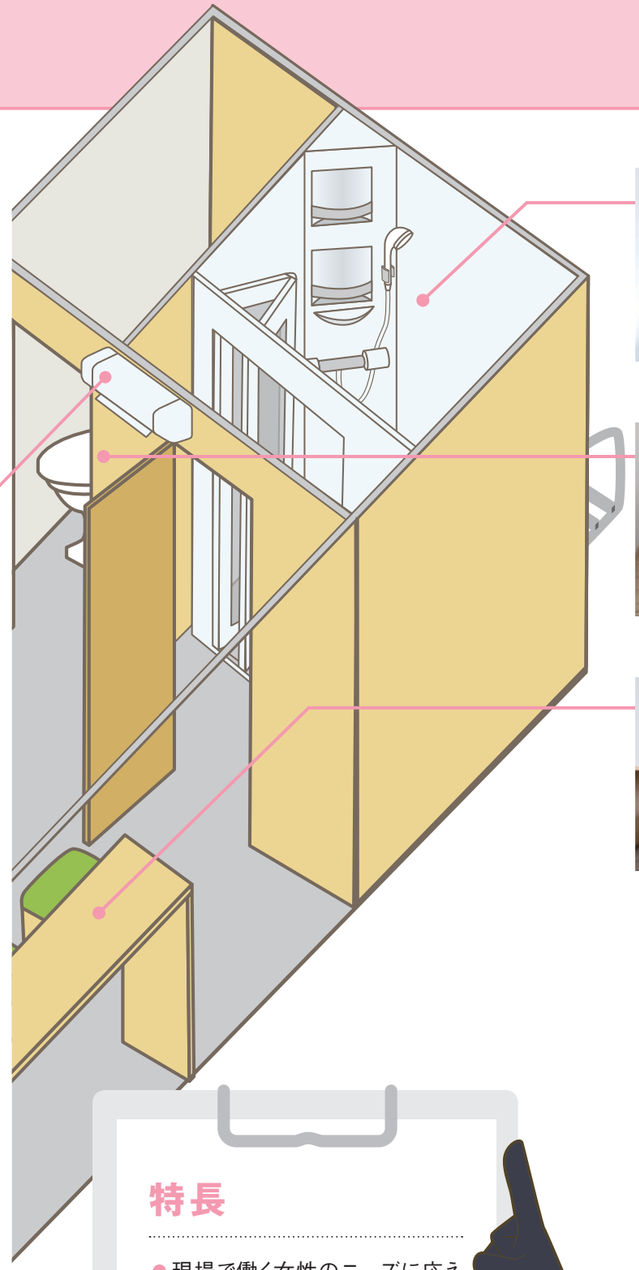

シャワールーム

身支度ができる脱衣所が別に付いたシャワールーム。

トイレルーム

ゆったりしたスペースの温水洗浄機付き便座の水洗トイレを装備。

ドレッサー

２人分のドレッサーには、それぞれドライヤーが使える2口コンセント付き。

特長

- 現場で働く女性のニーズに応えたパウダールームです。
- ロッカールーム／シャワー／トイレ／パウダールームの機能をユニットハウスに凝縮し、快適な職場環境をご提供します。

P.42に関連情報が掲載されています。

女性応援商品

『さくら』シリーズ

超かるメット
女性用ヘルメット

販 売

かるくて安全、
日焼けも軽減！

かるくて抜群の着け心地

女性の頭にピッタリフィット!!

❶女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド
❷簡単取り外し&洗濯可能な「さわやかバンド」付
❸日焼け痕が残りにくい透明あごひも採用

ホワイト	クリーム	薄黄	黄	薄緑
WUN159W	WUN159C	WUN159LY	WUN159Y	WUN159LG
緑	水色	青	紫	ピンク
WUN159G	WUN159SB	WUN159B	WUN159V	WUN159P

タニザワ
女性用安全帯

販 売

腰に優しい軽量安全帯

しっかりとした
装着感

安全帯用サポートベルトも付いています

ピンク
WUNTN563P

タニザワ
女性用フルハーネス

販 売

着脱簡単、
動きやすい

グレーS	ブルーS	ブラックS
WUNTN553AG-S	WUNTN553AB-S	WUNTN553AK-S

藤和
クールアイスグローブ
（オールシーズン用）

販 売

涼しさと
作業効率を
両立

	ブラック×フラッシュグレー	ブラック×フラッシュオレンジ	ブラック×フラッシュイエロー
M	WUN84916BG-M	WUN84916BO-M	WUN84916BY-M
L	WUN84916BG-L	WUN84916BO-L	WUN84916BY-L

トイレ

女性にうれしい快適トイレ

Flower Toilet

建設現場の女性用仮設トイレ

仮設でも
温水洗浄便座で
清潔・快適に
（オプション）

広々、快適
トイレ空間を
実現!!

ナンバーロックで
施錠もバッチリ!!

抗菌取っ手で
いつでも清潔

タンク式も
ご準備可能です。

水洗式	簡易水洗式	手洗い	更衣室
LX-WR+	LX-WC+	LX-LS+	LX-FB+

【規格】W850×D1125×H2240mm

安全靴・長靴

アシックス
セフティシューズ

スタイリッシュでカジュアルなスニーカーデザイン

販 売

■レッド

■イエロー

■ネイビー

■グレー

	レッド	イエロー	ネイビー	グレー
22.0cm	WUNCP207R220	WUNCP207Y220	WUNCP207N220	WUNCP207G220
22.5cm	WUNCP207R225	WUNCP207Y225	WUNCP207N225	WUNCP207G225
23.0cm	WUNCP207R230	WUNCP207Y230	WUNCP207N230	WUNCP207G230
23.5cm	WUNCP207R235	WUNCP207Y235	WUNCP207N235	WUNCP207G235
24.0cm	WUNCP207R240	WUNCP207Y240	WUNCP207N240	WUNCP207G240
24.5cm	WUNCP207R245	WUNCP207Y245	WUNCP207N245	WUNCP207G245
25.0cm	WUNCP207R250	WUNCP207Y250	WUNCP207N250	WUNCP207G250

ジーベック
セフティシューズ

「めちゃ軽スタイリッシュ」を
軽快な４色カラーバリエーションで

販 売

■オレンジ

■ブルー

■グリーン

■ブラック

	ブルー	グリーン	オレンジ	ブラック
22.0cm	WUN85127A220	WUN85127G220	WUN851270220	WUN85127B220
22.5cm	WUN85127A225	WUN85127G225	WUN851270225	WUN85127B225
23.0cm	WUN85127A230	WUN85127G230	WUN851270230	WUN85127B230
23.5cm	WUN85127A235	WUN85127G235	WUN851270235	WUN85127B235
24.0cm	WUN85127A240	WUN85127G240	WUN851270240	WUN85127B240
24.5cm	WUN85127A245	WUN85127G245	WUN851270245	WUN85127B245
25.0cm	WUN85127A250	WUN85127G250	WUN851270250	WUN85127B250

ジーベック
セフティシューズ

斬新かつ軽快な履き心地の
「蛍光のめちゃ軽」登場

販 売

■グレー×レッド

■ブラック×グリーン

	グレー×レッド	ブラック×グリーン
22.0cm	WUN85130G220	WUN85130B220
22.5cm	WUN85130G225	WUN85130B225
23.0cm	WUN85130G230	WUN85130B230
23.5cm	WUN85130G235	WUN85130B235
24.0cm	WUN85130G240	WUN85130B240
24.5cm	WUN85130G245	WUN85130B245
25.0cm	WUN85130G250	WUN85130B250

イグニオ
セフティシューズ

２秒で履いて、
１秒で脱げる

販 売

■ブラック×イエロー

■ブルー

■レッド

■ホワイト

	ブラック×イエロー	ブルー	レッド	ホワイト
22.5cm	WUN1027BY225	WUN1027B225	WUN1027R225	WUN1027W225
23.0cm	WUN1027BY230	WUN1027B230	WUN1027R230	WUN1027W230
23.5cm	WUN1027BY235	WUN1027B235	WUN1027R235	WUN1027W235
24.0cm	WUN1027BY240	WUN1027B240	WUN1027R240	WUN1027W240
24.5cm	WUN1027BY245	WUN1027B245	WUN1027R245	WUN1027W245
25.0cm	WUN1027BY250	WUN1027B250	WUN1027R250	WUN1027W250
25.5cm	WUN1027BY255	WUN1027B255	WUN1027R255	WUN1027W255

ジーベック 長靴 85706 販 売

吸汗性・抗菌性に優れた
先芯なしのカラーブーツ

■ネイビー

■チャコールグレー

	ネイビー	チャコールグレー
22.5 ～ 23.0cm	WUN85706N-SS	WUN85706G-SS
23.5 ～ 24.0cm	WUN85706N-S	WUN85706G-S
24.5 ～ 25.0cm	WUN85706N-M	WUN85706G-M

ジーベック 長靴 85710 販 売

先芯内蔵で、防寒タイプ。
快適な履き心地のカラーブーツです

■ブラック

■カーキ

	ブラック	カーキ
23.5 ～ 24.0cm	WUN85710B-S	WUN85710K-S
24.5 ～ 25.5cm	WUN85710B-M	WUN85710K-M
25.5 ～ 26.0cm	WUN85710B-L	WUN85710K-L

ジーベック 長靴 85711 販 売

先芯あり、ショート丈で動きやすい長さの
長靴です。吸汗インナーで快適

■グリーン

■レッド

	グリーン	レッド
23.5 ～ 24.0cm	WUN85711G-S	WUN85711R-S
24.5 ～ 25.5cm	WUN85711G-M	WUN85711R-M
25.5 ～ 26.0cm	WUN85711G-L	WUN85711R-L

ジーベック 長靴 85717 販 売

吸汗インナーで快適。
先芯なし、男女兼用タイプ

■ブラック

■カーキ

	ブラック	カーキ
23.5 ～ 24.0cm	WUN85717B-S	WUN85717K-S
24.5 ～ 25.5cm	WUN85717B-M	WUN85717K-M
25.5 ～ 26.0cm	WUN85717B-L	WUN85717K-L

金鳥女性トイレ快適スタートキット 販 売

トイレの虫がいなくなる液剤
トリプル消臭プラス500ml

品番 K-55201

サンポール
500ml

品番 K-85151

フライキャッチャー
10P

品番 K-54548

虫コナーズ
プレートタイプ
250日 無臭

品番 K-54562

クリーンフロー
トイレのニオイがなくなる
スプレー（無香）

品番 K-86090

09 おせっかいセット

おせっかいでもお勧めしたい！便利なアイテムです。

使って実感！ 快適サポートグッズ

ヘルメット洗浄機は必要ですか？ …… 解決1 P.157
空調服はお持ちですか？ …… 解決2 P.157
作業靴のニオイ対策はされていますか？ …… 解決3 P.158
長靴泥落し機は用意されていますか？ …… 商品情報 P.160
タンポポマットは用意されていますか？ …… 商品情報 P.161

ついつい忘れがちな事務所のもの

神棚は用意されていますか？ …… 商品情報 P.161
時計はありますか？ …… 商品情報 P.161
衛生用品（トイレットペーパー、洗剤など）は用意されていますか？ …… 商品情報 P.160
非常用備品、食料、飲料などは用意されていますか？ …… 解決4 P.158
熱中症対策品は用意されていますか？ …… 解決5 P.159
冷蔵庫内の飲料は用意されていますか？ …… 商品情報 P.160
おもてなしセット（ヤカン、急須、湯のみ、その他キッチンセット）は用意されていますか？ …… 商品情報 P.160
自販機の手配はされていますか？ …… 解決6 P.159

ヘルメットのニオイが気になる！

解決1 わずか20秒！水を使わずにヘルメットのニオイを消すヘルメットシャワーを用意します。

特長

- 100Vコンセントに電源をつなぐだけで使用できます。
- 専用洗浄液と紫外線でW効果の殺菌力！

商品情報 P.160

夏場は作業効率が落ちるなぁ

解決2 空調服を着れば、熱中症予防と作業効率のアップに役立ちます。

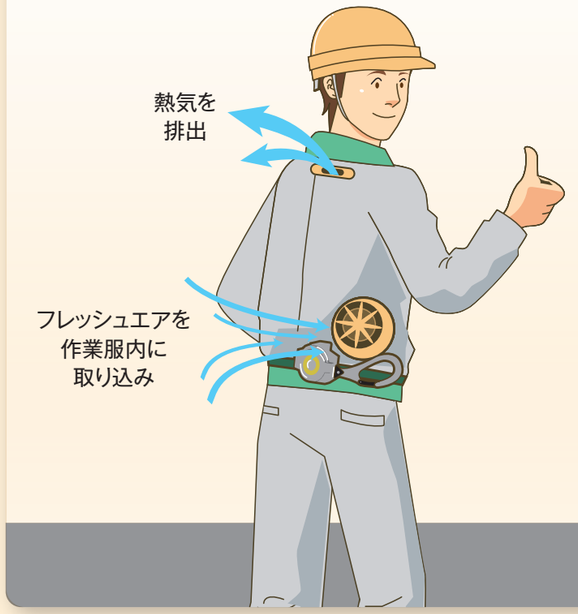

特長

- 作業服の中を風が360度吹き抜けて快適。
- ファン用には大容量バッテリーを使用して約8時間連続使用が可能。
- ホコリを服内に入れないためのさまざまなタイプのフィルターをラインアップ。

商品情報 P.162

作業靴はムレて臭くなるなぁ

解決 3

わずか30秒で水を使わずに作業靴のニオイを消臭するフットシャワーを用意します。

特長

- 夏は涼しく、冬は暖かい!
- 100Vコンセントに電源をつなぐだけで使用できます。
- 専用洗浄液と紫外線でW効果の殺菌力!

商品情報 P.160

いざという時のために非常用備蓄品を用意しておかないとなぁ

解決 4

非常用備蓄品セットを用意します。

商品情報 P.160

夏場に熱中症から作業員を守りたいなぁ

解決 5

さまざまな熱中症対策用品を用意します。



塩分補給



太陽の熱から守る

首回りの冷却



温度のチェック!

熱中症対策!

商品情報 P.161~163

作業員のために自販機を置きたいんだけどなぁ

解決 6

当社では現場に役立つさまざまな特典がついた自動販売機を紹介します。

商品情報 P.163

おせっかいセット

おもてなしセット・文房具セット・清掃用品セット・
衛生用品セット・非常用備蓄品・飲料水・メットシャワー・
フットシャワー・メットフレッシュ・フットフレッシュ

おもてなしセット
（コーヒーカップ、急須、湯のみ、お盆等）

※数量はご要望に応じてご用意いたします

販売

品番	オモテナシセット＊

文房具セット
（テプラ・マーカー・はさみ・ホッチキス等）

※数量はご要望に応じてご用意いたします

販売

品番	ブンボウグセット＊

清掃用具セット
（ほうき、雑巾、バケツ、ゴミ箱、塵取り）

※数量はご要望に応じてご用意いたします

販売

品番	セイヨウソウグセット＊

衛生用品セット
（トイレットペーパー、トイレブラシ、除菌シート、洗剤等）

販売

品番	エイセイヨウヒンセット＊

非常用備蓄品
（備蓄備品、備蓄食料、備蓄飲料等）

販売

品番	ヒジヨウヨウビチク＊

飲料水
（ナノバブル水、源気水等）

販売

品番	備考
NBK500＊	ナノバブル水
NBG500	源気水

メットシャワー

・最短20秒でヘルメットを洗浄。
・洗浄除菌液と紫外線殺菌のW効果!

品番	寸法
HMS1	W390×D450×H975mm

・重量：31kg　・電源：AC100V
・専用洗浄液（メットフレッシュMTF-5L＊）は販売品です。

フットシャワー

・作業靴の洗浄がたった30秒でOK!
・ハイカット仕様も洗浄できます。
・洗浄除菌剤と紫外線のW効果!
・洗浄除菌液と紫外線殺菌のW効果!

品番	寸法
FTS1	W390×D450×H975mm

・重量：31kg　・電源：AC100V
・専用洗浄液（フットフレッシュFTF-5L＊）は販売品です。

メットフレッシュ・フットフレッシュ

販売

品番	容量	備考
MTF-5L＊	5L	2本セット
FTF-5L＊	5L	

PR 動画公開中！

QR コードを読み込んでインターネットに接続してご覧ください。

時計・神棚・タンポポマット・熱中症指標計・長靴泥落とし機・
熱中症指標計・黒球付熱中症計・ひんやり爽快シート・携帯型熱中症計

時計

販売

品番	トケイ.

神棚

販売

品番	カミダナ＊

タンポポマット

販売



品番	タンポポマット.

長靴泥落し機

品番	TBW-1+

熱中症指標計

販売

熱中症予防のためにWBGT値を計測し、作業環境・安全性の管理を行うことができます。

品番	HO-081＊	
寸法		W40×D32×H240mm
重量		約115g（電池含む）
電源		単4形電池×2本（付属は動作確認用）
測定項目	WBGT	0～50°C
	気 温	0～50°C
	相対湿度	10～90%RH
	黒球温度	0～80°C
精度範囲 自然通風 環境下にて	WBGT	±2.0°C（15～35°C）
	気 温	±1.0°C（15～40°C）
	相対湿度	±5.0%（20～80%RH）
	黒球温度	±2.0°C（15～50°C）
黒球サイズ		24mmφ
保存温度		0～50°C（室内 但し、結露なきこと）
機能	警報機能	アラーム内蔵、オートパワーオフ（20分）
付属品		三脚取付アタッチメント、携帯用ケース、WBGT値予防処置シール

●使用環境に合わせて屋内 / 屋外モードの選択が可能です。
●市販のカメラ用三脚で自立設置が可能です。

黒球付熱中症計

販売

品番	HO-526＊
型式	HO-526
寸法/重量	W50×D26×H116mm/40g
電源	CR2032電池×1（付属は動作確認用）

WBGT、気温、湿度を測定項目を表示！ 手動と10分おきの自動計測の切替式。危険度が高いときには、アラームとライトでお知らせします。

ひんやり爽快シート 販売

サラサラ感が続くひんやり快適シート！
20枚入り

品番	HO-157＊
型式	HO-157
シートサイズ	150×200mm
成分	水、エタノール、クエン酸Na、PPG-6デシルテトラデセス-20、タルク、メントール、クエン酸、エトキシジグリコール、サリチル酸、香料

※パッケージのデザインは予告なく変更になることがあります。

携帯型熱中症計（見守り機能付き）

販売

品番	HO-661＊
型式	HO-661
寸法	W46×D14×H65mm
重量	25g
電源	CR2032形リチウム電池×1個（付属は動作確認用）
付属品	ストラップ

警戒以上は自動的にアラームとランプでお知らせ!気温と湿度から、日本気象協会独自の計算方法により熱中症指標値（WBGT近似値）を算出し、熱中症になりやすい環境かどうかをライトの色と数でお知らせします。

クールベスト・プロ用ひんやりシャツシャワー・クーリングメット®
マジクール・空調服

クールベスト 販売

冷凍した保冷剤を
背中・両脇のポケットへ！

- 気温など環境等で異なりますが、保冷の持続時間は1～3時間です。
- 体に優しい温度で、比較的長時間、快適な作業が可能です。
- 保冷剤を家庭用冷蔵庫にて冷凍します（6時間以上）。

品番	型式	寸法	材質	付属品
HO-790＊	HO-790	520×590mm（ウエスト／～96cm）	約720g	ポリエステルWメッシュ
HO-800＊	HO-800	600×610mm（ウエスト／100～120cm）※3L～5Lに対応		

プロ用ひんやりシャツシャワー 販売

汗かくたびに、
冷涼感が駆け抜ける

- 衣類にシュッとスプレーすると、汗かく度にひんやり気持ちいい冷涼感が味わえます。
- ワキや背中、襟元など衣類の汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。
- ひんやり成分30%、消臭成分20%UPのプロ用タイプ!

品番	HO-930A＊
型式	HO-93
寸法	70φ×H225mm
容量	300mℓ
成分	アルコール、吸熱剤、水、メントール、放熱剤、添着剤

クーリングメット® 販売



ベルオアシス®使用、吸水・消臭に優れるスタンダードアイテムです

品番	HO-67＊
型式	HO-67
寸法	フリー
材質	カバー／ポリエステル、内容物／ベルオアシス®、アクリル繊維、その他繊維

マジクール 販売

ネイビー

ライトブルー

品番	HO-251ANB＊	HO-251ALB＊
型式	HO-251ANB（ネイビー）	HO-251ALB（ライトブルー）
寸法/重量	フリー/16g	
材質	綿、特殊高分子ポリマー	

ご注意
●水に濡らす際、吸水ポリマーが均等になるようにしてください。
●綿100%の生地を染色しているため、色移りすることがあります。

空調服

販売

ダークブルー（DB）

ライトブルー（LB）

モスグリーン（G）

■電池BOX

■リチウムイオンバッテリー

■小型リチウムイオンバッテリー

■フィルターセット

■ファン2個・ケーブルセット

ダークブルー	ライトブルー	モスグリーン	サイズ	着丈	肩巾	袖丈	胸囲	材質	付属品
HO-1DB-M	HO-1LB-M	HO-1MG-M	M	64	50	54	116	綿	空気吸入ファン×2個、ケーブル（※電源は別売です）
HO-1DB-L	HO-1LB-L	HO-1MG-L	L	66	52	56	120		
HO-1DB-LL	HO-1LB-LL	HO-1MG-LL	LL	68	54	58	124		
HO-1DB-XL	HO-1LB-XL	HO-1MG-XL	XL	70	56	60	132		
HO-1DB-4L	HO-1LB-4L	HO-1MG-4L	4L	70	58	58	140		

オプション

品番	備考
HO-229＊	電池BOX
HO-228＊	リチウムイオンバッテリー
HO-224＊	小型リチウムイオンバッテリー
HO-296＊	フィルターセット
HO-227A＊	ファン2個・ケーブルセット

熱中対策応急キットDX・塩タブレット5兄弟・塩熱サプリ業務用
経口補水液・自動販売機ご紹介サービス

熱中対策応急キットDX 販売

内容物

①保冷バッグ…1
②安心保存水500mℓ…2
③経口補水液OS-1 500mℓ…2
④瞬間冷却パックひえっぺDX…5
⑤食塩（深層水塩 10g）…5
⑥体温計 オムロンけんおくん…1
⑦液晶体温計 ミニチェック…2
⑧瞬間冷却スプレー 500mℓ…1
⑨圧縮タオル…3
⑩扇子…1
⑪暑さから身を守ろう「働く人の熱中症予防」（中央労働災害防止協会）…1

品番	HO-96＊
型式	HO-96
バッグ寸法	W385×D205×H275mm

塩タブレット5兄弟 販売

530g

品番	HO-334＊
型式	HO-334
内容量	約198粒
原材料	ぶどう糖、食塩／酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物）

栄養成分表（1粒あたり）

エネルギー	8kcal
たんぱく質	0.0g
脂 質	0.0g
炭水化物	2.0g

塩熱サプリ業務用 販売

品番	HO-113A＊
型式	HO-113A
内容量	120粒
原材料	ブドウ糖、麦芽糖、食塩、グリセリンエステル、クエン酸、塩化カリウム、香料、ビタミンC、乳酸カルシウム、硫酸マグネシウム、甘味料（ステビア、スクラロース）、重炭酸ナトリウム、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2

一粒あたりの塩分含有量約100mg

栄養成分表（1日の摂取目安量（6粒あたり）

エネルギー	26.8kcal	塩化物	340mg
たんぱく質	0g	炭酸水素	8mg
脂質	0.3g	ビタミンB1	0.3mg
炭水化物	6.0g	ビタミンB2	0.33mg
ナトリウム	06mg	ビタミンB6	0.3mg
カリウム	39mg	ナイアシン	3.3mg
マグネシウム	2.5g	ビタミンC	24mg
カルシウム	5.5mg		

経口補水液

販売

HO-264
（500mℓ）

HO-277
（280mℓ）

品番	HO-264＊	HO-277＊
型式	HO-264	HO-277
内容量	500mℓ×24本	280mℓ×24本
原材料	糖類（ブドウ糖、果糖）、食塩、クエン酸（Na）、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料（スクラロース）、香料	

●軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。
●感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱 水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に適しています。

栄養成分表（100mℓあたり/OS-1,OS1ゼリー）

エネルギー	10kcal	ブドウ糖	1.8g
たんぱく質	0g	カリウム	78mg
脂質	0g	塩素	177mg
炭水化物	2.5g	マグネシウム	2.4mg
ナトリウム	115mg	リン	6.2mg

自動販売機ご紹介サービス

当社でご紹介する自動販売機を設置すると様々な特典を付けることができます。 詳しくはお問い合わせください。

10 便利サービス

式典などの準備もお任せください！

便利サービス

●次現場までのお預かりサービス

次現場はもうお決まりですか？ …… 解決1 P.165

次現場までの期間はどのくらいですか？

次現場までの保管場所はありますか？

●荷物引越サービス

工事の進捗に伴う事務所の引越しはありますか？ …… 解決2 P.165

式典（地鎮祭・安全祈願祭・竣工式典）

地鎮祭の準備はされましたか？ …… 解決3 P.166

安全祈願祭の準備はされましたか？

竣工式の準備は手配されましたか？

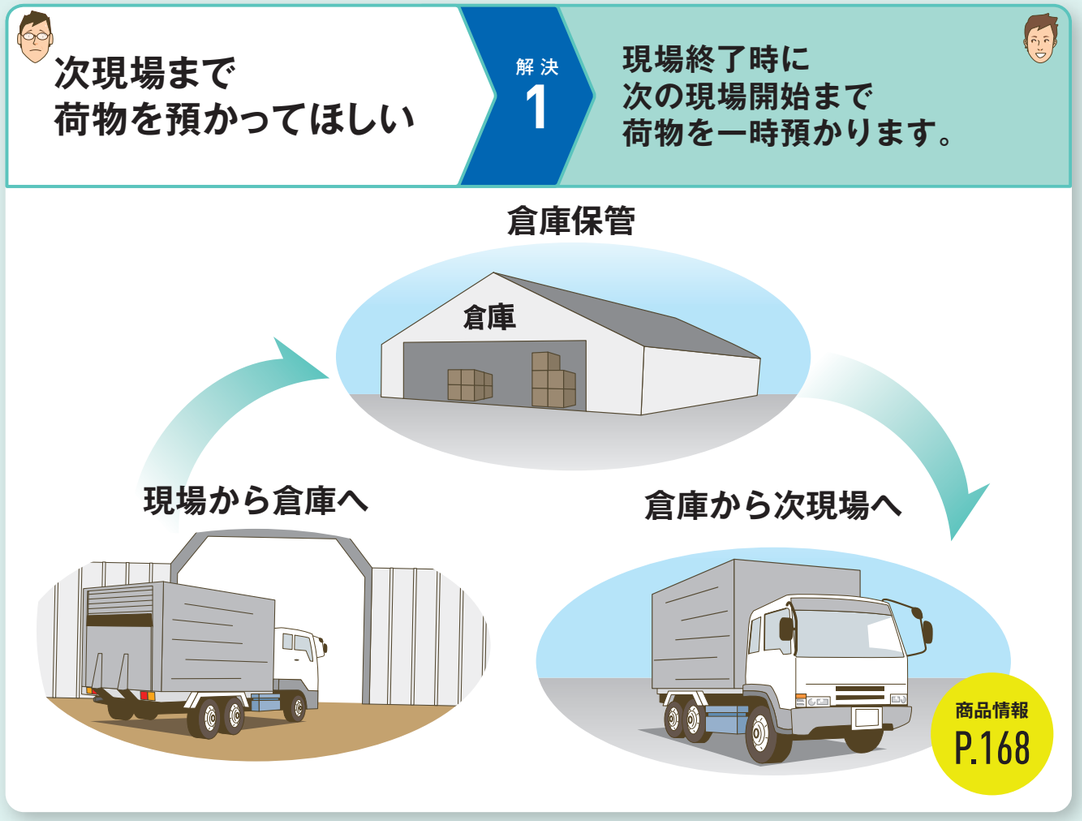

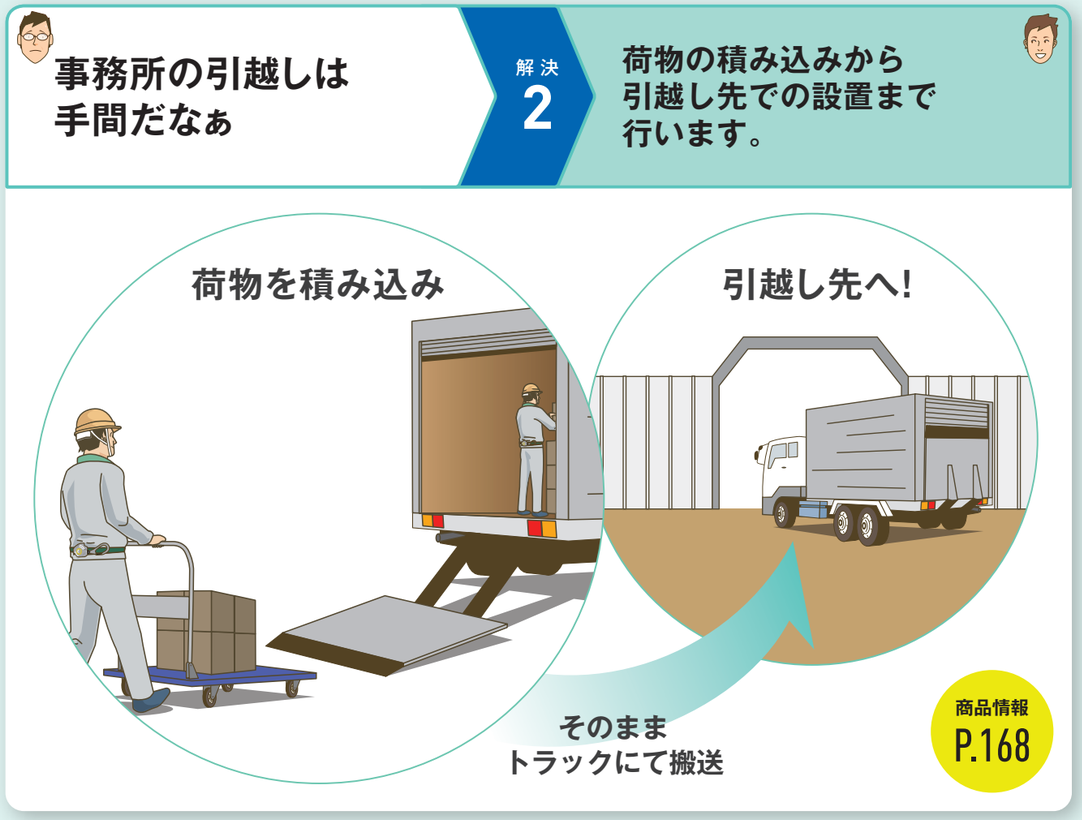

地鎮祭の用具・備品を準備したい

解決 3

地鎮祭・安全祈願祭・
竣工式などの
会場設営をいたします。

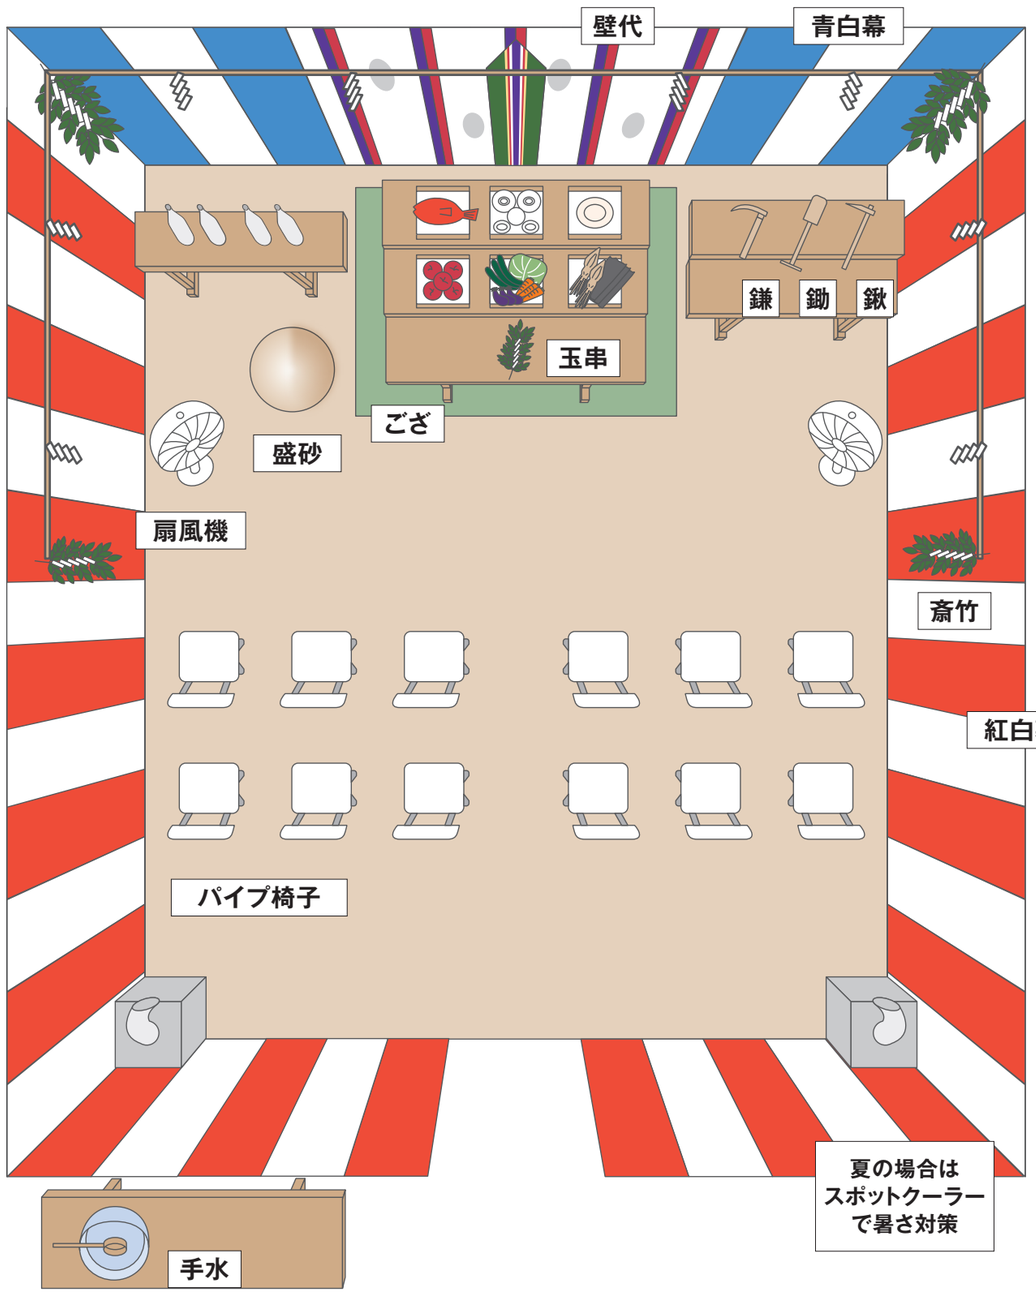

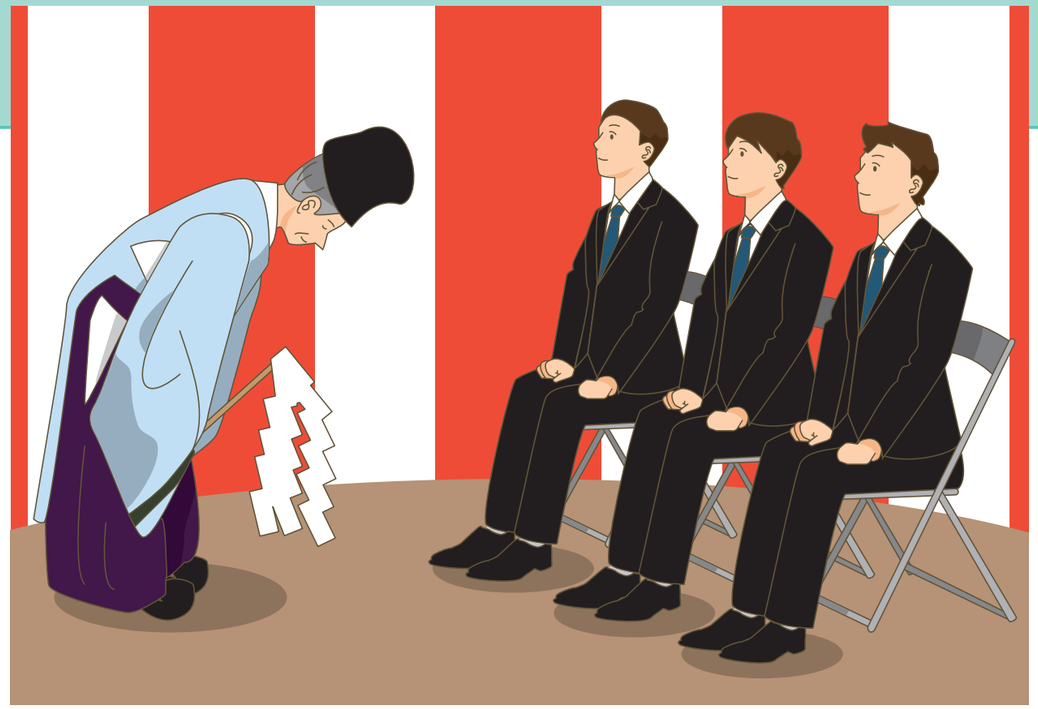

地鎮祭などの準備

①神社に依頼

地鎮祭の式次第は地域によって異なります。神社との打ち合わせの際に確認します。

②式典の日取り決定

通常、大安・先勝・友引の日から決めます。



③式場の決定

建設や工事の敷地内で決まります。

④必要な備品の手配

季節に応じて、夏はスポットクーラーや扇風機、冬は石油ストーブやヒーターを用意します。

商品情報 P.169

便利サービス

荷物お預かりサービス・引越しサービス

荷物お預かりサービス

**現場終了時に、一時的に荷物をお預かりし、
次現場開始時に合わせてお持ちいたします。**

シャッター倉庫をレンタルしていただくと、シャッター倉庫に荷物を入れたままお預かりし、次現場開始時に合わせてお持ちいたします。

■C10S-F
※貴重品や危険物など一部お預かりできないものがあります。

シャッター倉庫1坪

品番	C10S-F（C10S）
寸法	W1,885×D1,885×H2,440mm
内寸	W1,820×D1,820×H2,090（室内高2,110）mm
床面積	外寸:3.5㎡（1.1坪）、内寸：3.3㎡（1坪）
重量	420kg
シャッター開口部	W1,600×H1,710mm

・南京錠は別売りとなります。

シャッター倉庫2坪

品番	C20S-F
寸法	W3,720×D1,880×H2,440mm
内寸	W3,640×D1,800×H2,110mm
床面積	外寸:6.9㎡（2.09坪）、内寸：6.5㎡（1.97坪）
重量	600kg
シャッター開口部	W1,600×H1,730mm

・南京錠は別売りとなります。

引越しサービス

**荷物の量に合わせてトラックを用意し、荷物の積み込みから引越し先での
設置まで行います。
お客様の手間はかかりません。**

軽トラック


2tトラック


4tトラック

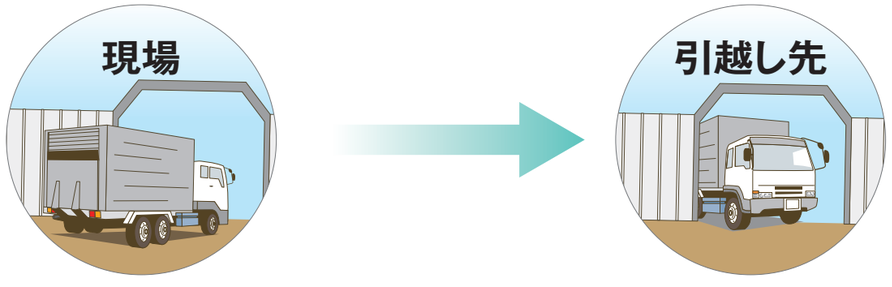

地鎮祭

地鎮祭

地鎮祭のための備品準備～会場の設営まで行ないます。

式典用品一例

品名	品名
神籬乃案（ひもろぎあん）	紅あげまき（べにあげまき）
神饌案（しんせんあん）	鏡割り台（かかがみわりだい）
玉串案（たまぐしあん）	真榊（まさかき）
玉串仮案（たまぐしかりあん）	花台（はなだい）
献酒案（けんしゅあん）	式次第掲示板
手水具案（てみずぐあん）	横幕・3間（よこまく）
御三方（ごさんぽう）	横幕・3間（よこまく）
水桶乃台（みずおけ・だい）	青白幕・3間
柄杓（ひしゃく）	青白幕・5間
水盤乃台（すいばん・だい）	紅白幕・3間
紙載台（かみのせだい）	紅白幕・5間
神捨行器（かみすてぎょうき）	紅白幕・5間豆幕
胡椒（こしょう）	演台・900×1800
御盆（おぼん）	演台・1200×1800
鍬（くわ）	司会演台
鋤（すき）	テーブルスタンドプレート
鎌（かま）	テーブルスタンド
鋏（はさみ）	簡易ステージ
瓶子（へいし）	簡易ステージ用ステップ
神饌皿・小（しんせんざら）	伸縮ポール
神饌皿・大（しんせんざら）	パーティションスタンド
水玉（みずたま）	パーティションロープ

※斎竹（いみだけ）についてはご相談ください。
※式典に合わせて必要な備品をご用意します。

お問い合せ先

支店所在地

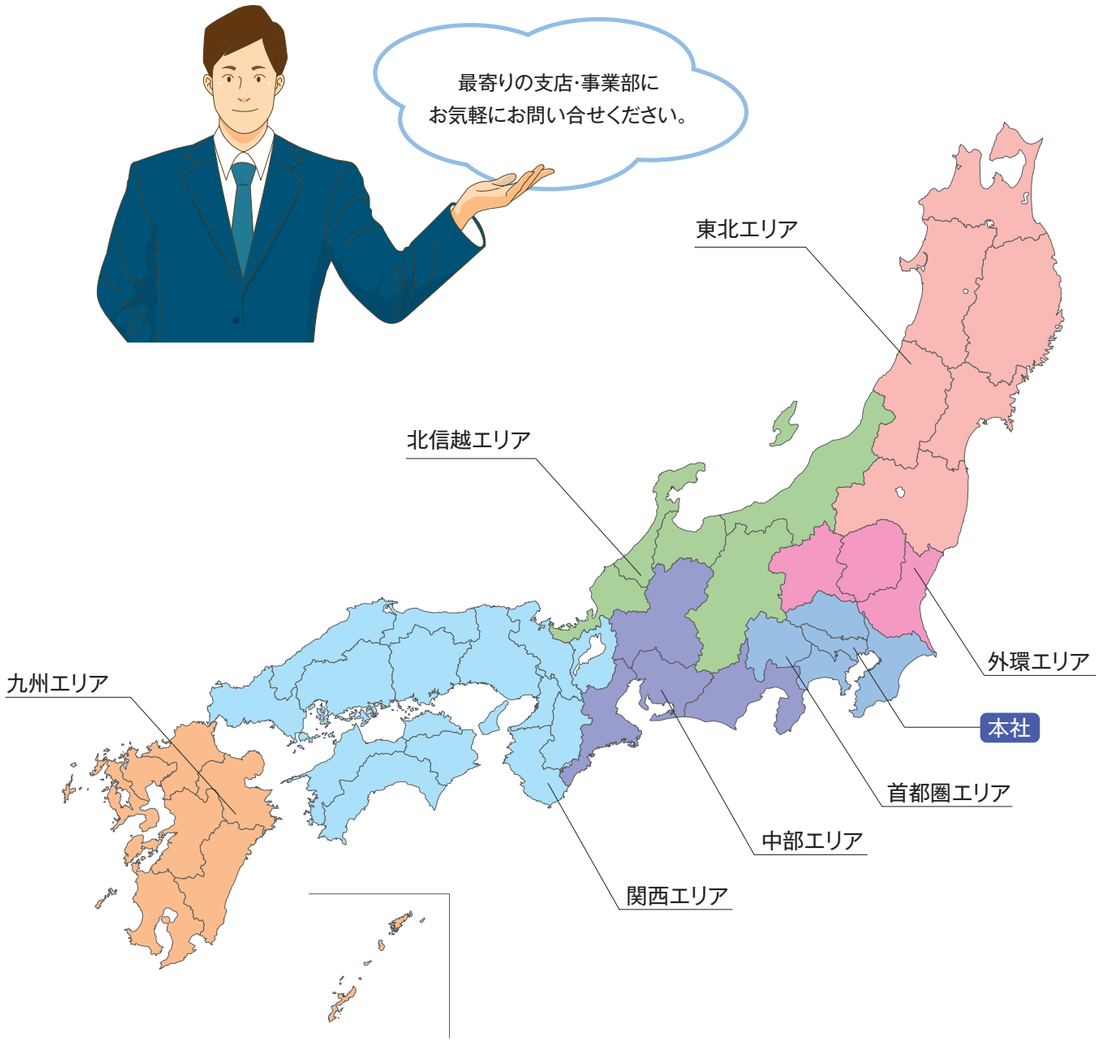

東北エリア	青森・岩手・宮城・秋田・福島
外環エリア	茨城・栃木・群馬
首都圏エリア	埼玉・千葉・東京・神奈川
北信越エリア	新潟・石川・福井・長野
中部エリア	静岡・愛知
関西エリア	大阪・広島・愛媛
九州エリア	福岡・長崎・熊本・大分・鹿児島・沖縄

お問い合せ先

	支店名	郵便番号	住 所	TEL	FAX
本社	営業本部　ハウス備品事業本部	101-0064	東京都千代田区神田猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル3階	03-3295-9111	03-3219-6290
東北エリア	青森南支店　ハウス・備品事業部	039-2402	青森県上北郡東北町大字大浦字大浦山1-4 上北町工業団地	0176-56-3137	0176-58-1050
	盛岡支店　ハウス・備品事業部	020-0403	岩手県盛岡市乙部28地割字菖蒲田15-1	019-696-4171	019-696-4174
	仙台支店　ハウス・備品事業部	981-1226	宮城県名取市植松字田野部16-1	022-381-5064	022-381-5364
	秋田支店　ハウス・備品事業部	018-1305	秋田県由利本荘市岩城二古字尼平7-1	0184-73-3931	0184-73-2592
	福島支店　ハウス・備品事業部	963-0726	福島県郡山市田村町下行合字田ノ保下6-1 郡山中央工業団地	024-956-5377	024-956-5353
外環エリア	東関東営業所	305-0077	茨城県つくば市鷹野原21-7	029-838-0221	029-838-0114
	宇都宮支店　ハウス・備品事業部	322-0026	栃木県鹿沼市茂呂字前田836-1	0289-76-0431	0289-76-3993
	群馬支店　ハウス・備品事業部	375-0054	群馬県藤岡市上大塚1117	0274-22-2202	0274-22-2086
首都圏エリア	埼玉支店　ハウス・備品事業部	331-0812	埼玉県さいたま市北区宮原町4-8-11	048-662-2031	048-668-6626
	千葉支店　ハウス・備品事業部	289-1144	千葉県八街市八街ろ143-57	043-440-0660	043-444-0550
	東京支店　ハウス・備品事業部	101-0064	東京都千代田区神田猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル5階	03-3295-6666	03-3295-6668
	東京支店　BP事業部	101-0064	東京都千代田区神田猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル5階	03-3295-6673	03-3295-9113
	東京支店　法人事業部	101-0064	東京都千代田区神田猿楽町2-7-8 住友水道橋ビル5階	03-6739-7331	03-6739-7332
	横浜支店　ハウス・備品事業部	222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-5 住友不動産新横浜ビル6階	045-330-6805	045-330-6807
北信越エリア	新潟支店　ハウス・備品事業部	950-3312	新潟県新潟市北区笠柳1348-1	025-387-8020	025-387-8021
	金沢支店　ハウス・備品事業部	920-0211	石川県金沢市湊1-55-1	076-238-1238	076-238-1244
	福井支店　ハウス・備品事業部	910-1324	福井県吉田郡永平寺町野中8-40	0776-64-7111	0776-64-3033
	長野営業所　ハウス・備品事業部	381-0008	長野県長野市下駒沢横町533	026-296-7200	026-296-7201
	長野支店　ハウス・備品事業部	399-7104	長野県安曇野市明科七貴4625-2	0263-62-5600	0263-62-3281
中部エリア	静岡支店　ハウス・備品事業部	426-0053	静岡県藤枝市善左衛門300番11	054-903-3311	054-636-6556
	名古屋支店　ハウス・備品事業部	454-0911	愛知県名古屋市中川区高畑5-148	052-365-3203	052-352-9512
関西エリア	大阪支店　ハウス・備品事業部	554-0032	大阪府大阪市此花区梅町2-1-42	06-6468-5553	06-6468-9888
	広島支店　ハウス・備品事業部	731-0138	広島県広島市安佐南区祇園7丁目15-33-4	082-875-6800	082-832-4015
	松山営業所　ハウス・備品事業部	791-2112	愛媛県伊予郡砥部町重光59	089-958-1022	089-957-0715
九州エリア	福岡支店　ハウス・備品事業部	811-2101	福岡県粕屋郡宇美町大字宇美字古野ノ口 3426番地の9	092-933-1211	092-933-1519
	長崎支店　ハウス・備品事業部	854-0065	長崎県諫早市津久葉町5-103 諫早中核工業団地	0957-26-1155	0957-26-6821
	熊本支店　ハウス・備品事業部	861-5515	熊本県熊本市北区四方寄町595-1	096-245-2647	096-245-1962
	大分営業所　ハウス・備品事業部	870-0274	大分県大分市大字種具字台ノ上1304-1	097-528-1500	097-528-1505
	鹿児島支店　ハウス・備品事業部	890-0061	鹿児島県鹿児島市天保山町12番9号	099-214-2006	099-257-3406
	沖縄営業所　ハウス・備品事業部	901-0214	沖縄県豊見城市字保栄茂576-2	098-840-6411	098-840-6412
プラント営業部	京浜営業所　ハウス・備品事業部	210-0867	神奈川県川崎市川崎区池上町2JFE内 郵便物送先：川崎区扇町19-2	044-328-7461	044-355-3427

商品名別インデックス

商品名【一般名称】50音順

英数字

111 AED【AED】
111 AED救急セット【AED】
111 AEDスタンド【AED】
28 Aガード（反射シート付）【バリケード】
28 A型バリケード【バリケード】
140 BGMシステム【BGMシステム】
153 Flower Toiket【トイレ】
44 GXシリーズ【仮設トイレ】
27 H鋼ベース【フェンス部材】
46 Kシンク【シンク】
34 LED蛍光管40型（電源内蔵）【LED蛍光管】
35 LED小型充電バッテリー照明（レボルト）【バッテリー投光機】
34 LED作業用投光機【LED作業用投光機】
34 LED単管ライト【LED単管ライト】
34 LED投光機【LED投光機】
35 LEDバルーン投光機【LEDバルーン投光機】
34 LEDパイプライト【LEDパイプライト】
35 LED4灯式バッテリー投光機【バッテリー投光機】
98 MXサイドテーブル（スタンダード）【テーブル】
98 MXシステム机（スタンダード）【机】
98 MXシステム机用引出（スタンダード）【机オプション】
98 MXシステム ワゴン【ワゴン】
98 MXミーティングテーブル（スタンダード）【テーブル】
75 N型単結晶ソーラーバッテリーS
28 PVCカラーコーン【保安用品】
68 SOBFIX窓パネル【ビジネスクラス部材】
68 SOB後付けエアコン用パネル【ビジネスクラス部材】
69 SOBエアコンパネル【ビジネスクラス部材】
68 SOB壁パネル【ビジネスクラス部材】
68 SOB壁パネル換気扇付【ビジネスクラス部材】
68 SOBガラリパネル【ビジネスクラス部材】
69 SOBキッチンユニット【ビジネスクラス部材】
68 SOB玄関パネル【ビジネスクラス部材】
69 SOB玄関ユニット【ビジネスクラス部材】
68 SOB鋼板調整磁石パネル【ビジネスクラス部材】
69 SOBスペースユニット【ビジネスクラス部材】
68 SOBドアパネル勝手口【ビジネスクラス部材】
69 SOBトイレユニット【ビジネスクラス部材】
68 SOB配管パネル【ビジネスクラス部材】
68 SOB引戸パネル【ビジネスクラス部材】
68 SOB避難規定対応パネル【ビジネスクラス部材】
68 SOB間仕切りドアパネル900【ビジネスクラス部材】
68 SOB間仕切りパネル340【ビジネスクラス部材】
68 SOB間仕切りパネル900【ビジネスクラス部材】
68 SOB窓パネル【ビジネスクラス部材】
60 SOFIX窓パネル【ハイルーフクラス部材】
61 SOエアコンパネル【ハイルーフクラス部材】
60 SO壁パネル【ハイルーフクラス部材】
60 SO壁パネル換気扇付【ハイルーフクラス部材】
60 SOガラリパネル【ハイルーフクラス部材】
61 SOキッチンユニット【ハイルーフクラス部材】
61 SO玄関ユニット【ハイルーフクラス部材】
60 SO小窓パネル上部開口窓【ハイルーフクラス部材】
61 SO手洗いユニット【ハイルーフクラス部材】
60 SOドアパネル勝手口【ハイルーフクラス部材】
60 SO配管パネル【ハイルーフクラス部材】
61 SOパウダールームユニット 小【ハイルーフクラス部材】
61 SOパウダールームユニット 大【ハイルーフクラス部材】
60 SOバスシャワー専用配管パネル【ハイルーフクラス部材】
61 SOバスシャワーユニット【ハイルーフクラス部材】
60 SO引戸パネル【ハイルーフクラス部材】
60 SO間仕切調整パネル340【ハイルーフクラス部材】
60 SO間仕切りドアパネル900【ハイルーフクラス部材】
60 SO窓パネル【ハイルーフクラス部材】
60 SO間仕切りパネル900【ハイルーフクラス部材】
61 SOユニット用側面化粧パネル金具付【ハイルーフクラス部材】
144・145 TAKUMINOWA【Wi-Fi】
82 U30 2坪タイプ【エコノミークラスU】
82 U40 3坪タイプ【エコノミークラスU】
82 U57 4坪タイプ【エコノミークラスU】
78 U57H 4坪タイプ【エコノミークラスUH】
78 U57H 5坪タイプ【エコノミークラスUH】
45 WGXシリーズ【仮設トイレ】

ア

110 アクセサリー【無線機】
46 圧送トイレ【圧送トイレ】
88 網戸【網戸】
36 安全旗・衛生旗・社旗【旗】
37 安全掲示板【安全掲示板】
26 安全鋼板（ガルバリウム）【安全鋼板】
141 位置情報管理システム【位置情報管理システム】
140 衣類プリンター【衣類プリンター】
140 インタラクティブプロジェクター【インタラクティブプロジェクター】
160 飲料水（ナノバブル水、源気水等）【飲料水】
45 ウェレットHS-WL【仮設トイレ】
45 ウェレットライトHS-WLL【仮設トイレ】
109 ウォータークーラー直結型【クーラー】
109 ウォータークーラー冷温【クーラー】
64 内階段【ハイルーフクラス部材】
70 内階段【ビジネスクラス部材】（4坪タイプ）
72 内階段【ビジネスクラス部材】（5坪タイプ）
103 羽毛布団一式【ふとん】
86・87 エアコン【エアコン】
80 エアコンユニット【エコノミークラスUH】
83 エアコンユニット【エコノミークラスU】
160 衛生用品セット【衛生用品】
32 液晶サイネージ【サイネージ】
25 エコクリーンパネル【フラットパネル】
78・79 エコノミークラスUHタイプ【エコノミークラス】
82 エコノミークラスUタイプ【エコノミークラス】
108 遠赤外線ヒーター【ヒーター】
163 塩熱サプリ業務用【塩熱サプリ業務用】
103 応接セット【応接セット】
118 オートレベル AE-7/AE-7C/AE-S【自動レベル】

商品名別インデックス　商品名【一般名称】50音順

101　オープン書庫3上下型1050（スタンダード）【保管庫】
97　オープン書庫（スタイリッシュ）【書庫】
100　オープン書庫（スタンダード）【書庫】
160　おもてなしセット【おもてなしセット】
95　折畳椅子（スタイリッシュ）【椅子】
99　折畳椅子（スタンダード）【椅子】
99　折畳椅子アルミ（スタンダード）【椅子】
103　折り畳みベッド【ベッド】

カ

88　カーテン【カーテン】
27　ガードフェンス【フェンス】
31　ガードマンボックス【ガードマンボックス】
95　会議用椅子（スタイリッシュ）【椅子】
99　会議用椅子（スタンダード）【椅子】
96　会議用テーブル（スタイリッシュ）【テーブル】
98　会議用テーブル（スタンダード）【テーブル】
98　会議用テーブルホワイト（スタンダード）【テーブル】
98　会議用ハイテーブル（スタンダード）【テーブル】
98　会議用和テーブル（スタンダード）【テーブル】
62　階段囲いパネル【ハイルーフクラス部材】
69　階段歩廊セット概要【ビジネスクラス部材】
95　回転椅子（スタイリッシュ）【椅子】
99　回転椅子（スタンダード）【椅子】
102　カウンター【カウンター】
99　カウンターチェアー（スタンダード）【椅子】
141　顔認証入退場管理システム【入退場管理システム】
146･147　顔認証入退場管理システム+CCUS連携（グリーンサイト経由）
77　かがまない壁掛BOX【システムオフィス専用家具】
140　書撮りくん【書撮りくん】
103　掛け時計【時計】
102　傘立て【傘立て】
106　加湿空気清浄機【空気清浄機】
106　ガス台【ガス台】
98　片袖机（スタンダード）【机】
106　片開きオフィスキッチン【キッチン】
107　家庭用掃除機【掃除機】
70　矩計図桁側【ビジネスクラス部材】（4坪タイプ）
72　矩計図桁側【ビジネスクラス部材】（5坪タイプ）
81　矩計図【エコノミークラスUH】
84　矩計図【エコノミークラスU】
63　矩計図桁側【ハイルーフクラス部材】
63　矩計図妻側【ハイルーフクラス部材】
86　壁掛け型エアコン【エアコン】
161　神棚【神棚】
28　カラーコーン【保安用品】
107　乾燥機【乾燥機】
107　乾燥機スタンド【乾燥機スタンド】
80　キッチンユニット【エコノミークラスUH】
83　キッチンユニット【エコノミークラスU】
30　キャスターゲート【キャスターゲート】
89　休憩室 4坪タイプ（U57）【エコノミークラスU】
15　近隣説明会会場探し【近隣説明会会場探し】
47･88　金鳥屋外快適スタートキット【金鳥屋外用】
47･109　金鳥事務所快適スタートキット【金鳥事務所用】
47･155　金鳥女性トイレ快適スタートキット【金鳥女性トイレ用】
48･49　金鳥製品【金鳥製品】
47　金鳥トイレ快適スタートキット【金鳥トイレ用】
47　金鳥トイレ快適スタートキットⅡ【金鳥トイレ用】
76　クイックオフィス【システムオフィス専用家具】
162　空調服【空調服】
162　クーリングメット【クーリングメット】
152　クールアイスグローブ【グローブ】
162　クールベスト【クールベスト】
88　クッションフロア【クッションフロア】
22　クリアパネル（透明）【フラットパネル用】
26　クリアパネル（透明）【安全鋼板用】
36　クリート【クリート】
108　クリーンヒーター30畳用【ヒーター】
161　黒玉付熱中症計【黒玉付熱中症計】
163　経口補水液【経口補水液】
161　携帯型熱中症計（見守り機能付）【携帯型熱中症計】
69　桁側階段【ビジネスクラス部材】
80　桁用階段【エコノミークラスUH】
83　桁用階段【エコノミークラスU】
80　玄関（風除湿）ユニット【エコノミークラスUH】
83　玄関（風除湿）ユニット【エコノミークラスU】
142･143　現場ワイヤレスLAN【LAN】
35　高圧洗浄機【高圧洗浄機】
102　コートハンガー【コートハンガー】
135　コードレスビジネスフォン【コードレスビジネスフォン】
135　コードレスフォンアンテナ【コードレスフォンアンテナ】
28　コーンウェイト【保安用品】
28　コーンバー（黄／黒）【保安用品】
31　ゴムマット【マット】
120　コンクリート探知機 D-TECT150CNT型
【コンクリート探知機】

サ

23　サインパネル【フラットパネル】
121　作業員装着警報感知システム みはり組
【作業装着警戒感知システム】
121　作業半径内監視システム バックホワ用メット・センサー
【作業半径内監視システム】
105　三角パーティションキャスター付き【パーティション】
85　参考レイアウト（U57H）【エコノミークラスU】
106　次亜塩素酸空間除菌脱臭機 40畳
97　シェルビング（スタイリッシュ）【シェルビング】
101　シェルビング（スタンダード）【シェルビング】
163　塩タブレット5兄弟【塩タブレット】
30　敷鉄板【敷鉄板】
104　SIKIL（シキル）パーティション【パーティション】
23　自在コーナーパネル【コーナーパネル】
26　自在コーナーパネル【安全鋼板用】
46　自動水栓全槽流し台（屋内用）【シンク】
118　自動整準レベルプレーナー LP415
【自動整準レベルプレーナ】
163　自動販売機【自動販売機契約】
76　しまえるカフェカウンター【システムオフィス専用家具】
107　事務所用掃除機【掃除機】

商品名別インデックス　商品名【一般名称】50音順

15　事務所用テナント探し【事務所用テナント探し】
31　シャッター倉庫1坪【シャッター倉庫】
31　シャッター倉庫2坪【シャッター倉庫】
88　シャワーユニット【シャワー】
15　周辺マップ作製【周辺マップ作製】
15　宿舎用物件探し【宿舎用物件探し】
97　シューズボックス（スタイリッシュ）【シューズボックス】
102　シューズボックス【シューズボックス】
27　樹柄扉フェンス【フェンス】
27　樹柄フェンス【フェンス】
27　樹柄ミニフェンス【フェンス】
135　主装置【主装置】
135　主装置ユニット【主装置ユニット】
120　シュミットコンクリートテストハンマー N型/NR型【シュミットコンクリートテストハンマー】
106　シュレッダー【シュレッダー】
27　ジョイントキャップ【フェンス部材】
103　消火器10型【消火器】
100　書庫（スタンダード）【書庫】
152　女性用安全帯【女性用安全帯】
152　女性用フルハーネス【女性用フルハーネス】
152　女性用ヘルメット【女性用ヘルメット】
74･75　新型ソーラーバッテリーシステム【ソーラーバッテリーシステム】
46　シンク【シンク】
117　振動レベル計VM-53A【振動レベル計】
77　すこしだけお洒落な短い庇【システムオフィス専用家具】
99　スタッキングチェア（スタンダード）【椅子】
28　スタンドバリケードC付【バリケード】
109　スポットクーラー【クーラー】
141　図面共有ソフト テリオクラウド【図面共有ソフト】
101　図面ファイル収納庫上下型700（スタンダード）【図面ファイル】
103　スモーキングスタンド【スモーキングスタンド】
77　すわって使える2人用ロッカー【システムオフィス専用家具】
160　清掃用具セット【清掃用具】
109　製氷機【製氷機】
139　セットトップボックス（STB）
100　整理庫B4（スタンダード）【整理庫】
101　整理庫20段下型1050（スタンダード）【整理庫】
24　セキュリティドア【仮設ドア】
154　セフティシューズ【安全靴】
27　セフティチューブ（コントローラー内蔵型）【保安用品】
107　全自動洗濯機【洗濯機】
109　扇風機【扇風機】
27　全面ネットフェンス【フェンス】
27　全面ネットミニフェンス【フェンス】
117　騒音振動表示データ収録装置SVD-350【騒音・振動表示データ収録装置】
28　ソーラーLED保安灯【保安灯】
94　袖机（スタイリッシュ）【机】
69　外階段用コーナー歩廊【ビジネスクラス部材】
77　そばに置きたいファイルラック【システムオフィス専用家具】
77　そばに置きたいマガジンラック【システムオフィス専用家具】

タ

88　タイルカーペット【タイルカーペット】
76　たかさが変わる多目的棚【システムオフィス専用家具】
103　ダストボックス【ダストボックス】
88　畳【畳】
76　たって使う折り畳みハイテーブル【システムオフィス専用家具】
135　単独電話機【電話機】
161　タンポポマット【泥落としマット】
77　付けててよかった耐震ブラケット【システムオフィス専用家具】
107　地上デジタル20型液晶テレビ【テレビ】
107　地上デジタル32型液晶テレビ【テレビ】
15　駐車場探し【駐車場探し】
106　調理台【調理台】
138　朝礼サイネージシステム【朝礼サイネージシステム】
36　朝礼台【朝礼台】
46　沈殿槽GT型【沈殿槽】
62　妻側階段【ハイルーフクラス部材】
69　妻側階段【ビジネスクラス部材】
80　妻用階段【エコノミークラスUH】
83　妻用階段【エコノミークラスU】
110　デジタル簡易無線機【無線機】
135　デジタルコードレス電話機【電話機】
135　デジタルコードレス電話機子機【コードレス電話機】
94　デスクトップパネル（スタイリッシュ）【机】
27　鉄製ウェイト（スチールベース）【フェンス部材】
107　テレビ台【テレビ台】
106　電気温水器【電気温水器】
108　電気ストーブ【ストーブ】
65　電気配線概要【ハイルーフクラス部材】
71　電気配線概要【ビジネスクラス部材】（4坪タイプ）
73　電気配線概要【ビジネスクラス部材】（5坪タイプ）
81　電気配線図【エコノミークラスUH】
84　電気配線図【エコノミークラスU】
106　電気保温ポット【電気保温ポット】
118　電子セオドライト NE-20SCⅡ【電子セオドライト】
87　天井埋込型エアコン・室内機【エアコン】
106　電子レンジ【電子レンジ】
87　天吊型エアコン・室内機【エアコン】
89　テント・横幕【テント】
89　テントウエイト【テント部材】
28　電波ソーラー保安灯【保安灯】
24　ドアW1000【フラットパネル】
24　ドアW500【フラットパネル】
27　ドアW800･ドア上部パネル【ドアパネル】
46　トイレのニオイがなくなる液剤【消臭液】
46　トイレの虫がいなくなる液剤トリプル消臭プラス【殺虫剤】
80　トイレユニット【エコノミークラスUH】
83　トイレユニット【エコノミークラスU】
118　トータルステーション CX-107F/ES-107F【トータルステーション】
161　時計【時計】
27　扉フェンス【フェンス】
110　トランシーバー【無線機】

ナ

77　なかが見えない吊戸棚【システムオフィス専用家具】

商品名別インデックス　商品名【一般名称】50音順

155　長靴 85706【長靴】
155　長靴 85710【長靴】
155　長靴 85711【長靴】
155　長靴 85717【長靴】
161　長靴泥落とし機【長靴洗浄機】
106　流し台【流し台】
103　二段ベッド【ベッド】
134　にっけんNet【にっけんNet】
134　にっけん光【にっけん光】
168　荷物お預かりサービス【荷物お預かりサービス】
77　ねがえば叶う神棚【システムオフィス専用家具】
163　熱中対策応急キットDX【熱中対策応急キット】
161　熱中症指標計【熱中症指標計】

ハ

104･105　パーティション【パーティション】
105　パーティションパーツ【パーティション】
58･59　ハイルーフクラス【システムオフィス】
15　ハウス設置用土地探し【ハウス設置用土地探し】
42･43　パウダールーム【パウダールーム】
36　旗竿用プリーキャップ【旗竿用プリーキャップ】
36　旗竿用ロープ【旗竿用ロープ】
29　パネルキャスターゲート【パネルキャスターゲート】
29　パネルゲート（柱付）【ゲート】
29　パネルゲート（柱無）【ゲート】
89　パネルハウス【パネルハウス】
96　幅1800タイプ カウンター（スタイリッシュ）【カウンター】
96　幅900タイプ カウンター（スタイリッシュ）【カウンター】
23　幅調節パネル【幅調節パネル】
108　パラソルヒーター20タイプ【ヒーター】
108　反射式ストーブ【ストーブ】
88　パンチカーペット【カーペット】
23　パンチングパネル【パンチングパネル】
27　パンチングパネル【仮囲い:安全鋼板】
102　パンフレットスタンド【パンフレットスタンド】
97　引違い書庫（スタイリッシュ）【書庫】
101　引違い保管庫S上下型1050（スタンダード）【保管庫】
95　肘付回転椅子（スタイリッシュ）【椅子】
99　肘付回転椅子（スタンダード）【椅子】
66･67　ビジネスクラス【システムオフィス】
135　ビジネスフォン【ビジネスフォン】
101　ビジネスユニットベース（スタンダード）【収納棚オプション】
96　ビジネステーブル（スタイリッシュ）【テーブル】
98　ビジネステーブル（スタンダード）【テーブル】
168　引越しサービス【引越しサービス】
160　非常用備蓄品【備蓄品】
94　平机（スタイリッシュ）【机】
98　平机（スタンダード）【机】
94　平机用引き出し（スタイリッシュ）【机】
137　広幅複合機【広幅複合機】
161　ひんやり爽快シート【ひんやり爽快シート】
108　ファンヒータ【ヒーター】
117　風速ロガーシステム ウィンドメーター【風速ロガーシステム ウインドマーカー】
27　フェンスサポート【フェンス部材】
27　フェンス連結金具【フェンス部材】
37　吹流し【吹流し】
37　吹流し用目安標識【吹流し】
136　複合機【複合機】
136　複合機（キット式）【キット式複合機】
117　普通騒音計NL-42EX【普通騒音計】
104･160　フットシャワー【フットシャワー】
46　不凍液【不凍液】
103　布団一式【ふとん】
88　ブラインド【ブラインド】
31　プラシキ【環境樹脂性敷板】
27　プラスチックフェンス【フェンス】
36　フラッグフォルダー上段用【フラッグフォルダー】
36　フラッグフォルダー下段用【フラッグフォルダー】
22　フラットパネル【フラットパネル】
45･153　フラワートイレLXシリーズ【仮設トイレ】
45　フラワートイレブルームHS-BL【仮設トイレ】
108　ブルーヒーターファン付【ヒーター】
32　フルカラーLEDサイネージ【サイネージ】
89　プレハブ【プレハブ】
140　プロジェクター【プロジェクター】
137　プロッター【プロッター】
162　プロ用ひんやりシャツシャワー【プロ用ひんやりシャツシャワー】
89･106　分煙機【分煙機】
160　文房具セット【文房具】
117　粉じん表示システム ダストモニタ【粉じん表示システム ダストモニタ】
102　ペーパーハンガーA1【ペーパーハンガー】
105　ベルトパーテーション/2Mブルー【パーティション】
102　ヘルラック【ヘルラック】
23　防音型パネル【フラットパネル】
105　ホームパーティション【パーティション】
64　ボックス階段【ハイルーフクラス部材】
62　歩廊囲いパネル【ハイルーフクラス部材】
108　ホワイトフレーム【ストーブ】
97　ホワイトボード（スタイリッシュ）【ホワイトボード】
100　ホワイトボード回転 行動/無地（スタンダード）【ホワイトボード】
100　ホワイトボード回転 両面無地（スタンダード）【ホワイトボード】
100　ホワイトボード壁掛行事予定表（スタンダード）【ホワイトボード】
100　ホワイトボード壁掛無地（スタンダード）【ホワイトボード】

マ

162　マジクール【マジクール】
102　マップケースA1・ベース・脚【マップケース】
77　窓用ルーバー【システムオフィス専用家具】
99　丸椅子（スタンダード）【椅子】
99　丸椅子キャスター付（スタンダード）【椅子】
119　マルチ型ガス検知器 XA-4400Ⅱ【マルチ型ガス検知器】
119　マルチ型ガス検知器 XP-302M【マルチ型ガス検知器】
109　ミストファン【ミストファン】
27　ミニフェンス【フェンス】
129　見リオン'S 1【小型NWカメラ見リオンS】
130　見リオン'S 2【小型NWカメラ見リオンS】

商品名別インデックス　商品名【一般名称】50音順

131　見リオン'S 3【小型NWカメラ見リオンS】

132　見リオン'S ポケット【小型ネットワークカメラ】

133　見リオン'S 検温【小型ネットワークカメラ】

117　メール警報器 e-MoA AMS-100A【メール警報機】

27　目隠しシート（安全第一）【フェンス部材】

27　目隠しシート（白無地）【フェンス部材】

44　目隠しフェンス【仮設トイレ・フェンス部材】

104･160　メットシャワー【メットシャワー】

104･160　メットフレッシュ・フットフレッシュ【洗浄剤】

95　木製ベンチ（スタイリッシュ）【ベンチ】

99　木製ベンチ（スタンダード）【ベンチ】

99　木製ベンチ折畳式（スタンダード）【ベンチ】

77　木目がはえるデザインパネル【システムオフィス専用家具】

ヤ

86　床置型エアコン【エアコン】

76　よこにもなれる折り畳みベンチ【システムオフィス専用家具】

ラ

101　ラテラル3段下型1050（スタンダード）【保管庫】

98　両袖机（スタンダード）【机】

106　両開きオフィスキッチン【キッチン】

100　両開書庫アイボリー（スタンダード）【書庫】

101　両開き保管庫S下型1050（スタンダード）【保管庫】

133　留守番電話装置【留守番電話装置】

107　冷蔵庫2ドア100L【冷蔵庫】

107　冷蔵庫2ドア120L【冷蔵庫】

107　冷蔵庫2ドア150L【冷蔵庫】

107　冷蔵庫2ドア220L【冷蔵庫】

107　冷蔵庫3ドア340L【冷蔵庫】

107　冷蔵庫80L【冷蔵庫】

97　ロッカー（スタイリッシュ）【ロッカー】

101　ロッカー（スタンダード）【ロッカー】

80　ロッカーユニット【エコノミークラスUH】

83　ロッカーユニット【エコノミークラスU】

ワ

110　ワイヤレスアンプ【放送機器】

110　ワイヤレスチューナーユニット【放送機器】

110　ワイヤレスマイク【放送機器】

98　脇机M色（スタンダード）【脇机】

24　枠付引戸・セキュリティ引戸【引戸】

94　ワゴン（スタイリッシュ）【ワゴン】

98　ワゴン（スタンダード）【ワゴン】

96　和テーブル（スタイリッシュ）【テーブル】

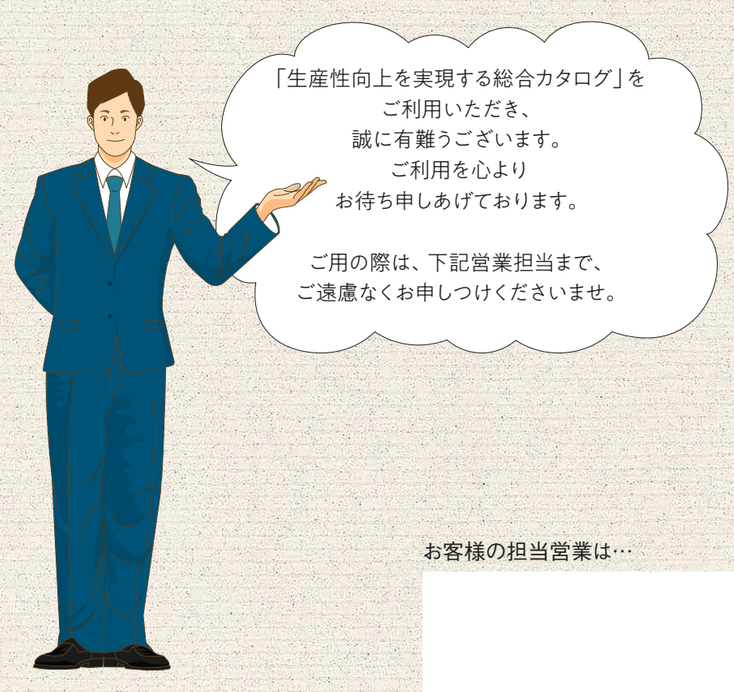

お客様の担当営業は…

お客様の担当営業は…

生産性向上を実現する総合カタログ Vol.3

発　行　　2021年●月●日　第3版発行

編　集　　日建リース工業株式会社
東京都千代田区神田猿楽町2-7-8
住友水道橋ビル3階
TEL　03-3295-9111（代表）

All Rights Reserved, Copyright(C) NIKKEN LEASE KOGYO LTD.
本カタログ掲載の写真、図面等の無断転載、複製、転用を禁じます。
本カタログ掲載の商品の仕様・価格などは事前の予告なく
変更することがございますので、あらかじめご了承ください。