


Nキューブ	製品重量	許容荷重	(一社) 仮設工業会 単品承認番号 19-05
NC500	8.10kg	1.47kN (0.15t)	

- 1 連結使用時にキューブどうしを固定する『縦横連結ピン』搭載
- 2 部材の脱落や紛失を防止する『上下部材ロックピン・ワイヤー』搭載
- 3 底部に高さ微調整ができる『滑り止めアジャスター』搭載
- 4 軽くて丈夫、部材劣化の心配がない『アルミ合金製』
- 5 高強度でスベらない『アルミチェッカー天板』採用

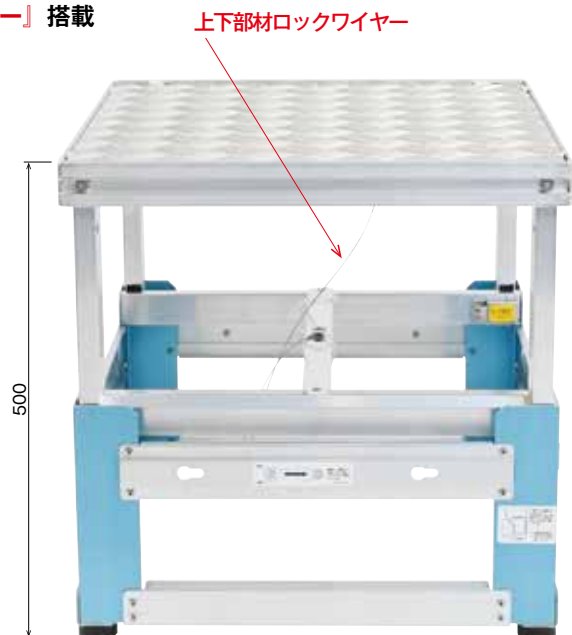

組み立て方法

①初期状態（高さ300mm）



②上部部材を持ち上げ90度回転



③完成（高さ500mm）




※②の前後に上下部材のロックOFF・ON操作があります（下図参照）

連結方法（縦）



上側キューブのLロックを下側キューブの天端穴に差込み90度回転

連結方法（横）

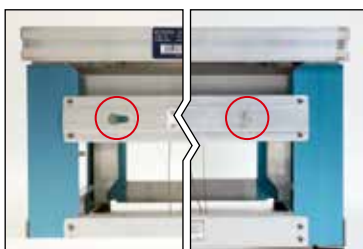


キューブ側面の連結ピンを対面の穴に差込み横スライドしたら連結完了

上下部材のロック機構




積み重ね・横連結の使用例

〔1段横連結〕




〔2段積み横連結〕




積み重ね・横連結の禁止例

〔2段積みだけの使用禁止〕



〔位置をずらしての2段積み禁止〕



〔高が下の2段積み禁止〕



〔3段積み禁止〕



〔渡し板の使用禁止〕

