



●特長

1. 規格化された自由度の高いスラブ型枠です。
2. わずか2つのシステム部品(パネル+サポートヘッド)で、一般部分の型枠組立を実現、労働生産性を改善します。
3. 簡単な組立手順 (迅速性)
4. 下方から組立が可能で、安全な施工 (安全性)
5. 調整パネルで壁面までをカバー (順応性)
6. 使用パネルにより、色分けされており、組立、部材管理作業が大幅に簡素化されております。

〈2.0Mサイズ〉

白パネル	標準パネル (200×100)	標準ハーフパネル (200×60)
黄パネル	長手調整用パネル (150×100)	長手調整ハーフパネル (150×60)
赤パネル	短手調整用パネル (200×100)	

〈1.8Mサイズ〉

白パネル	標準パネル (180×90)	標準ハーフパネル (180×54)
黄パネル	長手調整用パネル (150×90)	長手調整ハーフパネル (150×54)

7. パネル式の型枠の為、解体時の騒音を軽減します。

○注意事項

アルミ製のパネルの為、取り扱いに注意して下さい。

スラブ厚は、250mmを超える厚みには対応しておりません。

グリッドフレックス紹介動画はこちらから



PR動画




組立動画


YouTubeより観覧できます

※グリッドフレックスの詳細な組立・解体方法につきましては弊社、「作業手順書」に記載されておりますので、お問い合わせ下さい。


- 1 多機能三脚を取り付け、
パイプサポートを1m間隔で配置します。

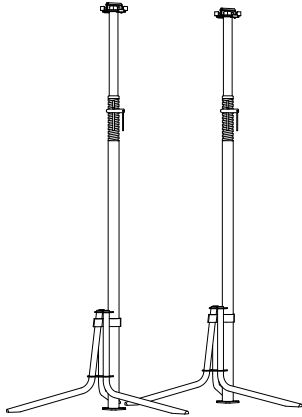


- 2 標準パネルを図のように取り付けます。

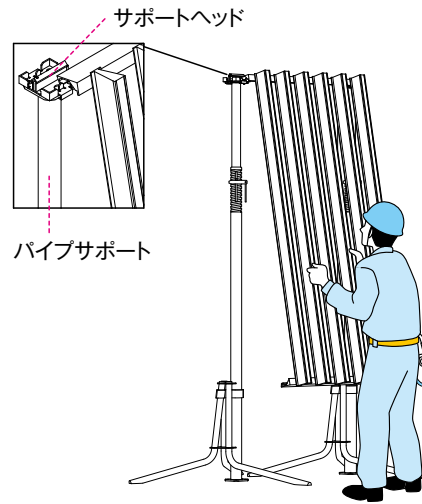


- 3 シャタリングエイドで標準パネルを押し上げます。

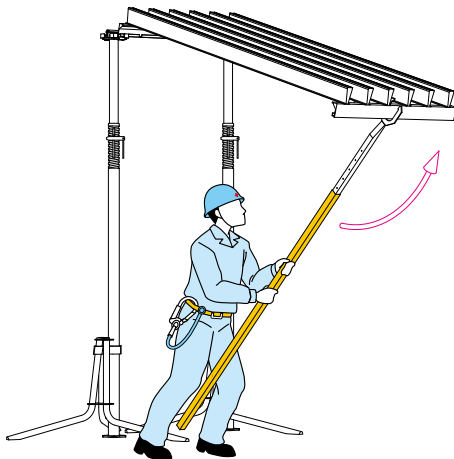


- 4 標準パネルをシャタリングエイドで支えた状態で、
パイプサポートを図のように取り付けます。

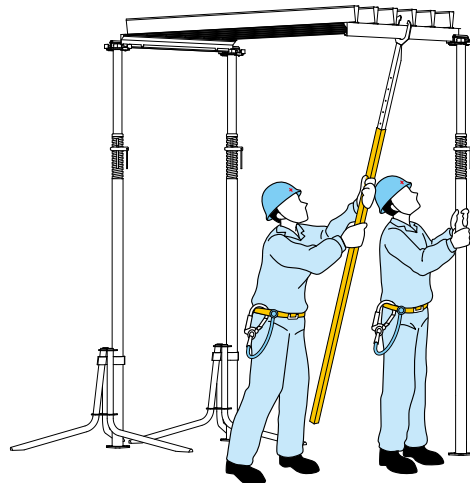

- 5 短手方向へ配置する時も同様の手順を繰り返します。
(多機能三脚は転用します)

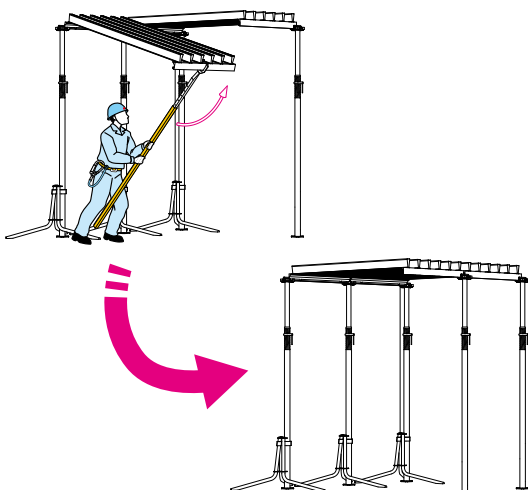

- 6 二列目以降も同様の手順を繰り返します。

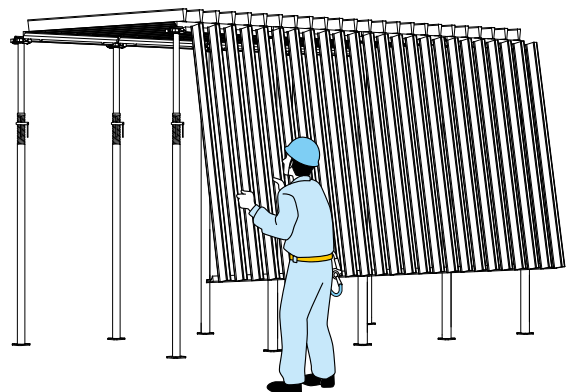

ク
サ
ビ
緊
結
式
足
場

UD
連
属
足
場

サ
ボ
イ
組

サ
ボ
イ
組
付
属

プ
ラ
ケ
ッ
ト

養
生
類

ア
サ
ガ
オ

内
装
工
事

脚
立
・
梯
子

足
場
類

鉄
骨
工
事

支
柱
類

3
S
シ
ス
テ
ム

T
S
サ
ボ
イ
組

四
角
支
柱

サ
ボ
イ
組

ビ
ー
ム

ガ
ー
タ
ー

橋
梁
工
事

型
枠

足
場
板

鋼
ハ
イ
・
管

ク
ラ
ン
プ
・
シ
ョ
イ
ン
ト

カ
レ
ッ
ト
・
馬

敷
鉄
板
・
マ
ッ
ト

仮
囲
い
・
通
行
規
制
機
材

CODE
035

グリッドフレックス

部材

標準パネル200×60白	製品重量	梱包数(個)
GFP200X60	13.50kg	10

Technical drawing of the GFP200X60 standard panel, showing dimensions in millimeters.

Front View (Top): Overall width is 1994 mm. The panel consists of three horizontal sections. The top section has a height of 53 mm. The middle section has a height of 127 mm. The bottom section has a height of 127 mm. The total height is 307 mm (53 + 127 + 127). The distance between the centerlines of the middle and bottom sections is 167 mm (127 + 40).

Side View (Bottom Left): Overall height is 646 mm. The panel has a thickness of 80 mm. The distance between the centerlines of the middle and bottom sections is 167 mm (127 + 40).

Detail View (Bottom Right): Shows the connection between two panels. The overall width is 1994 mm. The distance between the centerlines of the middle and bottom sections is 167 mm (127 + 40). The total height is 307 mm (53 + 127 + 127). The distance between the centerlines of the middle and bottom sections is 167 mm (127 + 40).

長手調整パネル150×100黄	製品重量	梱包数(個)
GFL150X100	15.00kg	10

Technical drawing of the GFL150X100 yellow long-hand adjustment panel. The drawing includes three views: a front view, a side view, and a detail view of the top edge.

Front View: Shows the panel with a total width of 1507mm and a total height of 980mm. The height is composed of a top section of 53mm, a middle section of 127mm (repeated 5 times), and a bottom section of 40mm (repeated 5 times).

Side View: Shows the panel with a total width of 1507mm and a total height of 980mm. The height is composed of a top section of 73mm, a middle section of 167mm (repeated 5 times), and a bottom section of 40mm.

Detail View (Top Edge): Shows the top edge of the panel with a total width of 980mm and a total height of 100mm. The height is composed of a top section of 73mm, a middle section of 127mm (repeated 5 times), and a bottom section of 40mm. The detail view also shows the panel is divided into 5 sections, each 167mm wide, with a total width of 835mm.

長手調整パネル183×20黄	製品重量	梱包数(個)
GFL183X20	5.80kg	10

Technical drawing of the GFL183X20 yellow hand adjustment panel. The drawing includes three views: a top view, a side view, and a front view. The top view shows a rectangular panel with a length of 1830mm and a width of 127mm. The side view shows the panel's profile with a height of 40mm. The front view shows the panel's face with a width of 205mm and a height of 100mm. The panel is yellow and has a black frame.

3Sシステム

グリッドフレックス

長手調整パネル200×100黄	製品重量	梱包数(個)
GFL200X100	19.00kg	10

トラバース	製品重量
GFT	5.12kg

ストラップレール92	製品重量
GF92	2.09kg

ストラップレール125	製品重量
GF125	4.23kg

GF用集積治具	製品重量
GF	21.70kg

クサビ
 緊結式足場
 U/D連用足場
 枠組
 枠組付属
 プラケット
 養生類
 アサガオ
 内装工事
 脚立・梯子
 足場
 鋼パイプ
 ジョイント
 バレット馬
 敷鉄板
 通行規制機材
 T/Sサポート
 四角支柱
 マルチベント
 ビーム
 ガイター
 橋梁工事
型枠
 足場板
 移動昇降式
 カート
 マット
 仮囲い

CODE
035

グリッドフレックス

PERI グリッドフレックス 1.8Mサイズ

部材

標準パネル180×90白	製品重量	梱包数(個)
GFP180X90	15.40kg	10

標準パネル180×54白	製品重量	梱包数(個)
GFP180X54	9.30kg	10

長手調整パネル150×90黄	製品重量	梱包数(個)
GFL150X90	12.60kg	10

長手調整パネル150×54黄	製品重量	梱包数(個)
GFL150X54	7.70kg	10

トラバース90	製品重量
GFT90	4.56kg

トラバース54	製品重量
GFT54	2.76kg


クサビ
緊結式足場
U型連属足場
枠組
枠組付属
ブラケット
養生類
アサガオ
内装工事
作業台・梯子
移動昇降式
鉄骨工事
支柱類
3コンシステム


CODE
035


グリッドフレックス


PERI グリッドフレックス1.8Mサイズ

部材

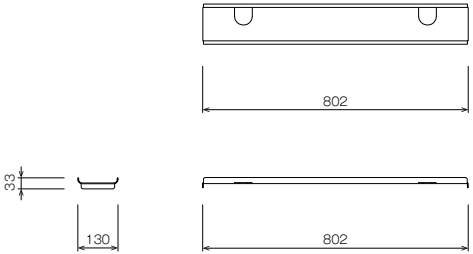ストラップレール80	製品重量
GF80	2.20kg
	

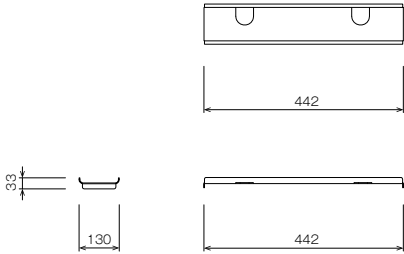ストラップレール44	製品重量
GF44	1.20kg
	

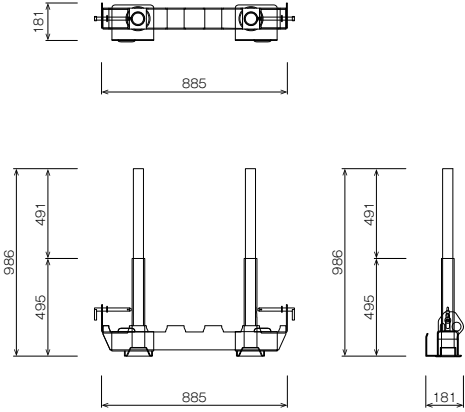GF用集積治具 90	製品重量
GFN	20.40kg
	

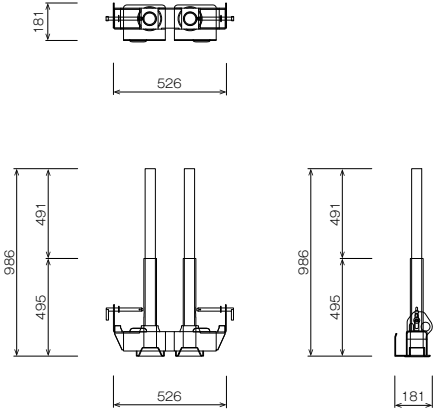GF用集積治具 54	製品重量
GFN54	17.20kg
	

クサビ
 緊結式足場
 UD連履足場
 枠組
 枠組付属
 プラケット
 養生類
 アサガオ
 内装工事
 作業台類・梯子
 移動昇降式
 鉄骨工事
 支柱類
 TSサポート
 四角支柱
 SUDOBOU
 マルチベント
 ビーム
 ガイター
 橋梁工事
型枠
 足場板
 鋼パイプ
 クラ임プ・ジョイント
 バレット馬
 敷鉄板
 仮囲い・通行規制機材

CODE
035

グリッドフレックス

部材

サポートヘッド	製品重量
GFHJ	0.99kg

158

120

158

120

60

※フラワー型の受皿にも取り付けが可能です。

パネル用クランプ	製品重量
GFK	0.96kg

113

55

113

55

81

シャタリングエイド	製品重量
GFA	2.37kg

min 2225 · max 3925

多機能三脚	製品重量
UTG	9.17kg

1437

1275

800

1275


196

※躯体高から196mm(合板+グリッドフレックス+サポートヘッド厚み)を引いた長さで、パイプサポートの長さを合わせて下さい。


CODE
035

グリッドフレックス


- ① GF用集積治具をパネルの長手方向に合わせて配置します。受け皿が外に向くように配置して下さい。

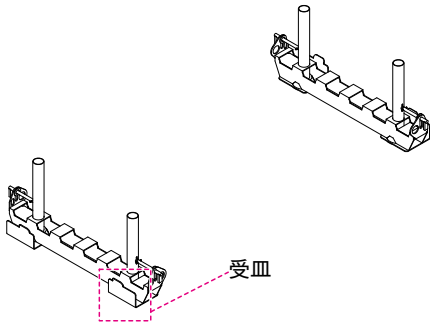


- ② ピンを矢印方向へ取り外します。

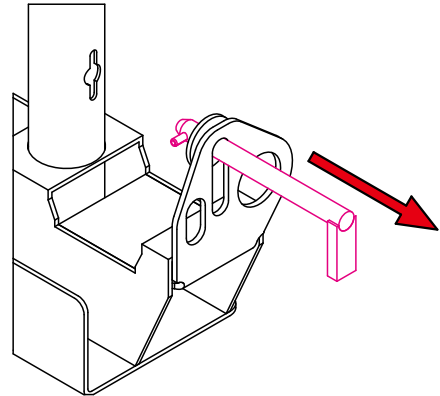


- ③ 1枚目のパネルは、大引き部を受皿にはめるように配置します。2枚目のパネルは、逆向きにして互い違いに重ねます。

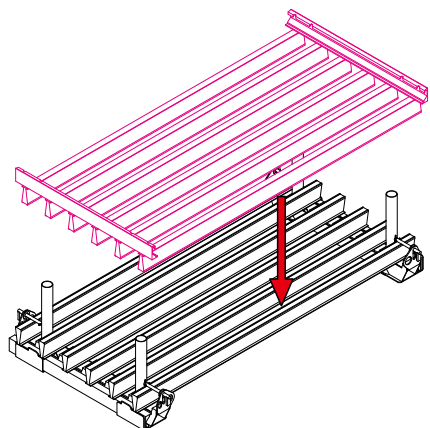


- ④ 2枚目のパネルを重ねた後、ピンを図のように差込、固定します。

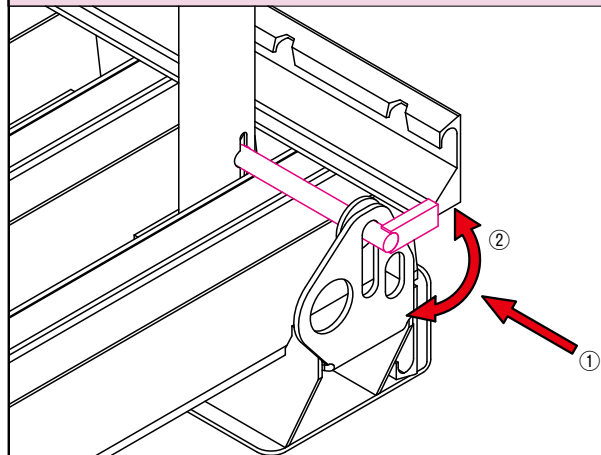

- ⑤ 延長材を図のように差込、10枚目までパネルを互い違いに重ねていきます。

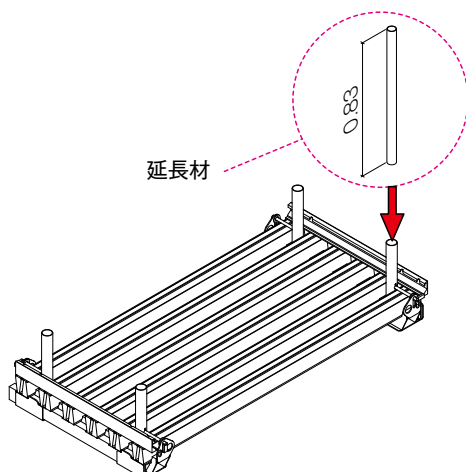

- ⑥ 10枚目まで重ねた後、ストラップレールで蓋をして、梱包が完了になります。

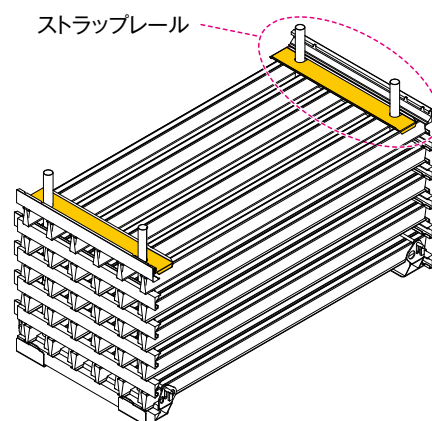

TSサポート
 クサビ
 緊結式足場
 UD連層足場
 四角支柱
 マルチベント
 SSOBOU
 枠組付属
 ビーム
 ガーター
 フラケット
 橋梁工事
 養生類
 アサガオ
 足場板
 鋼パイプ
 作業台類
 梯子
 移動昇降式
 ジョイント
 クランプ
 バレット馬
 カート
 敷鉄板
 マット類
 支柱類
 仮囲い
 通行規制機材
 3Sシステム

CODE
035

グリッドフレックス

PERI グリッドフレックス

パネル種類・割付例



荷 姿



揚 重

● パネル種類



標準パネル 白




長手調整パネル 黄



短手調整パネル 赤

● パネル割付例

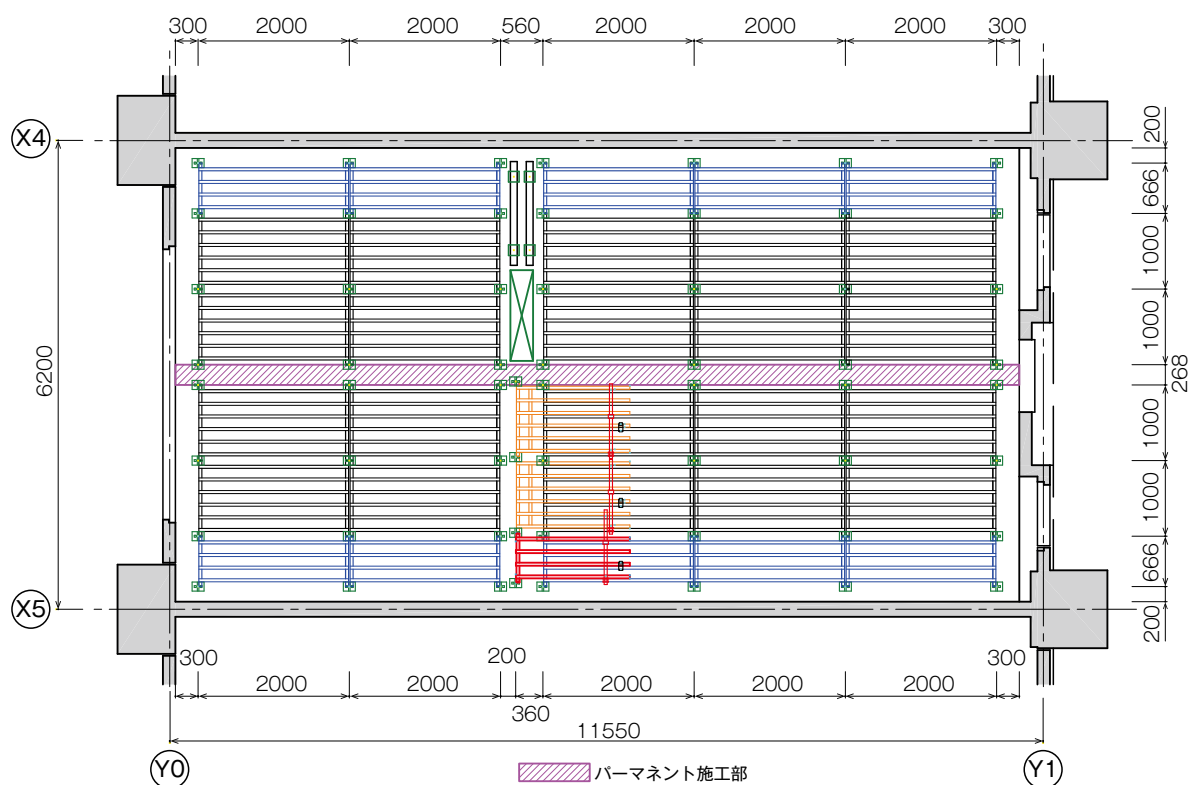

グリッドフレックスの特長として、縦・横両方向での部材の調整が可能です。
各建物サイズに合わせて調整が必要な部分も、調整パネルにより対応が可能です。

クサビ
緊結式足場
UD連属足場
枠組
枠組付属
ブラケット
養生類
アサガオ
内装工事
作業台・梯子
移動昇降式
鉄骨工事
支柱類
3コンシステム
TSサポート
四角支柱
スロッド
マルチベント
ビーム
ガーター
橋梁工事
型枠
足場板
銅パイプ
ジョイント
カレット馬
敷鉄板
通行規制機材

CODE
035

グリッドフレックス