

小型ネットワークカメラ「見リオン'S®」



見リオン'S® シリーズ概要

Powered by safie



特徴

撮影映像をクラウド管理。PC、スマホから「いつでも」「どこでも」映像確認可能

- 作業員が身に付けて手元撮影やトランシーバー機能で通話ができる「見リオン'S® ポケット1/2」
- 置くだけで使える見リオン'S®初の屋内タイプモデル「見リオン'S® ONE」
- コンセントに挿すだけで使える「見リオン'S® 2」「見リオン'S® 3」「見リオン'S® 3-V2」
- カメラと通信ルーターを分離して設置できる「見リオン'S® 4」「見リオン'S® 5」

必要なクラウド録画とLTEの通信機能がセットになっていますので、すぐご利用いただけます。

屋外で使える防塵・防滴仕様


- 見リオン'S® ポケットは、身に着けたまま雨天の中でも使える仕様です。
(見リオン'S® ポケットは、「屋外据置」には対応しておりません。雨天時は屋内収納をお願いします)
- 見リオン'S® 2など「据置型」は防塵・防滴仕様で「IP66相当」。屋外に設置して、ご利用いただけます。
- 外気温「-10度～+50度」の環境でもご利用いただけます。

綺麗な映像・なめらかな映像

他社カメラ (VGA)	見リオン'S® (HD)
<p>看板の文字がくっきり!</p>	<p>最大30fps (1秒間に30枚) 撮影により、なめらかな動画</p> <p>VGA… 640×480px (約30万画素)</p> <p>HD… 1280×720px (約100万画素)</p>

Safieクラウドプラットフォームは、高セキュリティで安心

- カメラには一切映像記録は残らずすべてクラウドに保存されます。
- カメラ～クラウド～ビューア間は最新の暗号化技術によって守られています。
- カメラに直接アクセスはできません。


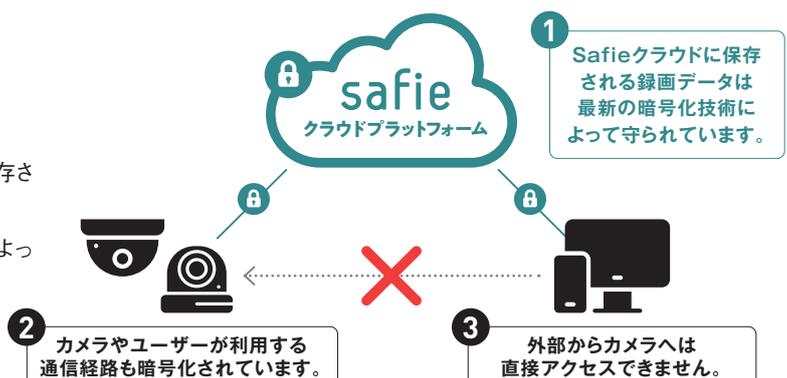


見リオン'S® シリーズ概要

Powered by  safie

システム紹介

複数のカメラを1つの画面で、管理表示できます

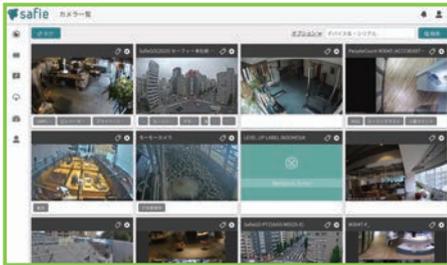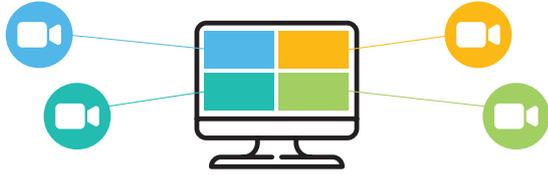

ビューアシステムURL
<https://nikken.safie.link/>



見リオン'S® 紹介動画
<https://youtu.be/EVRv-i-LSCw>



見リオン'S® 紹介ページ
<https://www.million-s.jp/>



- 1現場で複数のカメラをご利用の場合でも1画面で管理表示できます。
- 本店・支店・営業所など、カメラを集中管理する場合でも「カメラ名」やグルーピングで使える「タグ」機能等、管理機能も搭載。
- カメラ一覧画面では「30秒」に1回サムネイルが更新されます。

クラウドサービスで、様々な機能が標準サービスとして利用できます

機能	機能概要	活用例
 ムービークリップ	録画した映像をカメラの台数×120分の容量分だけ録画期間を過ぎてもクラウドサーバ上に残すことができます。クリップした映像データはmp4形式でダウンロードできます。	事件発生時に証拠映像としてデータを警察に提出。
 メディアダウンロード	カメラ1台あたり月に合計72時間までの映像をmp4形式でダウンロードする機能です。ファイルは1時間単位で作成されます。	丸1日分のデータをダウンロードして別途用意した解析ソフトでデータを解析。
 検知通知機能	動体検知や音検知をしたタイミングでメールまたはアプリのプッシュ通知でお知らせする機能です。検知する時間・曜日の指定や、動体検知をするエリアの指定が可能です。	夜間だれも居ないはずの時間帯に何か動きがあったタイミングで通知を受け取りセルフ警備。
 映像シェア機能/ 権限設定	カメラ1台につき最大15人まで映像をシェアして同時に閲覧することができる機能です。シェアユーザーが行える操作権限を細かく指定することができます。	映像を見せたい人に見せたいカメラだけを見せることができ、運用が楽に。
 マルチビューア	1画面で複数のカメラ映像を320×180×1fpsで一覧表示・視聴できる機能です。	多拠点に設置したカメラを1つの画面で同時に表示。
 タイムラプス	20秒～72時間までの映像を2倍～1440倍速に変換した動画を作成・ダウンロードすることができる機能です。	建設現場で1日分の進捗を動画レポートとして保存・共有。
 PTZ機能	PTZ機能に対応したカメラをSafieのビューアから操作できる機能。プリセットの登録も可能です。	広範囲を1台のカメラでくまなく確認。

様々な録画プランをご用意しております

「録画日数」は標準倍率での録画映像をクラウドに保存する日数になります。

見リオン'S® 2,3に関しては「SIMあり」プランでご提供。

見リオン'S® 4,5に関してはルーターご利用時は「SIMあり」プラン、カメラ単体でご利用時は「SIMなし」プランでの提供となります。

録画日数	品番(SIMあり)	品番(SIMなし)	説明
30日	SIM+REC30	IT-REC30	録画映像を各録画日数分保存します。 SIMあり＝録画プランにSIMの通信料金が含まれます。 SIMなし＝録画プランのみのご提供です。 録画プランのみの場合、カメラを有線LANに接続する必要があります。
90日	SIM+REC90	IT-REC90	
180日	SIM+REC180	IT-REC180	
365日	SIM+REC360	IT-REC360	



見リオン'S® ポケット2

IT保証
加入対象

Powered by **safie**
セーファー社品名: Safie Pocket2 Plus



仕様表

品番	MILLIONS-PO2
画角	102°(最大120°手ぶれ補正時 88°)
画素数	100万画素(動画)/200万画素(静止画)
バッテリー	4200mAh(最大8時間)
音声	録音・ライブ通信
フレームレート	最大30FPS
寸法	W55×D30×H84mm
重量	約0.18kg
消費電力	約10W
電源ケーブル	AC-USBアダプタ/USBケーブル 1.5m
保証プラン	加入対象機器

「見リオン'S®」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。

ポケット2特徴

本体背面にDCコネクタ搭載、モバイル給電で長時間撮影が可能



本体背面に、防水DCコネクタを搭載

付属のUSB-A-DCケーブルを利用することで、モバイルバッテリーなどから、給電しながらの撮影に対応しました。

〈注意点〉

- 防水性能を維持する為、本体側DCケーブルは、しっかりと挿入してください。
- 給電側(USB-Aコネクタ)は、防水・防塵仕様ではありません。屋外で利用の際は、防水・防塵対策が必要です。

手ぶれ補正で長時間のモニタリングも快適、ポケットに比べ、映像転送レート最大2倍



手ぶれ補正：カメラが大きく揺れる時に使用すると、揺れを抑えた映像を撮影できます。

映像転送レート：ポケット2で、「最高画質」モードを搭載。

細かな描写や動きの多い映像の撮影が可能になりました。

※通信・電波状態により、「最高画質」撮影時に、映像や音声不安定な場合がありますので、画質設定の際はご注意ください。

〈注意点〉

- 補正領域を確保するため画角が狭くなります。

広角補正：水平画角120°、垂直画角86°の広角での撮影が可能

項目	補正OFF	広角補正	手ぶれ補正
水平画角	102°	120°	88°
垂直画角	75°	86°	54°
サンプル画像			



見リオン'S® ポケット

IT保証
加入対象

Powered by **safie**
セーフィー社品名: Safie Pocket2



仕様表

品番	MILLIONS-PO1
画角	水平120° / 垂直86°
画素数	100万画素(動画) / 200万画素(静止画)
バッテリー	4200mAh(最大8時間)
音声	録音・ライブ通信
フレームレート	最大30FPS
寸法	W55×D30×H84mm
重量	約0.16kg
消費電力	約10W
電源ケーブル	AC-USBアダプタ/USBケーブル 1.5m
保証プラン	加入対象機器

「見リオン'S®」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。

ポケットシリーズ共通特徴

国交省が策定する遠隔臨場に適合した名刺サイズのカメラ

(サイズ)



遠隔臨場とは、ウェアラブルカメラ等により撮影した映像と音声をWEB会議システム等を利用して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うもの。



移動軌跡や撮影場所を記録するマップビューア機能



- 地図上からカメラの設置位置を指定して映像閲覧できる機能です。映像と位置情報を紐づけて管理できます。

撮影場所…現在撮影している場所が地図上でわかる。

移動軌跡…撮影カメラの移動軌跡が地図上でわかる。

※カメラ本体のGPS機能がONで、GPS信号が受信できる屋外で利用してください。

使用例

オプション品による装着・設置方法



- 専用クリップで身につける作業者が身につけることができるので、ハンドフリーで撮影可能。



- 三脚に設置する三脚に簡易設置し、現場の移動に合わせてカメラも楽々移動。



- アタッチメントで固定する幅広いアタッチメントに対応。ボールなどにも設置が可能。



- ネックストラップで身につける両手を自由に使えるので撮影しながら作業可能。





見リオン'S® 2

IT保証
加入対象

Powered by safie

セーファー社品名：Safie Go 180



仕様表

品番	MILLIONS2
画角	水平180° / 垂直120° / 対角180°
画素数	100万画素(動画) / 200万画素(静止画)
赤外線	最大15m
音声	あり(カメラにマイク機能搭載)
フレームレート	最大30FPS
寸法	W180×D110×H280mm
重量	約2.2kg
消費電力	約22W(最大40W)
電源ケーブル	5m / 2Pコンセント
保証プラン	加入対象機器

「見リオン'S®」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。


特徴

出入口などの定点監視に最適



- 電源(AC100V)とLTE電波が届く場所であれば、どこでも利用可能。
- ゲートや出入口の状況確認に最適。
- 照明がない場所でもIR15(赤外線)により白黒映像録画が可能。

「水平180°」撮影可能な魚眼レンズ

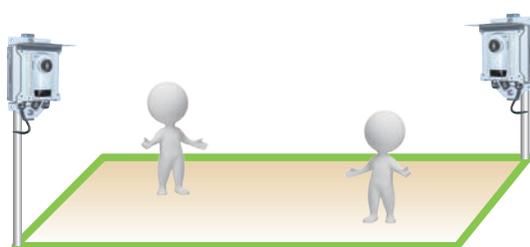


- 水平180°「パノラマ」撮影が可能。
【現場のゲートに設置して、出入口の状況を確認】
【現場の角に設置して現場作業状況を俯瞰して確認】
などのご利用が可能です。

日建リース工業オリジナル：カメラ上部に雨除けを付属(雨によるレンズ汚れを軽減)



- カメラ上部に雨除け屋根を付属、風雨によるレンズ汚れの発生頻度を軽減。
 - 雨除けがあることで、カメラレンズドームへの傷つけリスクを軽減しています。
※雨の吹付などによる汚れはご利用者様にて柔らかい布などで拭き取ってください。
- 登録新案第3230596号

使用例



本体部はA4用紙サイズ大の大きさ
本体背面に単管クランプをつければ
盛り替えも簡単。



奥行100m(白線)、横幅約160m(赤線)
設置高さ：約5m
カメラは少し下向きに設置した場合の映像です。

◎ 実際のカメラ映像を
デモ画面でご覧いただけます。

URL : <https://nikken.safie.link/>
ID : millions.demo@gmail.com
パスワード : a1234567
➔ 「見リオン'S2」






見リオン'S® 4-C/R

IT保証
加入対象

Powered by safie

セーファー社品名: Safie Go 180

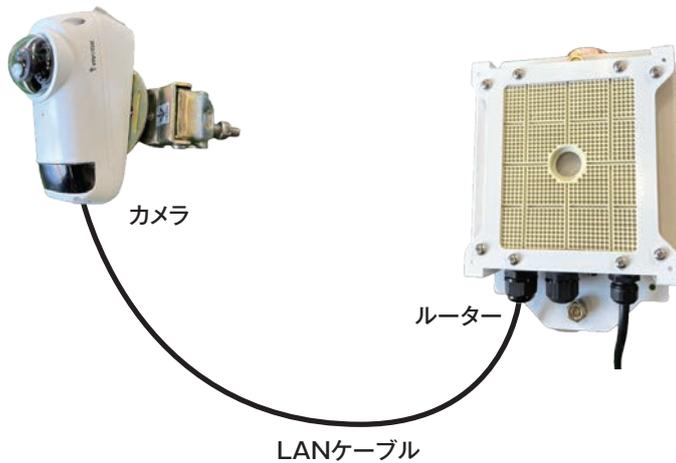

仕様表(カメラ部)

品番	MILLIONS4-C
画角	水平180° / 垂直120° / 対角180°
画素数	100万画素(動画)/200万画素(静止画)
赤外線	最大15m
音声	あり(カメラにマイク機能搭載)
フレームレート	最大30FPS
寸法	W170×D110×H280mm
重量	約500g(単管クランプ除く)
消費電力	約7W(最大11.3W)
電源ケーブル	ルーターから、PoE給電
保証プラン	加入対象機器

「見リオン'S®」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。

特徴


日建リース工業オリジナルモデル・見リオン'S® 2の「カメラ」と「ルーター」を分離

- 見リオン'S® 2のカメラ性能はそのままカメラとルーターを分離することでLTE通信圏外にカメラを設置できます。特に地下や高層階現場でのご利用に最適です。
- カメラとルーター(カメラ1台につきルーター1台)のセット利用が基本構成ですが、カメラは現場インターネット環境(有線LAN・別途PoEインジェクタ必要)に接続することも可能です。

使用例


地下工事事例

- 「地下工事の状況を遠隔で確認したい」
一体型カメラの場合はLTE通信ができる場所に設置する必要がある為、分離型で対応しました。
- カメラ部は地下作業エリアに設置
坑口(地上部)に設置した通信ルーターまで、LANケーブル(PoE/Cat5e以上)で、接続することにより地下の作業状況を事務所から確認が容易に。
赤外線機能を搭載、照明をOFFにしても白黒映像で撮影できます。

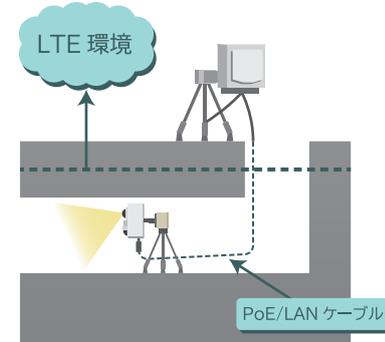

高層工事事例

- 「タワークレーン上部から現場全体を確認したい」
- カメラ部をタワークレーン上部に設置し、地上より約30m以内に通信ルーターを設置、LANケーブル(PoE/Cat5e以上)を接続することで事務所から現場全体を確認することが可能に。
一般的に地上30m以上の高所ではLTE電波が届きにくくなりますが、分離型をご利用いただくと遠隔確認が可能になります。

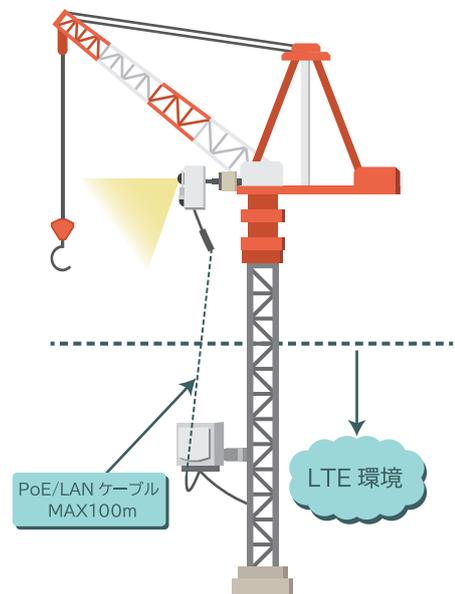

⚠️ ご注意

カメラ〜ルーターはLANケーブル制限の100m以内に設置が必要です。
また、LANケーブルは「販売でのご提供」となります。

見リオン'S®シリーズ初のGPS搭載カメラ



見リオン'S® 3-V2

IT保証
加入対象

Powered by safie
セーファー社品名: Safie Go PTZ Plus




仕様表

品番	MILLIONS3-V2
画角	水平62°~6.7° / 垂直37°~3.8°
画素数	100万画素(動画)/200万画素(静止画)
PTZ可動域	水平360° / 垂直90°
音声	なし
フレームレート	最大30FPS
寸法	W171×D190×H191mm
重量	約4.5kg(本体、取付金具、クランプ含む)
消費電力	約23W(最大26W)
電源ケーブル	5m / 2Pコンセント
保証プラン	加入対象機器

「見リオン'S®」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。

見リオン'S® 3-V2特徴


屋外型カメラで、GPSを初搭載

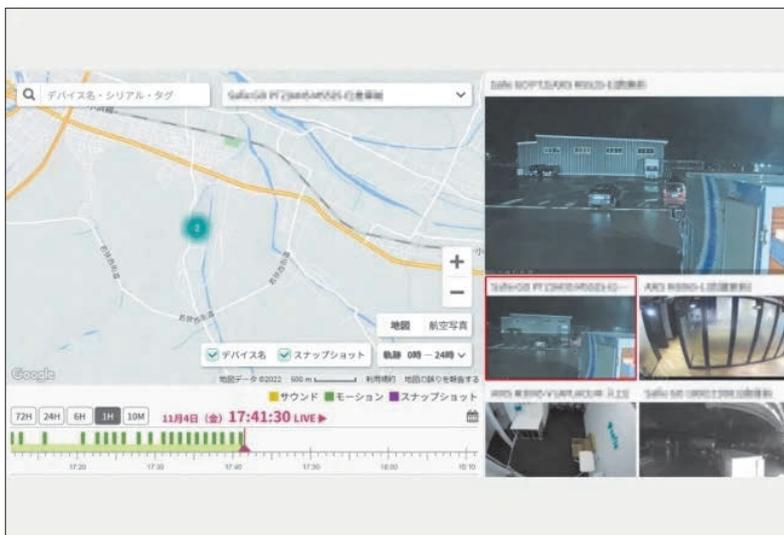

GPSが受信できれば、
自動でマップビューア上にカメラ位置を表示。

静止画(スナップショット)に位置情報記録も可能です。
(GPS/日本版GPSみちびき対応)

日建リース工業オリジナル機能・シリーズ初! SDカードを内蔵し、記録機能を強化



カメラ映像は、常時通信し、クラウドに保存する為、LTE通信が不安定になると、映像が途切れ途切れに…
そんな時に、SDカード記録が映像記録を補完。通信が不安定になっても、映像記録を継続。
リアルタイムでは不安定でも、後から映像がクラウドに保存されます。
最大10日間無通信でも記録を続けます。

(ご注意)

カメラ起動時は、通信状態であることが必要です。
LTE通信が不可能な場所で、電源を入れても、SDカード保存機能は動作いたしません。

最低照度機能※の強化

※最低照度とは、そのカメラが被写体を写すために最低限必要な照度(明るさの度合い)のことで、

Lux(ルクス): 略記号lxという単位で表されます。最低照度が小さければ小さいほど、撮影できる暗さの範囲が広がります。

仕様表

項目	見リオン'S® 3	見リオン'S® 3-V2
最低照度	0.45lx(ルクス)	0.015lx(ルクス)

従来の見リオン'S® 3と比較した最低照度は約30分の1。
0.015lx…星明りのみの夜でも、カラーで撮影可能。
夜間照明が無い場所でも高い撮影能力を発揮。




見リオン'S® 3

IT保証
加入対象

Powered by **safile**

セーフィー社品名: Safie Go PTZ

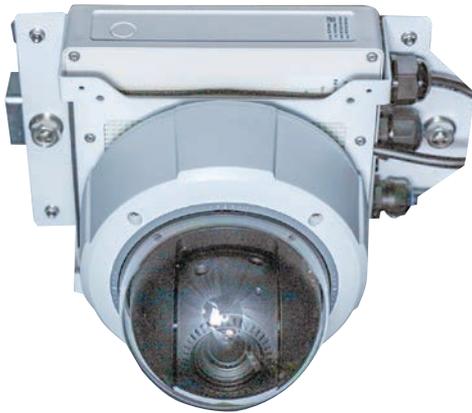


仕様表

品番	MILLIONS3
画角	水平61.8° / 垂直37.2°
画素数	100万画素(動画) / 200万画素(静止画)
PTZ可動域	水平360° / 垂直90°
音声	なし
フレームレート	最大30FPS
寸法	W180×D275×H215mm
重量	約4.6kg(本体、取付金具、クランプ含む)
消費電力	約23W(最大40W)
電源ケーブル	5m / 2Pコンセント
保証プラン	加入対象機器

「見リオン'S®」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。

見リオン'S® 3・V2共通特徴

可動式レンズ搭載、1台で複数ポイントをモニタリング

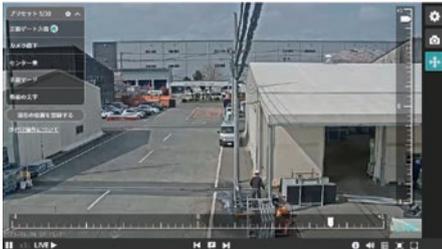

- ビューア上の操作でレンズが稼働。カメラ1台で複数ポイントを撮影可能。
- PTZ操作は画面上のバーをクリックするか、事前に「プリセット」として位置を登録することが可能です。

カメラ1台で複数ポイントを遠隔モニタリングすることが可能になります。

光学10倍×デジタルズーム8倍の高性能ズーム



カメラ光学ズーム10倍×デジタルズーム8倍の最大80倍ズームが可能。

カメラ設置位置から約80m先の看板文字もくっきり見ることができます。

取付に必要な、単管クランプなどがセット済み。単管パイプ等にすぐ取付できます。




- 単管パイプを垂直に設置頂き、T字型でカメラドームが真下になるよう設置いただけます。

※本機はカメラドームを下向きに設置することを前提に設計しております。故障の原因になりうるため、左記イメージ以外の設置は行わないでください。

使用例



奥行150m(白線)、横幅約30m(赤線)
設置高さ: 約5m
ズームなし状態で撮影できる範囲です。



カメラに赤外線機能はありませんが、
外灯など照明があれば
深夜でも撮影可能です。

📷 実際のカメラ映像を
デモ画面でご覧いただけます。

URL: <https://nikken.safile.link/>
ID: millions.demo@gmail.com
パスワード: a1234567

➡「見リオン'S3」






見リオン'S® 5-C/R

IT保証
加入対象

Powered by safie
セーファー社品名: Safie Go PTZ

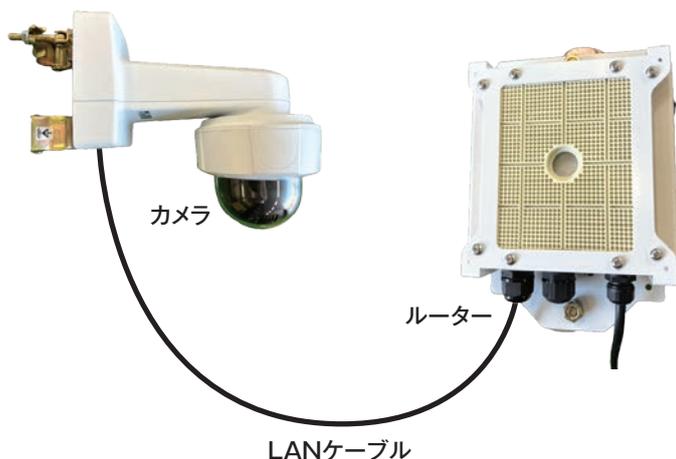

仕様表(カメラ部)

品番	MILLIONS5-C
画角	水平61.8° / 垂直37.2°
画素数	100万画素(動画) / 200万画素(静止画)
PTZ可動域	水平360° / 垂直90°
音声	なし
フレームレート	最大30FPS
寸法	W320×D160×H300mm
重量	約4.6kg(本体、取付金具、クランプ含む)
消費電力	約7W(最大12.95W)
電源ケーブル	ルーターから、LANによるPoE給電
保証プラン	加入対象機器

「見リオン'S®」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。

特徴

見リオン'S® 3の「カメラ」と「ルーター」を分離しました

- 見リオン'S® 3のカメラ性能はそのままカメラとルーターを分離することでLTE通信圏外にカメラを設置できます。特に地下や高層現場でのご利用に最適です。
- カメラとルーター(カメラ1台につき、ルーター1台)のセット利用が基本構成ですが、カメラは現場インターネット環境(有線LAN・別途PoEインジェクタ必要)に接続することも可能です。

使用例


トンネル工事事例

- 『トンネル工事の状況を遠隔で確認したい』
一体型カメラの場合はLTE通信ができる場所に設置する必要がある為、分離型で対応しました。
- カメラ部は地下作業エリアに設置
坑口(地上部)に設置した通信ルーターまでLANケーブル(PoE/Cat5e以上)で接続することにより、地下の作業状況を事務所から確認することが容易に。
PTZ機能が搭載されているので必要に応じてレンズを操作することで、状況確認がしやすくなります。



山間部工事事例

- 『事務所が離れているので、現場の状況を確認したい』
現場はLTE通信ができない山間部。
「現場ワイヤレスLAN」を活用し、現場の様子を1台のカメラで撮影することが可能になります。
- 現場ワイヤレスLANについては32ページ

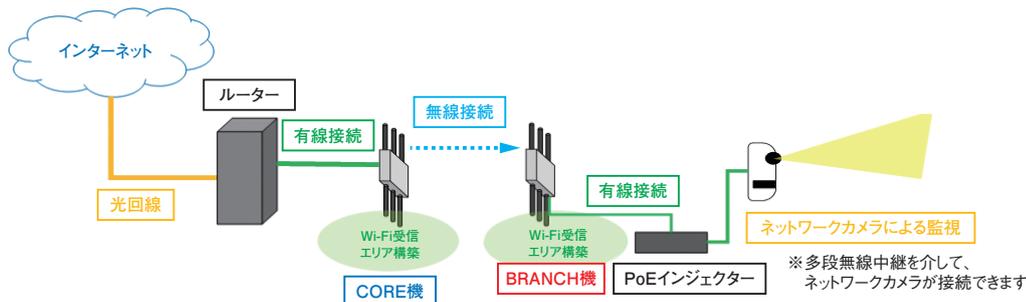

⚠️ ご注意

カメラ〜ルーターはLANケーブル制限の100m以内に設置が必要です。また、LANケーブルは「販売でのご提供」となります。



■仕様表

品番	MILLIONS-ONE(カメラ本体) MILLIONS-LTE(LTEドック)
画角	水平114° / 垂直60°
画素数	100万画素(動画) / 200万画素(静止画)
赤外線	Day & Night
音声	内蔵マイクあり(Bluetoothマイク対応)
フレームレート	最大30FPS
寸法	φ106.6×121.8mm
重量	約435g(本体+通信ドック)
消費電力	約15W(5V 3AUSB)
電源ケーブル	AC-USBアダプタ/USBケーブル 3m
保証プラン	加入対象機器

「見リオン'S®」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。

特徴

■置くだけで使える見リオン'S®初の屋内タイプモデル



机の上や天井・壁など、置くだけで使えるカメラ。

通信も「有線LAN」「無線LAN(Wi-Fi)」「LTE」の3方式で利用可能。

電源はUSBケーブル1本で完結!

カメラ用三脚(1/4ネジ)でもご利用いただけます。

事務所内やロッカールーム等に設置、手軽に使えます。

※LTEでご利用の場合は、見リオン'S® ONE専用「LTE録画プラン」のご契約と、「専用LTEドック(MILLIONS-LTE)のレンタル」が必要です。

■レンタルでのご提供は、日建リース工業オリジナルです。

■ Day&Night機能を搭載(夜間撮影にも利用可能)

■機能OFF: 深夜撮影(深夜1時頃)



■機能ON: 深夜撮影(深夜1時頃)



深夜など照明がない状態でも「白黒映像」で撮影を継続(カラーと白黒自動切替)。

■ シリーズ初の「ai-app」対応カメラ、エッジAIを利用して映像分析などが可能



撮影する映像をカメラに搭載のエッジAIで解析。Safie Viewer上で解析結果を表示人の「立ち入り検知(立ち止まり)」「通過人数カウント(出入り)」「立ち入りカウント」の状況を、映像記録とともに人数カウント・状況記録を行えます。

事務所内における勤務状況や残業(残留)状況の確認にご利用いただけます。

※本機能は、「有償オプション」機能となります。カメラの利用料+機能利用料が必要です。

■仕様表

品番	品名
IT-DETECTION	店舗人物検出パック

見リオン'S® オプション

Powered by safie

オートタイムラプス (90日・360日)



オプション適用機種



～オートタイムラプスとは～

録画データを自動でタイムラプス動画を作成するオプション、パソコンの動画編集ソフトで加工・作成する手間を削減できます。

施工管理に最適



8時間の映像がオートタイムラプスなら **自動で20秒の映像に!**

本オプションで撮影したタイムラプスデータは、通常録画とは別に作成・保存されます。保存日数も90日・360日から選べます。

オートスナップ ショット




～オートスナップショットとは～

あらかじめ指定した曜日／時間に、通常撮影動画とは別に、静止画(スナップショット)を自動で撮影するオプション。

インターバル撮影機能(一定間隔撮影機能)

1時間に1回撮影など、様々な間隔で定点撮影をご利用いただけます。

例) 月～金曜の9:00～17:00、60分間隔で設定した場合

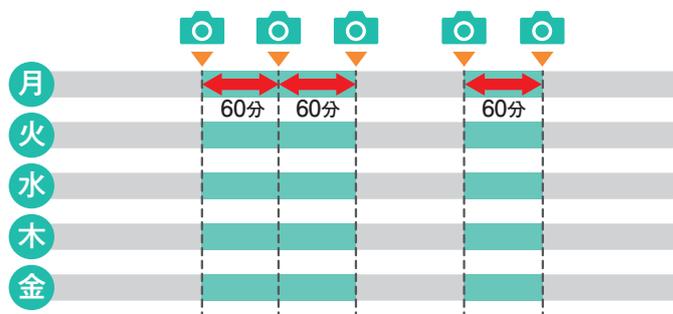

PTZスケジュール連携機能(見リオン'S® 3,5のみ)

タイマー機能を活用、PTZカメラレンズを自動制御して、撮影する方向を設定し、撮影をすることができます。



オプション適用機種



本オプションを追加いただくと、静止画のクラウド保存枚数が、5000枚に増強されます。(保存枚数超過時は、古いものから自動削除されます)

見リオン'S® オプション

Powered by 

データ無制限ダウンロード



オプション適用機種



～データ無制限ダウンロードとは～

カメラ1台あたり月に72時間までのダウンロード機能をクラウド上に保存されている間は、無制限でダウンロードできます。

利用シーン



全ての工程の保存に



全営業時間の保存に

YouTube Live連携



オプション適用機種



～YouTube Live連携とは～

見リオン'S®で撮影した映像を、YouTubeにて配信ができます。ハイビジョン画質の映像をYouTubeのURLだけで見ることができます。

利用シーン



現場状況の監視に



河川や安全状況の確認に

カメラ映像を「ビューアのログイン」をすることなく、映像を表示させたい場合に最適です。

シェア上限アップ



オプション適用機種



～シェア上限アップとは～

通常、カメラ1台あたり最大15人までシェアが可能ですが、最大100人までシェアをすることができます。

利用シーン



複数拠点で映像を共有したい時に



保護者の活動内容を共有したい時に

カメラ映像を「事前に登録した人」「関係者」に限って、ご覧いただきたい場合に最適です。

オプション品番一覧

商品名	品番	説明
オートタイムラプス90日	IT-ATL90	タイムラプス自動作成・90日保存プラン
オートタイムラプス360日	IT-ATL360	タイムラプス自動作成・360日保存プラン
オートスナップショット	IT-AUTOSNAP	静止画自動撮影・保存枚数5,000枚
データ無制限ダウンロード	IT-IDLS	クラウド上に録画された映像を無制限にダウンロード
YouTube Live連携	IT-YOUTUBE	YouTube Liveへカメラ映像配信
シェア上限アップ	IT-SHAREUP	カメラ映像共有人数を100人



みりおんず 見リオン'S® Jシリーズ 概要

Powered by
日建リース工業株式会社



見リオン'S® 2-J



見リオン'S® 3-J



見リオン'S® 6-J

特徴

撮影映像をクラウド管理。PC、スマホから「いつでも」「どこでも」映像確認可能

- 固定式カメラで赤外線機能が最大30mの「見リオン'S® 2-J」
- 赤外線機能搭載PTZカメラ「見リオン'S® 3-J」
- 全方位（半球）で、死角の無い撮影が可能な「見リオン'S® 6-J」

必要なクラウド録画と、LTEの通信機能がセットになっていますので、すぐご利用いただけます。

パソコンやスマートフォンのブラウザ（Google Chrome等）で撮影映像をご覧いただけます。

屋外で使える、防塵・防滴仕様

- 全機種、防塵、防滴仕様で、「IP65相当」。屋外に設置して、ご利用いただけます。
- 外気温「-20度～+50度」の環境でもご利用いただけます。

独自開発ルーター採用で小型化

- 現場での利用を想定し、必要最小限の機能を搭載したルーターを独自開発ルーター小型化と、低消費電力を実現しました。

従来 見リオン'S® → 22W～23W

見リオン'S® Jシリーズ → 平均 9W～22W

必要な機能をお手頃なご予算で使いやすく

- カメラのフレームは「最大15fps」（1秒間に最大15枚の静止画を取得）
ビットレートは、「256kbps」、表示画素数は、約92万画素～100万画素

スナップショット機能、プライバシーマスク、モーション検知、映像ダウンロードなど、建設現場で必要な機能に絞って提供しております。

📹 実際のカメラ映像をデモ画面でご覧いただけます。

URL : <https://www.efforia.net/>

ID : millionsJ-demo

パスワード : a1234567

ブラウザは、「Google Chrome」「Microsoft Edge」でご利用をお願いいたします。



システム紹介

複数のカメラを1つの画面で管理表示できます



ビューシステムURL
<https://nikken.safie.link/>




見リオン'S® 紹介動画
<https://youtu.be/EVRv-i-LSCw>



見リオン'S® 紹介ページ
<https://www.million-s.jp/>

- 1現場で複数のカメラをご利用の場合でも、1画面で最大64台まで管理表示できます。
- 本店、支店、営業所など、カメラを集中管理する場合でも、アコーディオン表示(名称折り畳み表示)で、目的のカメラを一覧表示します。
- カメラ一覧画面では、「3分」に1回、サムネイルが更新されます。
- 見リオン'S® Powered by Safieのカメラも、一覧表示可能です(別途、申込み必要)。

ユーザID毎に閲覧カメラに対する権限設定が可能です

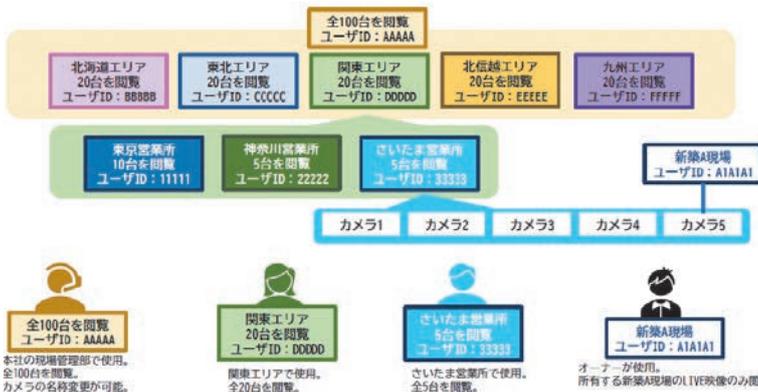

- 通常は、カメラに対する操作が可能な権限で、ユーザIDを発行致します。(ご希望のID/PWで登録可能)
- 「リアルタイムの映像を見るだけのID」「リアルタイムの映像、録画映像を見るだけのID」(PTZなど、カメラの操作権限はなし)
- 本社、支社などの別IDを設定など、大規模なID管理システムをご提供できます。

クラウドサービスで様々な機能が標準サービスとして利用できます

機能	機能概要	活用例
ムービークリップ	必要に応じて、「1分」「3分」「5分」「10分」「30分」の動画をパソコンにダウンロードすることが出来ます。作成した動画は、ダウンロード用URLがメールで通知され、通知された、URLからダウンロードしていただけます。	事件発生時に、証拠映像としてデータを警察に提出
スナップショット	表示しているカメラ映像(リアルタイム・録画)を、静止画でダウンロードすることが出来ます。(操作しているパソコンに、直接ダウンロードされます)	静止画記録が必要な場合
カメラ死活監視	カメラの通信が切れたときに、指定したメールアドレスに、カメラ通信が切れた旨を通知します。※最大5アドレス	カメラの稼働状況を確認したい場合
モーション検知	カメラ映像内の指定した範囲で、動きがあった時に、メールで通知検知通知する時間(スケジュール)も設定できます。	現場などで不在になる時間の状況を確認したい場合
プライバシーマスク	カメラ映像内の内、映像記録を残したくない部分に、マスクを重ね記録対象外にすることが出来ます。	現場撮影時、近隣の映像が入ってしまう場合などに活用
PTZ機能	見リオン'S® 3-JのPTZをビューアから操作できる機能。プリセットの登録も、最大3か所まで可能です。	広範囲を1台のカメラでくまなく確認

様々な録画プランをご用意しております

録画日数	品番(2J/3J用)	品番(6J用)	説明
30日	SIM+REC30J	SIML+REC30	録画映像を、各録画日数分保存します。 2J/3J用=録画プランに、SIMの通信料金が含まれ、2J/3J用プラン 6J用=録画プランに、SIMの通信料金が含まれ、6J用プラン カメラにより、録画する内容が異なる為、録画プランがわかれております。
90日	SIM+REC90J	SIML+REC90	
180日	SIM+REC180J	SIML+REC180	
365日	SIM+REC360J	SIML+REC360	



見リオン'S® 2-J

IT保証
加入対象

Powered by 日建リース工業株式会社




仕様表

品番	MILLIONS2-J
画角	水平103° / 垂直55° / 対角123°
画素数	92万画素
赤外線	最大30m
音声	なし
フレームレート	最大15FPS
寸法	W155×D355×H230mm
重量	約2.2kg
消費電力	約9W(最大12.5W)
電源ケーブル	10m / アース折り畳み式3Pコンセント
ブラウザ	Chrome/Edge ブラウザ表示
アプリ	Chrome/Safari ブラウザ表示
保証プラン	加入対象機器

「見リオン'S®」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。

特徴

出入口などの定点監視に最適

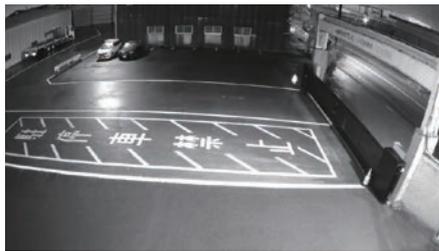

- 電源(AC100V)と、LTE電波が届く場所であれば、どこでも利用可能。
- ゲートや出入口の状況確認に最適。
- 照明がない場所でも、IR30(赤外線)により、白黒映像の録画が可能。

カメラレンズ方向を調整可能



- カメラの撮影角度を手動で調整可能
定点撮影で正面や真下など目的に合わせてカメラ角度を調整可能です。

※本機は、常にルーター部を縦方向に設置いただく設計です。
カメラレンズ方向・角度は、設置の際に設置作業員・映像確認者の最低2名以上で、作業いただくことをお勧めします。

取手付き&単管クランプで、設置・盛り替えが容易。

- ルーター本体上部に取手が付きました。
本体重量は背面の単管クランプを含め、約2.2kgと軽量化。電源コードも「10m」あり設置範囲が広がりました。

使用例



本体部は、A5用紙サイズ大の大きさ(取手を除く)
狭い場所にも取り付け可能です。



奥行30m(白線)、横幅約50m(赤線)
設置高さ：約5m
カメラは少し下向きに設置した場合の映像です。

📷 実際のカメラ映像を
デモ画面でご覧いただけます。

URL : <https://www.efforia.net/>
ID : millionsJ-demo
パスワード : a1234567



「見リオン'S2-J(デモ)」





見リオン'S® 3-J

IT保証
加入対象

Powered by 日建リース工業株式会社




仕様表

品番	MILLIONS3-J
画角	水平96.7° / 垂直51.1° / 対角115.1°
画素数	92万画素
赤外線	最大20m
音声	なし
フレームレート	最大15FPS
寸法	W155×D300×H380mm
重量	約2.8kg
消費電力	約12W(最大25W)
電源ケーブル	10m / アース折り畳み式3Pコンセント
ブラウザ	Chrome/Edge ブラウザ表示
アプリ	Chrome/Safari ブラウザ表示
保証プラン	加入対象機器

「見リオン'S®」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。

特徴

PTZ (パン・チルト・ズーム) 機能搭載

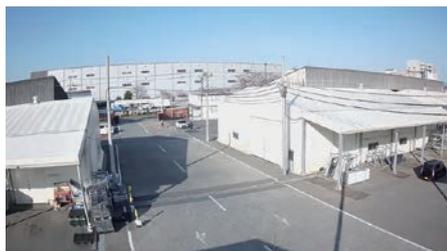

- 電源 (AC100V) と LTE 電波が届く場所であれば、どこでも利用可能。
- レンズ可動域「355度」で、必要に応じてレンズを移動、様々なポイントの撮影にご利用いただけます。

PTZ機能カメラで赤外線機能を搭載。夜間撮影にも利用可能

■ 日中撮影 (朝7時ごろ)



■ 深夜撮影 (深夜2時ごろ)



- 日中は「カラー」夜間は「白黒」で動画録画可能。

取手付き&単管クランプで、設置・盛り替えが容易

- ルーター本体上部に取手が付きました。
本体重量は背面の単管クランプを含め、約2.8kgと軽量化。電源コードも「10m」あり設置範囲が広がりました。

使用例



- 単管クランプ (48.6φ) が、取付済み。
左写真は、送電柱にバンド止めで単管を設置し、約4.5mの高所に設置しております。

📹 実際のカメラ映像を
デモ画面でご覧いただけます。

URL : <https://www.efforia.net/>
ID : millionsJ-demo
パスワード : a1234567

↓
「見リオン'S3-J (デモ)」





見リオン'S® 6-J

IT保証
加入対象

Powered by 日建リース工業株式会社




仕様表

品番	MILLIONS6-J
画角	水平180° / 垂直180° / 対角180°
画素数	360万画素
赤外線	最大10m
音声	なし
フレームレート	最大15FPS
寸法	W155×D380×H350mm
重量	約2.8kg
消費電力	約22W(最大25W)
電源ケーブル	10m / アース折り畳み式3Pコンセント
ブラウザ	Chrome/Edge ブラウザ表示
アプリ	Chrome/Safari ブラウザ表示
保証プラン	加入対象機器

「見リオン'S®」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。

特徴


水平360°撮影で、死角の少ない撮影が可能

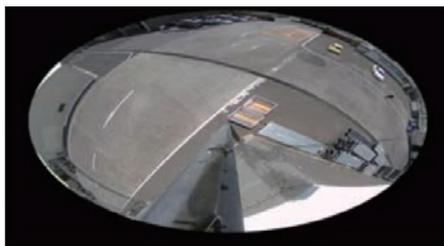

カメラ前方を常時円形で撮影、クラウド上で平面映像へリアルタイムに補正して表示できます。
※平面映像はマウスでドラッグすることで映像を確認できます。

赤外線機能を搭載。夜間撮影にも利用可能

日中撮影（朝7時ごろ）

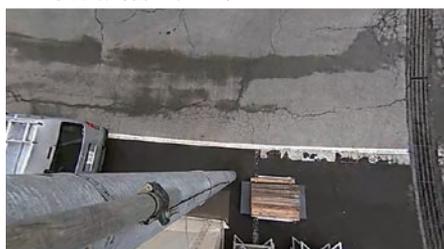

深夜撮影（深夜2時ごろ）



- 最大10mのIR機能を搭載。

屋外照明がない場所でも、白黒映像で撮影が可能です。

取手付き&単管クランプで、設置・盛り替えが容易

- ルーター本体上部に取手が付きました。
本体重量も背面の単管クランプを含め、約2.8kgと軽量化。電源コードも「10m」あり設置範囲が広がりました。

使用例



- 単管クランプ(48.6φ)が、取付済み。
左写真は、送電柱にバンド止めで単管を設置し、約4.5mの高所に設置しております。

📹 実際のカメラ映像を
デモ画面でご覧いただけます。

URL : <https://www.efforia.net/>
ID : millionsJ-demo
パスワード : a1234567



「見リオン'S6-J(デモ)」

