


小型ソーラーバッテリー


IoTソーラーバッテリー



ソーラーバッテリー



ソーラーパネル



- 宅配便の配送サイズとなっています。
- 設置後の移設等も簡単にできます。

特徴

小型独立ソーラーバッテリーの為、
設置や盛り替えが簡易
IoT機能(クラウド管理)で
遠隔管理、操作が可能




- IoT機能(クラウド管理)で、各種計測機器や監視カメラなどを接続することができます。(状態監視、電源off/on等)
- クラウド上でタイマー設定が可能です。(現地での設定は不要)

仕様表

品名	ソーラーバッテリー 1200W	ソーラーパネル 100W	ソーラーバッテリー 管理システム
品番	IT-SB1200	IT-SP100	IT-SBMG
寸法	W280×D465×H280mm	W705×D820×H200mm	—
重量	40kg	10kg	—
容量	1,200Wh(100Ah)	—	—
出力	インバーター定格100W (ピーク120W)	—	—
電源	AC100Vコンセント×2	—	—
通信	4G LTE(Docomo回線)	—	—
遠隔操作	リアルタイム出力コントロール リアルタイムステータス確認	—	—

接続イメージ

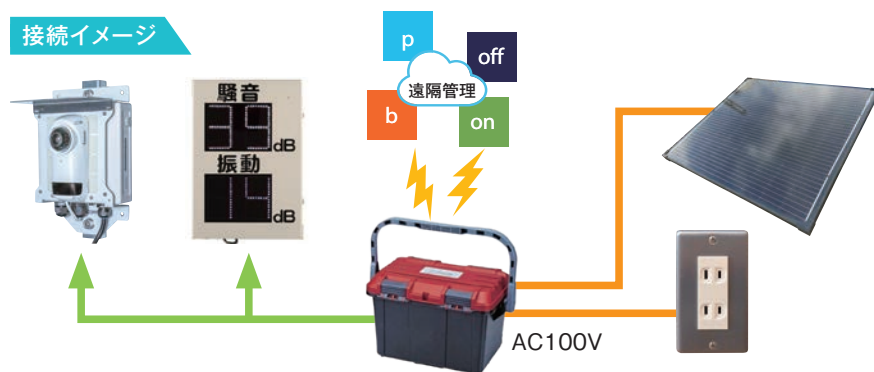

注意事項

- ※ 単管パイプにソーラーパネルを設置する場合はクランプが別途必要です。
- ※ ソーラーパネルは最大2枚直列接続可能です。
- ※ ソーラーバッテリーは直射日光防止対策が必要です。
- ※ AC給電する場合、ACアダプタの防水対策が必要です。
- ※ ソーラーバッテリーを開けた状態のご使用はお控えください。

LEDライト

LEDパイプライト

LEDPL11C (20W形)



品番	LEDPL11C
照射角	120°
消費電力	11W
定格電圧	DC24V
全長	890mm
重量	1.2kg

LEDPL22C (40W形)



品番	LEDPL22C
照射角	120°
消費電力	22W
定格電圧	DC24V
全長	1,550mm
重量	1.9kg

LEDPLB22C (40W形・非常用灯)



- バッテリー内蔵のため停電時でも約1時間点灯します。


品番	LEDPLB22C
照射角	120°
消費電力	22W
定格電圧	DC24V
全長	1,750mm
重量	3.0kg

LEDPLW25 (100V用)・LEDPLW252 (200V用)



- 当社従来品に比べて、スリムで軽量設計です。
- 現場で一般的なクランプで保持できます。
- 100Vと200V(単相)タイプをご用意しました。

※仕様は在庫、モデルチェンジの関係で変更になる場合があります。



品番	LEDPLW25/ LEDPLW252
サイズ	φ50.0×1,422mm (※パイプ部分はφ40)
重量	1,200g
入力電圧	AC100V/AC200V
消費電力	22W
全光束	2,100lm
色温度	5,000K
IP指数	IP65
電源コード	2.0m

LED単管ライト



- 1.5mの単管の中にLEDを装備したオリジナル商品。
- 電源接続は、単管ライト用電源コード(LEDDC)が必要です。
- 連結時に間隔を延長する場合は、専用延長コード5m(LEDEC5)が必要です。

■単管ライト用電源コード(LEDDC)



品番	LED1.5M
サイズ	φ48.6×1,500mm
重量	約2,600g
入力電圧	AC100V
全光束	1,760lm
色温度	5,500K
最大連結数	15本

LED蛍光管40型 (電源内蔵)



品番	LEDPLU22C-1/LEDPLU22H-1
照射角	1400
消費電力	22W
定格電圧	AC100~200V
全長	φ32×1,198mm
重量	490g