


●特長

- 1.90cm の手摺と高さ12cm の巾木を標準装備
足場の安全性を重視
- 2.シンプルな形状の先付けピース
クサビを所定の位置に打ち込むだけの簡単固定
- 3.手摺内蔵でスペースレス
- 4.作業床有効寸法710mmを確保、溶接作業性向上に貢献
- 5.伸縮可能な渡り板で柱周りの隙間をふさぐ落下養生
溶接作業時に発生する火花やボルトなど小さな部品の落下防止が可能


●設置基準 200kg/台



■ 両面設置時部材構成例
梁継手使用時 梁 3 本の場合

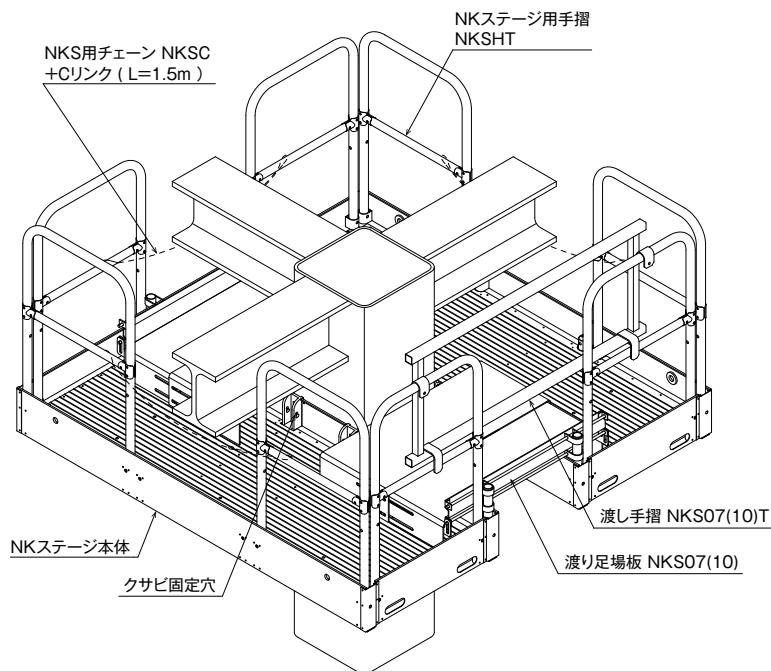

■ 片面設置時部材構成例
柱継手使用時 梁ナシの場合

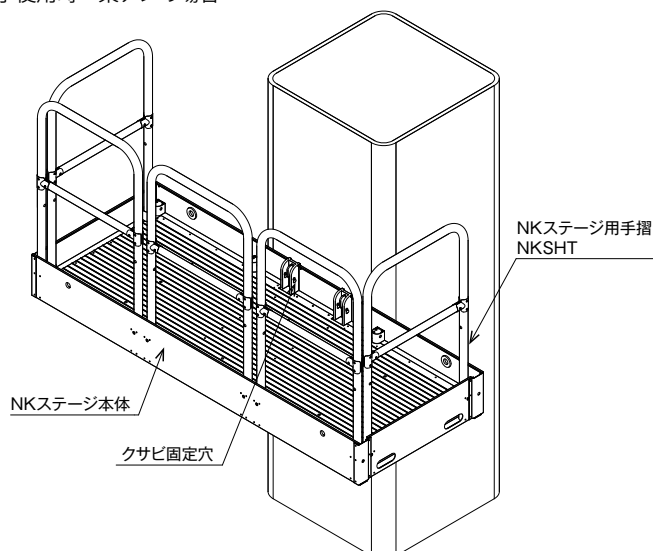

両面設置時組合せ例(梁3方向)

品名	品番	数量
NKステージ本体		2
手摺	NKSHT	8
渡り足場板	NKS07(10)	2
渡り足場用手摺	NKS07T(10T)	1
NKS用チェーン	NKSC	3
取付けピース(販売品)	各 種	2

隙間塞ぎ前



渡り足場板は躯体の柱サイズに合わせ幅を変化させることが可能



隙間塞ぎ後



内側の隙間を塞ぐことにより溶接時の火花やボルトの落下などを防ぐことができます

片面設置時組合せ例

品名	品番	数量
NKステージ本体	NKS	1
手摺	NKSHT	5
取付けベース(販売品)	各 種	1

本体・手摺

ク
サ
ビ
足
場

TS
サ
ポ
ー
ト

UD
連
層
足
場

四
角
支
柱

枠

マル
チ
ベ
ン
ト
・
CX
BOX
等

枠
組
付
属

ビ
ー
ム

ブラ
ケ
ッ
ト

ガ
ー
タ
ー

養
生
類

橋
梁
工
事

ア
サ
ガ
オ

型
枠

内
装
工
事

足
場
板

脚
立
・
梯
子

鋼
バ
イ
プ
・
管

足
場
機
械

ク
ラ
ン
プ
・
ジ
ョ
イ
ン
ト

鉄
骨
工
事




パ
レ
ッ
ト
・
カ
ー
ト
馬

支
柱
類

敷
鉄
板
・
マ
ツ
ト
類



3
シ
ス
テ
ム

通
行
規
制
機
材

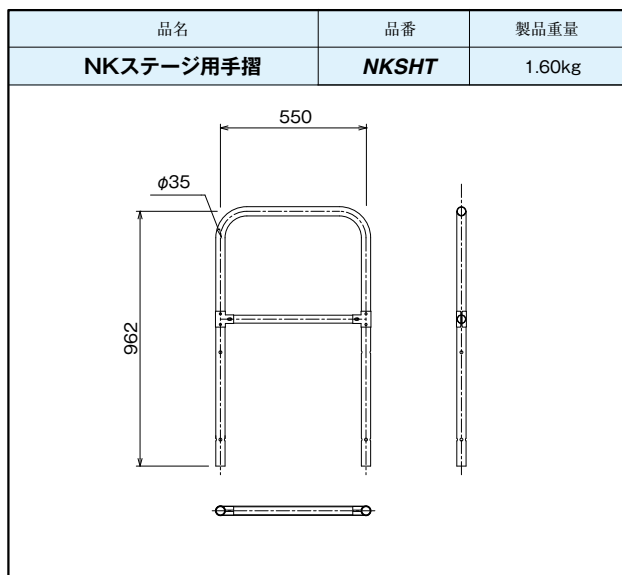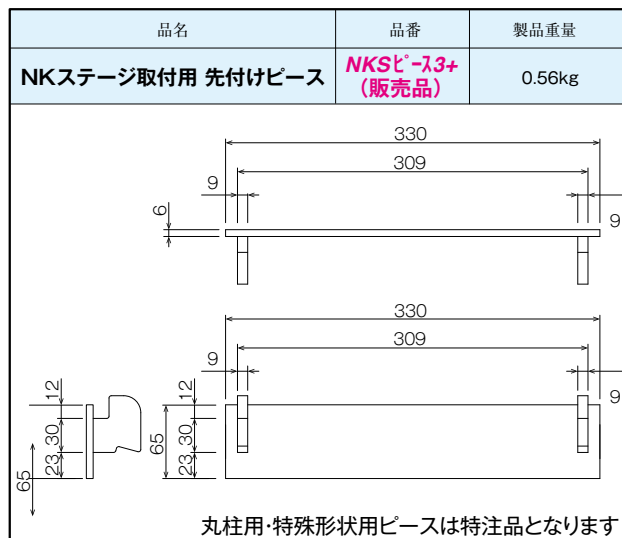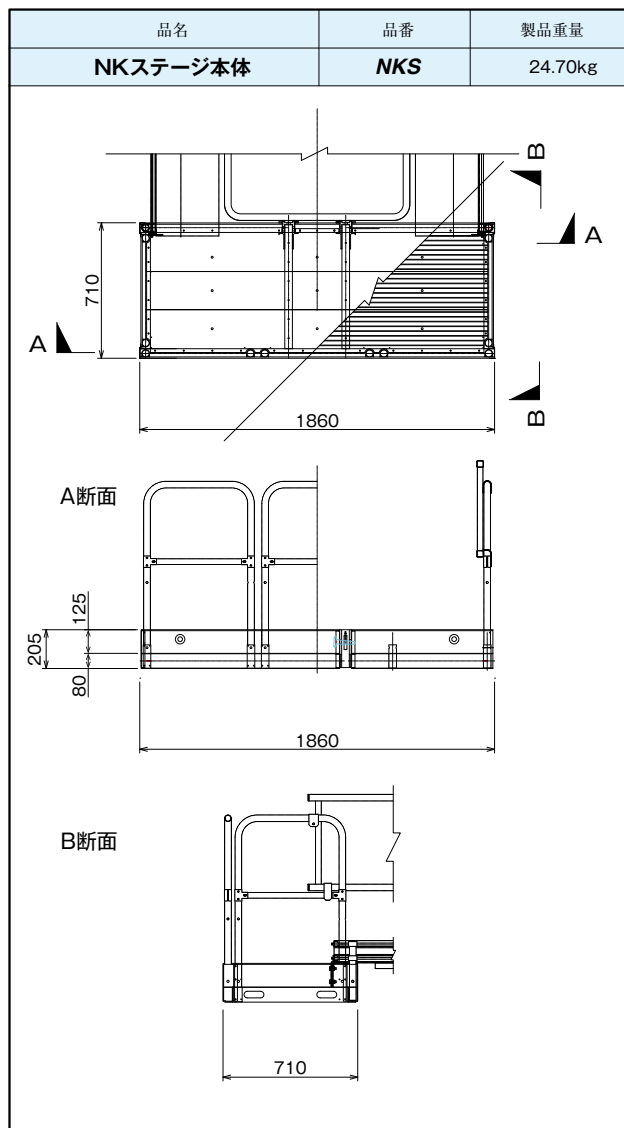

NKステージ取付ベース詳細図

- ※1. 鉄骨隅局面から10mmは、ベース溶接を避けて下さい。
- ※2. 張り出しベースの使用可能な最大張り出し長さは、溶接端部からベース支持爪まで、50mm以下とします。

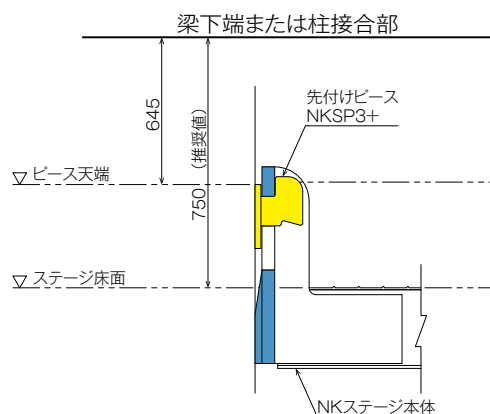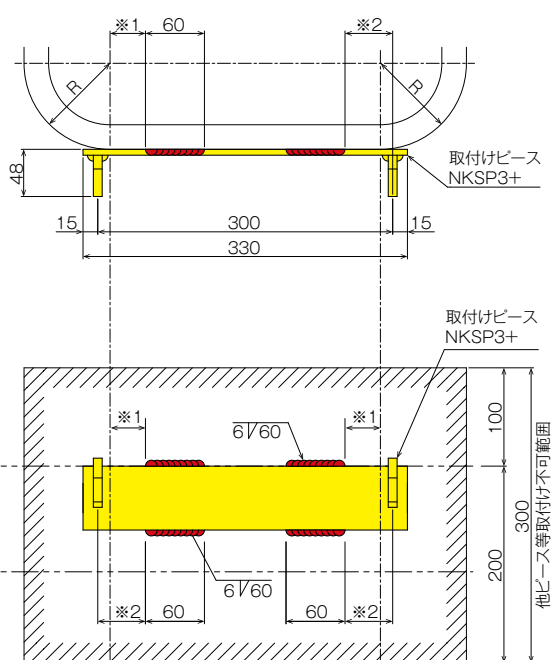

・設置高さは推奨値です。鉄骨柱や梁の状況等を考慮し、適切な取付けでの使用をお願い致します。

CODE
003

NK
ス
テ
ー
ジ

品名	品番	製品重量
NKS渡り手摺300~700	NKS07T	2.70kg

Technical drawing of the NKS07T crossing handrail. The drawing shows a side view and a cross-section. The side view indicates a total length of 1250mm and an inner length of 1120mm. The cross-section shows a total height of 510mm, with a central section of 440mm and top/bottom flanges of 35mm each. A 30mm dimension is also shown on the side view.

適応スパン 300~700mm

品名	品番	製品重量
渡り手摺 700~1000	NKS10T	3.30kg
渡り手摺 1000~1300	NKS13T	3.65kg

適応スパン 700~1000mm
適応スパン 1000~1300mm

()内寸法はNKS13T

品名	品番	製品重量
NKS渡り足場300~600	NKS0306	11.40kg
NKS渡り足場400~700	NKS07	10.90kg

	NKS0306	NKS07
A	717	667
B	567	517
C	676	776
D	400	476

(A・D)適応最小柱サイズ使用寸時法
 (B・D)適応最大柱サイズ使用寸時法

NKS0306 適応サイズ 300~600mm
 使用荷重 100kg/台
 NKS07 適応サイズ 400~700mm

品名	品番	製品重量
NKS渡り足場700~1000	NKS10	12.10kg
NKS渡り足場1000~1300	NKS13	16.25kg

	NKS10	NKS13 (NKSW使用時)
A	517	517
B	367	367
C	1076	1376
D	776	1076

(A・D)適応最小柱サイズ使用時寸法
 (B・D)適応最大柱サイズ使用時寸法

使用荷重 100kg/台

NKS10 適応サイズ 700~1000mm
 NKS13 適応サイズ 1000~1300mm

オプションにて

NKS用手摺クランプ (φ31.8~φ37.0) NKSTC

NKS用チェーン1.5m NKSC (Cリンク2個付) もございます

NKS用チェーン NKSC (0.97kg)



NKS用手摺クランプ NKSTC (0.36kg)



●注意事項

- ・床上に衝撃荷重を与えないでください。
- ・手摺に安全帯をかけないでください。
- ・本体取付け時のクサビは確実に打ち込んでください。
- ・ステージ取り外し作業時は本体の上に乗ったままくさびを外さないでください。
- ・手摺に足をかけたり昇降に使用しないでください。
- ・荷降し時にはバタ角を使用してください。

クサビ打ち込み後(設置状態)



品名	品番	製品重量
NKステージ ワイド本体	NKSW	28.30kg

Top view: 710 (height), 2160 (width). Section lines A-A and B-B are indicated.

A断面: 205 (top flange), 125 (web), 80 (bottom flange), 2160 (width).

B断面: 205 (top flange), 125 (web), 80 (bottom flange), 710 (width).

品名	品番	製品重量
NKステージハーフ用手摺	NKSHHT	1.75kg

Top view: 580 (width), 305 (offset). Side view: 962 (height), 305 (offset). Hole diameter is $\phi 35$.

品名	品番	製品重量
NKステージ ハーフ本体 (R・L兼用タイプ)	NKSH	23.40kg

Top view: 710 (height), 1265 (width). Section lines A-A and B-B are indicated.

A断面: 205 (top flange), 125 (web), 80 (bottom flange), 1265 (width).

B断面: 205 (top flange), 125 (web), 80 (bottom flange), 710 (width).

●注意事項

- ・ 床上に衝撃荷重を与えないでください
- ・ 手摺に安全帯をかけないでください
- ・ ローターリ取り外し作業時は本体の上に乗ったままくさびを外さないでください
- ・ 手摺に足をかけたり昇降に使用しないでください

NKSHクサビ打ち込み後(設置状態)



NKステージⅡ 3つのポイント

1 業界最軽量級の本体重量



従来型では標準装備だった幅木をオプション扱いとし5.5kgの軽量化を実現しました

2 万全な落下防止で隙間ゼロ

伸縮渡り板で柱周りの隙間をシャットアウト
溶接火花やボルトなどの落下を防止します

3 ガードで弱点をブロック

修理作業の発生リスクが高かったコーナー部にガードを装備しました

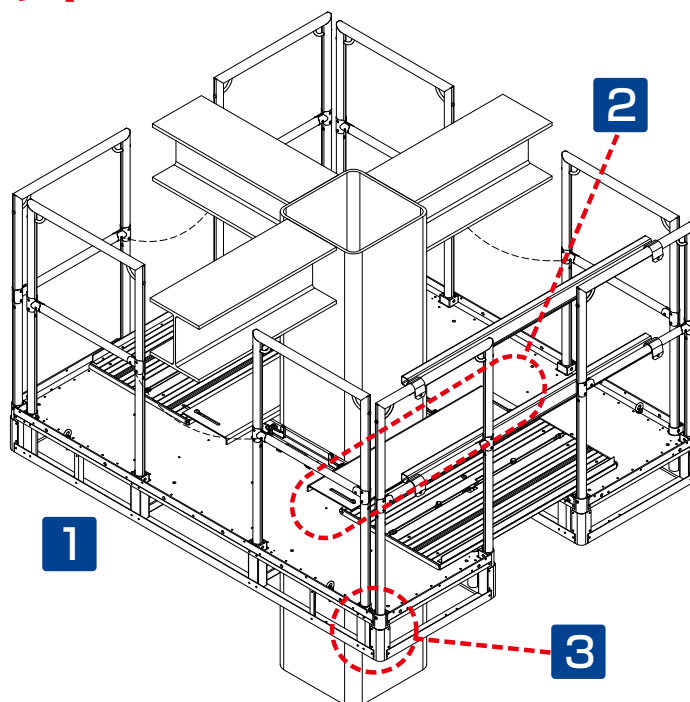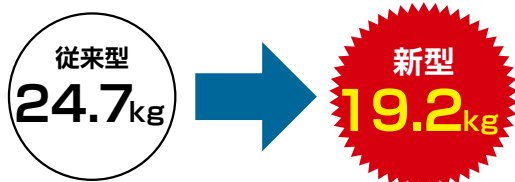

2 伸縮渡り板で柱周りは隙間ゼロ
火花や部材の落下を防止



3 衝突リスクの高いコーナ部をガード部材で補強



☐ 仕様 【両面設置時組合せ例(梁3方向)】


品名	品番	W×D(mm)	重量(kg)	使用荷重(kg)	数量
NKステージⅡ 本体	2NKS	1906×606	19.20	200	2
NKステージⅡ 本体手摺	2NKSHT	550×(H)1025	2.65		8
2NKS渡り足場 3～7	2NKS07	912×510～692	8.00	200	2
2NKS渡り手摺 3～10	2NKS10T	1360×65	1.60		2
NKS用チェーン Cリンク2個	NKSC	(L)1500	0.97		3

※使用荷重については、一般社団法人仮設工業会にて依頼試験済

□ 最大積載量

10t車	90セット	(NKステージⅡ90台+手摺等)
4t車	50セット	(NKステージⅡ50台+手摺等)

※積載量は車両・商品サイズによって異なりますので弊社担当ご相談ください。

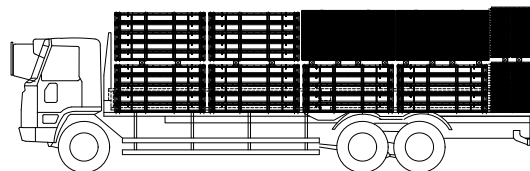

積載参考例(10t車)

本体・手摺

ク
サ
ビ
足
場

TS
サ
ポ
ー
ト

UD
連
層
足
場

四
角
支
柱

枠

マル
チ
ヘ
ン
ト
・
CX
500
500
500

組

ビ
ー
ム

枠
組
付
属

ガ
ー
タ
ー

プ
ラ
ケ
ー
ト

橋
梁
工
事

養
生
類

型

ア
サ
ガ
オ

枠

内
装
工
事

足
場
板

脚
立
・
梯
子

鋼
バ
イ
プ
・
管

足
場
工
事

ク
ラ
ン
プ
・
ジ
ョ
イ
ン
ト

鉄
骨
工
事

カ
レ
ッ
ト
・
馬

支
柱
類




敷
鉄
板
・
通
行
規
制
機
材

3
シ
ス
テ
ム

仮
囲
い


CODE
003

NK
ス
テ
ー
ジ

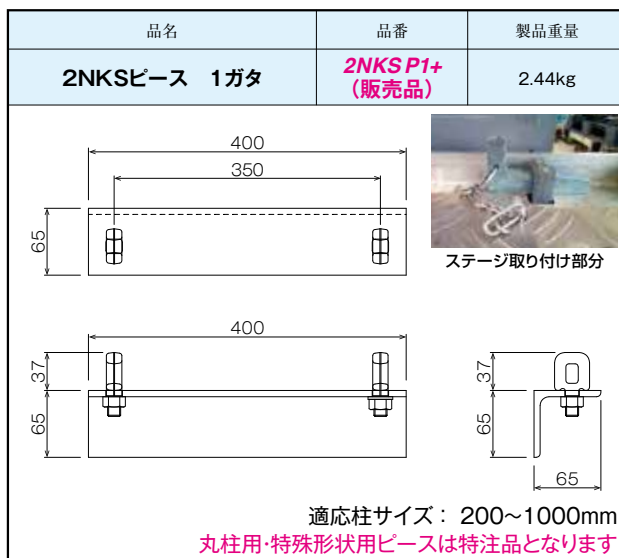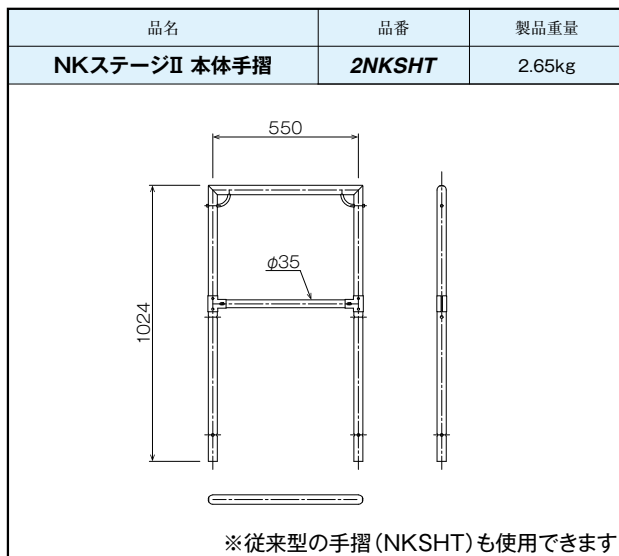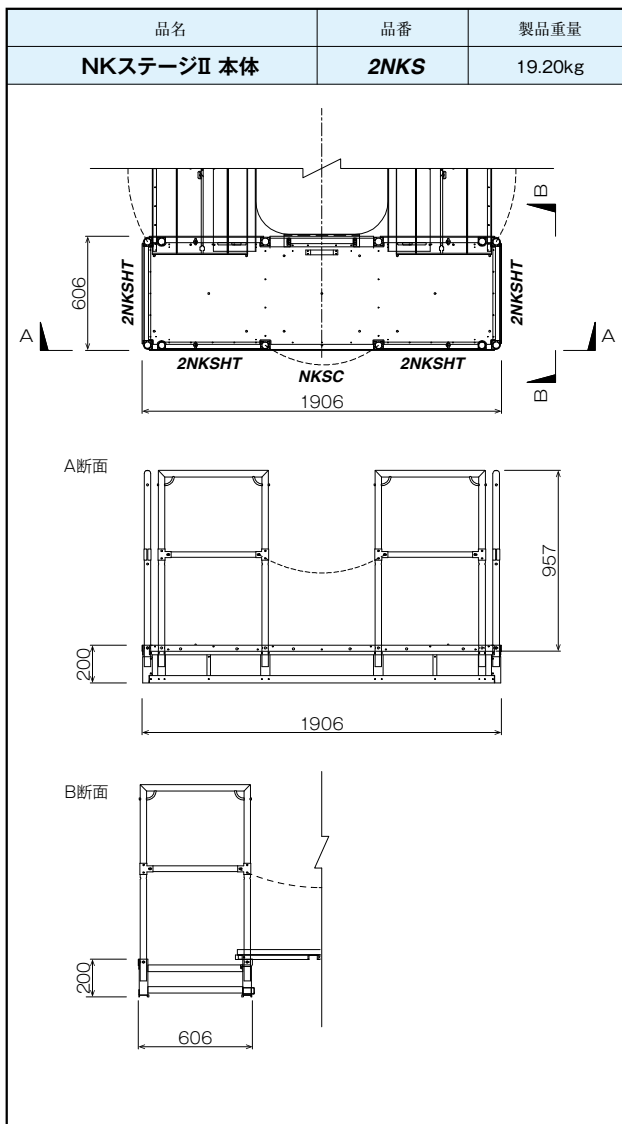

2NKステージ取付ピース詳細図

- ※1. 鉄骨隅局面から10mmは、溶接を避けて下さい。
- ※2. 張り出しピースの使用可能な最大張り出し長さは、溶接端部からピース支持爪まで、275mm以下とします。
- ※3. コラム柱のシーム溶接面に先付けピースを取り付ける場合はピースの形状が変化しない様にご注意ください。

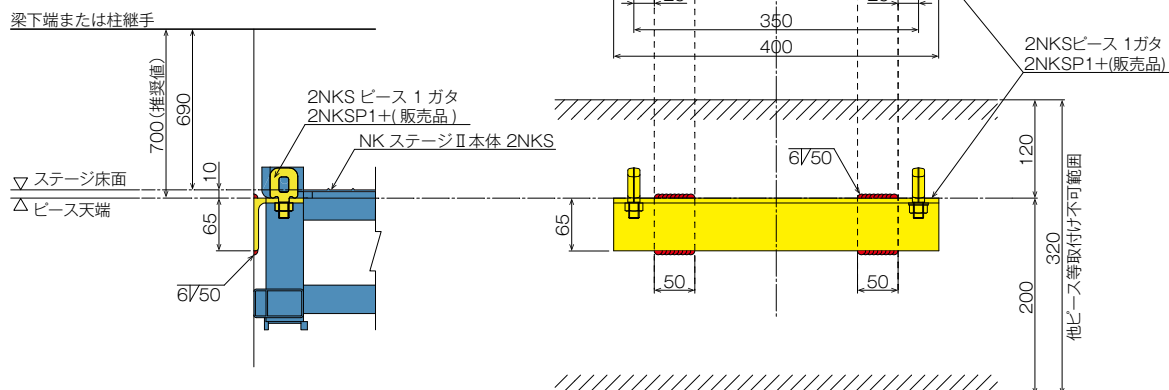


・設置高さは推奨値です。鉄骨柱や梁の状況等を考慮し、適切な取付けでの使用をお願い致します。


ハーフ本体・手摺・幅木

品名	品番	製品重量
NKステージII ハーフ本体	2NKSH	17.10kg


(R・L兼用タイプ)

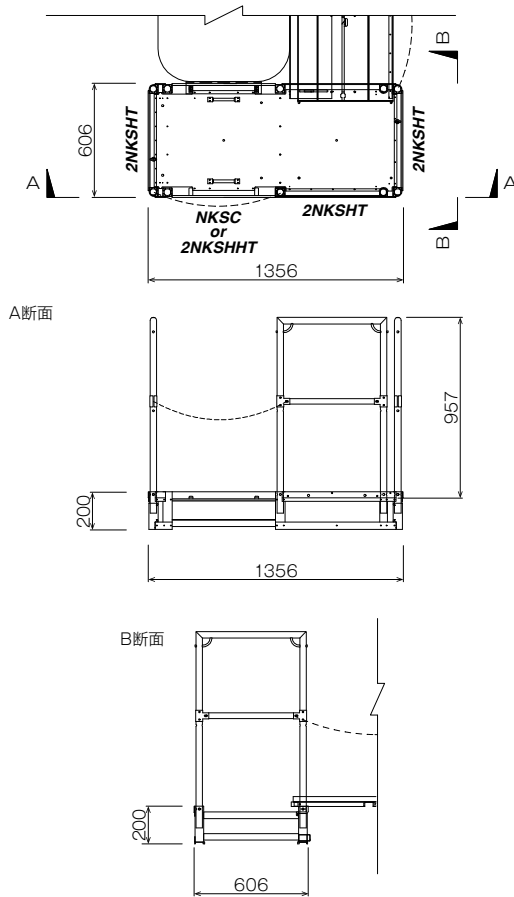


品名	品番	製品重量
NKSⅡ梯子取付用クランプ	2NKSFGC	0.50kg

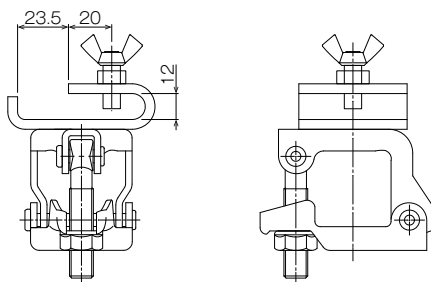


品名	品番	製品重量
NKステージII 本体手摺	2NKSHT	2.65kg

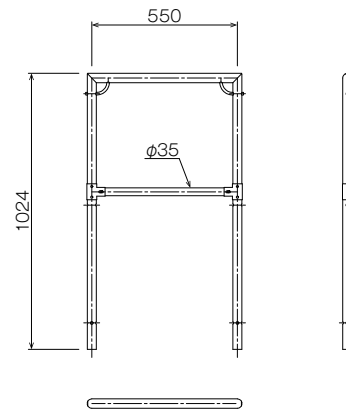

品名	品番	製品重量
NKステージII ハーフ本体手摺	2NKSHT	2.45kg

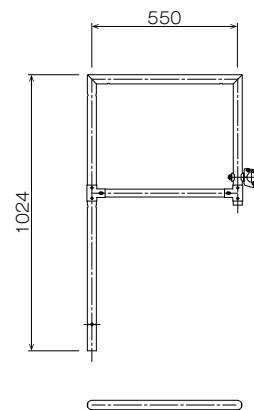


品名	品番	製品重量
NKステージⅡ用幅木L	2NKSFGL	1.30kg

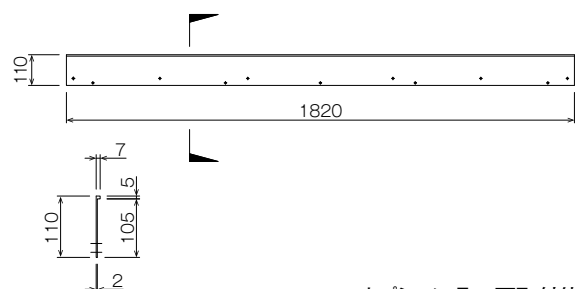

※オプション品 要取付依頼

品名	品番	製品重量
NKステージII用幅木S	2NKSFGS	0.40kg



※オプション品 要取付依頼

クサビ	U型連屈足場	枠組
緊結式足場		枠組付属
Tサポート		ブラケット
四角支柱		養生類
マルチハート		アサガオ
フレーム		内装工事
ガーター		作業台・脚立・梯子
橋梁工事		移動昇降式足場
型枠		鉄骨工事
足場板		支柱類
鋼パイプ		3Cシステム
ジョイント		
クランプ		
バルット、カート馬		
敷鉄板類		
通行規制機材		
仮囲い		

CODE
003

NKステージ

渡り足場・渡り手摺

ク
サ
ビ

UD
連
層
足
場

枠
組

枠
組
付
属

フ
ラ
ケ
ット

養
生
類

ア
サ
ガ
オ

内
装
工
事

脚
立
・
梯
子

足
動
昇
降
式
場

鉄
骨
工
事

支
柱
類

3
シ
ス
テ
ム

TS
サ
ポ
ー
ト

四
角
支
柱

ス
ト
ー
ク
マ
ル
チ
ベ
ン
ト

ビ
ー
ム

ガ
ー
タ
ー

橋
梁
工
事

型
枠

足
場
板


鋼
バ
イ
プ


ク
ラ
ン
プ
・
ジ
ョ
イ
ン
ト


バ
レ
ッ
ト
・
カ
ー
ト
馬


敷
鉄
板
・
マ
ツ
ト

仮
囲
い
・
通
行
規
制
機
材

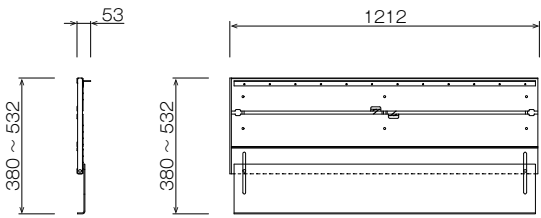品名	品番	製品重量
2NKS渡り足場7~10	2NKS10	8.30kg
使用ラチェットサイズ, 17mm		
		
適応柱サイズ: 700~1000mm		

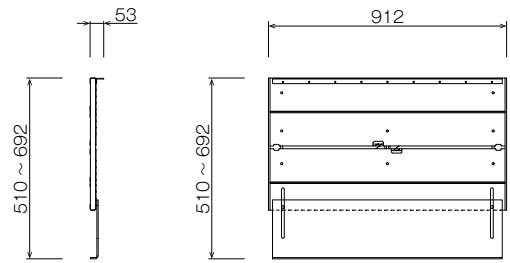品名	品番	製品重量
2NKS渡り足場3~7	2NKS07	8.00kg
使用ラチェットサイズ, 17mm		
		
適応柱サイズ: 200~700mm		

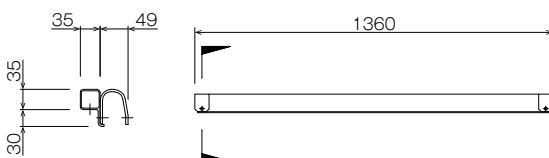品名	品番	製品重量
2NKS渡り手摺3~10	2NKS10T	1.60kg
		
適応柱サイズ: 300~1000mm		

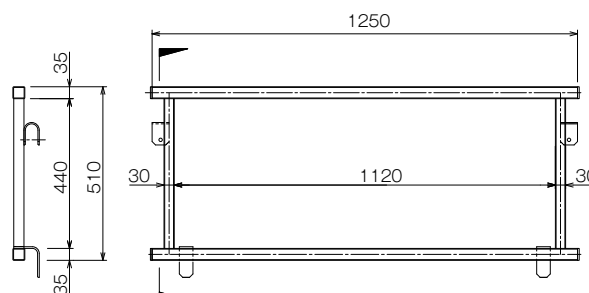品名	品番	製品重量
NKS渡り手摺300~700	NKS07T	2.70kg
		
適応柱サイズ: 200~700mm		

● 注意事項

- ① 床上に衝撃荷重を与えないでください
- ② 手摺に安全帯をかけないでください
- ③ ステージ取り外し時は本体に乗ったままくさびを外さないでください
- ④ 手摺に足を掛けたり昇降に使用しないでください
- ⑤ 本体との先付けピースへの取付はくさびでしっかり固定してください
- ⑥ 梁に手摺が干渉する場合、サヤ管部分のピンを抜いてNKステージ 本体手摺を下げて使用してください

品名	品番	製品重量
NKS用チェーン Cリンク2個	NKSC	0.97kg
		

CODE
003

NK
ス
テ
ー
ジ