

販売品

その他必要なものがございましたらお気軽にご相談ください。

ストレッチフィルム



手巻きフィルム規格

| 厚み(μ) | 幅(mm) | 長さ(m) | 入り数(巻) |
|-------|---------|---------|--------|
| 15 | 300～500 | 300～500 | 6 |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 20 | | | |
| 25 | 350～500 | 300 | 6～8 |

機械巻きフィルム(一般およびプレストレッチ)規格

| 厚み(μ) | 幅(mm) | 長さ(m) | 入り数(巻) |
|-------|-------|-----------|--------|
| 18 | 500 | 2000 | 1 |
| 20 | | 2000 | |
| 25 | | 1000～2000 | |

機械巻きフィルムHPシリーズ(ハイパフォーマンス用)規格

| 厚み(μ) | 幅(mm) | 長さ(m) | 入り数(巻) |
|-------|-------|-----------|--------|
| 12 | 500 | 3000 | 1 |
| 15 | | 2500 | |
| 20 | | 1500～2000 | |
| 23 | | 2000 | |

エコバンドはゴミゼロです

ストレッチフィルム手巻作業(使い捨て)

従来



エコバンド利用(繰り返し使用)

改善後



トラックボード(輸送用緩衝材)



POINT! 特長

- 丈夫で長持ち。
- 帯電を防止。
- 扱いらくらく。
- 環境にやさしい。
- コスト低減。
- 衝撃を吸収。

| 品名 | トラックボード | | | | |
|---------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | S | 9 | M | L | Pro |
| サイズ(mm) | 1000×1000×100 | 1200×900×40 | 1200×1000×50 | 1800×1000×50 | 1200×900×45 |
| 重量(kg) | 1.9 | 0.95 | 1.2 | 1.8 | 0.7 |
| 発注ロット | 4枚 | 8枚 | 6枚 | 6枚 | 10枚 |

※材質:帯電防止剤入り発泡ポリエチレン

エコバンド



廃棄物
ゼロへ

| 品名 | エコバンド | | | |
|----------|-----------|-----|-----------|-----|
| | M | | L | |
| サイズ | M | | L | |
| 全長(mm) | 4550 | | 5200 | |
| 幅(mm) | 450 | 650 | 450 | 650 |
| 対応外周(mm) | 3900～4400 | | 4550～5050 | |

※本体素材/ポリエステル、リング素材/アルミニウム

| 品名 | エコバンド6輪カート用 | |
|----------|-------------|--|
| | 幅(mm) | |
| 幅(mm) | 450 | |
| 対応外周(mm) | 3000～3200 | |

※本体素材/ポリエステル、ベルト素材/ポリプロピレン ※補助ベルト、フックはオプションになります。

POINT! 特長

- 温度、湿度、冷凍にもOK、静電気対策もOK!
- エコバンドは繰り返し使えるので、1回あたりの使用コストを大幅に削減できます。
- エコバンドはパテントでもあるスリット機能と、マジックテープで簡単に荷締めができ、装着も脱着も1人で簡単にできます。

※用途に応じて様々なバリエーションがあります。

バンニングスロープ

プラットホームがなくてもスムーズに荷物の積み降ろしができます。

引っ掛け式タイプ(2100W×11000L×1300H)

| 引っ掛け式タイプ 主要諸元 | |
|---------------|---------------------------------|
| 作業荷重 | 6500kg MAX |
| 使用リフト | 2.5tonリフト以下想定 |
| 寸法 | 架台部 3000L×2100W×1300mm±50mm |
| | 登坂部 2100W×8000L |
| 登坂角度 | 約9度 |
| 床面 | 登坂部 エキスバンドメタル |
| | 架台部 縞鋼板 |
| サイドガード(脱着式) | 登坂部...200H 黄色 架台部...1000H 黄色 |

※仕様は予告なしに変更することがあります。



長爪を使用して作業を行ってください。

※独立4脚タイプもあります。

簡易スロープタイプ(2100W×4000L×380H)

| 簡易スロープ 主要諸元 | |
|-------------|-----------------------|
| 作業荷重 | 4000kg MAX |
| 使用リフト | 1.5tonリフト以下想定 |
| 寸法 | 2100W×4000L×380H～420H |
| 登坂角度 | 約9度 |
| 床面 | エキスパンドメタル |
| サイドガード | 200H(脱着式) 黄色 |

※仕様は予告なしに変更することがあります。



※プラットホーム
段差乗り越え用

販売品

その他必要なものがございましたらお気軽にご相談ください。

各種正ネスラック・パレット



各種逆ネスラック



各種エフェクトラック



各種中量ラック・軽量ラック



各種ロールボックスパレット、
中間棚、保冷カバー



レボクール



各種6輪カート



各種パレット



各種折りたたみコンテナ、
アングルキャリア



各種メッシュコンテナ



各種メッシュボックスパレット、
ポストパレット



各種手押し台車、板台車



Zラック




各種ローラーコンベアー、
スタンド、ハンドリフト



各種梱包機



アシストスーツ

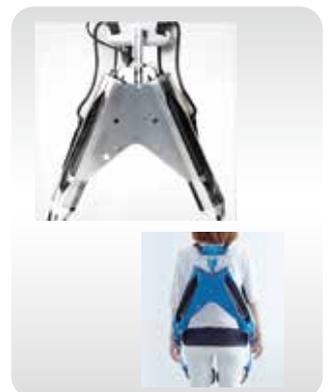

*レンタル品は全て販売が可能です *色・サイズ等ご要望承ります。

各種季節商品



テント倉庫



ユニットハウス



大型ファン



給水土のう



パレットラック



積層ラック



中2階



※組立・解体・移動・工事のみも対応させていただきます。