

# 逆ネスラック


トップなしで一段増しに使える逆タイプ。



## 特長


- 直置き商品の上に即、立体保管ができます。
- パレットトップなしで1段増しで使えます。
- 接合部にプラグ方式を採用しました。
- 安全性と収納効率がアップします。
- 最大荷重：段あたり1t。

接合部は新開発のプラグ方式を採用！



ネスティング保管時

ハンドリフトが  
使用できます。

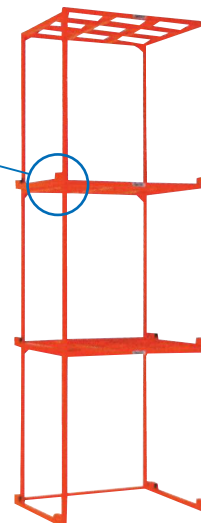

※NRP32使用時

### <11パレット用>

品名		逆ネスラック						
品番		NRP32	NRP34	NRP35	NRP37	NRP38	NRP39	NRP1324
外寸 (mm)	間口	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
	奥行	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	高さ	1270	1470	1570	1770	1870	1970	2520
内寸 (mm)	間口	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
	奥行	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
	高さ	1200	1400	1500	1700	1800	1900	2450
自重(kg)		43	45	46	48	53	54	72
最大荷重(t)		1	1	1	1	1	1	天地2段 1t/段 天地3段 0.7t/段
積重段数		3段(最下段床置き)			2段(最下段床置き)			

※NRP1324のトラック積載時は、シート掛けができません。

### <12パレット用>

品名		逆ネスラック
品番		NRP42
外寸 (mm)	間口	1450
	奥行	1200
	高さ	1270
内寸 (mm)	間口	1350
	奥行	1150
	高さ	1200
自重(kg)		45
最大荷重(t)		1
積重段数		3段(最下段床置き)

### <14パレット用>

品名		逆ネスラック			
品番		NRP62	NRP65	NRP67	NRP68
外寸 (mm)	間口	1650	1650	1650	1650
	奥行	1200	1200	1200	1200
	高さ	1270	1570	1770	1820
内寸 (mm)	間口	1550	1550	1550	1550
	奥行	1150	1150	1150	1150
	高さ	1200	1500	1700	1750
自重(kg)		47	50	55	56
最大荷重(t)		1	1	1	1
積重段数		3段(最下段床置き)	2段(最下段床置き)	2段(最下段床置き)	2段(最下段床置き)

※各商品の自重は製造メーカーにより数kgの差があります。

### 【積載目安】

車輛	高さ(H)は目安で 車種で違い有り	NRP32	NRP34	NRP35	NRP37	NRP38	NRP39	NRP 1324	NRP42	NRP62	NRP65	NRP67	NRP68
4tウイング車(台)	(H)約2350mm想定	32	32	32	24	16	12	0	32	24	24	18	15
10t低床ウイング車(台)	(H)約2550mm想定	56	56	56	56	49	42	7	48	40	40	40	35

※積載目安はあくまで参考台数であり、荷台の寸法により異なります。