


# キャスターゲート・敷鉄板

## キャスターゲート

ローキャスターゲート  
●H=1,460mm

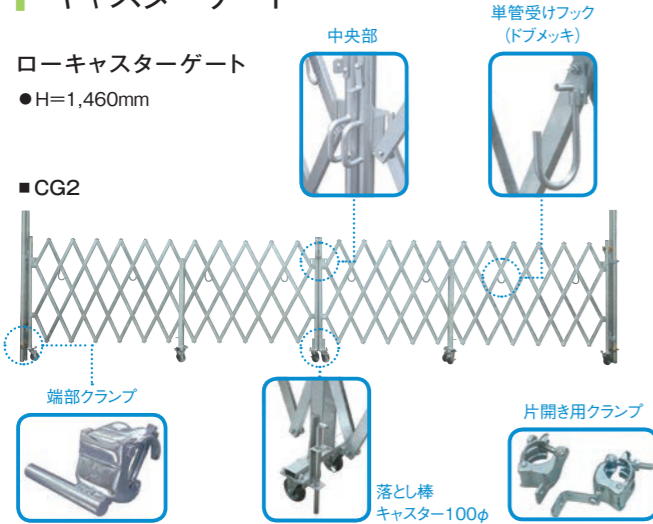

品番	型式	開口幅 (mm)	単管芯々 (mm)	重量 (kg)	高さ (mm)
CG1-27+	27片開き	2,205	2,700	62.7	1,890
CG1-36+	36片開き	3,030	3,600	73.3	
CG1-45+	45片開き	3,795	4,500	86.2	
CG1-54+	54両開き	4,410	5,400	125.4	
CG1-63+	63両開き	5,235	6,300	136	
CG1-72+	72両開き	6,060	7,200	146.8	
CG1-81+	81両開き	6,285	8,100	159.5	
CG1-90+	90両開き	7,590	9,000	172.4	
CG1-99+	99両開き	8,375	9,900	193.8	
CG1-108+	108両開き	9,160	10,800	215.2	
CG1-117+	117両開き	9,940	11,700	231.7	
CG1-126+	126両開き	10,720	12,600	248.2	

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

品番	型式	開口幅 (mm)	単管芯々 (mm)	重量 (kg)	高さ (mm)
CG2-27+	27片開き	2,205	2,700	47.6	1,460
CG2-36+	36片開き	2,975	3,600	57.0	
CG2-45+	45片開き	3,715	4,500	68.5	
CG2-54+	54両開き	4,410	5,400	95.2	
CG2-63+	63両開き	5,180	6,300	104.6	
CG2-72+	72両開き	5,950	7,200	114.0	
CG2-81+	81両開き	6,690	8,100	125.5	
CG2-90+	90両開き	7,430	9,000	137.0	
CG2-99+	99両開き	8,265	9,900	153.7	
CG2-108+	108両開き	9,100	10,800	170.4	
CG2-117+	117両開き	9,870	11,700	178.5	
CG2-126+	126両開き	10,640	12,600	186.6	

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

品番	型式	開口幅 (mm)	単管芯々 (mm)	重量 (kg)	高さ (mm)
CG3-27+	27片開き	2,245	2,700	40.8	1,255
CG3-36+	36片開き	3,095	3,600	47.5	
CG3-45+	45片開き	3,885	4,500	55.0	
CG3-54+	54両開き	4,490	5,400	81.6	
CG3-63+	63両開き	5,340	6,300	88.3	
CG3-72+	72両開き	6,190	7,200	95.0	
CG3-81+	81両開き	6,980	8,100	102.5	
CG3-90+	90両開き	7,770	9,000	110.0	
CG3-99+	99両開き	8,610	9,900	120.3	
CG3-108+	108両開き	9,450	10,800	130.6	
CG3-117+	117両開き	10,280	11,700	136.7	
CG3-126+	126両開き	11,100	12,600	142.8	

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

## 敷鉄板



### 厚板鋼板

品番	寸法 (A×B)	面積	製品重量
NT22X3X6+	914×1,829mm	1.67㎡	289kg
NT22X4X8+	1,219×2,438mm	2.97㎡	513kg
NT22X5X10+	1,524×3,048mm	4.65㎡	802kg
NT22X5X20+	1,524×6,096mm	9.29㎡	1,604kg

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

### 縞鋼板 (地域限定品)

品番	寸法 (A×B)	面積	製品重量
NT22X5X10S++	1,524×3,048mm	4.65㎡	823kg
NT22X5X20S++	1,524×6,096mm	9.29㎡	1,646kg

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

### ユニック車による搬送の目安

品番	3t	7t	10t
NT22X3X6+	12	25	34
NT22X4X8+	6	11	19
NT22X5X10+	4	9	12
NT22X5X20+	-	4	6

# プラシキ・ゴムマット・シャッター倉庫・ガードマンボックス

## プラシキ



- 防音効果があり、短時間での養生やデリケートな現場での養生に最適。
- 手運びで設置できます。

品番	寸法 (公差±25mm)	厚み・シボ (mm)			重量 (kg)	色	材質	特記事項
		S片面凸+3	W両面凸+3,+3	U片面凹-3				
PSK36+	910×1,820	16 (13+3)	19 (3+13+3)	13 (-3)	約20	黒	ポリエチレン 100%	・国際難燃性試験 UL-94HB基準クリア ・エコマーク認定商品
PSK46+	1200×2,000				約30			
PSK48+	1200×2,400				約40			

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

## ゴムマット



品番	GMT1020+
寸法 L×W (mm)	2,000×1,000
厚さ (mm)	10
重量 (kg)	25

※仕様は地域によって異なる場合がございます。

## シャッター倉庫1坪



### ■C20S-F・C10S-F・C10S共通項目

#### 【構造】

- 本体：軽量鉄骨構造
- 屋根・壁パネル：亜鉛メッキエンボス鋼板0.3mm
- 断熱材：発泡ウレタン
- シャッター：アルミ製中空構造静音型
- 床：ベニヤ (12mm)、塗装仕上げ

#### 【設備】

- 棚受け (L190・3段)、
- ガラリ：φ100mm (ステンレス製)、
- 天井フック1ヶ所

- 工具・資材の盗難防止に。静音型シャッター採用で開閉も楽々です。
- 1坪タイプ (3.5㎡外寸) なので、空いたスペースに設置が可能。
- 3段の棚が取り付けられる、棚受けを標準装備。(耐荷重：20kg)

### シャッター倉庫1坪

品番	C10S-F (C10S)
寸法	W1,885×D1,885×H2,440mm
内寸	W1,820×D1,820×H2,090 (室内高2,110)mm
床面積	外寸:3.5㎡ (1.1坪)、内寸:3.3㎡ (1坪)
重量	420kg
シャッター開口部	W1,600×H1,710mm

・南京錠は別売りとなります。

### シャッター倉庫2坪

品番	C20S-F
寸法	W3,720×D1,880×H2,440mm
内寸	W3,640×D1,800×H2,110mm
床面積	外寸:6.9㎡ (2.09坪)、内寸:6.5㎡ (1.97坪)
重量	600kg
シャッター開口部	W1,600×H1,730mm

・南京錠は別売りとなります。

## ガードマンボックス



品番	寸法
G1+	W1,120×D1,120×H2,300mm
G2+	W2,029×D1,575×H2,400mm

※仕様は地域によって異なる場合がございます。  
※照明ソケット付・電球はお客様でご用意ください。