

顔認証入退場管理システム

顔認証用タブレット



顔認証アプリ



「Entrance」

入退場管理システム



「Gateway」

認証画面



特長

- 持ち運び可能なタブレット型顔認証
- 1台でも入場/退場時間の記録が取れます
- 設置は電源供給のみ
- 通信SIM、現場WiFiを選択して使用できる
- 認証時間はたったの1秒


Before 作業員の入退場管理が大変...



After わずか1秒で入退場！ 簡単アプリでデジタル化！



Before 作業員の時間管理が面倒...

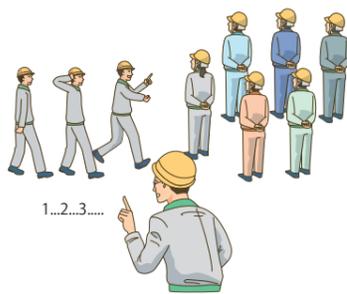

After 出入管理がラクラク、 認証記録はエビデンスとして活用！



商品構成

品名	品番	備考
入退場管理システムタブレット認証機	NTS-TABLET1	顔認証タブレット端末
入退場管理システム 顔認証	NTS-FACE1	顔認証アプリ
入退場管理システム 基本ソフト	NTS-SOFT1	クラウド型入退場管理ソフト
入退場管理システム 顔認証連携	NTS-SOFT2	顔認証+入退場連携
入退場管理システム サポートデスク	NTS-SUPPORT+	ヘルプデスク 基本契約
顔認証サービス利用登録料		1~500名
		501~1000名
		1001~1500名

初回費用

入退場システム ID登録

通信SIMオプション

通信SIM 3GB 通信量
通信SIM 6GB 通信量
通信SIM 12GB 通信量

現場ワイヤレスLAN

現場ワイヤレスLAN

つながりにくい現場に最適な環境を提供します

特長

- コンセントにさすだけですぐ使える
- 現場事務所向けに敷設された光回線/ルーターを使用し、無線で現場内へ広域Wi-Fi環境を構築
- ひかり回線敷設にはにつけん光と併せてご検討いただけます。
- 高層階や地下トンネル施設等、ネットワーク不感地帯へのWi-Fi環境構築が可能です。
- アクセスポイント間は無線で接続。従来の大幅なLAN工事が不要になります。
- APが自動で接続先を選択、広域Wi-Fi環境を構築します。
- 鋼製扉、壁などアクセスポイント間の無線通信が困難な場合は有線LANでもAP間接続ができます。

Before レイアウト変更前




After レイアウト変更後



セルフヒーリング機能
(自動で無線経路を確保)

Wi-Fiエリアの拡大

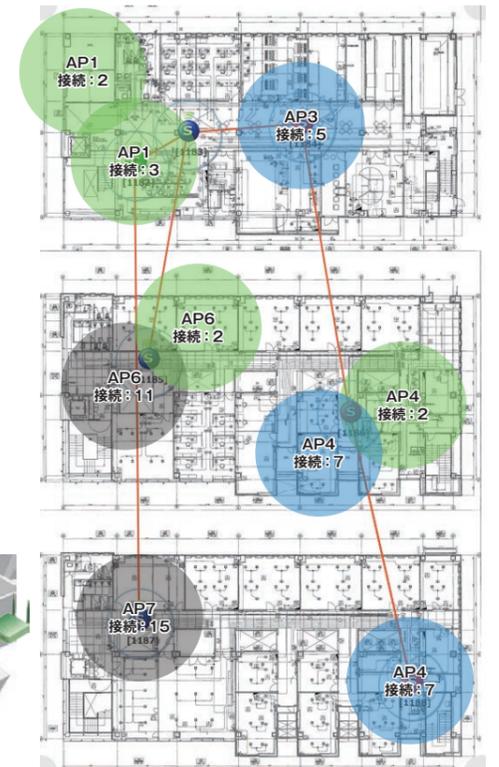

日建ワイヤレスLAN(屋内機)

品番: IT-PCWL0400	無線モジュール	アクセス回線	2.4GHz IEEE802.11b/g/n ×1モジュール 5GHz IEEE802.11a/n/ac ×1モジュール
		無線バックホール回線	5GHz IEEE802.11a/n/ac ×1モジュール
最大接続可能端末数	128(2.4GHz) 128(5GHz)		
本体重量	約1300g		
本体サイズ	L215×H50.5×D115(mm)		
消費電力	15W		
動作温度範囲	0~50℃		
保存温度範囲	-10~50℃		




日建ワイヤレスLAN(防塵・防水)

品番: IT-PCWL0410	防水性能	IP67相当	
無線モジュール	アクセス回線	2.4GHz IEEE802.11b/g/n ×1モジュール 5GHz IEEE802.11a/n/ac ×1モジュール	
	無線バックホール回線	5GHz IEEE802.11a/n/ac ×1モジュール	
最大接続可能端末数	128(2.4GHz) 128(5GHz)		
本体重量	約1800g		
本体サイズ	L250×H86×D250(mm)		
消費電力	15W		
動作温度範囲	-20~55℃		
保存温度範囲	-40~80℃		



顔認証 for iPad

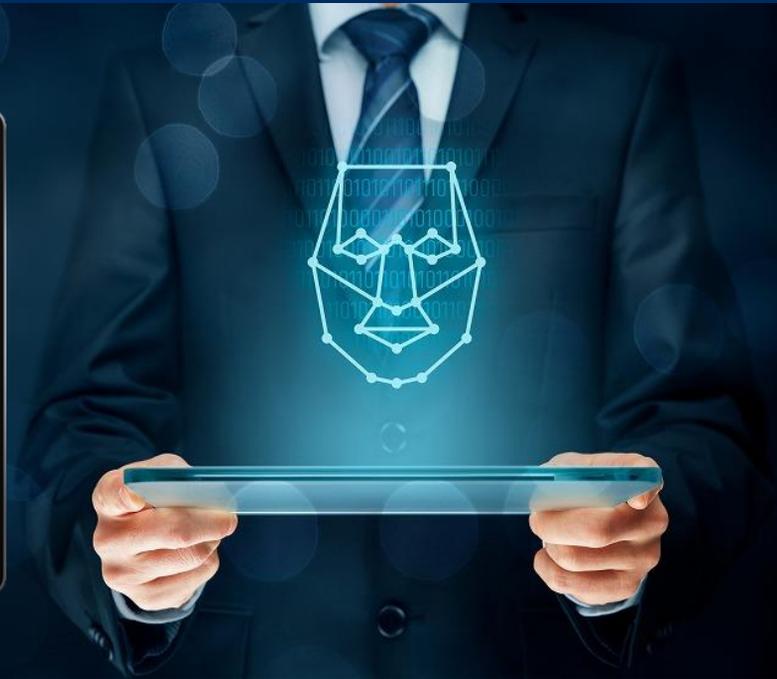

①グリーンサイトと連携

グリーンサイトの登録情報とリンクし、建設キャリアアップシステム (CCUS) と連携することが可能。



②認証時間が早い

認証時間が最速5秒。
NEC社の世界No.1 顔認証技術を採用。



静止画顔認証 世界No.1の顔認証技術 (精度・速度)

静止画顔認証では米国国立標準技術研究所 (NIST) 主催のベンチマークで2009年、2010年、2013年と3回連続No.1を獲得しました。精度・速度ともに他ベンダと比較し圧倒的な性能差を達成しています。


③登録作業が簡単

グリーンサイトのQRコードと連携するため、顔登録作業は簡単。



④GPS管理

GPS情報により、設定範囲に入った段階で入退場の記録が可能。

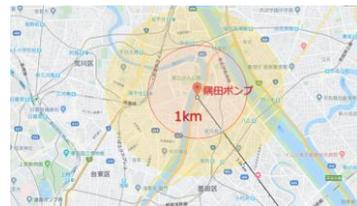

⑤管理が簡単

IDの紛失・再発行が必要ない。
顔認証のため“なりすまし”も防げます。

⑥オプション機能

多機能も充実。

多言語安全動画サービス

ECサービス



入退方法	携帯	紛失	再発行	なりすまし	増設	登録手間
カード	あり	あり	長時間	あり	あり	あり
QRコード	あり	あり	手間あり	あり	あり	あり
顔認証	なし	なし	なし	なし	なし	なし

取扱機器一覧

	①	②	③	④
品名	iPad Air3	モバイルルーター	タッチ式サイネージ	液晶サイネージ49型横
品番	IPAD-AIR3	MRT-FS030W	TSS32	ES49YI
製品画像				
製品寸法	W 174 × H 250mm × D 6mm	W 74 × H 74 × D 17mm	W 700 × H 1429 × D 500mm	W 1000 × H 644 × D 58mm
重量	0.456kg(456g)	0.128kg(128g)	60kg	13.2kg
製品仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・Wi-Fi仕様 ・容量:64GB 	<ul style="list-style-type: none"> ・Docomo社通信 ・SIMカード入り (通信容量:6GB) 	<ul style="list-style-type: none"> ・32インチ ・タッチパネル搭載 	<ul style="list-style-type: none"> ・49インチ ・コンテンツ表示ソフト「Will-Sign」搭載
ソフト	<ul style="list-style-type: none"> ・顔認証 ・e-Stand ・安全動画 	-	<ul style="list-style-type: none"> ・e-Stand ・安全動画(無料) 	<ul style="list-style-type: none"> ・Will-Sign
備考	iPad Air3とモバイルルーターはセットになります。		タッチ式サイネージ・液晶サイネージ49型はセットになります。	

機器の組み合わせ

標準セット(①+②)
iPad+モバイルルーター



◇液晶サイネージと組合せると大画面で動画の閲覧が可能です。

iPad+液晶サイネージ
(①+②+③)

タッチ式サイネージ+液晶サイネージ
(③+④)

タッチ式サイネージ+BIGPAD
(③+BIGPAD)



※液晶サイネージ・BIGPADとの連携についてはお問い合わせください

ご注意事項

- グリーンサイトをご利用されてるかご確認ください。(顔認証を運用する上で、グリーンサイトの登録は必要になります。)
- 通信エリアをご確認ください。(通信エリア内でも電波が届きにくい場所があります。)
- 請求受付は暦月計算となります。(例:8/31搬入、9/1搬出の場合には2ヶ月計算となります。)

お問合せ先

 日建リース工業株式会社

支店情報