

システムオフィス

ハイルーフクラス



PR 動画公開中！

QRコードを読み込んでインターネットに接続してください。

快適さと安全性を考えた設計です



一般的なオフィス並みの快適空間



スタイリッシュなパウダールームユニット大



専用設計のオリジナル家具を用意。壁面レールに取り付けるシステムオフィス専用家具(クイックオフィス)をラインアップ

随所に特許取得済の技術を採用



パネルレール

特許取得済



1、2階層フレームを一体化

特許取得済



簡易OAフロア

特許取得済

本体




3階建てに対応し、外階段や内階段、ボックス階段などを選べる構造です。



本体柱にはLANケーブルを通すことができ効率の良い屋内配線を実現します。

品番	備考
S057R	システムオフィス57 本体 屋根体
S057RF	システムオフィス57 本体 天床体
S057F	システムオフィス57 本体 床体

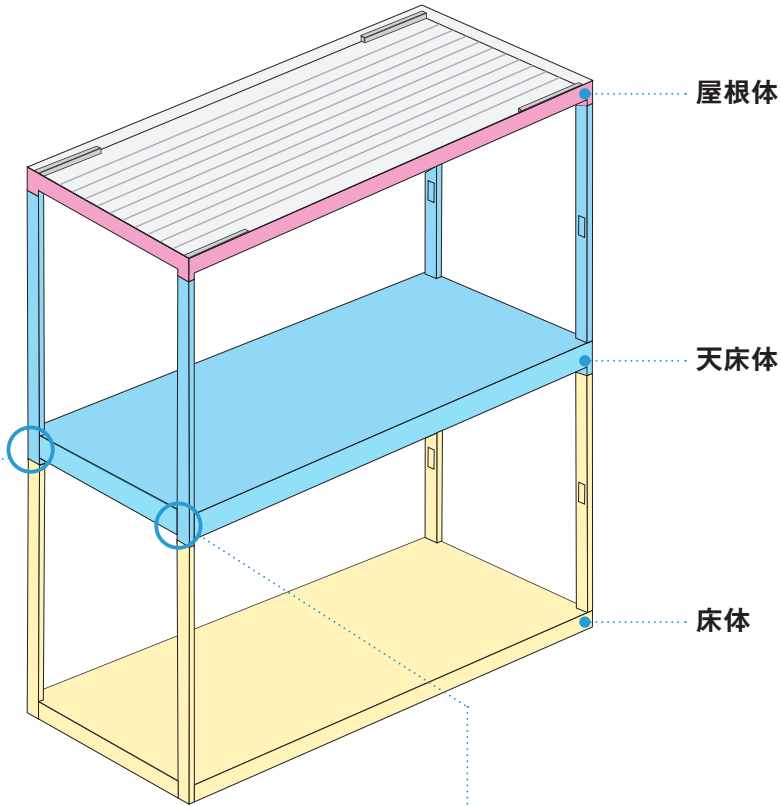

屋根体

天床体

床体



スタンション標準装備




棟間の連結などは、室内からおこなえるよう高所作業を排した設計です。

単棟 立面図



単棟 平面図

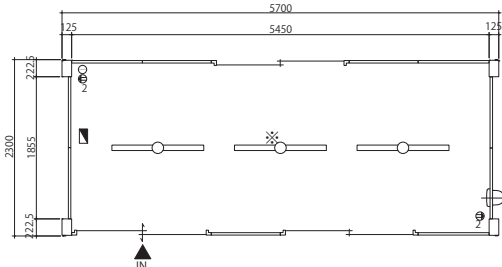

全長 / 全幅	L=5,700mm (柱外寸 5,700mm) W=2,300mm (柱外寸 2,285mm)
全高	H=2,900mm (天井高 CH=2,590mm)
面積	柱外寸: 13.02m ² (3.93坪)
本体重量	1,150Kg (壁パネル除く) 標準間取り 1,700kg
構造	角形鋼管・軽量形鋼 ラーメン構造
屋根	屋根材: ガルバ素地銅板 t0.35 天井材: サイディング t15 (断熱兼用)
床	床材: 塗装仕上合板 t12
壁パネル	外装・内装材: カラー銅板 外0.27 内0.35 断熱材: 硬質発泡ウレタン t30 (パネル総厚=32)
建具	開口部: アルミ引違い窓 1612 (シルバー色) 出入口: アルミ引戸 1620 (シルバー色)
設備	電気設備: ブレーカー 30A主幹 20A×2 天井面 照明器具: 逆富士LED蛍光灯 (4,000lm) ×3 換気設備: φ250 (ウェザーカバー付) ×1 コンセント: 柱 2口×2カ所

システムオフィス

- SO壁パネル
- SO間仕切りパネル900
- SO間仕切調整パネル340
- SO間仕切りドアパネル900

品番	寸法
SOKP	W900×D32×H2,635mm

品番	寸法
SOMK	W900×D30×H2,565mm

品番	寸法
SOMK	W900×D30×H2,565mm
SOMKE	W340~470×D30×H2,565mm

品番	寸法
SOMKD	W900×D170×H2,565mm

- SO壁パネル
換気扇付
- SO窓パネル
- SO引戸パネル
- SO配管パネル
- SOバスシャワー専用
配管パネル

品番	寸法
SOKPK	W900×D461×H2,635mm



品番	寸法
SOMP	W1,800×D68×H2,635mm

品番	寸法
SOHP	W1,800×D84×H2,635mm


品番	寸法
SOQP	W900×D235×H2,635mm

品番	寸法
SOQPBS	W900×D235×H2,635mm

- SOドアパネル
勝手口
- SOFIX窓パネル
- SO小窓パネル
上部開口窓
- SOガラリパネル

																			
<table><tr><th>品番</th><th>寸法</th></tr><tr><td>SODP</td><td>W900×D185×H2,635mm</td></tr></table>	品番	寸法	SODP	W900×D185×H2,635mm	<table><tr><th>品番</th><th>寸法</th></tr><tr><td>SOKPC</td><td>W900×D32×H2,635mm</td></tr></table>	品番	寸法	SOKPC	W900×D32×H2,635mm	<table><tr><th>品番</th><th>寸法</th></tr><tr><td>SOMPU</td><td>W900×D68×H2,635mm</td></tr></table>	品番	寸法	SOMPU	W900×D68×H2,635mm	<table><tr><th>品番</th><th>寸法</th></tr><tr><td>SOKPG</td><td>W900×D47×H2,635mm</td></tr></table>	品番	寸法	SOKPG	W900×D47×H2,635mm
品番	寸法																		
SODP	W900×D185×H2,635mm																		
品番	寸法																		
SOKPC	W900×D32×H2,635mm																		
品番	寸法																		
SOMPU	W900×D68×H2,635mm																		
品番	寸法																		
SOKPG	W900×D47×H2,635mm																		

- SOエアコンパネル

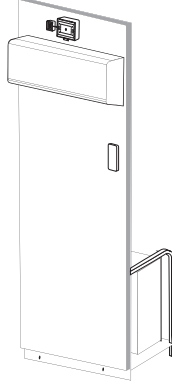	
品番	寸法
SO-AC1HP(1HP)	W900×D635×H2,635mm
SO-AC2HP(2HP)	W900×D635×H2,635mm

エアコン

1馬力仕様


電源		単相 - 100V	
冷房	定格	冷房能力	2.8kW (0.8~3.4kW)
	消費電力		770W (140~940W)
	COP		3.64
暖房	定格	暖房能力	3.6kW (0.8~5.0kW)
	消費電力		845W (120~1,415W)
	COP		4.26

2馬力仕様


電源		単相 - 200V	
冷房	定格	冷房能力	5.6kW (0.7~5.8kW)
	消費電力		2,210W (140~2,300W)
	COP		2.53
暖房	定格	暖房能力	6.7kW (0.7~8.6W)
	消費電力		1,920W (120~2,995W)
	COP		3.49

※商品は在庫状況によって仕様が異なる場合がございます。


- SOユニット用側面
化粧パネル金具付

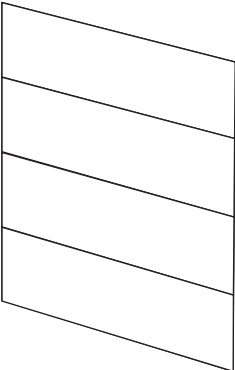	
品番	寸法
SO-USP	W1,800×D36×H2,276mm


- SOパウダールームユニット 大

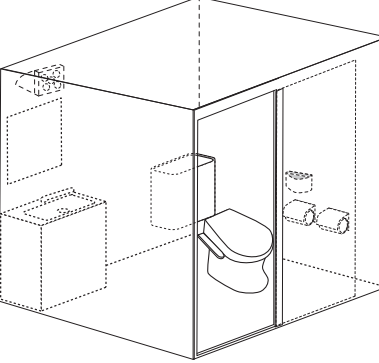	
品番	寸法
SO-PUL	W2,175×D1,800×H2,305mm
●ビジネスクラスにも使用可能です。 ※温水洗浄便座付洋式トイレ、電気温水器、人感センサー付LED照明、化粧鏡、混合栓付洗面台を装備	

- SOパウダールームユニット 小


	
品番	寸法
SO-PUS	W1,080×D1,800×H2,305mm
●ビジネスクラスにも使用可能です。 ※温水洗浄便座付洋式トイレ、人感センサー付LED照明、化粧鏡、手洗器を装備	

- SO手洗いユニット

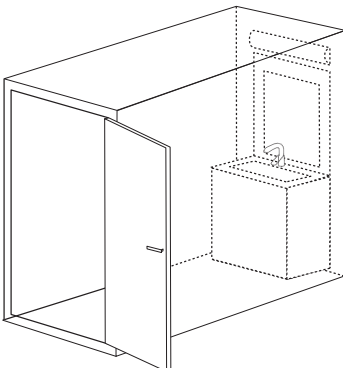
	
品番	寸法
SO-TU	W1,080×D1,800×H2,305mm

●ビジネスクラスにも使用可能です。
※電気温水器、人感センサー付LED照明、化粧鏡、混合栓付洗面台を装備


- SOバスシャワーユニット

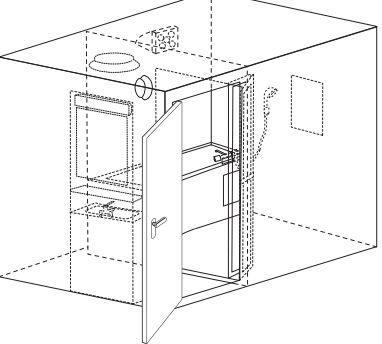	
品番	寸法
SO-BSU	W2,175×D1,800×H2,305mm
●ビジネスクラスにも使用可能です。 ※混合栓付洗面台、ユニットバス、シャワーを装備。 給湯器は別途ご用意ください。	


- SOキッチンユニット

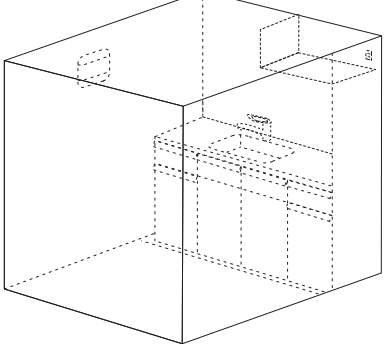	
品番	寸法
SO-KU	W2,175×D1,800×H2,305mm
●ビジネスクラスにも使用可能です。 ※人感センサー付LED照明、電気温水器、混合栓付流し台、1口IHクッキングヒーターを装備。	

- SO玄関ユニット

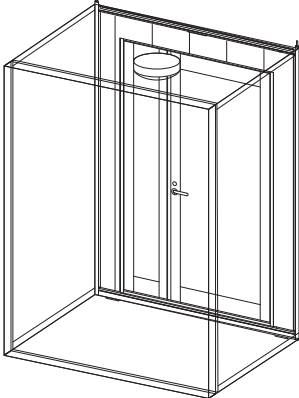
	
品番	寸法
SO-GU	W1,650×D900×H2,370mm

■ 妻側階段

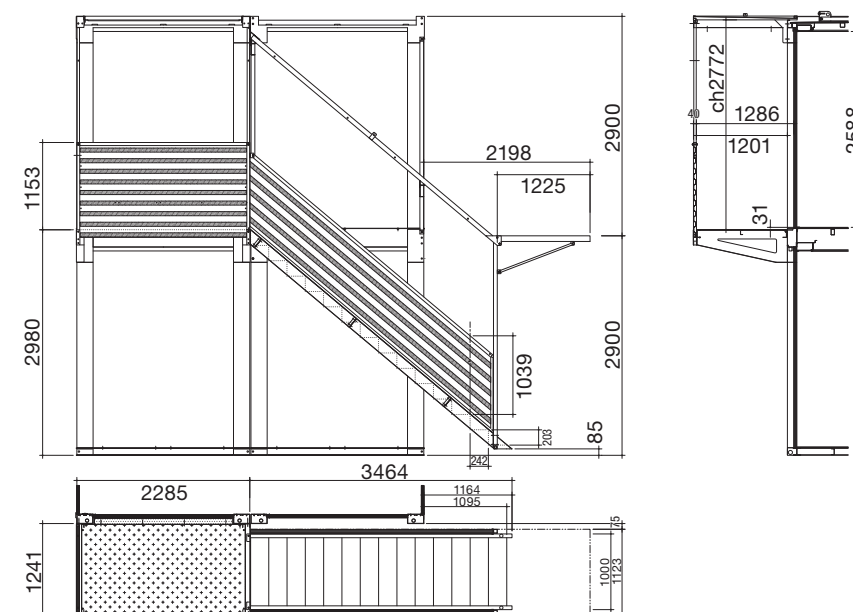


品番	備考
SO-KDSET	SO階段 屋根セット
SO-HRSET	SO歩廊 屋根セット
SO-HR	SO歩廊
SO-HRY	SO歩廊屋根

歩廊囲いパネル

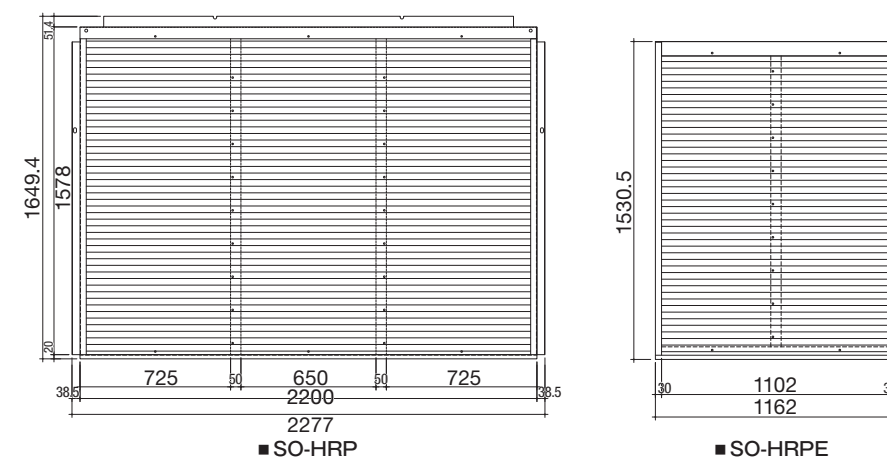


品番	備考
SO-HRP	SO歩廊囲いパネル
SO-HRPE	SO歩廊囲いパネル エンド

階段囲いパネル

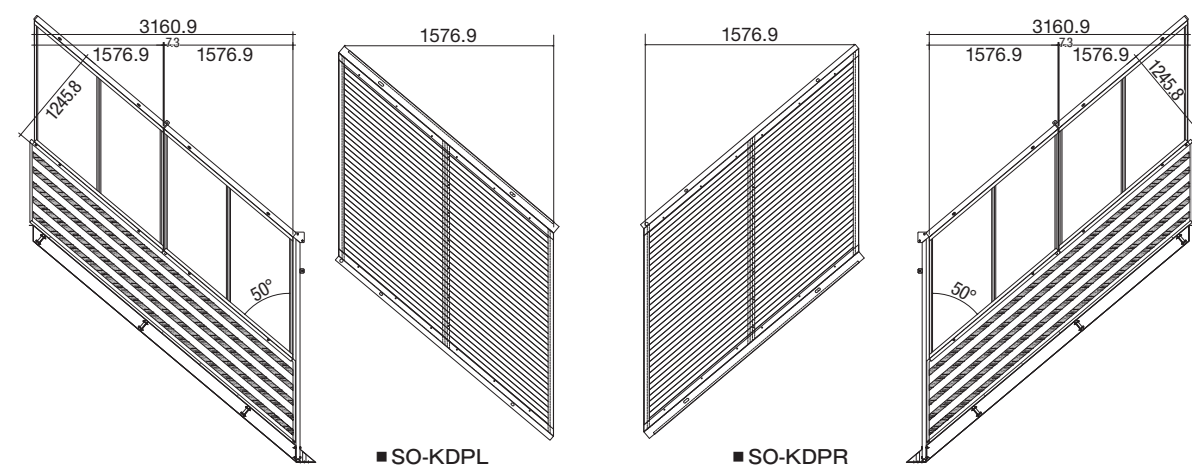


品番	備考
SO-KDPL	SO階段囲いパネル 左
SO-KDPR	SO階段囲いパネル 右


■ 矩計図桁側

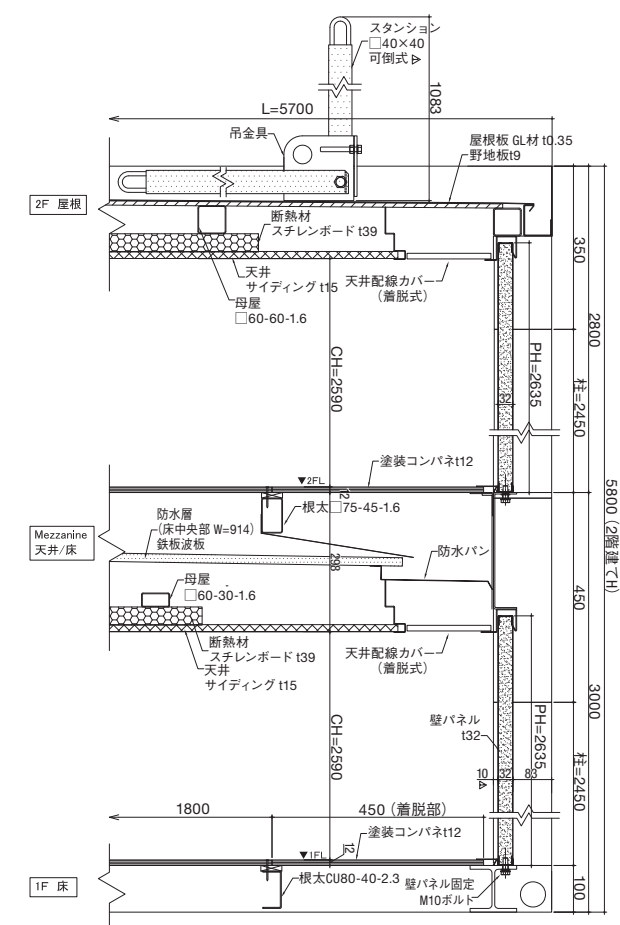


■ 矩計図妻側

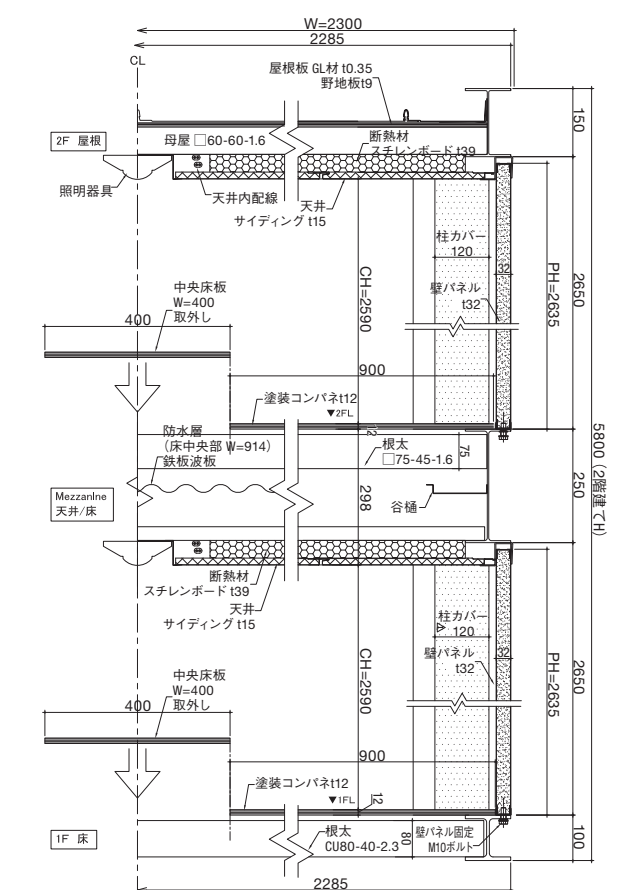


ボックス階段

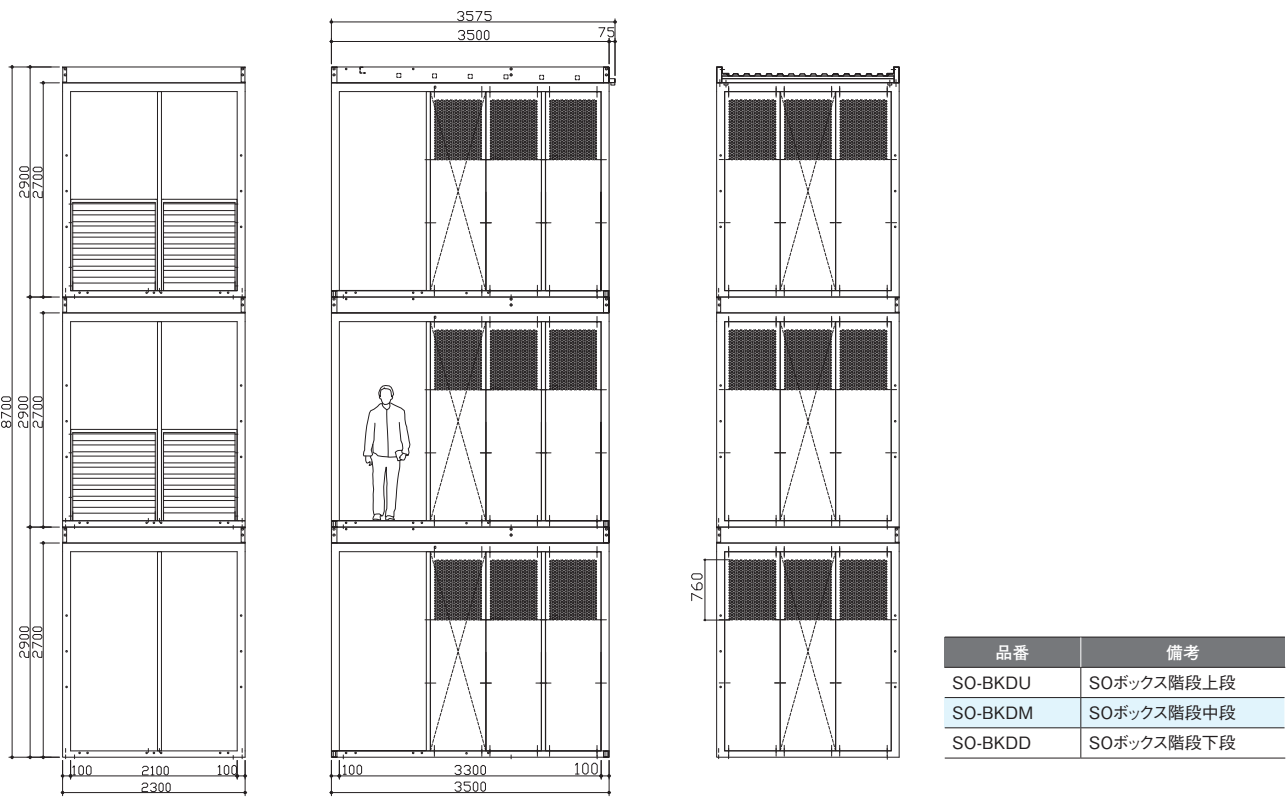

内階段

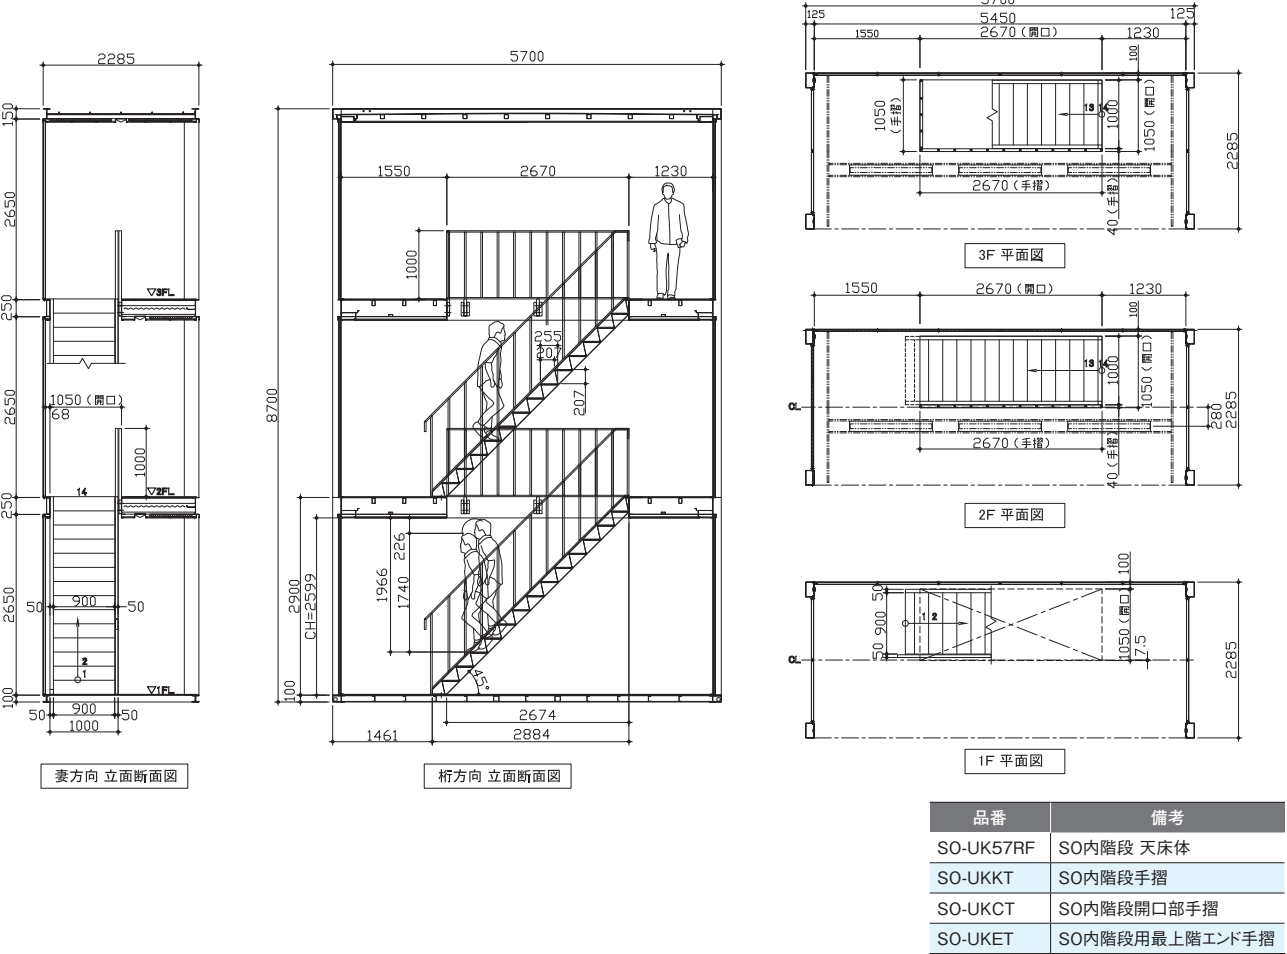

電気配線概要

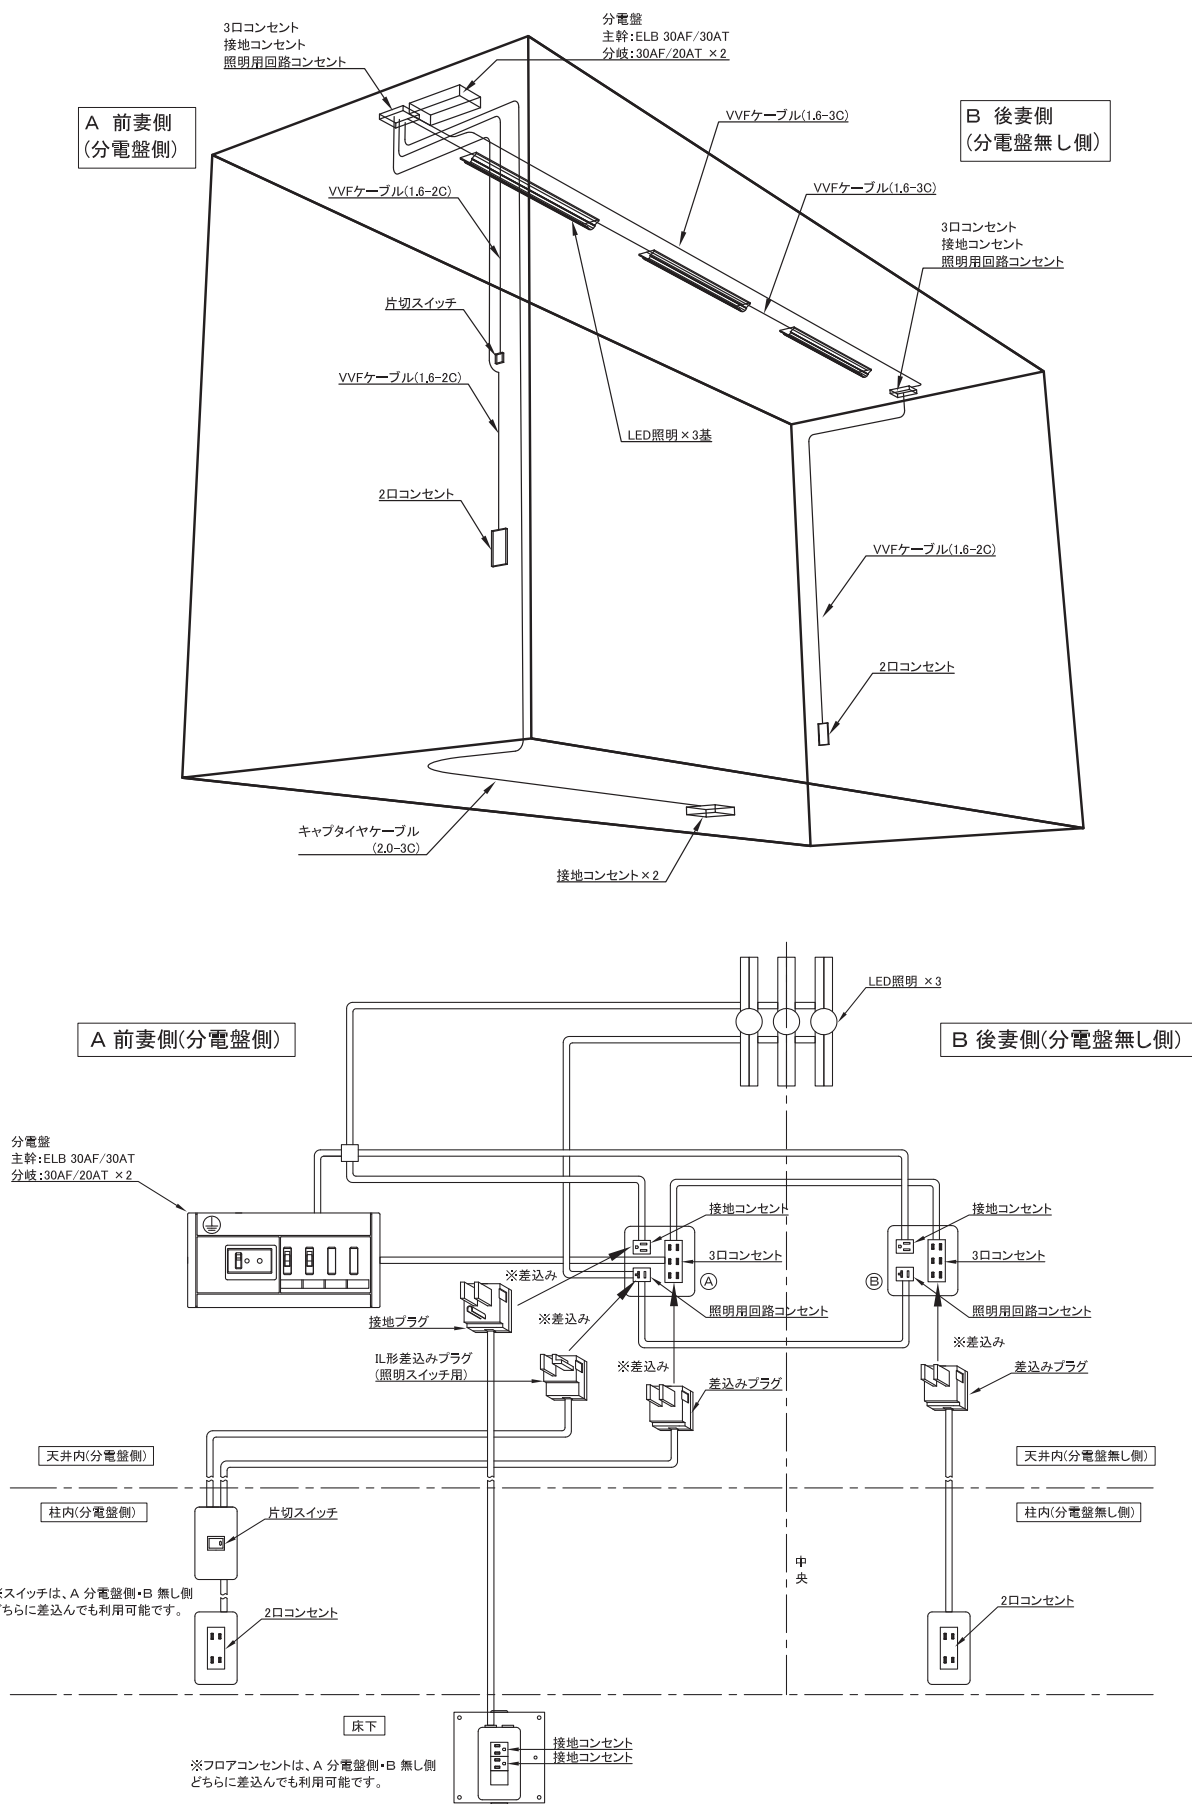

システムオフィス

ビジネスクラス



PR 動画公開中！




毎日働く
工事事務所を
ちょっとだけ
快適にしませんか。

美観に富んだ
システムオフィスが
働きたくなる空間を
創造します。



外階段

品番	品名
SOB-KDSET	SOB階段セット
SOB-HR24	SOB妻側用歩廊2400
SOB-HRY24	SOB妻側用歩廊屋根2400



室内階段ユニット

品番	品名
SOB-UK57RF	SOB内階段 天床体セット
SOB-UKET	SOB内階段用最上階 エンド手摺



ボックス階段

品番	品名
SO-BKDU	SOボックス階段上段
SO-BKDM	SOボックス階段中段
SO-BKDD	SOボックス階段下段




FIXパネル全面熱反射透明

品番	寸法
SOBPC	W900×D34×H2,435mm



エアコンパネル1HP/2HP

品番	寸法
SOB-AC1HP	W900×D534×H2,435mm
SOB-AC2HP	W900×D534×H2,435mm



配管パネル

品番	寸法
SOBQP	W900×D237×H2,435mm



SOパウダールームユニット(大/小)

品番	寸法
SO-PUS	W1,080×D1,905×H2,305mm
SO-PUL	W2,175×D1,905×H2,305mm



SOキッチンユニット

品番	寸法
SO-KU	W2,175×D1,950×H2,435mm



手洗いユニット

品番	寸法
SO-TU	W1,080×D1,950×H2,305mm



SOBキッチンユニット

品番	寸法
SOB-KU	W1,800×D820×H2,493mm



トイレユニット

品番	寸法
SOB-TU	W1,800×D1,130×H2,493mm



SOB玄関ユニット

品番	寸法
SOB-GU	W1,800×D1,210×H2,524mm



設計特徴

スタンション標準装備



最大5棟積載による
運搬効率アップ



パネルレール

POINT 1 確認申請が取れる



ラーメン構造と同等の強度を有しており、構造計算上、十分な強度を確保しました。

POINT 2 安全施工を考えたつくり



地上や室内で完結できる安全施工。

POINT 3 日本初の黒いユニットハウス



意匠性を重視し仮設住宅、店舗、イベント、建築現場など様々なシーンで使えるカラーになっています。

POINT 4 壁に取り付けられる耐震家具



壁面に家具を取り付けられるレールを標準化。

本体




独自のくさび型の柱構造により
上下連結がスムーズ。




全て室内で作業ができる安全施工。

特許
取得済

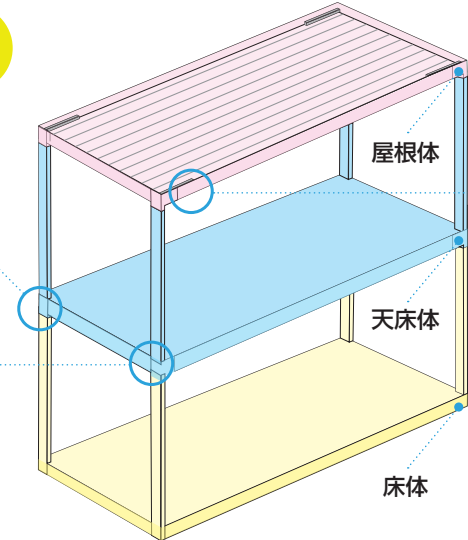

全て地上で作業ができる安全施工。








天床一体構造を採用しており、効率的な組み立てを実現しています。


4坪タイプ

平面図

5坪タイプ



立面図(柵側)



品番	備考
SOB57R	システムオフィスビジネスクラス57本体
SOB57RF	システムオフィスビジネスクラス57屋根体

	4坪タイプ	5坪タイプ
全長/全幅	L=5,720mm(柱外寸5,700mm) W=2,300mm(柱外寸2,285mm)	L=7,520mm(柱外寸7,500mm) W=2,300mm(柱外寸2,285mm)
全高	H=2,700mm(天井高 CH=2,338mm)	H=2,700mm(天井高 CH=2,338mm)
面積	柱外寸: 13.02㎡(3.93坪)	柱外寸: 34.39㎡(10.40坪)
本体重量	角型鋼管・軽量鋼ラーメン構造	
構造	屋根材: ガルバ素地鋼板 t0.35	
屋根	天井材: 金属サイディングt15	
床	床材: 塗装上合板 t12	
壁パネル	外装・内装材 カラー鋼板 内外0.35mm	
建具	断熱材: ポリスチレン132(パネル総厚=34)	
	開口部: アルミ引き違い窓1610(シルバー色)	
	出入口: 引き違い戸1610(シルバー色)	
	換気設備: φ200(ウェザーカバー付き)×1	
設備	電気設備: 安全ブレーカー20A×2	電気設備: 安全ブレーカー20A×3
	照明器具: 逆富士LED蛍光灯×3	照明器具: 逆富士LED蛍光灯×5
	コンセント: 2口×2カ所	コンセント: 2口×2カ所

システムオフィス

SOB壁パネル




品番	寸法
SOBKP	W900×D34×H2,435mm

SOB壁パネル
換気扇付




品番	寸法
SOBPKP	W900×D340×H2,435mm

SOB窓パネル

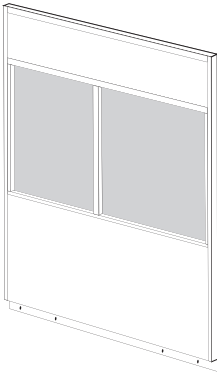


品番	寸法
SOBMP	W1,800×D70×H2,435mm

SOB避難規定
対応パネル

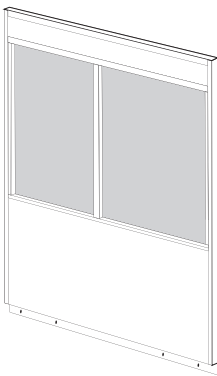

品番	寸法
SOBMPH	W1,800×D70×H2,435mm

SOB引戸パネル

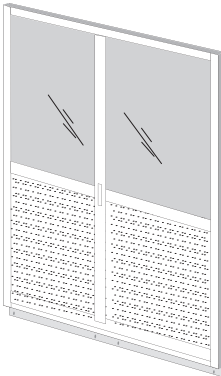


品番	寸法
SOBHP	W1,800×D72×H2,435mm

SOB間仕切り
ドアパネル900




品番	寸法
SOBMD90	W900×D170×H2,315mm

SOB鋼板調整
磁石パネル




品番	寸法
SOBMKZ	W245×D34×H2,315mm

SOBキッチンユニット

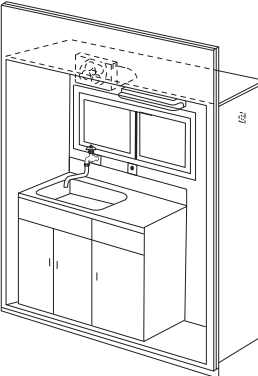

品番	寸法
SOB-KU	W1,800×D610×H2,127mm

SOBトイレユニット




品番	寸法
SOB-TU	W1,800×D864×H2,127mm

SOB玄関パネル



品番	寸法
SOBGP	W1,800×D34×H2,435mm

SOB後付け
エアコン用パネル




品番	寸法
SOBAP	W874×D67×H2,435mm

SOB配管パネル



品番	寸法
SOBQP	W900×D237×H2,435mm

SOBドアパネル
勝手口



品番	寸法
SOBDP	W900×D130×H2,435mm

SOB
FIX窓パネル




品番	寸法
SOBKPC	W900×D34×H2,435mm

SOBガラリパネル



品番	寸法
SOBKPG	W900×D50×H2,435mm

SOBエアコンパネル

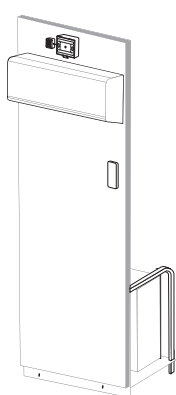

品番	寸法
SOB-AC1HP (1HP)	W900×D534×H2,435mm
SOB-AC2HP (2HP)	W900×D534×H2,435mm

エアコン

1馬力仕様

電源	単相 - 100V
定格	冷房能力 2.8kW (0.8~3.4kW)
消費電力	770W (140~940W)
COP	3.64
定格	暖房能力 3.6kW (0.8~5.0kW)
消費電力	845W (120~1,415W)
COP	4.26

2馬力仕様

電源	単相 - 200V
定格	冷房能力 5.6kW (0.7~5.8kW)
消費電力	2,210W (140~2,300W)
COP	2.53
定格	暖房能力 6.7kW (0.7~8.6kW)
消費電力	1,920W (120~2,995W)
COP	3.49


※商品は在庫状況によって仕様が異なる場合がございます。

SOB
間仕切りパネル
340




品番	寸法
SOBMD340	W340×D31×H2,315mm
SOBMD900	W900×D31×H2,315mm

SOB
間仕切りパネル
900




SOBスペースユニット




品番	寸法
SOB-SU	W1,800×D612×H2,493mm

SOB玄関ユニット




品番	寸法
SOB-GU	W1,800×D1,210×H2,524mm

階段歩廊セット概要




外階段コーナー用歩廊




品番	備考
SOB-HR12	SOBコーナー用歩廊1200
SOB-HRY12	SOBコーナー歩廊屋根1200
SOB-HRET	SOB歩廊エンド手摺

桁側階段

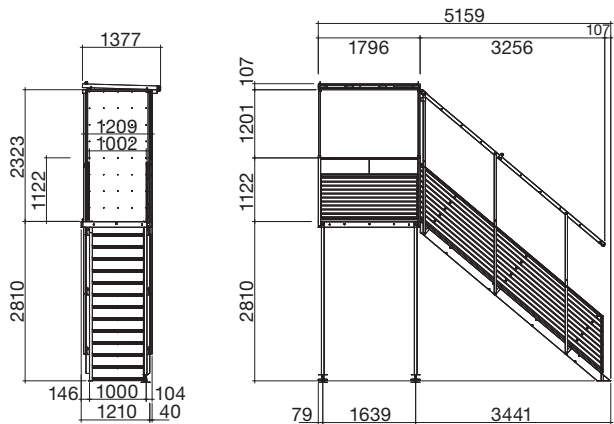

品番	備考
SOB-KDSET	SOB階段セット
SOB-HR18	SOB桁側用歩廊1800
SOB-HRY18	SOB桁側用歩廊屋根1800


妻側階段

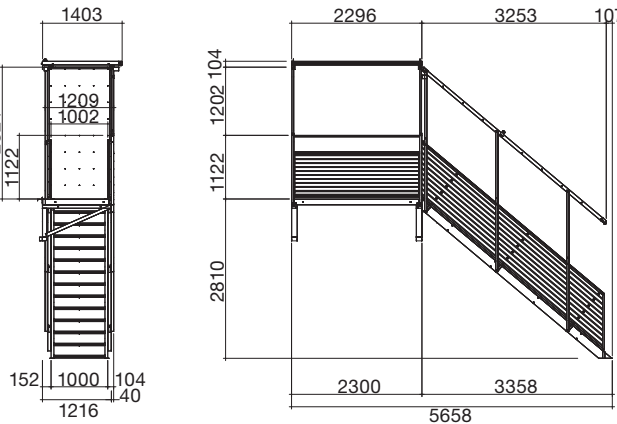


品番	備考
SOB-KDSET	SOB階段セット
SOB-HR24	SOB妻側用歩廊2400
SOB-HRY24	SOB妻側用歩廊屋根2400

ビジネスクラス(4坪タイプ)


内階段

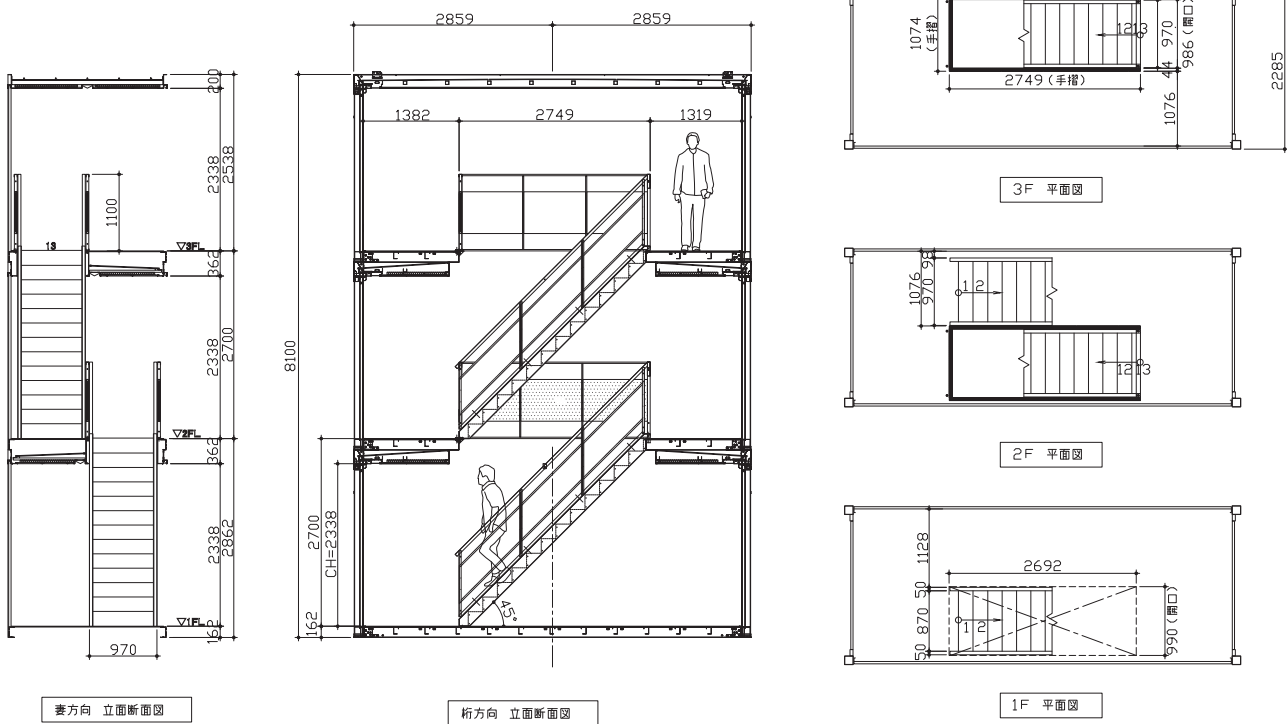

矩計図

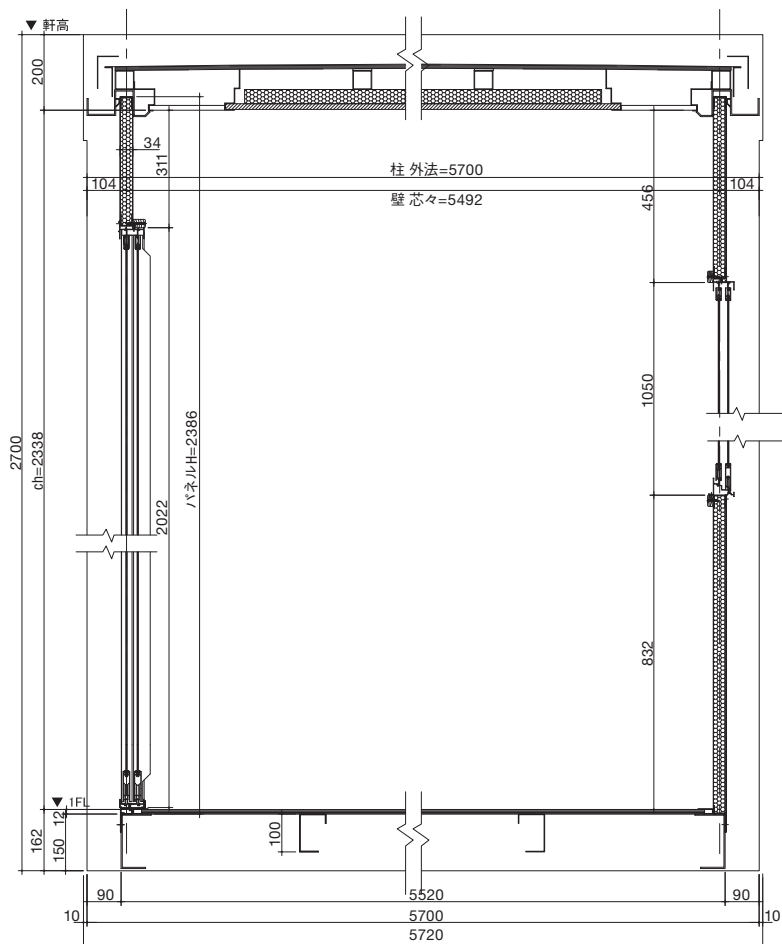


電気配線概要

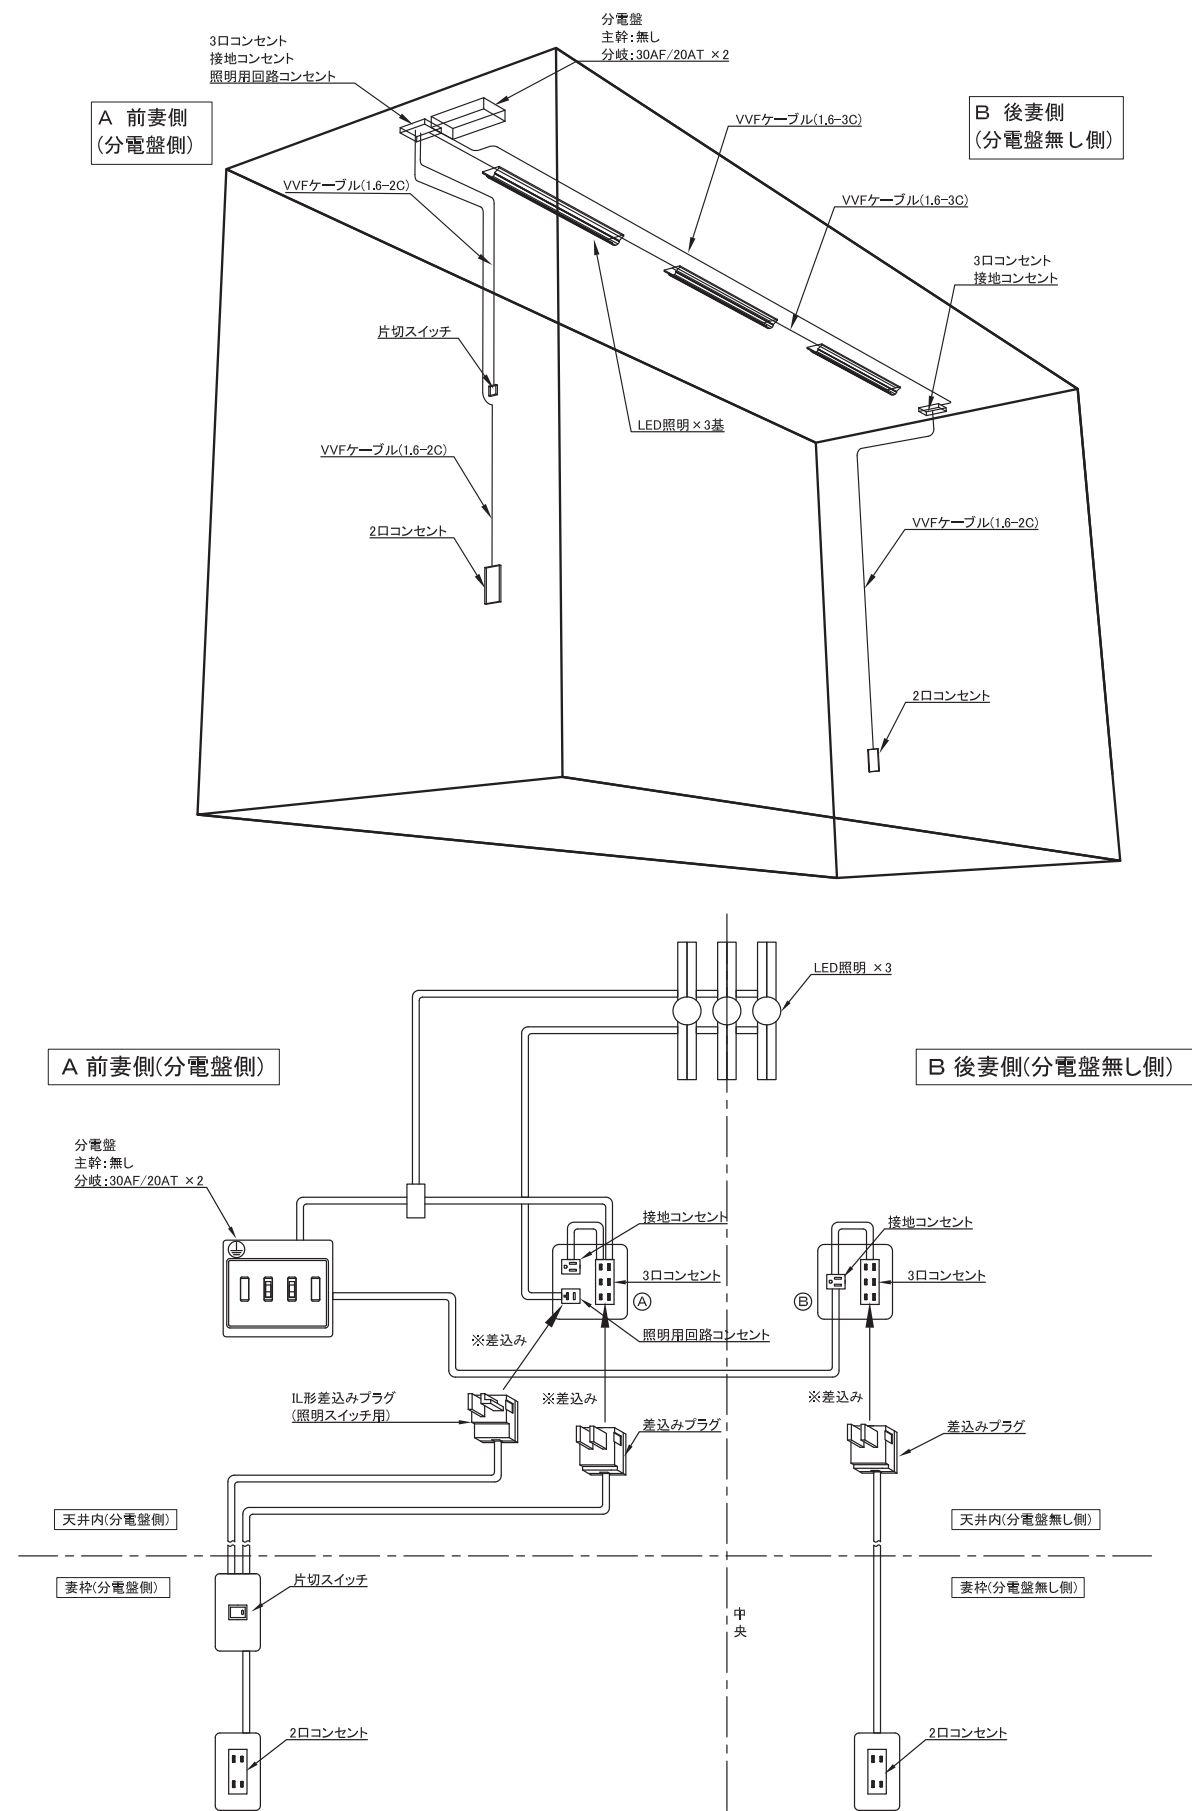


ビジネスクラス(5坪タイプ)

■ 内階段

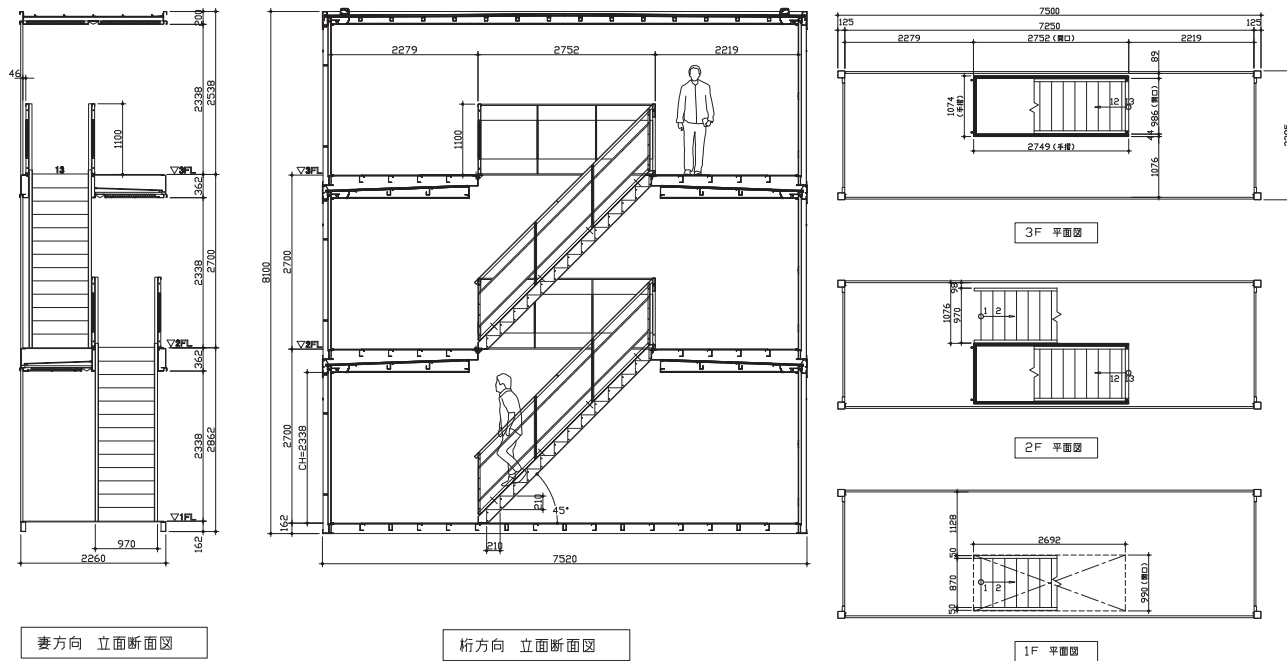

品番	備考
SOB-UK75RF	SOB7号型内階段天床体セット
SOB-UKET	SOB内階段用最上階エンド手摺

■ 矩計図

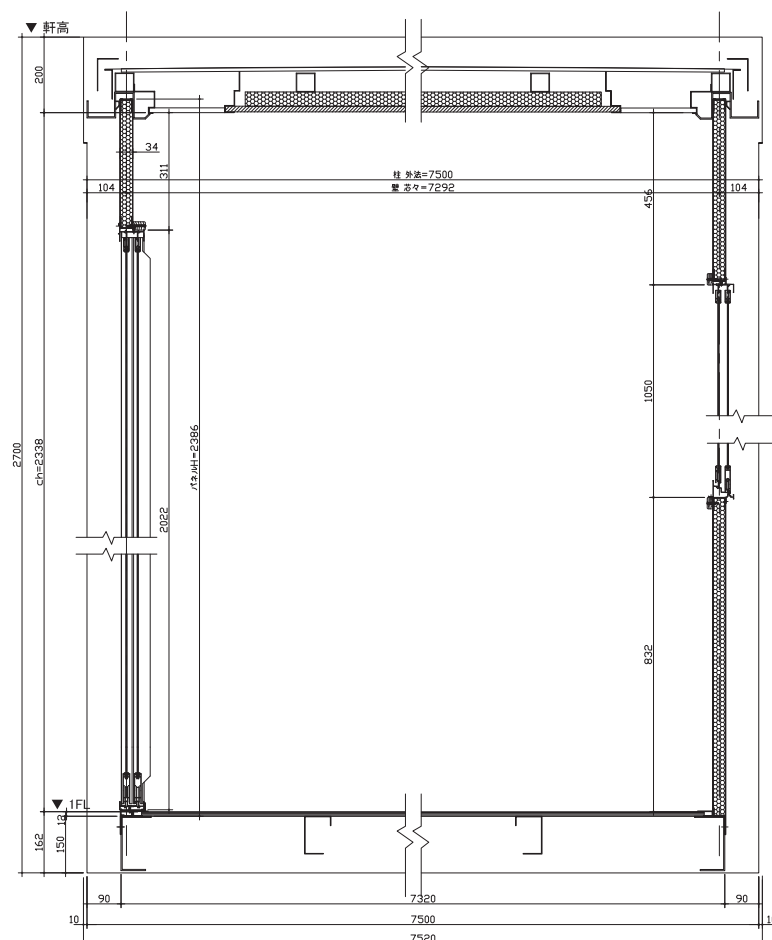

■ 電気配線概要

