

建設業界の

SDGsへの取組みを推進!

循環式手洗いユニット

オアシス
『Oasys』

◆ 場所を選ばず手洗い可能

◆ 給排水の手間削減

国土交通省
新情報提供システム

NETIS

登録番号 QS-210024-A



水が **ひけない**、排水が **出せない**、
水の運搬が **難しい** 場所で **大活躍!**

土木工事

- 橋梁工事
- 河川や海岸付近の工事
- ダム建設工事や治山工事

トンネル・道路工事

- 掘削工事や研り工事の進捗に合わせて設置
- 発電機と併用して、移動しながら使用

建築工事


- 高層ビル等の躯体工事の上階に設置
- 周辺住民へ配慮した清潔なりニューアル工事

イベント会場

- ビアガーデンやグルメフェスの手洗い場に設置
- 音楽フェス等の野外イベントのトイレスペースに設置

<特徴>

- ✓ 特許を取得した循環システムと、高性能ろ過フィルターで排水を出すことなく清潔な水を保ちます。
- ✓ 100V電源のみで使用できる為、工事不要でどこでも簡単に設置が可能です。
- ✓ 本体にキャスターが付属しているので、設置場所の移動も簡単に行えます。
- ✓ 1回80Lの給水で、約1ヵ月間は水の交換が不要です。
- ✓ 国土交通省が運営する「NETIS」にも、登録されています。
- ✓ 吊り荷用のフックが付属している為、クレーン等で吊って移動・設置することも可能です。
※水を入れたままの吊り荷作業はご遠慮ください。

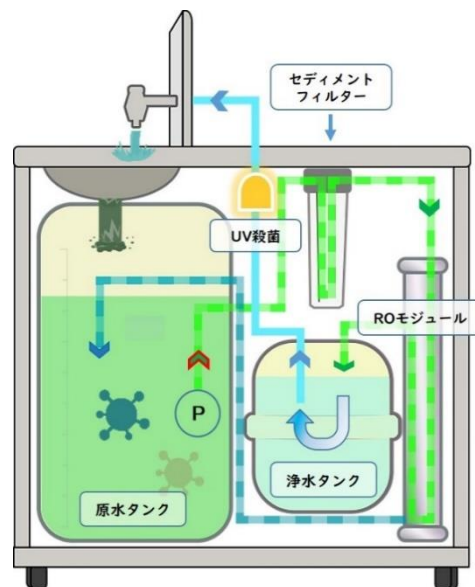

<販売品>

① メンテナンスパック (1ヵ月分)

品番：OASYS*

梱包内容：セディメントフィルター 10インチ 4本
セディメントフィルター 20インチ 4本
プレカーボンフィルター 4本
オイル吸着シート 2枚
カーボンパック 2個
バックフィルター 2個

② ROモジュール

品番：R0*

梱包内容：R0モジュール 1本

※納入時は全ての販売品が、取り付けられた状態
でのお渡しになります。

※メンテナンスパックは、毎月の購入が必要
になる販売品です。

※R0モジュールは、6ヵ月に1回の購入は必要
になる販売品です。

品番	OASYS80
サイズ	W-580 × D-1,011 × H-1,260(mm)
重量	80kg(乾燥重量)
使用電力	単相 100V
消費電力	300W ~ 550W
原水量	80L
基本造水量	40L ~ 60L/h 前後
浄水TDS	1 ~ 50ppm*

お問合せ先

*水道法が定める水質基準項目 (51項) をクリアしております。