

見リオン'S® Jシリーズ 概要 Powered by 日建リース工業株式会社



特徴

撮影映像をクラウド管理。PC、スマホから「いつでも」「どこでも」映像確認可能

- 固定式カメラで赤外線機能が最大30mの「見リオン'S 2-J」
- 赤外線機能搭載PTZカメラ「見リオン'S 3-J」
- 全方位(半球)で、死角の無い撮影が可能な「見リオン'S 6-J」

必要なクラウド録画と、LTEの通信機能がセットになっていますので、すぐご利用いただけます。
パソコンやスマートフォンのブラウザ(Google Chrome等)で撮影映像をご覧いただけます。

屋外で使える、防滴・防塵仕様

- 全機種、防塵、防滴仕様で、「IP65相当」。屋外に設置して、ご利用いただけます。
- 外気温「-20度~+50度」の環境でもご利用いただけます。

独自開発ルーター採用で、小型化

- 現場での利用を想定し、必要最小限の機能を搭載したルーターを独自開発ルーター小型化と、低消費電力を実現しました。
- 従来 見リオン'S → 22W~23W
見リオン'S Jシリーズ → 平均 8W~18W

必要な機能をお手頃な予算で使いやすく

- カメラのフレームは「最大15fps」(1秒間に最大15枚の静止画を取得)
ビットレートは、「256kbps」、表示画素数は、約92万画素~100万画素
- スナップショット機能、プライバシーマスク、モーション検知、映像ダウンロードなど、建設現場に必要な機能に絞って提供しております。

📹 実際のカメラ映像をデモ画面でご覧いただけます。

URL : <https://www.efforia.net/>
ID : millionsJ-demo
パスワード : a1234567
ブラウザは、「Google Chrome」「Microsoft Edge」をご利用をお願いします。



見リオン'S® 2-J IT保証対象商品


「見リオン'S」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。



仕様表	
品番	MILLIONS2-J
画角	水平103° / 垂直55° / 対角123°
画素数	92万画素
赤外線	最大30m
音声	なし
フレームレート	最大15FPS
寸法	W155×D355×H230mm
重量	約2.2kg
消費電力	約9W(最大12.5W)
電源ケーブル	10m / アース折り畳み式3Pコンセント
ブラウザ	Chrome/Edge ブラウザ表示
アプリ	Chrome/Safari ブラウザ表示
保証プラン	加入対象機器

特徴

出入口などの定点監視に最適

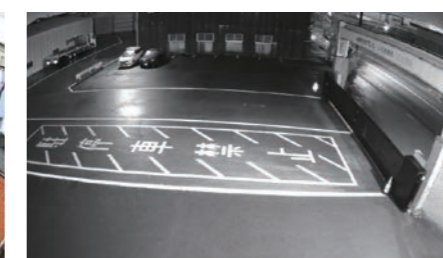

- 電源(AC100V)と、LTE電波が届く場所であれば、どこでも利用可能。
- ゲートや出入口の状況確認に最適。
- 照明がない場所でも、IR30(赤外線)により、白黒映像の録画が可能。

カメラレンズ方向を調整可能



- カメラの撮影角度を手動で調整可能
定点撮影で正面や真下など目的に合わせてカメラ角度を調整可能です。

※本機は、常にルーター部を縦方向に設置いただく設計です。
カメラレンズ方向・角度は、設置の際に設置作業員・映像確認者の最低2名以上で、作業いただくことをお勧めします。

取手付き&単管クランプで、設置・盛り替えが容易。

- ルーター本体上部に取手が付きました。
本体重量は背面の単管クランプを含め、約2.2kgと軽量化。電源コードも「10m」あり設置範囲が広がりました。

使用例



本体部は、A5用紙サイズ大の大きさ(取手を除く)
狭い場所にも取り付け可能です。



奥行30m(白線)、横幅約50m(赤線)
設置高さ: 約5m
カメラは少し下向きに設置した場合の映像です。

📹 実際のカメラ映像をデモ画面でご覧いただけます。

URL : <https://www.efforia.net/>
ID : millionsJ-demo
パスワード : a1234567
↓
「見リオン'S2-J(デモ)」

