



見リオン' S[®] 3(PTZ)-V2


通信が一時的に切れても記録が補完される BCP対策に最適なカメラ



「見リオン' S[®]」は、日建リース工業株式会社の登録商標です。

見リオン' S 3-V2の新機能

GPS機能搭載

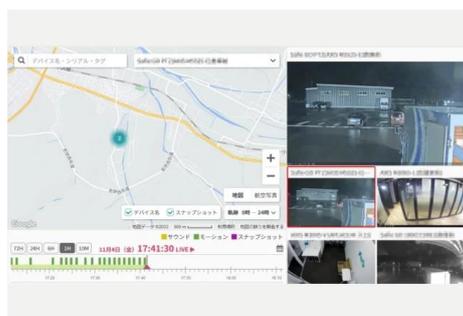

屋外型カメラで、GPSを初搭載

GPSが受信できれば、
自動でマップビューア上に
カメラ位置を表示。

静止画(スナップショット)に
位置情報記録も可能です。
(GPS/日本版GPSみちびき対応)

録画機能の強化



常時録画タイプなので、
通信が不安定になると、
映像が途切れ途切れに…

通信が不安定になっても
内蔵SDカードで記録を補完。

最大10日間無通信でも
記録を続けます。

最低照度機能※の強化

従来品: 見リオン' S 3
0.45lx(ルクス)



新製品: 見リオン' S 3-V2
0.015lx(ルクス)

従来の見リオン' S 3と比較した
最低照度は約30分の1。

0.015lx…星明りのみの
夜でも、カラーで撮影可能。

夜間照明が無い場所でも
高い撮影能力を発揮。

デモ画面のご案内

デモサイト <https://nikken.safie.link/>
デモID millions.demo@gmail.com
デモPW a1234567



※最低照度とは、そのカメラが被写体を
写すために最低限必要な照度
(明るさの度合い)のことで、
Lux(ルクス):略記号lxという単位で
表されます。最低照度が小さければ
小さいほど、撮影できる暗さの範囲が
広がります。

見リオン'S 3-V2の概要

広範囲をモニタリング

180°垂直回転
T(チルト)




360°水平回転
P(パン)

光学10倍
Z(ズーム)


360°の水平回転、180°の垂直回転と光学10倍ズームで建設現場内を広範囲モニタリング。

最大10倍の光学ズーム

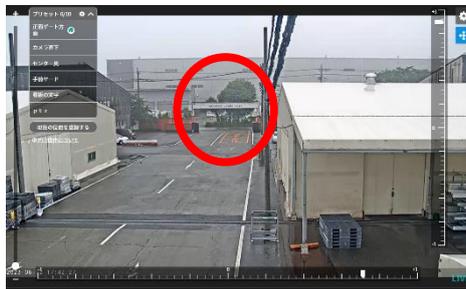

離れた看板の文字も光学ズームで拡大可能。定期的に確認する位置を登録することで指定時間に自動モニタリング。現場内を俯瞰する使い方が可能となります。

簡単取り付け

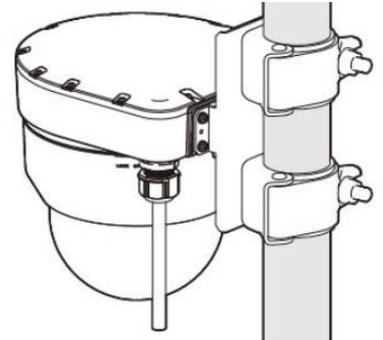

付属の金属クランプを単管パイプへ取り付け後に、防水コンセントをAC100V電源に挿すだけです。

いつでも・どこでも確認



パソコンやスマホで24時間、いつでも現場状況を確認。作業進捗をリアルタイムでもさかのぼっても確認可能です。

製品仕様

品番	MILLIONS3-V2
外形	H191×W176×D190mm
重量	約4.5kg(取付金具含)
画角	水平62°-6.7°/垂直37-3.8°
ズーム	光学10デジタルズーム
映像画質	HD/100万画素/30fps
防水性能	IP66
動作温度	-10~50℃
電源/電力	AC100V/最大26w/5mケーブル

注意事項

ご利用前の通信環境確認について

- 見リオン'S3-V2はドコモのLTE回線を利用して通信します。
- **ご利用場所がNTTドコモ通信圏内エリアであるか**を確認ください。
<https://www.nttdocomo.co.jp/area/>
- **特殊環境(高層階、地下階等)**では映像送信が**難しい**ことがあります。
- 詳細は弊社営業担当者へお問合せください。

日建リース工業株式会社

営業本部 ハウス備品事業部 ICT推進部
TEL 03-3295-9157
E-Mail nikken-itinfo@nrg.co.jp

お問合せ先