

●オートスナップショット機能とは

あらかじめ、設定した時間に、自動で静止画（スナップショット）を、撮影する機能  
※オートスナップショット機能は、「有償オプション機能」です。

●利用可能デバイス

PC（Safie Viewer WEB アプリ）

※設定は、PCでのみ可能。撮影後の静止画については、モバイルアプリでも閲覧可能

●オートスナップショット機能

1. インターバル撮影機能

あらかじめ設定した、曜日／時刻に、指定した間隔でスナップショットを撮影します


2. PTZスケジュール連携機能（見リオン 's 3・5で利用可能）

インターバル撮影設定に合わせ、カメラレンズの向きを設定する機能

●ご利用いただけるカメラ

見リオン 's 2, 3, 4, 5、見リオン' s ポケット

●オートスナップショット機能概要(イメージ)



指定した曜日・時間帯に自動でスナップショットを撮影するオプション。  
最大で5,000枚までのスナップショットをクラウド上に保存が可能！



**インターバル撮影機能**

指定した曜日 / 時間帯の中で、  
指定した間隔でスナップショットを撮影する機能



**PTZスケジュール連携機能**


PTZ対応カメラでスケジュール設定した際に  
画角移動に連携してスナップショットを撮影する機能

◎本オプションを契約頂くと、スナップショット（静止画）保存枚数が、300枚→5000枚に、  
保存枚数が拡張されます。

（保存枚数超過の際は、保存日時が古いものから自動削除されます。また、通常プランの契約では、  
300枚までとなりますので、解約時には、最新の300枚を超えた分が、自動削除されます）

## ■インターバル撮影機能の設定方法（PC）

1. カメラ映像を表示し、  
右上の[設定(歯車)]をクリック

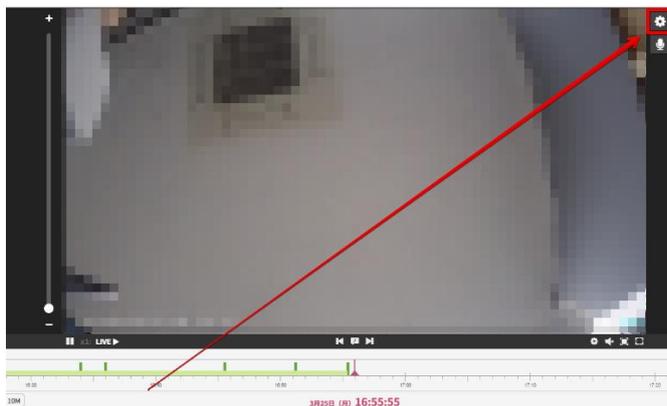

2. 「デバイス設定」が表示されるので、  
[オートスケジュール]を選択



3. 必要な設定を行ってください

- ・ **開始時間、終了時間：**  
自動撮影を行う時間  
24 時間行う場合は、0：00～24：00  
夜間のみ行う場合は、21：00～6：00
- ・ **曜日：**  
自動撮影を行う（始める）曜日  
日付（0：00）をまたぐ場合は、  
開始時間の曜日
- ・ **撮影間隔：**  
1 分～1440 分設定が可能  
撮影枚数目安（24 時間設定時のイメージ）  
1 分：1 日で 1440 枚撮影  
60 分：1 日で 24 枚撮影  
1440 分：1 日で 1 枚撮影（開始時間の映像を撮影）



※ご注意：撮影の開始時間・終了時間は、「時間帯設定」になります。

8：00～18:00 で、60 分間隔の設定にすると、18:00 の撮影は実行されませんので、「+10 分」程  
時間帯設定に余裕を持たせてください

※設定後、[OK]などのボタンはありませんので、画面を閉じれば、クラウドへ設定が保存されます。  
なお、**設定は、即有効**になります。

■ P T Zスケジュール機能の設定方法 (PC)

1. 見リオン 's3 (5) の映像を表示し、画面右側の「PTZ操作」(十字矢印ボタン) (①) をクリック  
その後、「プリセット一覧」の「設定」ボタン (歯車ボタン) (②) をクリック



2. 「プリセットの設定」画面が表示されますので [スケジュールで設定する] をクリック

※カメラレンズのポジション設定を先に行う必要があります。  
ポジション設定を行っていない場合は先に行ってください  
必要であれば、ホームポジションを指定することで、一定時間後にレンズの向きを自動で戻すことが可能です。



3. 「プリセットのスケジュール設定」画面で [スケジュールを追加する] をクリック



4. 「スケジュールの追加」画面で、移動させたい時間と曜日、プリセットを選択し、[OK] をクリック

※1つの時間設定では、1か所のみ設定することができます。  
同一時間で複数個所を指定することはできません。



5. 設定が反映されますので、  
「スナップショット」のチェックをONにして、  
「閉じる」をクリックしてください。

※スナップショットのチェックをONに  
しないと、撮影を行いません。  
(レンズが移動するだけの指示になります)



### ■カメラのプリセット（ポジション）設定

カメラレンズの向きを事前に、指定しておくことで、PTZスケジュール機能を利用することができます。また、基本位置（ホームポジション）を設定することで、PTZ操作が行われた後に、自動でカメラレンズの向きを移動することができます。

1. 見リオン 's3 (5) の映像を表示し、  
画面右側の「PTZ操作」（十字矢印ボタン）  
をクリック  
レンズの向きを画面上のカーソルを移動し  
調整してください。  
その後、「プリセット一覧」の下に表示される  
「現在の位置を登録する」ボタンを押下



2. 「プリセットの追加」画面で、  
任意の名前（例：カメラ下）を入力し、  
「OK」をクリック

設定は、最大 10 か所まで指定できます



ホームポジション（カメラを操作していないときに、常に撮影したい向き）を設定する場合は、  
「PTZスケジュール機能の設定方法（PC）」の、手順2の画面で設定をしてください