



アルミ製低床連結作業台

Nキューブ

一般社団法人
仮設工業会
単品承認番号19-05

特許申請中

仕様

本体重量 **8.1kg**

最大使用荷重 **150kg**



1 縦横連結ピン搭載

縦連結方法 縦連結時はコの字型ピンでガタ付きを防止。



穴に差し込みます


4 軽くて丈夫なアルミ製

5 アルミチェッカー仕様天板

天板部の滑り防止と強度アップのため、3.6mmのアルミチェッカー板を採用




横連結方法

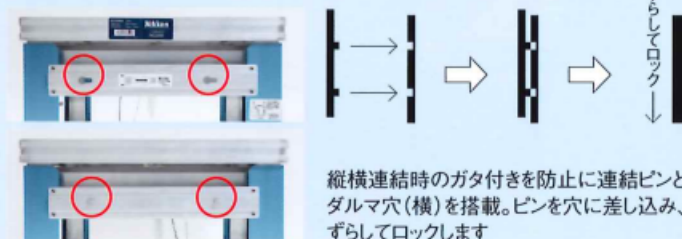

2 上下部材ロックピン・ワイヤー搭載

①ロックピンは500mm時、300mm時ともに使用時・運搬時にはロックをかけてご使用ください。

②上下部材をつなぐワイヤーは片方部材の紛失を防止します。

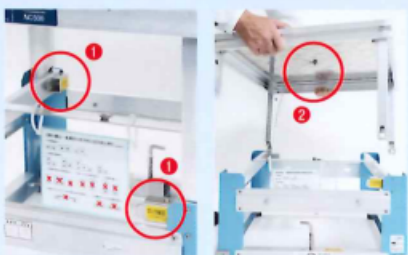

3 滑り止めアジャスター搭載

滑り止めに脚部にはアジャスター付ゴムを採用
ちょっとした段差にも対応

